

使用SPA525G和SPA525G2作为蓝牙免提

目标

本文档展示了将SPA525G和SPA525G2用作蓝牙免提的程序，以便通过蓝牙连接到该手机的手机使用。SPA525G/SPA525G2的蓝牙功能可用于将手机与其配对。配对后，如果手机具有免提配置文件1.1/免提配置文件2.5功能，则SPA525G/SPA525G2可充当手机的蓝牙免提功能。

适用设备


- SPA 525G
- SPA 525G2

启用蓝牙。


步骤1.按电话上的Setup (设置) 按钮。系统将显示“信息和设置”菜单。




步骤2.使用导航键并向下滚动到User Preferences。按选择软键。

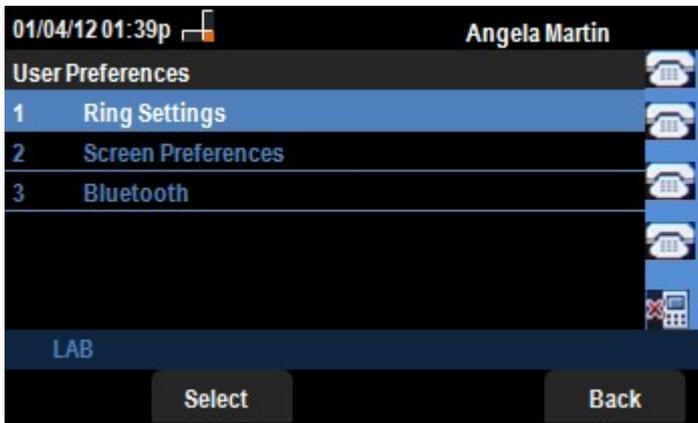


步骤3.使用导航键并向下滚动到蓝牙。按选择软键。出现“Bluetooth Configuration(蓝牙配置)”菜单。确保已启用蓝牙。

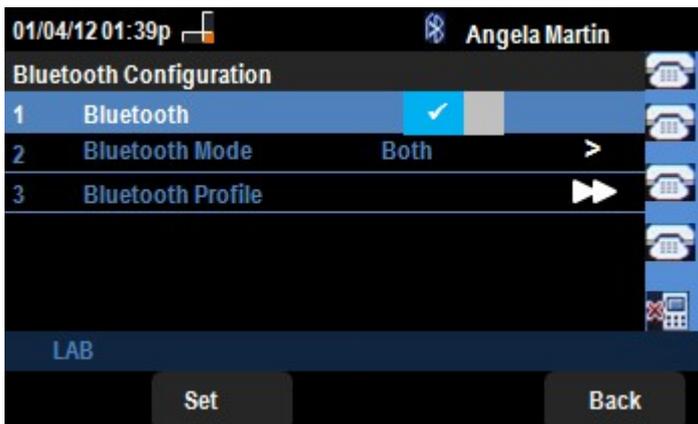


步骤4.选择“蓝牙配置文件”选项后，按向右箭头导航键。

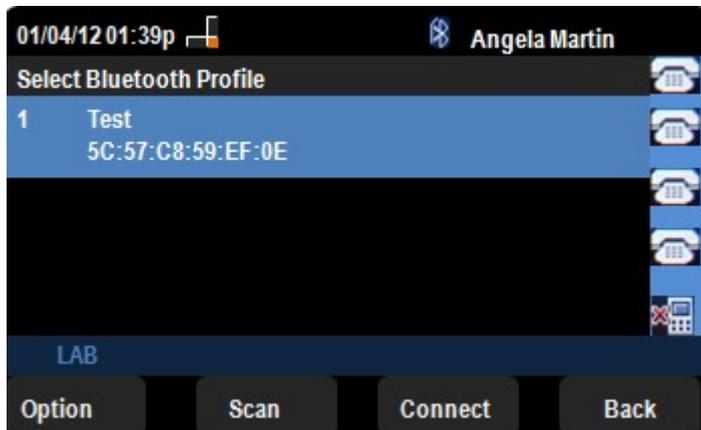

步骤5.按“扫描”软键扫描手机。活动的手机将显示在“选择蓝牙设备对”列表中。选择适当的手机，然后按连接软键继续。

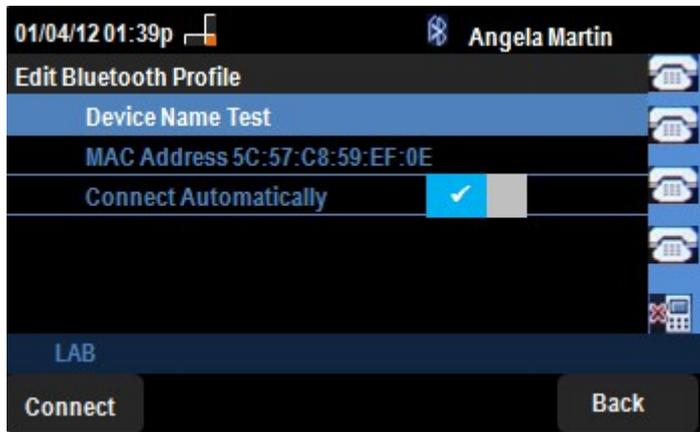

步骤5.最终设置显示在“编辑蓝牙配置文件”列表中。按连接软键。检查手机。

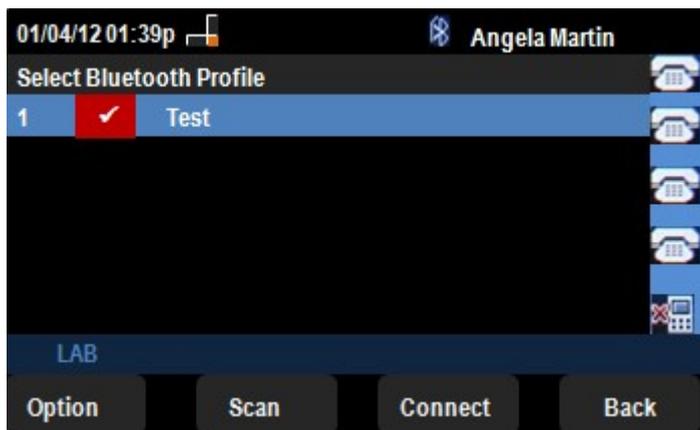

步骤6.在手机上弹出连接请求，要求输入PIN。默认PIN为“0000”。输入PIN并允许SPA525G/SPA525G2与手机连接。连接后的手机将显示在SPA525G/SPA525G2的“选择蓝牙配置文件”列表中。