

# 恢复SPA100系列的出厂默认设置

## 目标

出厂重置是指设备上的整个重置为出厂默认设置。当您删除设备上存在的不需要的配置时，这非常有用。如果已配置设备且配置变得非常复杂，您可以将设备重置为出厂默认设置并重新配置。本文档的目标是将SPA100系列重置为出厂默认设置。

## 适用设备


·SPA100系列

## 软件版本


·v1.1.0

## 出厂默认设置重置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择“管理”>“工厂默认值”。系统将打开“出厂默认值”页：

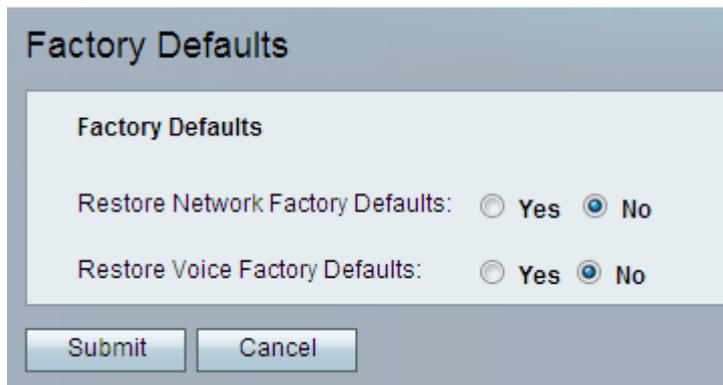

The screenshot shows a web interface titled "Factory Defaults". It contains two radio button options: "Restore Network Factory Defaults:" and "Restore Voice Factory Defaults:". In both cases, the "No" option is selected. At the bottom, there are "Submit" and "Cancel" buttons.

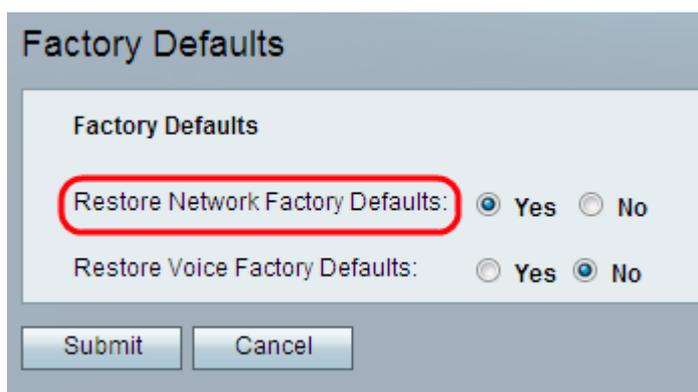

The screenshot shows the same "Factory Defaults" page. In this view, the "Restore Network Factory Defaults:" option has the "Yes" radio button selected, which is highlighted with a red circle. The "Restore Voice Factory Defaults:" option still has the "No" radio button selected. "Submit" and "Cancel" buttons are at the bottom.

步骤2.单击“恢复网络出厂默认值”字段中的是单选按钮，以删除已配置的所有自定义数据设置。所有非语音配置的设置都使用此选项进行恢复。

Factory Defaults

Factory Defaults

Restore Network Factory Defaults:  Yes  No

Restore Voice Factory Defaults:  Yes  No

Submit Cancel

步骤3.单击“恢复语音工厂默认值”字段中的“是”单选按钮，以删除在配置实用程序的“语音”页面上配置的任何自定义设置。所有语音配置的设置都使用此选项进行恢复。

步骤4.单击“提交”。更改已配置，设备已恢复为默认设置。

步骤5. ( 可选 ) 或者，按住设备背面的RESET按钮20秒。所有用户可更改的非默认设置都将丢失。其余按钮会重置所有内容。