



在Cisco IP電話8800系列多平台電話上啟用自動應答頁

簡介



在Cisco IP電話上啟用「自動應答頁面」後，該頁面可以自動應答任何傳入呼叫或頁面，而無需您接受該頁面。此功能設計為使用免持話筒或頭戴式耳機工作。

要在啟用「自動應答頁」時自動應答呼叫，請注意以下事項：

使用耳機時

- 確保將耳機正確連線到電話。
- 確保頭戴式耳機  按鍵已亮起。這表示您處於頭戴式耳機模式。
- 不要使用頭戴式耳機  按鍵來開始或結束呼叫。按此按鈕可關閉頭戴式耳機模式。改用按鈕和軟鍵。
- 如果要切換到免持話筒模式，只需按免持話筒按鈕即可。這將自動關閉頭戴式耳機模式並使用免持話筒。
- 如果您希望切換到聽筒模式，只需提起聽筒。這將自動關閉頭戴式耳機模式並使用聽筒。

使用免持話筒時

- 確保頭戴式耳機  按鍵沒有亮起。
- 將聽筒放在支架中。
- 如果要切換到頭戴式耳機模式，只需按頭戴式耳機按  鈕。這將自動關閉免持話筒模式並使用耳機。
- 如果您希望切換到聽筒模式，只需提起聽筒。這將自動關閉免持話筒模式並使用聽筒。

目標

本文旨在展示如何在Cisco IP電話8800系列上啟用自動應答頁面。

適用裝置

- 8800系列


軟體版本

- 11.0.1


啟用自動應答頁

通過基於Web的實用程式


步驟1.訪問IP電話的基於Web的實用程式，然後按一下Admin Login > advanced。

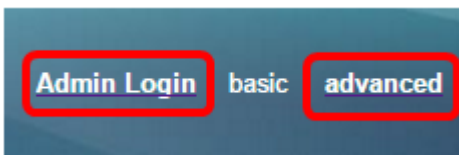

步驟2. 按一下**Voice**。




步驟3. 按一下**User**。



步驟4. 在Supplementary Services區域中，點選Auto Answer Page的下拉選單，然後選擇Yes。



步驟5. 按一下「**Submit All Changes**」。

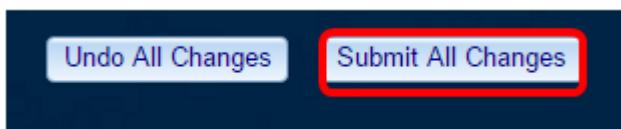


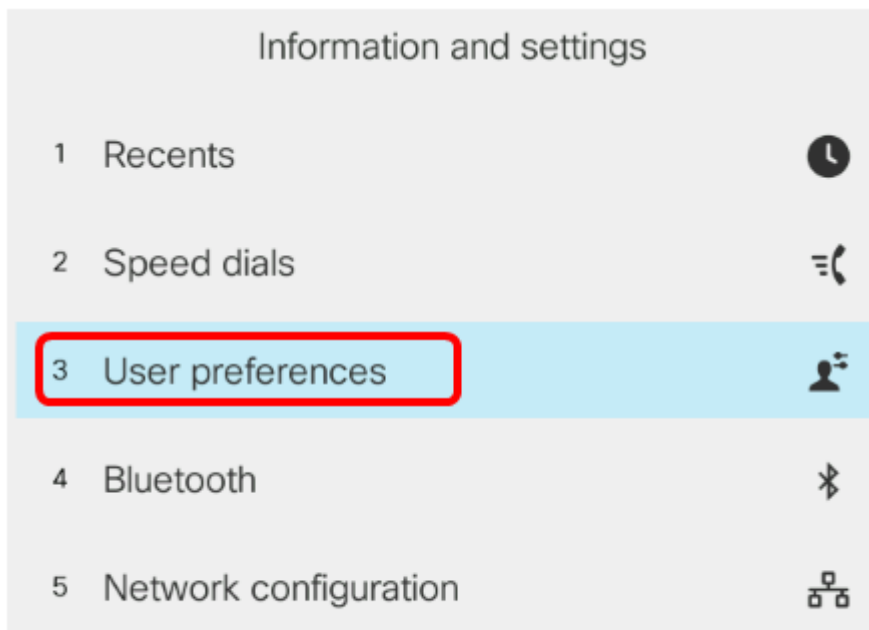
您現在應該已經通過電話的基於Web的實用程式啟用自動應答頁。

通過電話的GUI

步驟1. 按IP電話上的**Applications**按鈕。





步驟2. 使用導航集群按  鈕，導航至**使用者首選項**，然後按**選擇**軟鍵。




Select


步驟3. 選擇**Call preferences**，然後按**Select**軟鍵。

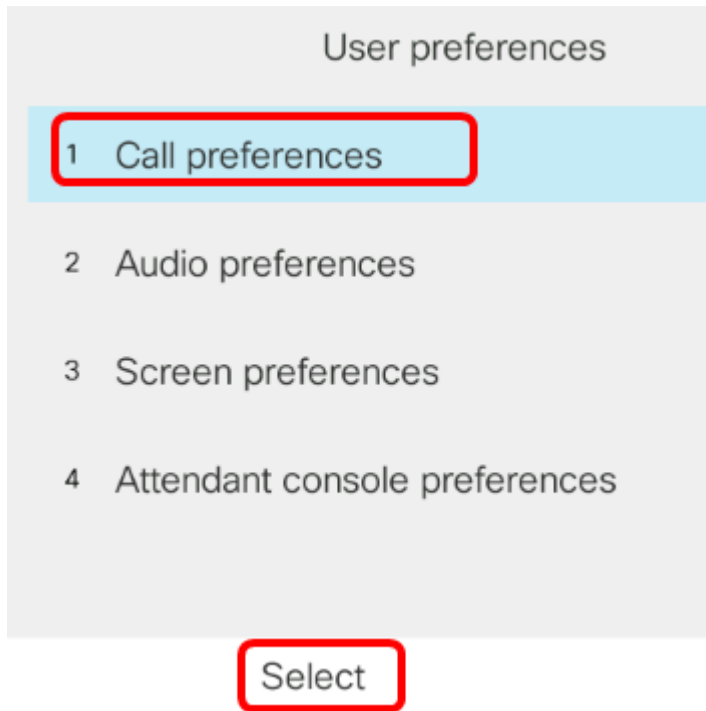

步驟4. 導航到自動應答頁，然後按Navigation群集右  鍵將其設定為On。

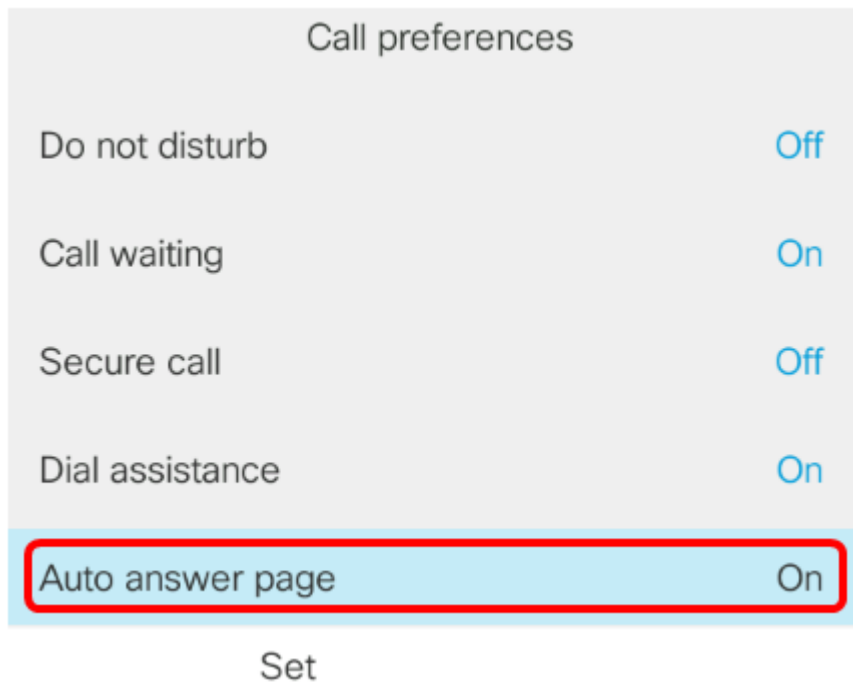

步驟5. 按Set軟鍵。

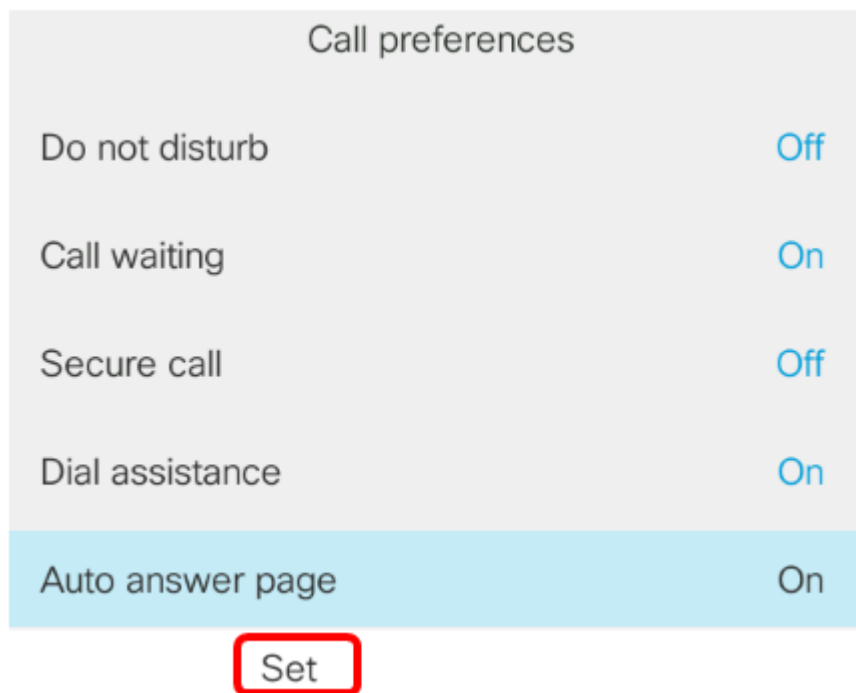

您現在應該已經通過GUI在Cisco IP電話上啟用自動應答頁面。