

أويكلس نوفوركيم ليصوت ةيفيك Cisco رم توم فتاه لىل ع هلصفو ويكلسال 8832 MPP

فدهلا

لىل ع هلصفو ويكلسال وأويكلس نوفوركيم ليصوت ةيفيك حرش وه ةلاقملا هذه نم ضرغل (MPP) ةددعتملا ةمظنألا فتاهل ةتباثلا جماربلا عم Cisco 8832 رم توم فتاه

ةمدقملا

طبر رم توملا تاملاكم نكمي. ككتكرش حاجن يف قرفلا لك ثدحي نأ نكمي ديحلا لصاوتلا نم لىل عجي نأ ه نكمي ال صخشل ةردقلا اعطاع وأ ملاعلا نم ةفلتخم اعزجأ نم سانلا نم تاوعومجم توص اءا Cisco 8832 MPP رم توملا فتاه رفو. ةعتملا يف ةكراشم لل ةصرف مهم عامتجأ ةريبك لىل ةطسوتم تارم توملا فرغل ةجرد 360 يوتسم لىل ةيطغتو (HD) حوضولا لىل اع ةيذيفنتلا بتاكملا ومجلا.

20 × 20 ةصوب ساقم ةفرغل فتاهلا لىل ةوجوملا توصلا ربكم مادختسا نكمي، راطالا جراخ الو؟ كلذ نم ربكأ تاعامتجأ ةفرغ كيديل له. صاخشأ 10 لىل لصي امو (رتم 6.1 × 6.1) ةصوب امم، نيكيكلسال نيونفوركيم وأ كلسالاب نيولصتم نيوزاه معد زارطالا اذه ناكماب، نوافخي 10 × 6.1) ةصوب 34 × ةصوب 20 ساقم ةفرغ لمشتل ةيطغتلا قاطن عيسوت لىل لمعي قاطن عيسوت نع الضف، ةيكيكلسال نيونفوركيم نيوزم اصخش 22 لىل لصي امو (راتم) نيوزم اصخش 26 لىل لصي امو (رتم 6.1 × 12.2) ةصوب 40 × ةصوب 20 لىل ةيطغتلا عيجملاب لاصتال لعئار راخي هنأ. نيكيكلسال نيونفوركيم.

مادقأ 3 نعلقت ال ةفاسم لىل ةانوفوركيملا عضوب يصولن، جئاتنلا لىل لوصحلل وأ طغضلا دنعا عم ةانوفوركيملا وفتاهل توصم تك رز لىل نوفوركيم لك يوتحي (م 0.91). توصلا متك اعغلل

ةيكيكلساللا لاصتالا معدت 8832-3PCC تالاصتالا ةعومجم نكت مل، رادصلا تقوي رادصلا نع فلتخم ةمظنألا ددعتم فتاهلا اذه نأ ةظحالم مهملا نم. توصلا ربكم فتاهل نم ةمظنألا ددعتم فتاهلا نيبتا فالتخال ةيؤري فبغرت تنك اذا. فتاهلا اذهل ةسسوملا [ان](#) رقنا Cisco (Enterprise) نم ةدحوملا (IP) تنرتنالا لوكوتورب فتاهو Cisco.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

ةددعتملا ةمظنألا ناذ ةتباثلا جماربلا عم Cisco 8832 IP رم توم فتاه


جماربلا رادصلا

هذعب امو 11-2-3

ةيكيكلس تانوفوركيم

نانوفوركيم رفوتې. فتاوه تاعامس/تاعامس و PC ذفانم ىلع IP 8832 رمتؤم فتاه يوتحي ال، فتاهل نيميو راسي ىلع ةيكلسلال تانوفوركيم ل ذفانم. ةيرايتخا ةعومجم ي ف نايلكلس تانأو، اهب ةيكلسلال تانوفوركيم ل ليصوتب موقت ةطاسبب تانأ. ةدعاقلا برقو زكرم ل برق لمعلل زهاج.

نوفوركيم ب صاخلا LED رشؤم عيضي، ةملاك م عارجا اناثأ رمتؤم ل فتاه مادختسا دنع، توصولا مترك رزىلع طغضت امدنع. رضخالا نوللاب "توصولا مترك" رزلا لوح دوجوم ل ةعسوتلا رمحالا ىل LED نول ريغتو، تانوفوركيم ل او فتاهل توصولا مترك.

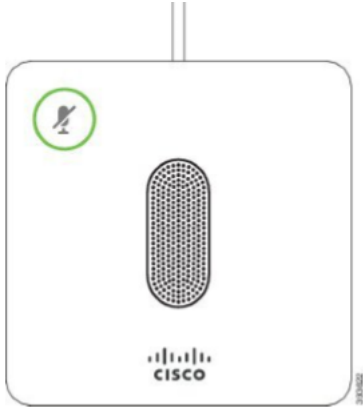


ةيلال تاوطلال لمكأ، لاصلال نم ققحتلل.


رارزا مدختسا، ةشاشلا ىلع تارايلال ضرعل لفسالو ىلع ال قالزنال جاتحت امدنع: **جيم لت** ي ف دوجوم ل رزلا مادختسا نكمي. هاندأ ةروصلال ي ف حضورم وه امك فتاهل ىلع حفصلال ال دب ديحت حتافم ىلع طغضلا نكمي و ةشاشلا ىلع زربم ل رايلال ديحتل فصت نم ل كلك.




فتاهل ةشاش ىلع تاداعال جمانرب ددح 1. ةوطخلا

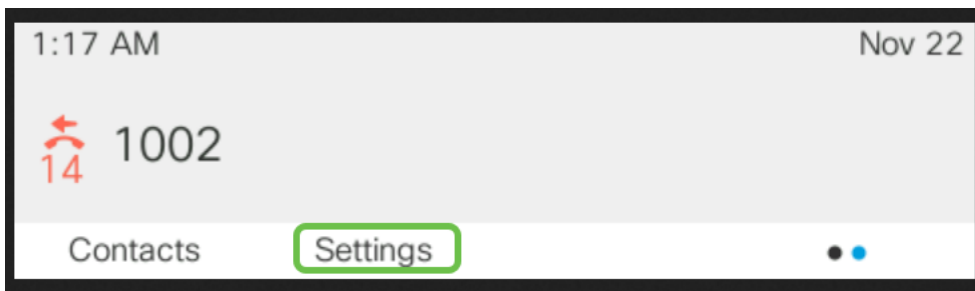


ددح م ت زاهال ةرادا ىل لفسال ريرمتلاب مق 2. ةوطخلا

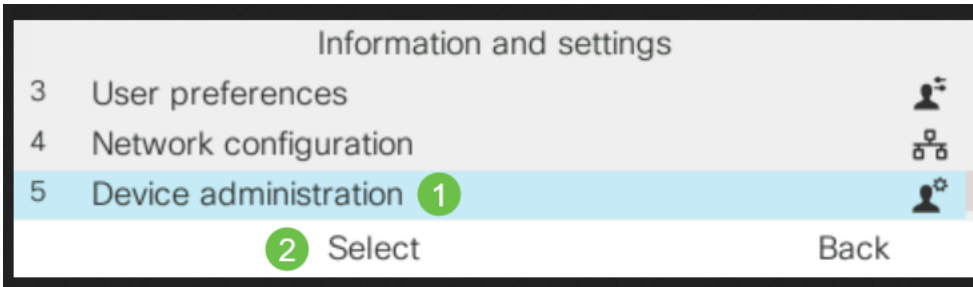


ددح مٲ تانوفوركيملا ىلإ لفسأل ريرمتلاب مق 3. ةوطخلال

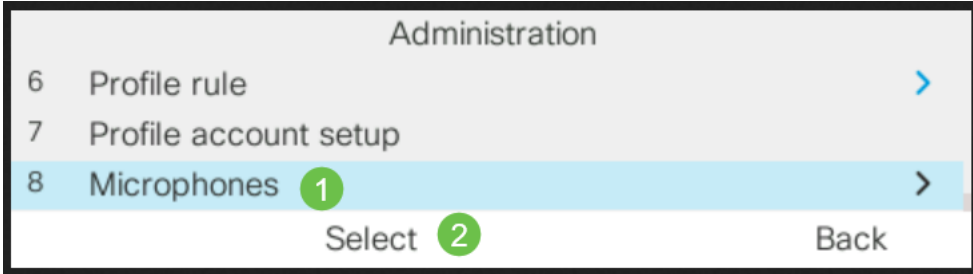

ددح مٲ ةيكللسلا تانوفوركيملا ددح 4. ةوطخلال

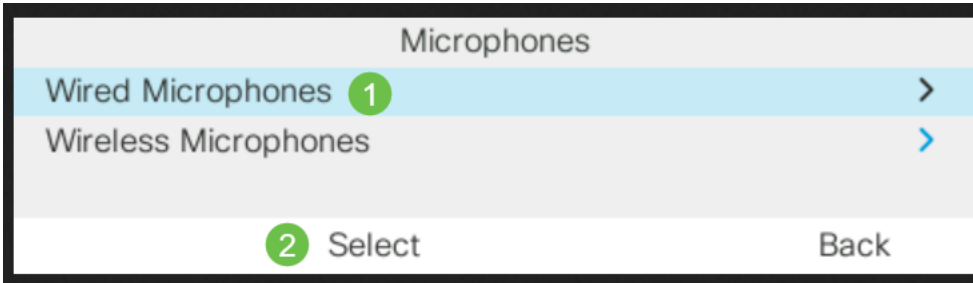


كلذب لصلتم يكللس نوفوركيم كانه ناك اذإ ةلصلتم ةشاشلا هذه ضرعتس 5. ةوطخلال
يكللس نوفوركيم ليصوت مدع ةلاح يف لصلتم ريغ ضرعيس. ذفنملا

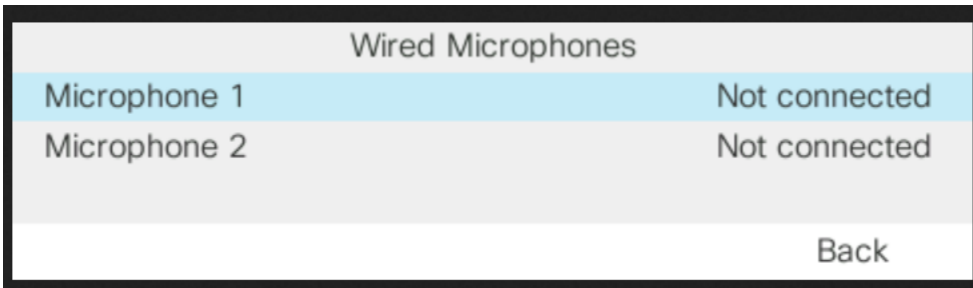

ةلوهسلا هذهب رمألا، ةطاسبب اهلصفب موقت، ةيكللسلا تانوفوركيملا لاصتلا عطلق

ةيكللسال تانوفوركيم

نبييكللسال نينفوركيم مادختسإ كنكمي، نبييصلصولا نينفوركيملا نم الذب
ضعب نم ةيلاخ رمتؤملا ةلواط اقبإل ةفيطل نوكت نأ نكمي ةيكللساللا تانوفوركيملاف
تقوي ةعومجم يف تادحوللا هذه رفوتت. مهلامعال سانلا زاجنإ قيعت دق يتلا كلسال
ءارشللا.

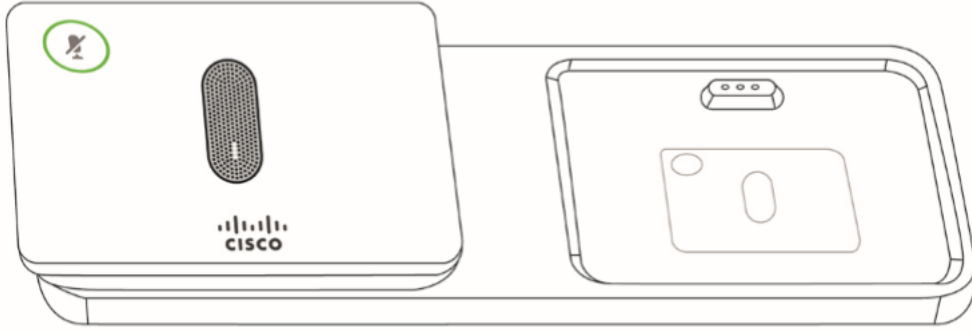

تأكد من قطع اتصال أي ميكروفونات توسعة سلكية قبل تثبيت ميكروفونات التوسعة اللاسلكية. لا يمكنك استخدام كل من ميكروفونات التوسعة السلكية واللاسلكية في نفس الوقت.

نوفوركيمب صاخلا LED رشوم عيضي، ةملاكم عارج| انثأ رمثؤملا فتاه مادختس| دنع ،توصلامتك رزىلع طغضت امدنع .رضخألا نوللاب "توصلامتك" رزلا لوح دوجوملا ةعسوتلا ،رمخألا نوللاىل LED رشوم نول ريغتيو تانوفوركيملاو فتاهلا توصم تكي.

ببكرت ةحولب ادوزم نوفوركيم لك يتي. اهم دخستل ةقيقدلا فتاهلل نحش ةبلع كانه نوفوركيملا نارق| درجمب .ضيأىل دهملالىل LED رشوم لوحتي، نحشال دنع .نحش لامحو ىريل show detail حاتفم ىلع طغضال كنكمي، نحشب نوفوركيملا لىصوتو، فتاهلاب فتاهلا كلذ نحش ىوتسم.

نوفوركيملا كفي، يكلس نوفوركيم لىصوتو يكلسال نوفوركيمب فتاهلا نرتقي امدنع .لصتم يكلسال نوفوركيملا نأىل ريشي فتاهلا ةشاش ىلع مالع رهظي .يكلساللا


يكلسال نوفوركيم نارتقا

نوفوركيملا لىصوتب اذه موقوي .لمعت يكل فتاهلاب نرتقت نأ ببجي تانوفوركيملا .ايكلسال فتاهلاب


رارزأ مدختسأ، ةشاشلا ىلع تاراىخلا ضرعل لفسألو ىلعأل قالزناللا جاتحت امدنع :جيملت ي ف دوجوملا رزلا مادختس| نكمي .هاندا ةروصلال ي ف حضورم وه امك فتاهلا ىلع حفصتلا ال دب ديدحت حاتفم ىلع طغضال كنكمي وأ ةشاشلا ىلع زربملا راىخلا ديدحتل فصت نملا .كلذ نم




فتاهلا ةشاش ىلع تاداعإلا جم انرب ددح .1 ةوطخلا

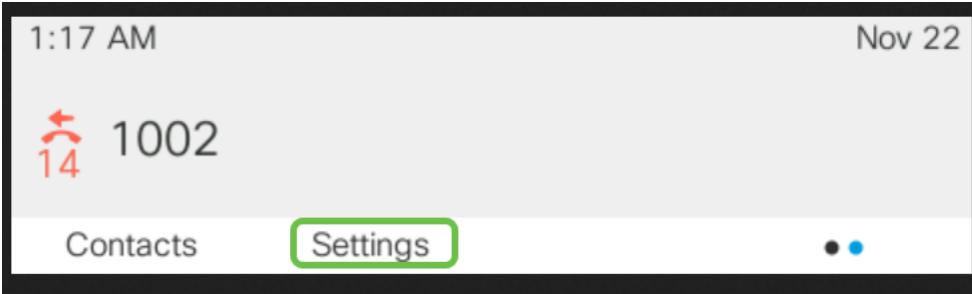


ددح مٲ زاهجلا ةرادا ىلا لفسأل ريرمتلاب مق 2. ةوطخللا

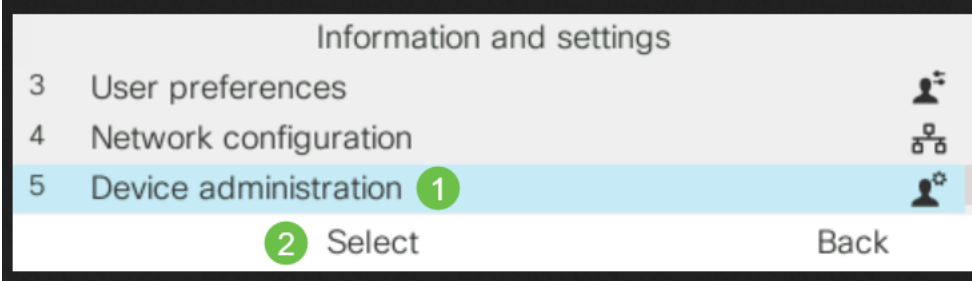


ددح مٲ تانوفوركيملا ىلا لفسأل ريرمتلاب مق 3. ةوطخللا

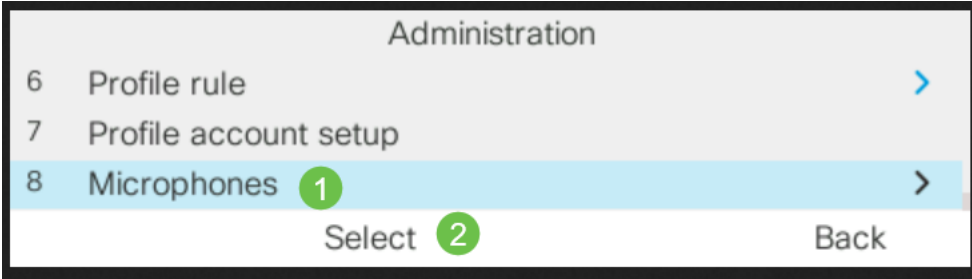

ددح مٲ ةيكلسال تانوفوركيم ددح 4. ةوطخللا

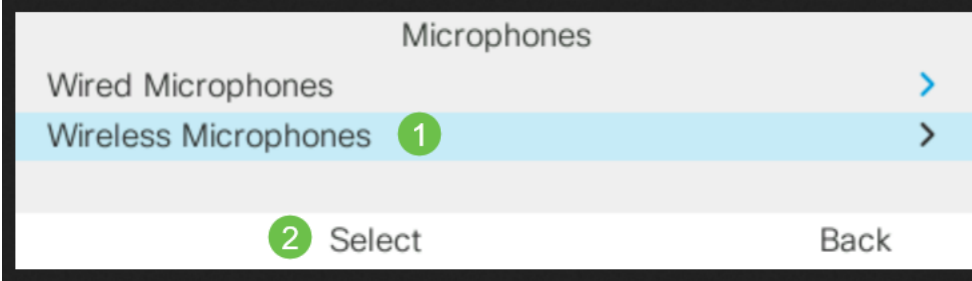

نوفوركيملا ناك اذا جوزلا ةيجمرب حاتم طغضاو 2 نوفوركيم و 1 نوفوركيم اما ددح 5. ةوطخللا نرتقم نوفوركيملا نأ فتاهلا ةشاش رهظت، ةنعم ةانقب لعفلاب اطبترم.

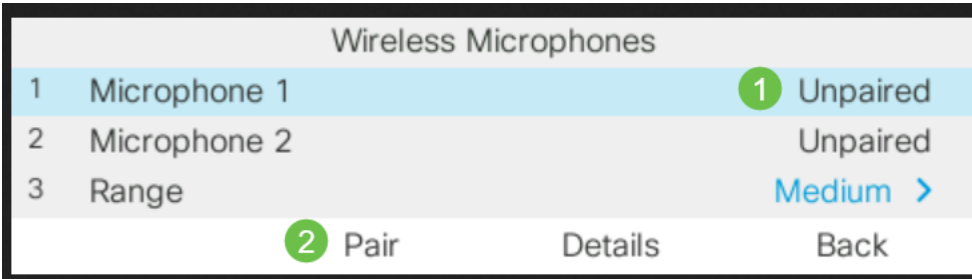

رشمومي ىتح يكلساللا نوفوركيملا ىلع توصلا مٲتك ىلع رارمتساب طغضا 6. ةوطخللا ةلاسرفتاهلا ةشاش ضرعت، نارتقالا حجن اذا. ضيبألا نوللاب نوفوركيملاب صاخلا LED حاجن.


ةيكلساللا تانوفوركيملا ةمئاق ىلا ةدوعلل رمألا اغللا ىلع طغضا 7. ةوطخللا

(RF) ويدارلا ددرت ةقاط طبضي دم دادعلا ىلع يكلساللا نوفوركيملا يوتحي 8. ةوطخللا ةدعاقلاو تانوفوركيملا نيب لاصتاللا ةمدختسملا


إعداد النطاق	أقصى مدى نظري	مرجع نطاق داخلي	الحد الأقصى لوقت الكلام	الحد الأقصى لوقت الخمول
عالي	44 مترا (144 قدما)	17 مترا (55 قدما)	6 ساعات	142 ساعة
الوسيط	22 مترا (72 قدما)	9 م (29 قدما)	7 ساعات	150 ساعة
منخفض	11 مترا (36 قدما)	4 أمتار (13 قدما)	8 ساعات	163 ساعة

يف. قئواع يأ نود ةحوتفملا لوقحلل عقاوم يلع ةيرظنللا يوصقلا تاقاطنللا دمتعت :ةطحالم يلع دمتعت تاقاطنللا هذه نإف يلاتلابو ،سانلاو ،ثالثألا ،باوبألا ،نارجللا ةداع كانه ،بتكملا ربكأ ةقاط مادختسإ عم ربكأ ةيطغت يلعالا قاطنللا تاذا دادعإل رفوتس .كتئييب

نوكت امدنع .ددح مث 3 رطسلا إلإ يرمتلاب مق ،يكلساللا ددرتلا قاطن دادعإ ريغتلا ةعرب شمرري ةيراطبلا رشؤم رشؤم نإف ،ةضفخنم نوفوركيملا يف ةيراطبلا

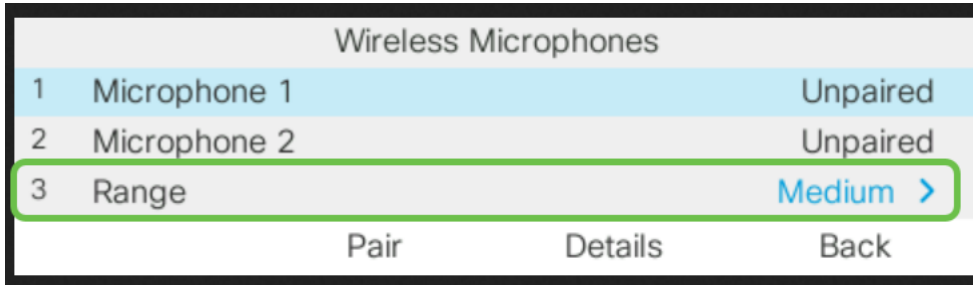

دعب دادعإل اذه لوعفم يرسي .ديدحتو عفترم وأ طسوتم وأ ضفخنم نم قاطن رقنا .9 ةوطخللا ةقاطلا ةرود

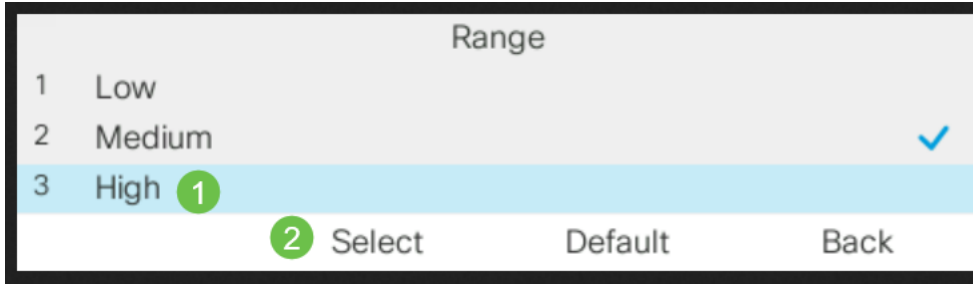

يكلساللا نوفوركيملا طابترلا كف

امإ ددح .ةنرتقملا تانوفوركيملا ضرعت فوس .هالعا مسقلا يف 4 إل 1 نم تاوطخللا عبتا Unpair حالصإ حاتفم طغضاو 2 نوفوركيم وأ 1 نوفوركيم

راقلا

دح يلع اهلصفو ةيكلسالو ةيكلسال تانوفوركيم ليصوت يلع ارداق نألا نوكت نأ بجي دقل .(MPP) ةددعتملا ةمظنألا فتاهل ةتباثلا جماربال عم Cisco 8832 رمتؤم فتاهل يلع ءاوس !تارمتؤملا تاملكم ضعب ةلودجب لمعلا إلإ يدوع نألاو ،اعيمج كطبض مت

إنه رقناف ،Cisco 8832 MPP رمتؤم فتاهل ةرادإل ليلد ضرع يف بقرت تنك إذا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل