







لإثام اذ م دختسي . بولطم لاء ارجإل عم لصتا PATCH ق يبطت

```
{"AdminAction": "Decommission"}
```

م دختسأ ، بولطم لي غشت لاء اء اء ل عم تناك اذ : ح يملت {"AdminAction": "Recommission"}.

## مداخل فيرعت فلم نبيعت اغل

مالعتسالا تاملعم لخدأ مث ، GET اعادتسإ لوأ دحو فيرعتلا تافل/مدخال بلط نع ثحبا  
ةبولملا.


ةللاتلا تاملعمللا لاثملا اذه مدختسي

مادختسالا	ةمقلا	حاتفملا
لإ جارخال اةيفصتلا مدخال فيرعت فلم مسالا نمضتي يذلا هلإ اذمت يذلا	مسالا eq 'UCSX-Server- boot-SAN'	\$حشرم
ةمقلا ديحتلا متيس يتلا (مقلا) نئاللا اذه نم اهضرع ةلجاللا هذه يف	مسالا، MOID	\$select

The screenshot displays the Cisco Intersight Developer Center interface. On the left, the API Reference for the GET /api/v1/server/Profiles endpoint is shown, listing various query parameters such as \$filter, \$orderby, \$stop, \$skip, \$select, and \$expand. The REST Client on the right shows the endpoint being called with the query parameters \$filter='Name Eq UCSX-Server-boot-SAN' and \$select=MoidName. The response is a 200 Success status with a JSON body containing server profile information.

للاثملا اذه مدختسي .بولملا اءارجال عم حيصتلا اعادتسإ قيبطت

{"Action": "Unassign"}

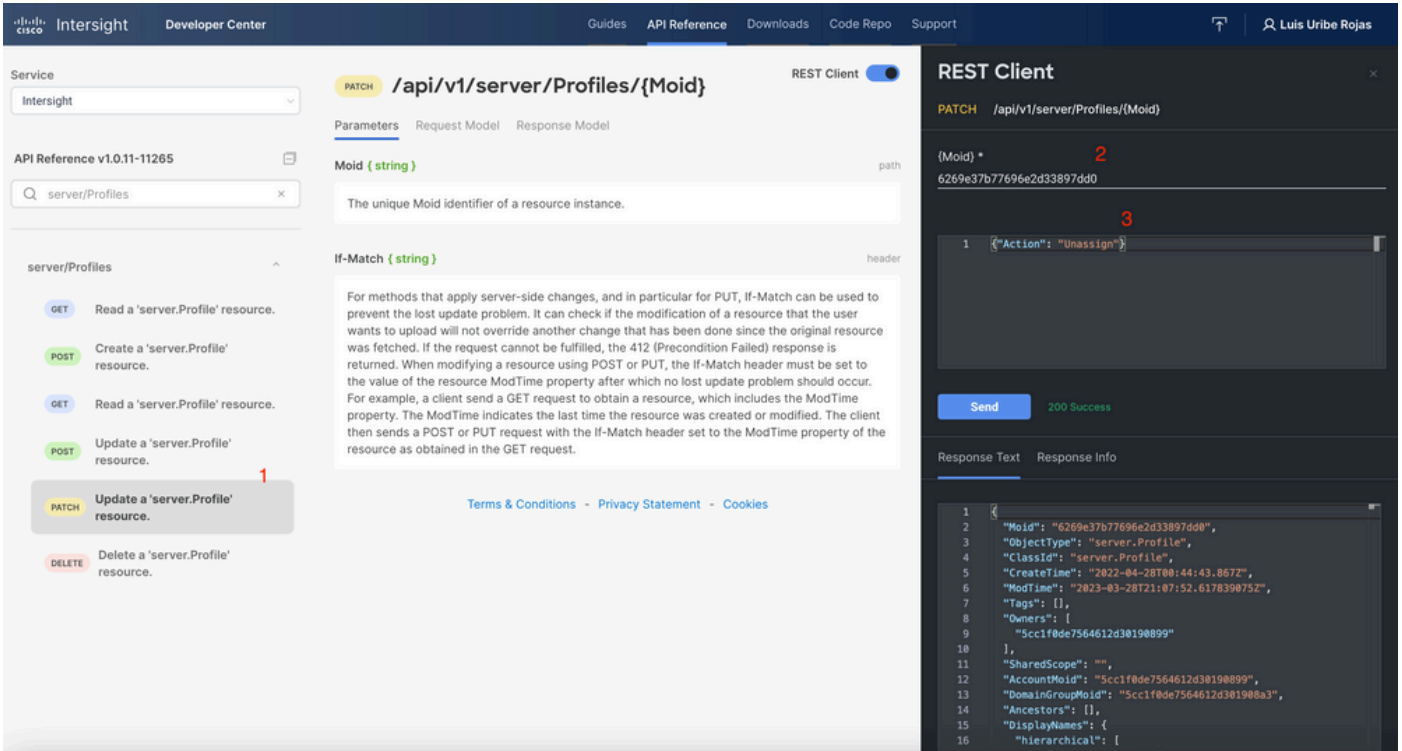

## مداخل الازا

مق GET لوالا ددو Compute/BladeIdentity ب ل ط ن ع ش ح ب ا ، Intersight API Reference قو ي ث و ي ف ة ب و ل ط م ا ل م ا ل ع ت س ا ل ا ت ا م ل ع م ل خ د ا م ث ، ل ا ص ت ا ل ا ب


ة ي ل ل ا ت ا ل ا ت ا م ل ع م ل ل ا ث م ل ا ا ذ ه م د خ ت س ي :

ح ا ت ف م ل ا	ة م ي ق ل ل ا	م ا د خ ت س ا ل ا
\$ح ش ر م	EQ ة ل س ل س 'FLM2402001A'	ل ا ج ا ر خ ا ل ا ة ي ف ص ت ل ع م ط ق ف م د ا خ ل ا م ق ر ل ا ر ي ف و ت ي ل س ل س ت ل ا
\$select	د ي و م	ي ت ل ا م ي ق ل ل ا د ي د ح ت ل ا ذ ه ن م ا ه ض ر ع م ت ي س ة م ي ق ل ل ا . ن ئ ا ل ل ا ف ر ع م ي ه ة ض و ر ع م ل ا م د ا خ ل ا








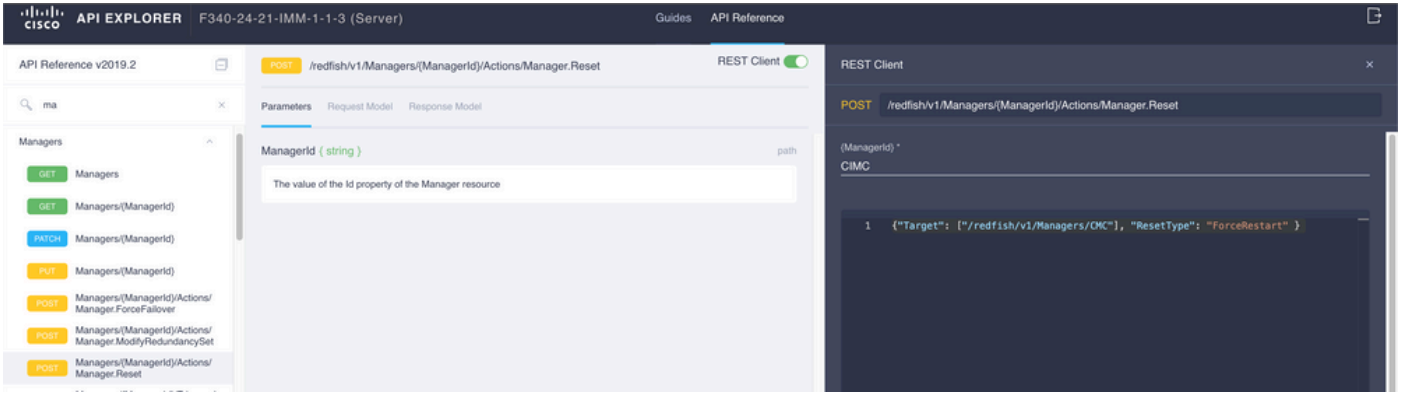


## إدعاء (IOM) جارخإل/اللاخإلإل إدحو وليغشت إدعاء

ةرجه لل ةيلودلا ةمظن ملل عباتلا (API) تاقوي بطتلا ةجرمب ةهجاو فشكتسم ليغشت

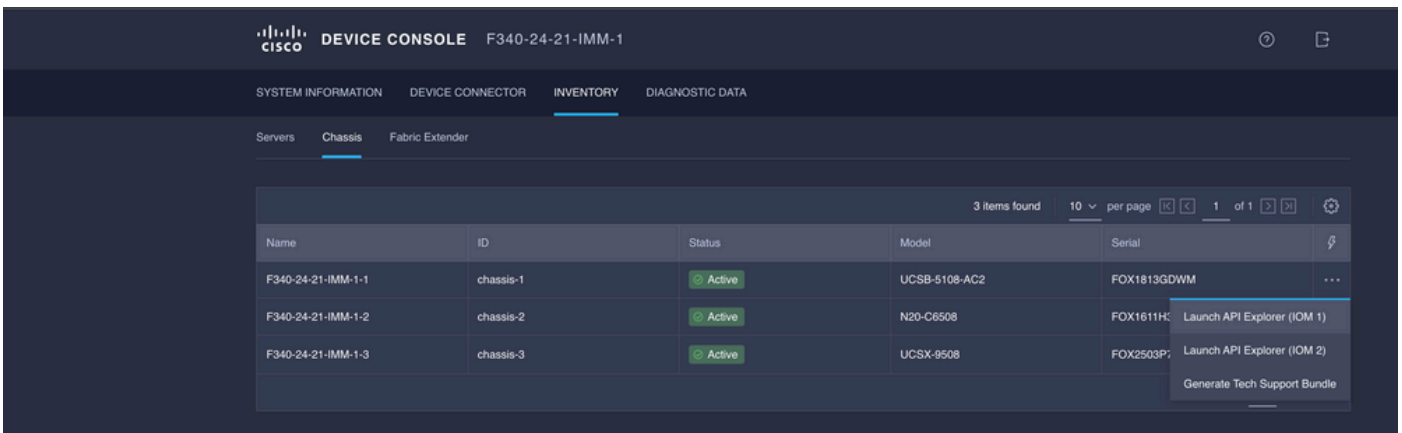


لاثمل اذم مدختسي .نبيعتلا إدعاء عون ةفاضإب لاصتالا {ManagerID}/Actions/Manager.Reset رشن ةدام قبطو {ManagerID} يي CMC بتك:

```
{"ResetType": "ForceRestart"}
```

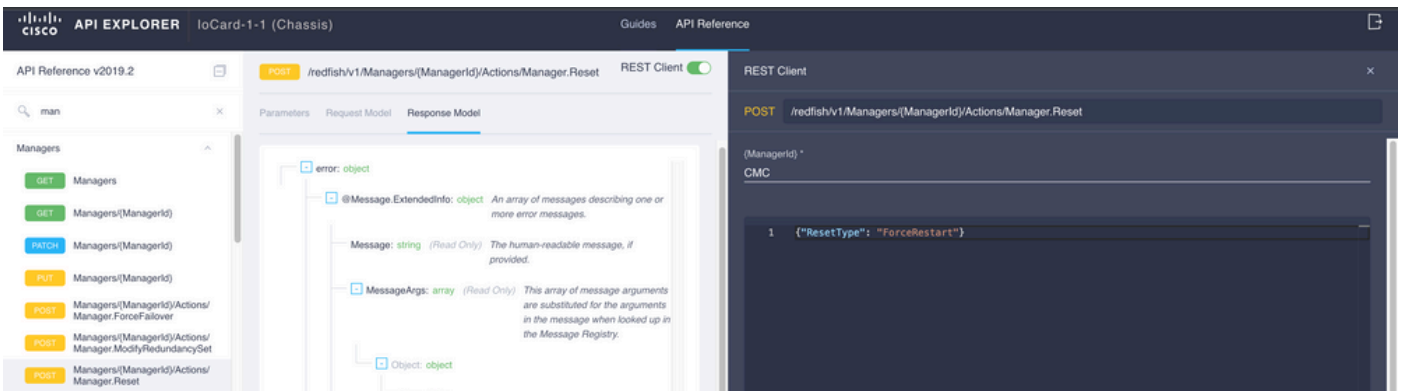

قباسلا ءادنلا س فنب PeerCMC لخدأ، {ManagerID} لقح يي ةريظن IOM ليغشت إدعاء

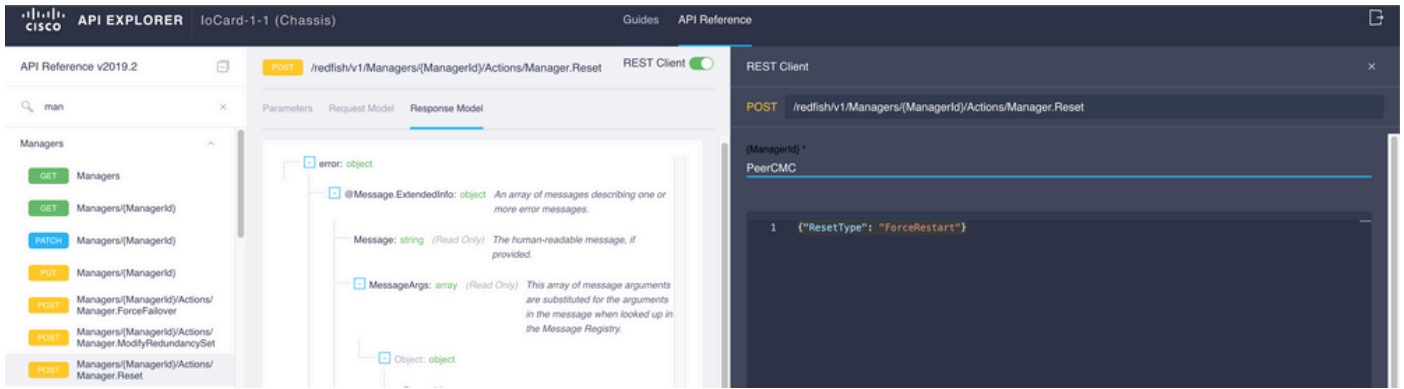

## ةلص تاذا تامولعم

[Intersight تاقيبطتلا ةجمرب ةهجاو ىلع ةماع ةرطن](#)

[زاهجلا مكحت ةدحو ىلع ةماع ةرطن](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا