

# لامك إنكمي ال؛ عم دخل طبر ة طقنو أطخ حالصا؛ عطق و لي لحت ال

## تا يوت حمل

### عم دقمل

[\(CCUC\) تامل الكمل تا لحت دن ع "لي لحت ال لامك إنكمي رذعتي": ة لك شمل](#)

[\(SDL\) تاراش ال اعيزوت ة قبط ع بتت تافل م ددع ة دايز: لحت ال](#)

[طقبت لمل ال لحت ال لحت ال لحت ال باطال باسح ة في في ك](#)

[ة فوت مل صر قولا ة حاسم ال اذ ان ت س ال ح س ال تافل م ددع ل صر قولا اذ ال باسح ة في في ك  
\(لي ح س ال م س ق\)](#)

[ة ل صر ت اذ تامل م](#)

## عم دقمل

CCUC في "لي لحت ال لامك إنكمي رذعتي": "عم دخل ل صوم" أطخ حالصا ة في في ك دن ت س مل اذ ح ضوي

## تا لحت دن ع "لي لحت ال لامك إنكمي رذعتي": ة لك شمل (CCUC) تامل الكمل

Cloud Connected Unified Connector (CCUC) في لي لحت ال ضرع قوف ر قن ل او تامل الكمل تا لحت دن ع دع:  
ءاع دت س ال تا لحت دن ع أطخ ره ظي و ءاع دت س ال لي لحت راطا ره ظي، (CCUC) ة ق باطم دجوت ال. تا لحت ال ل خاد ة د ح مل عم ل الكمل ع قوم دي دحت رذعت. لي لحت ال لامك إنكمي ال  
رفوت مل عم ل الكمل فر عم يلع يوتحت يتل دون بل و SDL تافل مل

### Troubleshooting

Meetings & Calls Live Meetings Status Admin Activities **Connected UC** Logs Watermark Analysis

List > Global Call Id

#### Analysis can not be completed

The specified call could not be located within the logs. There is no match for SDL files or lines containing the provided call identifier.

ة ل اسر

UC ة ل صر تمل Control Hub في أطخ ال


ة رفوت م دت م لو تا لحت ال قوف ة باتك ال تمت هنا أطخ ال ين عي

## (SDL) تاراش ال اعيزوت ة قبط ع بتت تافل م ددع ة دايز: لحت ال

Cisco (CUCM) ن م ة د حوم ال تامل الكمل ة راد اب ة صا خ ال SDL ع بتت تافل م ددع ة دايز وه لحت ال  
تا لحت ال ل قولا ة ذفان ة طغت ة دايز ل


ة ي ل ال تا و طخ ال لم ك، SDL تافل م ددع ة دايز ل

1. Cisco نم ةدحوملا ةمدخل دح ،لقننتلا تحتو CUCM ةرادا ىلإ لوخدلا لچس .
2. Cisco CallManager: ةمدخل CM تامدخ :تامدخلا ةومجم > نيوكت > عبتت قوف رقنا .

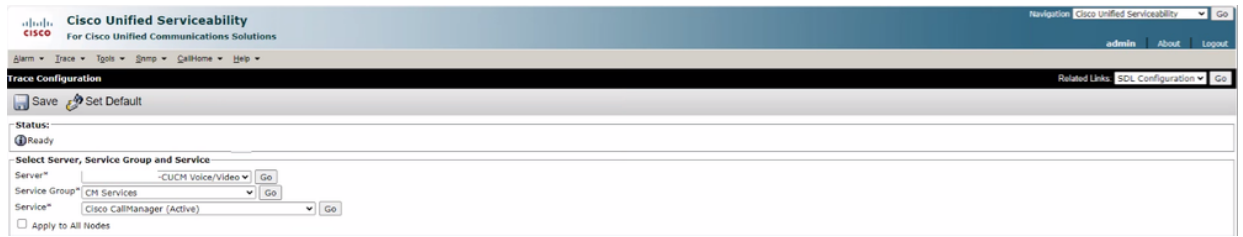

عبتت نيوكت  
CUCM

3. SDL نيوكت :ةلصللا تاذ تاطابترالا قوف رقنا .

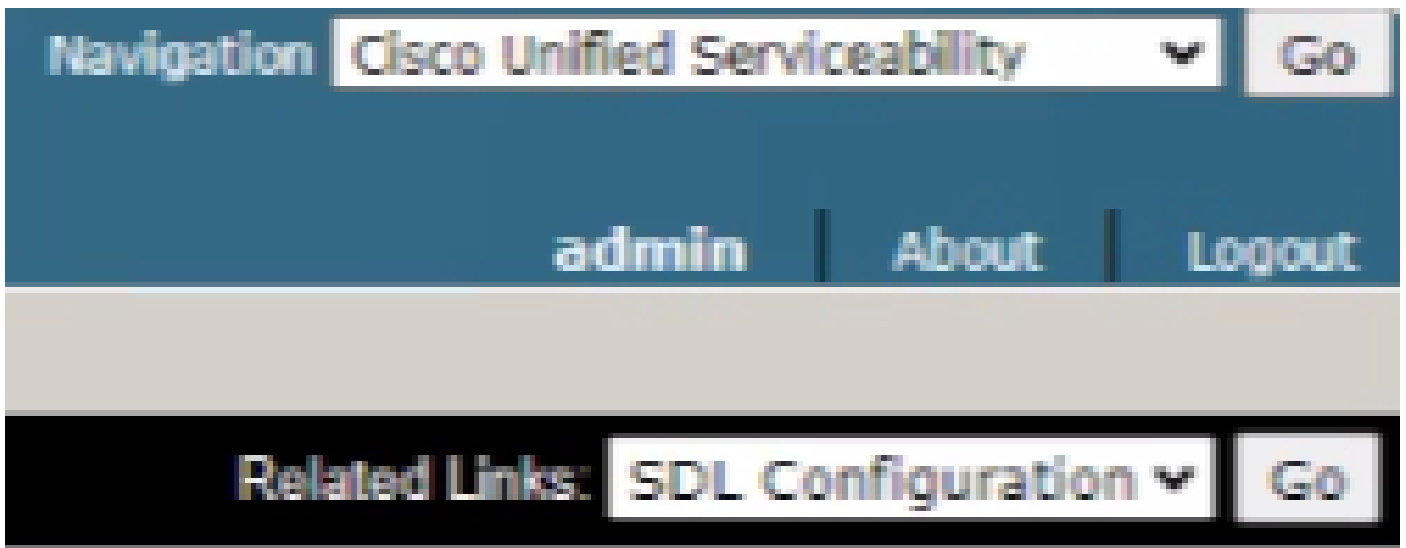

SDL نيوكت

4. تافلما ددعلا ىصقألا دحلا > جارخإلا تادادعإ عبتتلا لفسأل ريرمتلاب مق .

## Trace Output Settings

Maximum No. of Files\*

Maximum File Size (MB)\*\*

جارخإلا تادادعإ عبتت

5. تافلما ددع ةدايز .
6. ظفح قوف رقنا .

## طاقات لملل للاحل لجلسل لنمزل راطال باسح ةيفي

active-og cm/trace/ccm/sdl. ةملاكم ةللم دقع يف  
CLI: رمأ جارخا طاقتللاب مق ، ةملاكم ةللم دقع يف

هيف رفوتت يذلا لنمزل راطالاب كربخي ريخالاولوال فللمل لنمزل عباطلا نيب قرفلا  
تاءاعدتسال ليلحت نكميو تالجلسلا

صرقلا ةحاسم يلا اذانتسا لجلسلا تافللم ددعل يصولال دحل باسح ةيفي  
(لجلسلا مسق) ةرفوتللم

show status: ةملاكم ةللم دقع لك يلع CLI رمال جارخا ذخاب مق

لجلسلا/صرقلا ةرفوتللم ةللم دقع لجلسلا ةحاسملا رادقم نم ققحتلا كنكمي

مسق يلا اهتباتك نكمي يتلا ةيفاضلا تافللملا ددع باسح كنكمي ، اذلا يلا اذانتسا  
لجلسلا

## ةلص تاذا تاملعم

- [قم دللا لصولم لرش نللا ليلد](#)

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انء عيچ ي ف ني مدختسمل معد ىوتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال م يچري. ةصاغل مه تلبل  
Cisco ي لخت. فرتحم مچرت م امدقي ي تلل ةي فارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إلمءاد عوچرلاب ي صؤت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل