

ددحم لاي كذلا صيخرتلا زج نيوكت

تايوتحم لاي

[قمدم لاي](#)

[قيساس الابلط لاي](#)

[تابلط لاي](#)

[قمدمتسم لاي تانوك لاي](#)

[نيوكت لاي](#)

[كبتش لاي طيطل لاي مس لاي](#)

[عارج لاي](#)

[\(SLR\) ددحم لاي صيخرتلا زج](#)

[SLR نم قوقحت لاي](#)

[قلص تاذا تامولعم](#)

قمدم لاي

و CVP في اهم يدقت متي يتلا (SLR) ددحم لاي صيخرتلا زج تازيم نيوكت دنتسم لاي اذه فصوي UCCE رادصل ال 12.6.2.

قيساس الابلط لاي

تابلط لاي

ةيلال عيضاوم لابل ةفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
- (CVP) ليمع لابل ةصخال توصال ةبواب

قمدمتسم لاي تانوك لاي

ةيلال جماربل تارادصل ال دنتسم لاي اذه في ةدراول تامولعم لاي دنتست:

- CVP Noamp
- UCCE - عاش) دحاوي جاز عج -
- CSSM (نم ةي كذلا جماربل ري دم) Cisco

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي في ةدوجوم لاي ةزهجال نم دنتسم لاي اذه في ةدراول تامولعم لاي عاشن ا م تناك اذ. (يضا رتفا) حوسم نيوكتب دنتسم لاي اذه في قمدمتسم لاي ةزهجال عيمج تادب رماي ال لمحم لاي ريثا لائل كمهف نم دكأتف، ليغش لاي دي قكتك بش

نيوكت لاي


SLR

- مٲ، زاهج لآب ةصاآ لآ UDI ةءءوب اءطبرو، یرءاظلا باسآ لآ نم صرآءارء لآ زآ آ كل آءءء لآ صاآ لآ عطق ءضوو یر یرطا یرآء لآ صرآءارء عم زاهج لآ مااءآء سا لآ صءء لآ واً اءنآءم یر ال یرء لآ نام ال ة یرلآ ءزهج ال او ءاآء لآ ب ءصاآ SLR ة صاآ ب Cisco.
- لآ صاوف یرلآ ءء لآ صرآءارء لآ ءراشم زاهج ءامول عم مااءآء سا ب ءلآء سا لآ ءزهج ال موقت ب Cisco. نم (CSSM) ة ءء لآ آمار ب لآ ررءم مااءآء سا ب ءمظء نم ة یر نم ز ءزهج ال هءل ب لآ ب سآ نر یر ءء لآ صرآءارء لآ زآ ب Cisco رفوء.

ءء ب ءلآ یرطا یرآء لآ م س ر لآ


صرآءارء لآ زآ آ ق فءء

License Reserve Flow

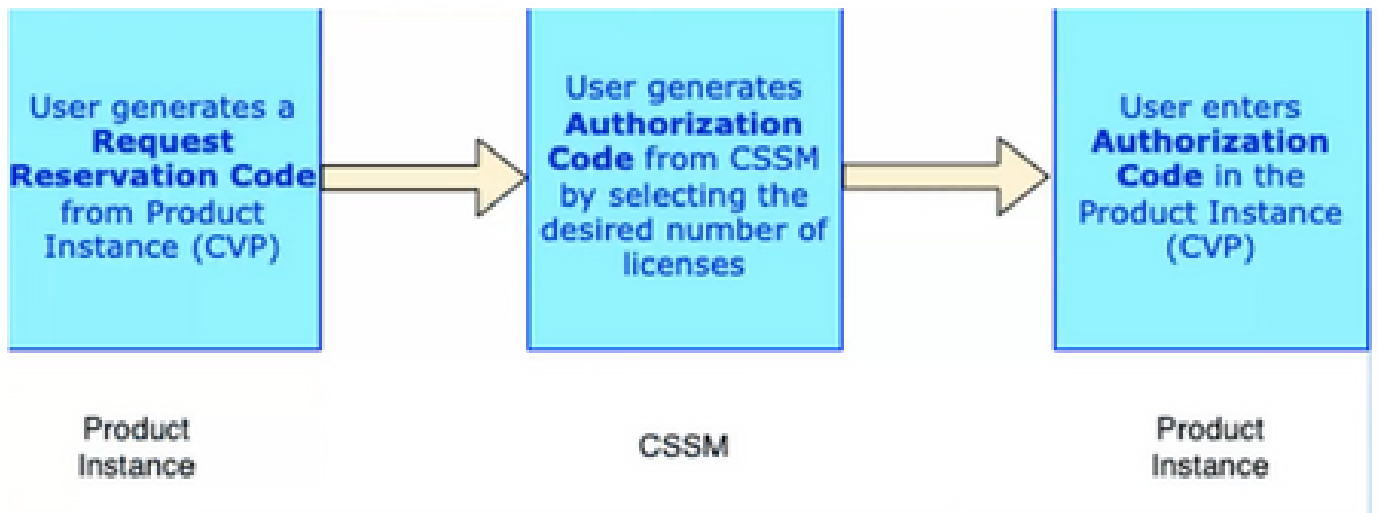


(طوق SLR) صرآءارء لآ ق فءء ءءء

Update License Flow (SLR Only)

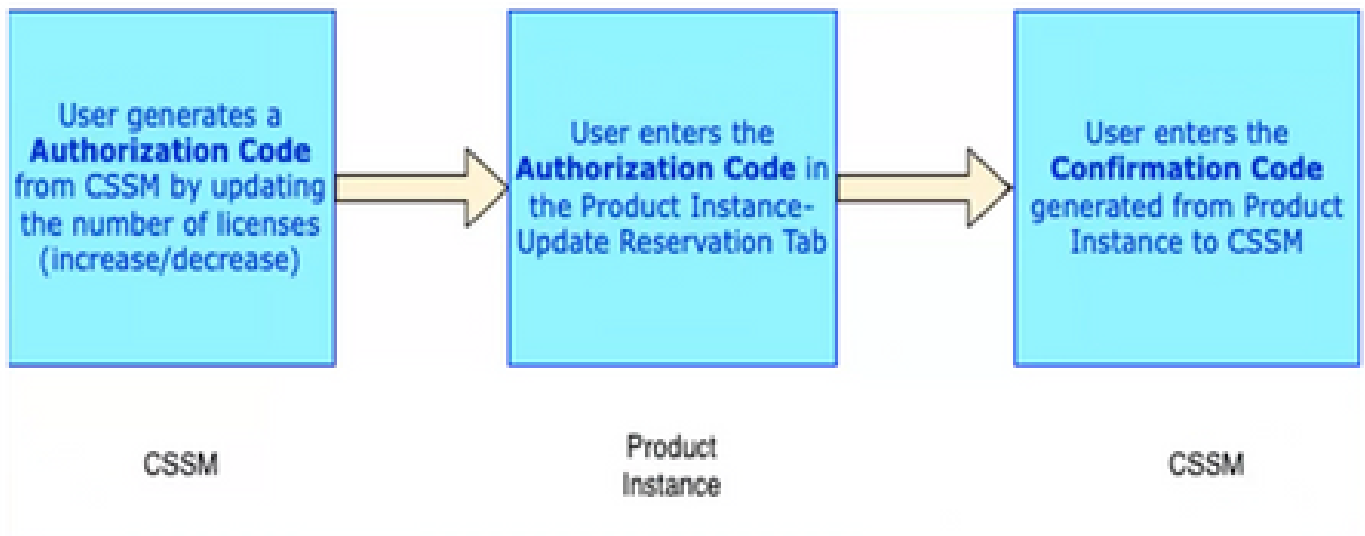

عاجزالا صيخرت قفدت

Return License Flow

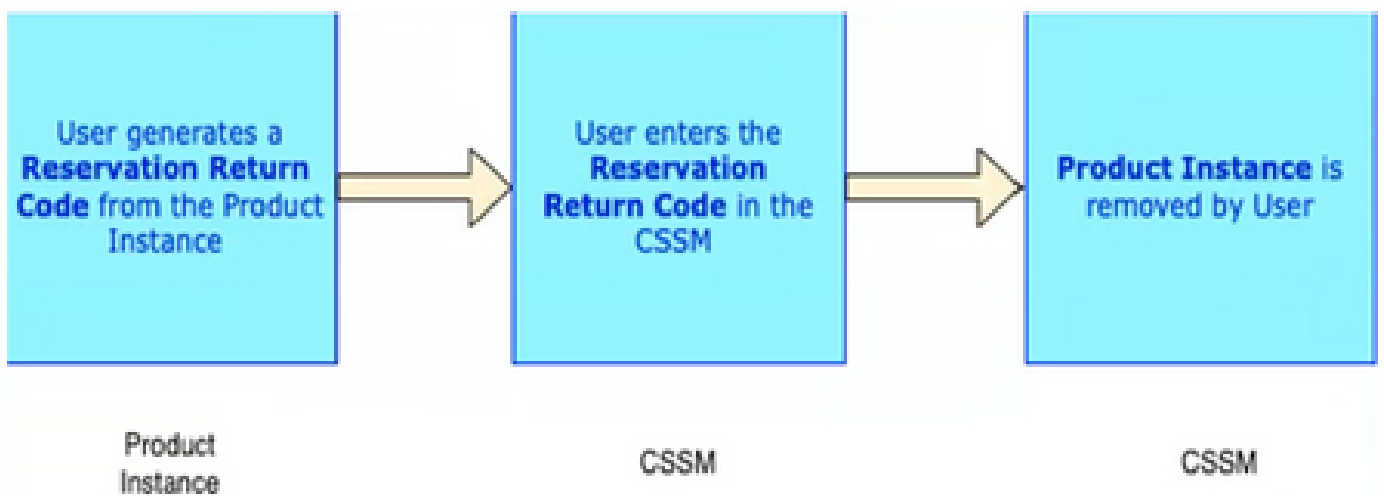

عاجزالا

ددمال صيخرتال زح (SLR)

ددم صيخرت زح نيوكتل: 1 ةوطخلا CVP Noamp، لول لوخدلا لفس، CVP 12.6.2 لىع (SLR) ددم صيخرت زح نيوكتل: 1 ةوطخلا صيخرتال تاداعل صيخرتال ةرادا لىل لقتنا.

ظفح رزلا قوف رقنا مث زحل نيكم تارايخالا ةناخ قوف رقنا: 2 ةوطخلا.

Select License Settings



Enable Reservation

License Type:

Flex

Perpetual

Usage Mode:

Production

Non-Production

Deployment Type:

Comprehensive

Standalone


Call Director

HCS


Cancel

Save

زحل نيك مت مت - ةلجسم ريغ ليجست الة لاج: 3 ةوطخال

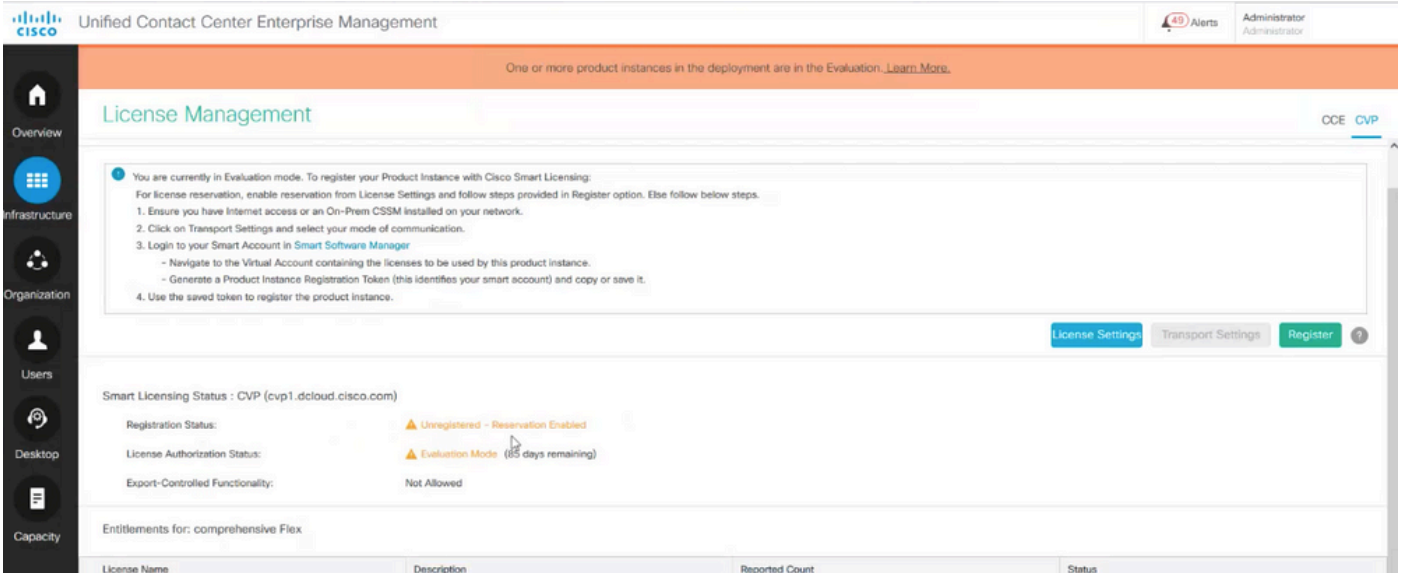

موقی . بل لطلال زج زمر قوف رقنا ، صيخارتلال زج " ةذفان تحت و ، ليچستلال قوف رقنا : 4 ةوطخلال Cisco نم يكدلال چمانربلا ريديم ليلا لوخدلال لچسو اذو بل لطلال زمر رخسنا . بل لطلال زمر عاشناب SLR ل ضيوفتلال زمر عاشنالا CSSM لخدم يفا اذو بل لطلال زمر قصلو ، (CSSM)

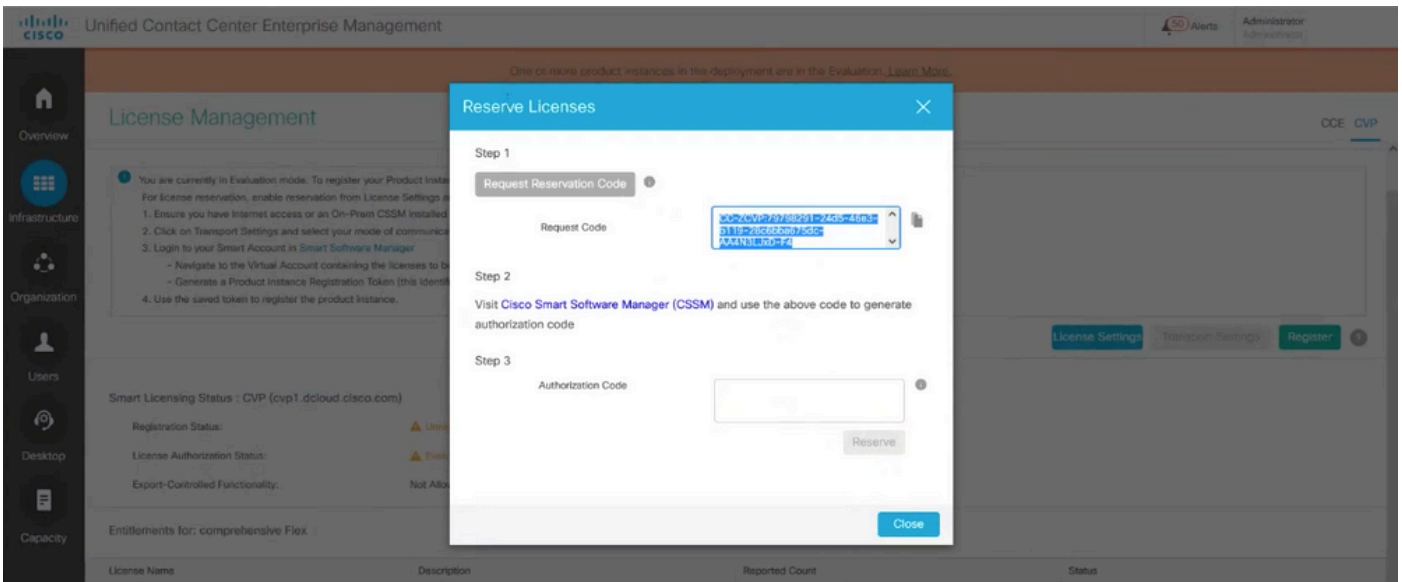

صيخارتلال زج بيوبتلال ةمالع قوف رقنا . CSSM ةباوب ليلا لقتنا : 5 ةوطخلال

Virtual Account: CCX and CVP

General Licenses Product Instances Event Log

Manage License Tags License Reservation Show License Transactions

License	Billing	Available to Use	In Use	Substitution	Balance	Alerts	Actions
CC Enterprise Dialer Port 12.5	Prepaid	12047	40 (40 Reserved)	-	+12007		Actions
CC Enterprise Dialer Port NPS 12.5	Prepaid	12000	0	-	+12000		Actions
CC Enterprise Flex Premium Seat 12.5	Prepaid	900	50 (50 Reserved)	-	+850		Actions
CC Enterprise Flex Standard Seat 12.5	Prepaid	36000	40 (40 Reserved)	-	+35960		Actions
CC Enterprise Media Kit 12.5	Prepaid	11947	40 (40 Reserved)	-	+11907		Actions
CC Enterprise Media Kit NPS 12.5	Prepaid	12000	0	-	+12000		Actions

يُلتاح قوف رِقناو زجِحال بلط زمر ةذفان في بلطال زمر قِصلا: 6 ةوطخالا

Smart License Reservation

STEP 1 Enter Request Code

STEP 2 Select Licenses

STEP 3 Review and Confirm

STEP 4 Authorization Code

You can reserve licenses for product instances that cannot connect to the Internet for security reasons. You will begin by generating a Reservation Request Code from the product instance. To learn how to generate this code, see the configuration guide for the product being licensed.

Once you have generated the code:

- 1) Enter the Reservation Request Code below
- 2) Select the licenses to be reserved
- 3) Generate a Reservation Authorization Code
- 4) Enter the Reservation Authorization Code on the product instance to activate the features


* Reservation Request Code:

CN-ZCVP-041c233-c73a-47e5-a76d-aba52e0624f5-AMN3Lx4D-6B


Upload File Browse Upload

Cancel Next


اهظاح ديرت يِتل صيخارتلا ددع لخدأو ةنيعم صيخارت زج دح: 7 ةوطخالا

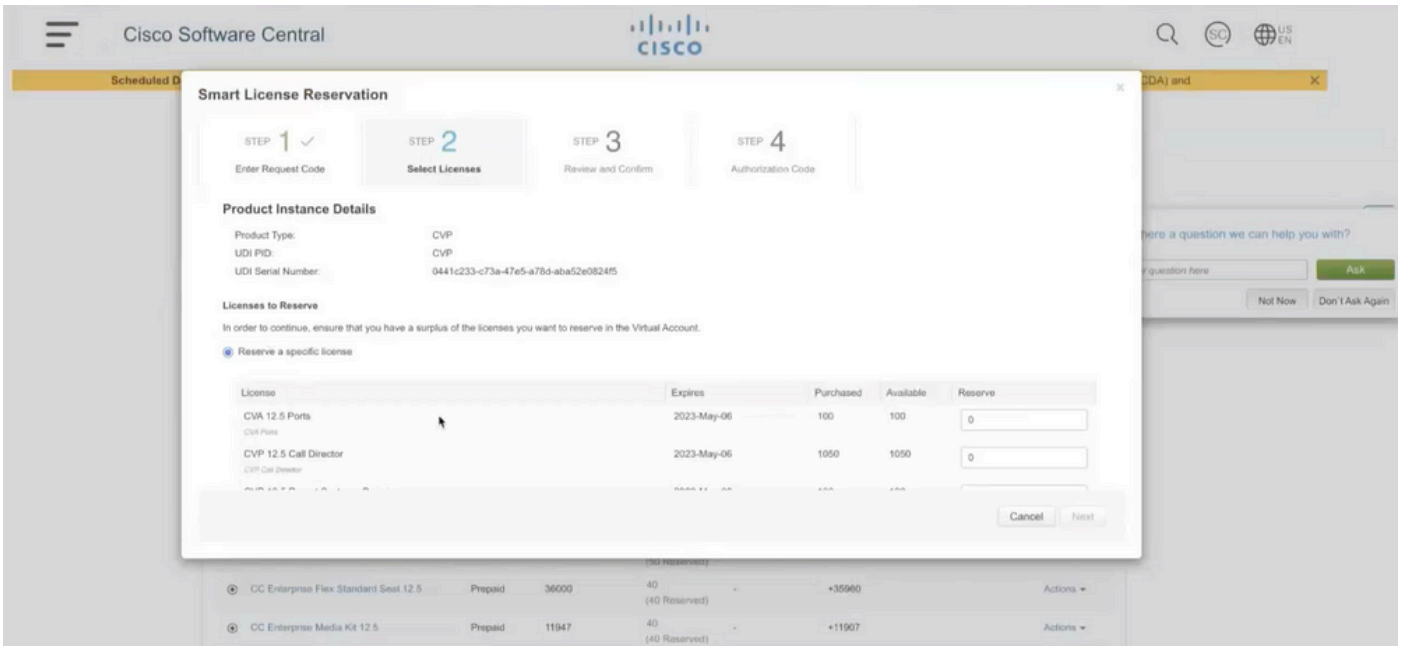


ضيوفتال زمر عاشنإ قوف رقن او هدكأو CSSM ىلع صيخرتال زج عجار: 8 ةوطخلا

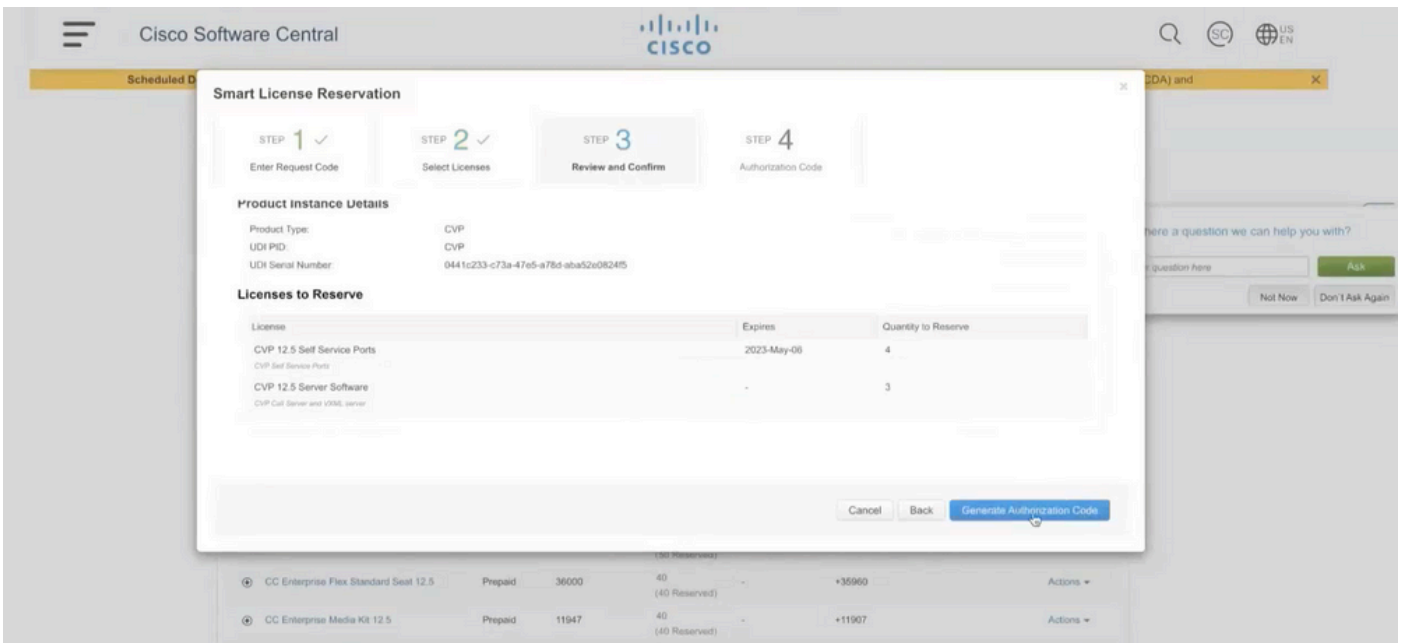

ثيحب لي وختال دوكل لي زنتب حصني. هل يزنت نم اضيأ دكأت و ضيوفتال زمر خسنأ: 9 ةوطخلا
 لبقتسم لافي زج ل عجارا وأ صيخرتال زج شي دحت تدراً اذا هلي وختال دوكل مادختسا كنكمي

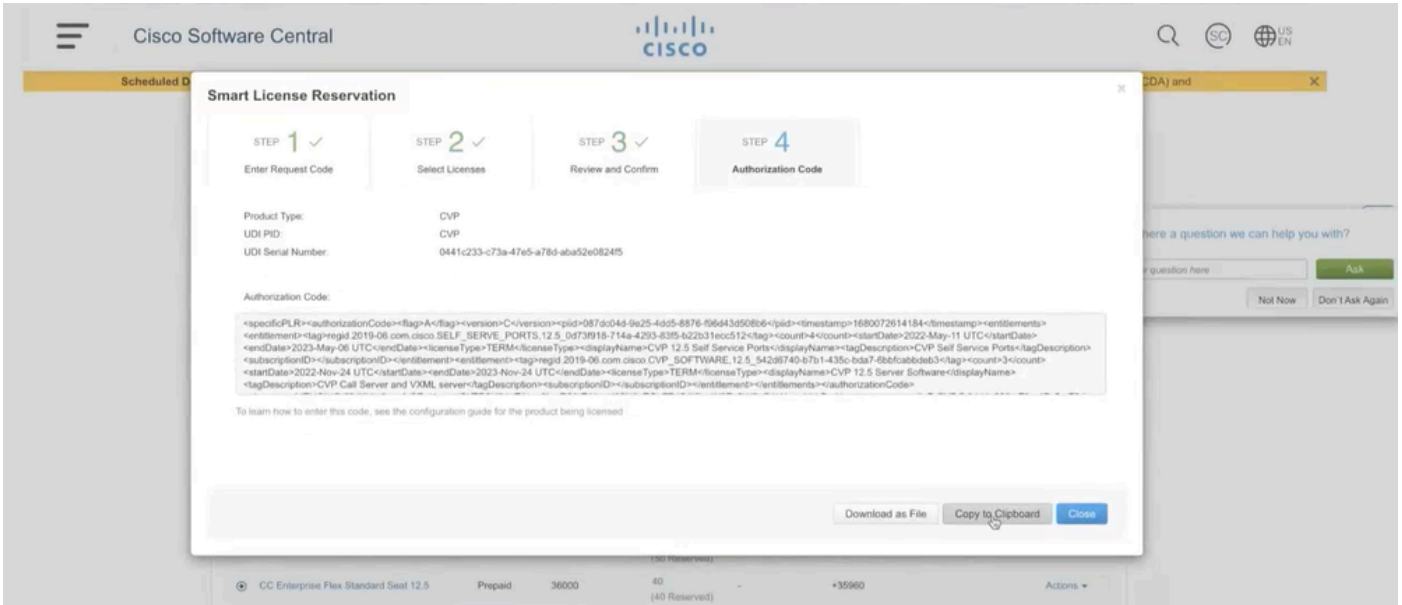

قوف رقناو، لي وختلا زمر قصل او CVP يلع صيخار تال زج ةذفان يلى لقتنا : 10 ةوطخل زجلالامكتسالزج

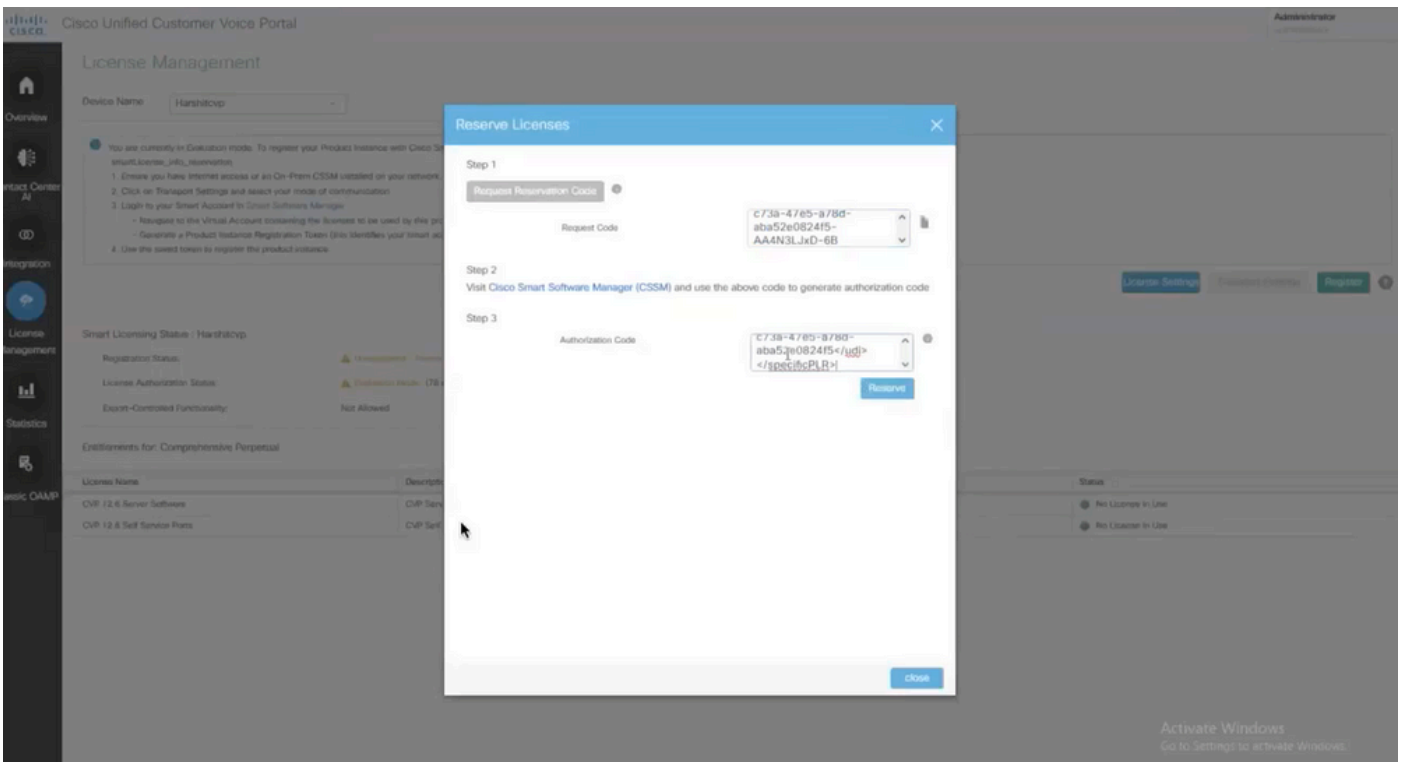

زج و زجلال شي دحت دحو ءاچال رزلا قوف رقنا، ءاچا و صيخار تال زج شي دحتل : ةطخالم يلاوتلا يلع (ضارعتسالا اذه يف حضورم وه امك) ءاچال

Cisco Unified Customer Voice Portal

Administrator Administrator

License Management

Device Name: Harshitcvp

Smart Licensing Status: Harshitcvp

Registration Status: ● Registered - Specific License Reservation (Mar 29, 2023, 03:46:49) *

License Authorization Status: ● Authorized (Mar 29, 2023, 03:46:49) *

Export-Controlled Functionality: Allowed

Product Instance Name: 0441c233-c73a-47e5-a78d-aba52e0824f5

* Server timezone (Asia/Calcutta)

Entitlements for: Comprehensive Perpetual

License Name	Description	Reported Count	Status
CVP 12.6 Server Software	CVP Server Software	0	● No License In Use
CVP 12.6 Self Service Ports	CVP Self Service Ports	0	● No License In Use

SLR نم ققحتلا

ضري نأ بجي و صيخرتلا ةرادإ ةحفص ىلا لقتنا، SLR ني كمت نم ققحتلا

ددحم صيخرت زج - لجسم :ليجستلا ةلاح

صخرم :صيخرتلا ضيوفت ةلاح

Cisco Unified Customer Voice Portal

Administrator Administrator

License Management

Device Name: Harshitcvp

Smart Licensing Status: Harshitcvp

Registration Status: ● Registered - Specific License Reservation (Mar 29, 2023, 03:46:49) *

License Authorization Status: ● Authorized (Mar 29, 2023, 03:46:49) *

Export-Controlled Functionality: Allowed

Product Instance Name: 0441c233-c73a-47e5-a78d-aba52e0824f5

* Server timezone (Asia/Calcutta)

Entitlements for: Comprehensive Perpetual

License Name	Description	Reported Count	Status
CVP 12.6 Server Software	CVP Server Software	0	● No License In Use
CVP 12.6 Self Service Ports	CVP Self Service Ports	0	● No License In Use

مدختسملا ةهجاو وه ديحو لا قرفلا، CVP اهسفن يه CCE في SLR تاوطخ :ةظالم
CCE نم ريوصتلا صيخرتلا دادعإ ةحفص يه هذه .صيخرتلا تاداعلا

CCE في صيخرتلا تاداعلا مدختسم ةهجاو

Select License Settings ✕

Enable Reservation

License Type

Flex License Perpetual License

i License Type is not applicable for Permanent License Reservation.

Usage Mode

Production Non-Production

Cancel Save

CCE في صيخرتلا تاداع

ةلص تاذا تامولعم

- [UCCE ىلع يكذلا صيخرتلا نيوك تة فيفك - TAC ويديف](#)
- [CVP ىلع يكذلا صيخرتلا نيوك تة فيفك - TAC ويديف](#)
- [Cisco Systems - تادنتس مل او ينقتلا معدلا](#)

