

Cisco Business Mobile

فدهلا

قېبطل رفص مويلا دادع| نيوكت ةي فيك حيضوت وه دنن سمل اذه نم فدهلا Cisco Business Mobile.

رادصإلا | قېبطل ةلباقلا جماربلا

- [Apple تاقېبطل رجتمب طابتر](#) | 1.0.24 Cisco Business Mobile قېبطل

ةمدقملا

ةمدقملا Cisco Business ةزهجأ رشن ءالمعلل Cisco Business Mobile قېبطل حيتي تالو حمل دادع| يف ءالمعل ءدع اسم ىل ءلوم حمل ةزهجال قېبطل فدهي. اهت رادوا ةطقن نم مهيدل ةيساسال ةينبال ءرادوا مهب ةصاخلا ةيكل لساللا تاكل بشلاو دادعلا ءدحاو.

قېبطل مادختساب زاهجلل يلووالا نيوكتل لال خ رفص مويلا نيوكت كدشريس ءلوم حمل ةزهجال.

Cisco Business قېبطل قلع تي امي فاهي لع فرعتلا بجي يتلا طورشلا ضعب Mobile:

- دعب اهن نيوكت متي مل ءديج ءكبش - Greenfield ءكبش
- لعفلاب اهن نيوكت مت ءدوجوم ءكبش - Brownfield ءكبش
- يلووالا نيوكتل - 0 مويلا
- هثي دحت وءدوجوملا نيوكتل ريغت - يناثل مويلا

حاليا، سيدعم تطبيق الةهزة المحمولة عمليات نشر شبكة Greenfield فقط. لن يتم اكتشاف الةهزة ذات التكوينات الموجودة أو إدارتها.

ادعت كللعجن انعدف، Mobile قېبطل مادختساب نيوكتل ادعتسم تنك اذا!

Cisco Business Mobile قېبطل ماظنلا تابلطتم

ماظن ىل ءدنن سمل ءزهجال ىلع Cisco Business Mobile قېبطل معد متي ىل ءارادصإلا او 13.0 رادصإلا لغشت يتلا Apple iOS ليغشتلا.

Cisco Business Mobile قېبطل ءطساوب ءيلا تال Cisco Business ءزهجأ ءرادا نكمي:

- Cisco Business 220 ةلسلس ةيكدل تالدبملا
- Cisco Business 250 ةلسلس ةيكدل تالدبملا
- Cisco Business 350 ةلسلس ةرادملا تالدبملا
- Cisco Business 100 ةيكدلساللا لوصول طاقن ةلسلس
- Cisco Business 100 Series ةكبش تاغسوم
- Cisco Business 200 ةيكدلساللا لوصول طاقن ةلسلس

تايوتحمل لودج

- [Cisco Business Mobile](#) قيبطت نيوكت
- [عقوم ةفاضلا](#)
- [عقوملا نيوكت](#)
- [ةزهجأة فاضلا](#)

Cisco Business Mobile قيبطت نيوكت

عقوم ةفاضلا

م اظن ىلإ ةدنتسملا ةزهجالا ىلع طقف ايلاح موعدم Cisco Business Mobile قيبطت
ىلعألا تارادصألاو 13.0 رادصألا لغشت ىتلا Apple iOS لىغشتلا

1 ةوطخلال

Apple زاهج ىلع تاقىبطتلا رجتم نم Cisco Business Mobile قيبطت لىزنبتب مق
(iPhone وأ iPad).

تم تحسين التطبيق للعرض على iPhone. إذا كنت تستخدم جهاز iPad، فسترى أشرطة سوداء على جانب التطبيق نظرا لأن نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بجهاز iPad مختلفة.

2 ةوطخلال

Cisco Business Mobile قيبطت قوف رقنا.



3 ةوطخلال

عقوم ةفاضلا + قوف رقنا، كتكبش نم عقوم عاشنال

All Sites

+ Add Site



Create Your First Site

A site is a physical location you are going to deploy your network in. You can see all your sites here.



All Sites



Help



More

4 ةوطخلا

مادختسالا عدب ىلع رقنا.

< All Sites

Add Site



Add Site

Name and physically locate the site that will contain the devices you are about to configure.

Get Started

Don't show this to me again

5 ةوطخلا

يلالاتلا قوف رقناو ةلودلاو ناو نعل او عقوملا مسا نيوكتب مق.

[Add Site](#) **Add Site**

What do you want to name your site? **1**

Lab

Ex: San Jose or Central Station

What is the full address? **2**

N Vincent Ave, Sioux Falls, SD, United States

Ex: 123 Main St, Newark, NJ 02341

Country **3**

United States

4

Next

6 ةوطخلا

يلا تلاقوف رقناو عقوقوملل رورم ةملاك و مدختسم مسا لخدأ

[Add Site](#) **Add Site**

Site Credentials

Create a username and password for this site.
These credentials will be used to access all devices added to this site

Username

admin **1**

Password

Enter password **2**

Confirm Password

Enter password again **3**

4

Next

سيتم استخدام بيانات الاعتماد للوصول إلى الأجهزة الموجودة في هذا الموقع.

7 ةوطخلا

ةفاك نبيعت مت اذإ .ريرحت قوف رقنا ،تارييغت يا لمعل .صخلملا ةشاش ىرتس
عقوم ةفاضل قوف رقنا ف ،رصانعل

[Add Site](#) Add Site


Summary

Almost done. Check your site detail before you create it.

Site [Edit](#)

Name
Lab

Address
N Vincent Ave, Sioux Falls, SD, United States

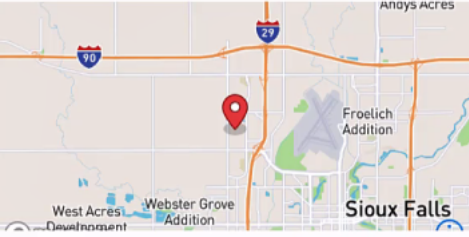

[Add Site](#)

8 ةوطخلا

مت ةقطقط .

Add Site



Done! The site "Lab" has been created

You will be able to use this site to manage your network, all networking hardware and guest devices.

Here's what you should do Next?

[Configure the Network for this Site](#)

Done


عقوملا نيوكت

ةيلاتلا تاوطخلا عبتا ،عقوملا نيوكتل

1 ةوطخلال

مادختسالادب ىلع رقنا

[Add Site](#) Site Configuration



Tell us about your Site

Answer some questions about your preferences on how you would like to configure your site - Segmentation, Wireless preferences, advanced configuration etc.

Get Started

Don't show this to me again

2 ةوطخلال

نأ دوا م عن ،لاثلما اذه يف .كتكبش يف يكلساللا تادادع| ليكشتل ارايخ رتخأ هرايخ متي .

Site Configuration

Questionnaire

Answer these questions to help us understand how you would like to set up this site

QUESTION 1
Wireless?

Would you like to enable Wi-Fi and let your users connect wirelessly at this site (Lab)?

Yes I would like to

No

3 ةوطخلال

م تي ،لاثلما اذه يف .اهنيوكتل رايخلال كي دلف ،ةددعتم تاكبش كي دل ناك اذ| دحاو مقر طقف دي دحت

×
Site Configuration

Questionnaire

Answer these questions to help us understand how you would like to set up this site

Multiple Networks?

Would you like to create multiple Networks at this site (Lab)?

Some business create multiple networks for different departments or based on who is going to using them.

Example 1: Internal, Guest
Example 2: IT, Finance, Business

Create separate Wi-Fi for each network

Yes I would like to

Just 1 is fine

• • •

4 ةوطخلال

كلذب مق ،لاثلما اذه يف .ايئاقلت وأ ايودي ةمدقتم لادادعإل نيوكت اما كنكمي ةعباتم قوف رقنا .ادحمن نوكن ايئاقلت

×
Site Configuration

Questionnaire

Answer these questions to help us understand how you would like to set up this site

QUESTION 3

Advanced Settings

Would you like to do the advanced configuration on your own or have us do them for you automatically?

Advanced configuration lets you configure DNS, NTP and DHCP Server settings.

I will do them on my own

Do it automatically

2

Continue

5 ةوطخلال

يلاللا لعل رقناو ةكبشلا مسا لخدأ

Networks

Name the network at Lab. You can also add multiple networks if you like

+ Add a network

Lab

Network Name

Lab **1**

Network ID

1

2

Next

إذا أردت إضافة المزيد من الشبكات، انقر فوق + إضافة شبكة.

6 ةوطخلال

يجلاتلا ىلع رقنا مث كتك بشل رورم ةم لك لخدأ.

Lab

WiFi Network Name

Lab

Associated Wired Network Name

Lab

Radio Frequency

2.4 GHz 5 GHz

Type

Employee

Authentication

WPA2 Personal

Password **1**

Re-enter Password **2**

3

Next

7 ةوطخلال

رشابي نا كلذ دع ب تقطوط.

Wireless

Choose the Management WiFi Network at Lab.

We need to know which WiFi Network you would like us to use to perform maintenance actions and network configuration changes.

Management WiFi

Lab

The Management Wi-Fi is usually the one which is the most secure and is only used by known users within your organization. (Can only be Employee type with network ID 1 and the authentication cannot be Open)

[Next](#)

8 ةوطخلا

تانيوكت ديكأت رزلا قوف رقنا . صخلملا ةشاش يف ليصافتلا نم ققحت دادعإلا لامكإل عقوملا

Summary

Almost done. Check your Site detail before you create it.

Network Segmentation [Edit](#)

NETWORK 1

Network Name Lab

Network ID 1

Wireless [Edit](#)

WIRELESS 1 M

SSID Lab

2.4 GHz enable

5 GHz enable

Guest Network No

[Confirm Site Configurations](#)

9 ةوطخلا

مت ةقطقط



Done! The site configurations for "Lab" has been created

You can edit your configurations later if needed from the sites homepage

Here's what you should do Next?

[Add Devices to this Site](#)

Done


ةزهجأ ةفاضلإ

ةيولاتل تاوطخلل عبتا ،ةزهجأ ةفاضلإ

1 ةوطخلل


ةزهجأ ةفاضلإ قوف رقنا .

< All Sites Lab



Add Devices

You need to finish the steps below before you your site can go live

- ✓ Site Configuration 
1 wired, 1 wireless network configured
- ⌚ Add devices
Add switches and access points to that are part of this site.

Add Devices

All Sites Help More

2 ةوطخلل

مادختسالل ادب يلع رقنا .



Connect your devices

Before we proceed, please make sure that all the devices you want to add to Lab have been plugged in.

Get Started

Don't show this to me again

3 ةوطخل

Cisco نم لامعأل دادعإل يضارت فال SSID لى مامضن الل مامضنا لى لى رقنا

"Cisco Business" Wants to
Join Wi-Fi Network
"CiscoBusiness-Setup"?

Cancel

Join

تأكد من تمهيد نقطة الوصول اللاسلكية بالكامل ووضعتها في إعدادات المصنع الافتراضية.

4 ةوطخل

لأصتال فاشتك دع ب مت لى رقنا

< Back

Connect Result

Setting Up for the first time?

Before we begin lets get you connected to the setup wireless network.




Network Available

The **CiscoBusiness-Setup** WiFi network was detected and we are ready to connect.

Done

5 ةوطخلال

Cisco ةزهجأ نع ثحبلاب Cisco Business ةكبشل حامسلل قفاوم قوف رقنا اهب لاصتال او Business.



6 ةوطخلال

Cisco Business لوصلو ةطقن يه ،لاثملا اذه يف .لوصلو ةطقن نع فشكلا متيس Cisco Business Wireless 145AC. ةفاصلإ ىلع رقنا Cisco Business Wireless 145AC.

Found a new device

We automatically discovered a new device via the CiscoBusiness-Setup wireless network.



Cisco Business Wireless 145AC

Type: Access Point

Should we go ahead and add this device to your network?

Add Cisco Business Wireless 145AC

Cancel

7 ةوطخلال

زاهج ةفاضل ديكتات قوف رقنا .تادادعال او زاهجلل صخلم ضرع متيس

Summary

Almost done. Make sure you check the device and the settings to be applied to it.

Devices To Be Added

Model Cisco Business Wireless 145AC

Site Settings to be applied

The following settings will be applied to the device.

View Site Settings



Confirm Add Device

Cancel

زاهجلال ةفاضل مدقت ضرعت ةشاش رهظتس

Adding Device

Adding Device

About 9 minutes remaining

Cisco Business Wireless 145AC

Type: Access Point




Initializing device... 3%

⚠ Adding device. Do not quit or minimize the app till it's done

8 ةوطخال

يتللا ةكبشلا الى امامضنلاب لوصوللا ةطقنل حامسلل امامضنا يلعل رقنا اهتأشنا.



9 ةوطخال

ةزهجالا نم ديزملا ةفاضل رايخا كنكمي. حاجنب اهب زاهجالا رشن مت ةشاش ىرتس مت ديدحت متي، لاثملا اذه يف. مت قوف رقنلا وا.

✕ Adding Device

Device deployed



Cisco Business Wireless 145AC
Type: Access Point
Serial No: FGL2418L85F

✓ Cisco Business Wireless 145AC has been successfully setup is broadcasting WiFi network.

The access point is now live and added to Lab.
We can now use it to add and discover other devices to your network.


Add more devices

Done

10 ةوطخلا

ةةباتم لمل م قوف رقنا

Add Devices



Done! Your Device has been Deployed.

AP6C71.0D54.064C has been added to your Lab site.


What's Next?

[Add other Devices](#)

Done


11 ةوطخلا

دارملا ةزهجالا نم ديزملا كيدل ناك اذ. ةيسيرلا ةحفصلا ىل لاقنالا م تيس
ةزهجالا ةفاضل + قوف رقنا ف، اهتفاضل

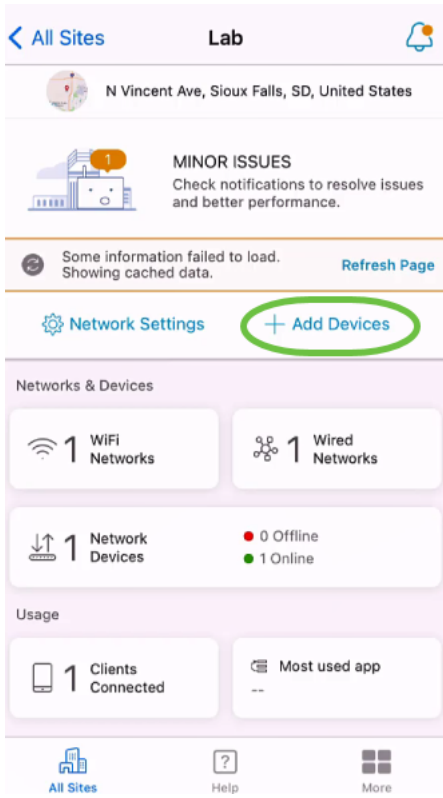


12 ةوطخلا

مادختسالا ادب رايخلا ددح.

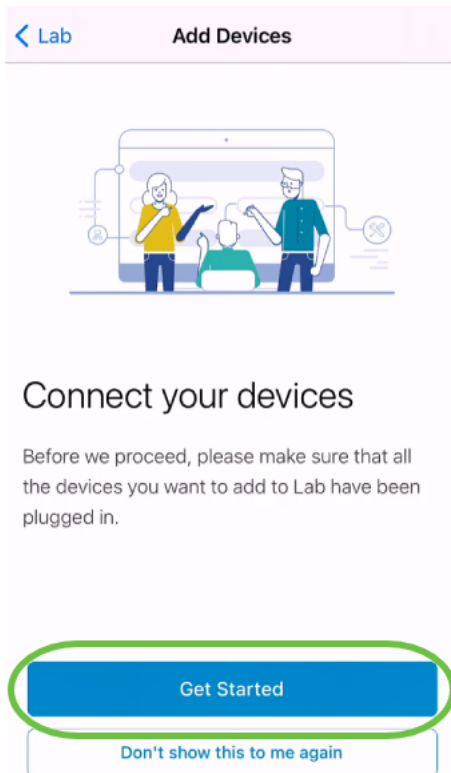


13 ةوطخلا

ةزهجأةثالث فاشتكا مت، لاثملا اذه يف. اه فاشتكا مت يتلا ةزهجالا ضرع متيس.
ةزهجأة3 فاضا رزلا قوف رقنا

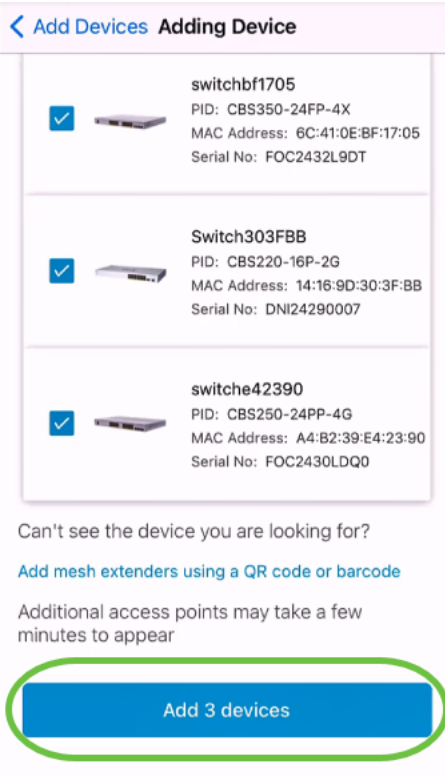

14 ةوطخلا

اهرشنو ةزهجالا ةفاضلا قوف رقنا . اهتفاضلا متيس يتلا ةزهجالا صخلم رهظيس

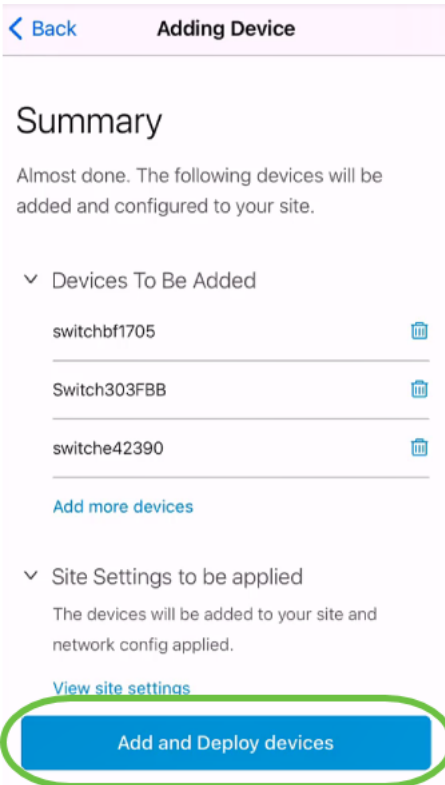








اهتفاضلا ةزهجالا نيوكت متيس

Adding Device

Adding Devices

About 20 seconds remaining

	switchbf1705 Serial No. FOC2432L9DT
	Device Added 100%
	Switch303FBB Serial No. DNI24290007
	Enabling Trunk Vlans... 43%
	switche42390 Serial No. FOC2430LDQ0
	Device Added 100%

 Adding devices. Do not quit or minimize the app till it's done

سيتم إجراء التكوين الأولي ليوم صفر على الأجهزة. عدم إغلاق التطبيق أثناء هذه العملية.

15 ةوطخلا

مت ةق طقط.

Add Devices



Done! Your Devices have been Deployed.

Good news! You've successfully deployed your devices.

What's Next?

[See list of added devices](#)

Done

رارقلا

Cisco قيبطتل رفص مويلا دادع| نيوكت نم نآلا تيهمت نا دقل! كيدي ني ب وه اه
Business Mobile. ةلوهسب كتكبش ةراد| نآلا كنكمي.

!تاظحال ممي دقتل وأ تامولعملال نم ديزم ىلع لوصحلل بهذت نيأ ىلا فرعت نآلاو

ىلا رظنت ال Cisco Business Mobile قيبطت لوح تالاقملا نم ديزم نع ثحبت له
اذه ىلع ةرشابم لصحتل هاندأ ةدوجوملا زييمتلا تامالع نم يارقنا! كلذ نم دعبا
!اوعتمتسا. عوضوملا

[نظرة عامة استكشاف الأخطاء وإصلاحها إدارة الأجهزة صفحة التعليمات ترقية البرامج الثابتة إعادة تشغيل جهاز
سجلات التصحيح](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل