

- [زاهج لاي صافات ريرحت](#)

زاهج ةفاضل


1 ةوطخلال

Cisco Business Mobile قيبطت حتفا



2 ةوطخلال

ةزهج ةفاضل + قوف رقنا ،عقوملا ةحفص يف .ديج زاهج ةفاضل ناتي قيرط كانه

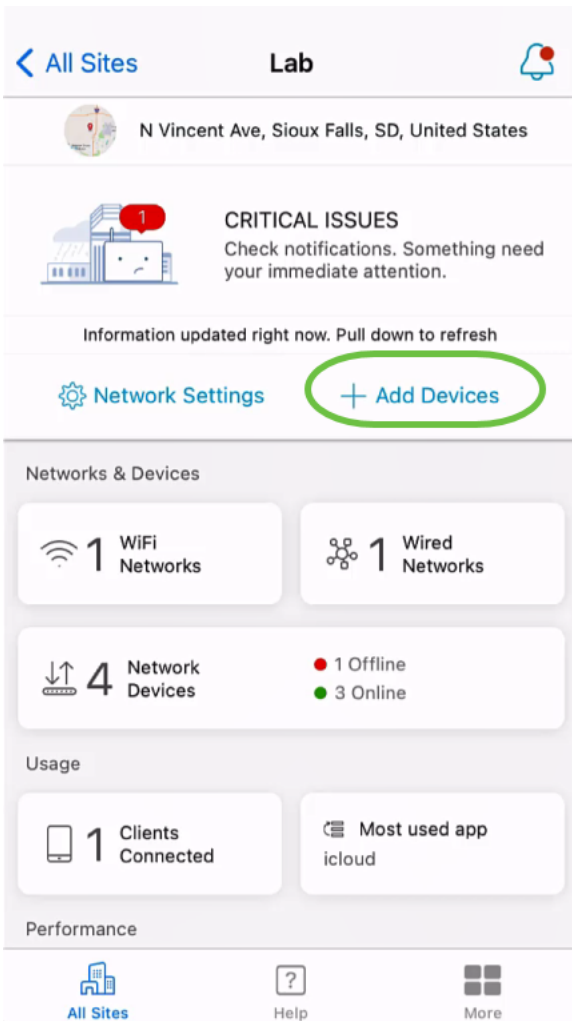

ةكبشلا ةزهج ءمسق ىلا لقتنا ،كلذ نم الءب

< All Sites Lab

N Vincent Ave, Sioux Falls, SD, United States

CRITICAL ISSUES
Check notifications. Something need your immediate attention.

Information updated right now. Pull down to refresh

Network Settings + Add Devices

Networks & Devices

- WiFi Networks: 1
- Wired Networks: 1
- Network Devices: 4** (1 Offline, 3 Online)

Usage

- Clients Connected: 1
- Most used app: icloud

Performance

All Sites Help More

زاهج ةفاضا يلع طغضا.


< Lab Devices

Add Device

- Offline**
CBS220-16P-2G
Switch303FBB (1)
- Online**
CBS350-24FP-4X
switchbf1705 (1)
- Online**
CBS250-24PP-4G
switche42390 (1)

3 ةوطخلا

مادختسالا ادب يلع رقنا.



Connect your devices

Before we proceed, please make sure that all the devices you want to add to Lab have been plugged in.

[Get Started](#)[Don't show this to me again](#)

4 ةوطخل

ةفاضل قوف رقنا QR. زمر ماذختساب ةكبش عسوم ةفاضل متتس، لاثملا اذه يف دوكراب و QR زمر ماذختساب ةكبش لاثملا تا عسوم.

Found 0 device

We automatically discovered the following list of devices. Ensure the checkbox is selected for each device you would like to add to your site (Lab).

DISCOVERED DEVICES



Can't see the device you are looking for?

[Add mesh extenders using a QR code or barcode](#)


Additional access points may take a few minutes to appear

[Add 0 device](#)

سيتم استخدام الكاميرا الموجودة على جهازك لهذه العملية.


5 ةوطخالا

اريمالكلا ىل ذفنم حمسي نأ ok ةقوطق.

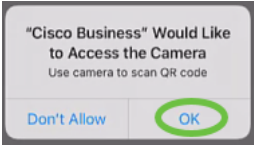

6 ةوطخالا

زاهجلا حسم درجمب اراطخا ىرتس. اريمالكلا مادختساب زاهجل QR زمرحسب مق ةعباتملل ةعجارم قوف رقنا. حاجنب.

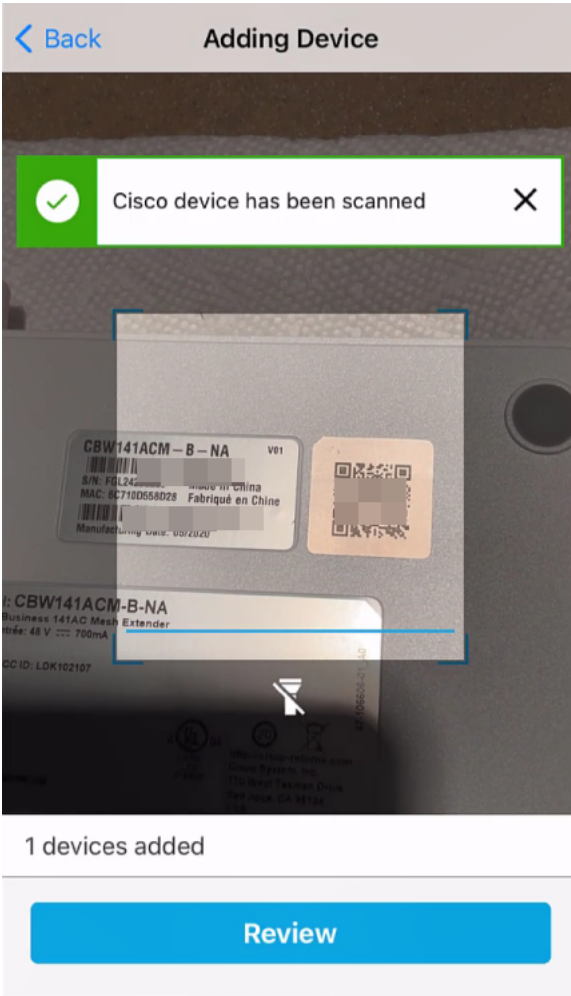

7 ةوطخالا

1. زاهج ةفاضلا ىلع رقنا. زاهجل رايخالالا ةناخ ديدحت نم دكأت.

Found 0 device

We automatically discovered the following list of devices. Ensure the checkbox is selected for each device you would like to add to your site (Lab).

DISCOVERED DEVICES



ADDED MANUALLY



Mesh 4
PID: CBW141ACM-B-NA
MAC Address: 6C:71:0D:55:8D:28
Serial No: FGL2420L25J

Can't see the device you are looking for?

[Add mesh extenders using a QR code or barcode](#)

Additional access points may take a few minutes to appear

Add 1 device

8 قوطخا

ةعباتم لل امرشنو ةزهجال ةفاضل قوف رونا

Summary

Almost done. The following devices will be added and configured to your site.

∨ Devices To Be Added

Mesh 4



[Add more devices](#)

∨ Site Settings to be applied

The devices will be added to your site and network config applied.

[View site settings](#)

[Add and Deploy devices](#)

زاهجلا ةفاضلا مدقت ةشاشلا ضرعتس

Adding Device

Adding Devices

About **0 second** remaining



ciscoAp
Serial No. FGL2418L85F



Device Added

100%



Mesh 4
Serial No. FGL2420L25J



Device Added

100%



Adding devices. Do not quit or minimize the app till it's done

9 ةوطخلا

مت ةقطقط

Add Devices



Done! Your Devices have been Deployed.

Good news! You've successfully deployed your devices.


What's Next?

[See list of added devices](#)

Done

10 ةوطخلا

قئاقدة دع دب تنرتنإلا ىلع زاهجلا رهظيس.

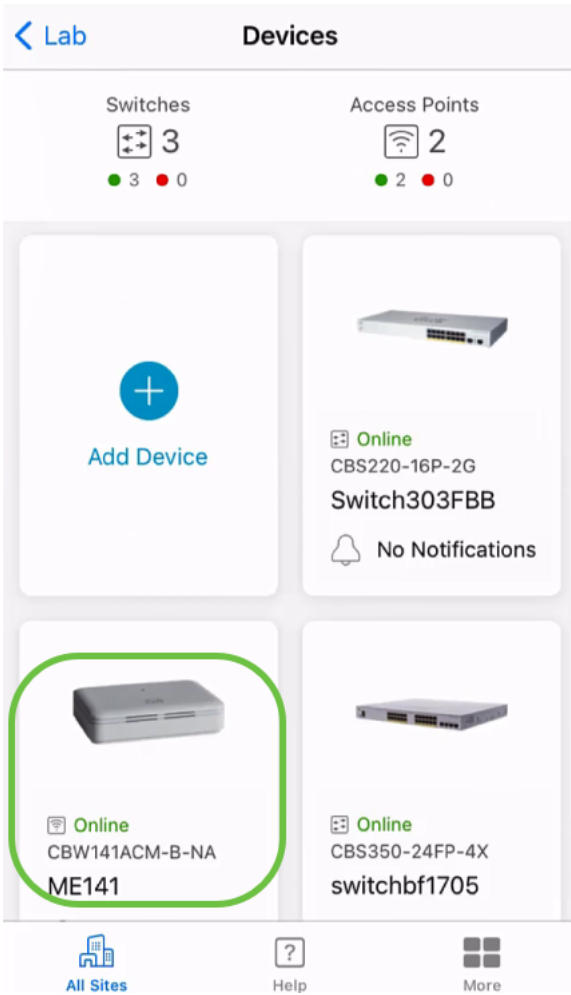

قد تستغرق العملية وقتاً أطول إذا كان الجهاز بحاجة إلى تحديث البرنامج الثابت أثناء عملية التكوين.

زاهج فذح


1 ةوطخال

Cisco Business Mobile. قيبطت لئغشتب مق




2 ةوطخال

ةكبشلا ةزهجأ لئلقتنا، عقاوملا مسق يف

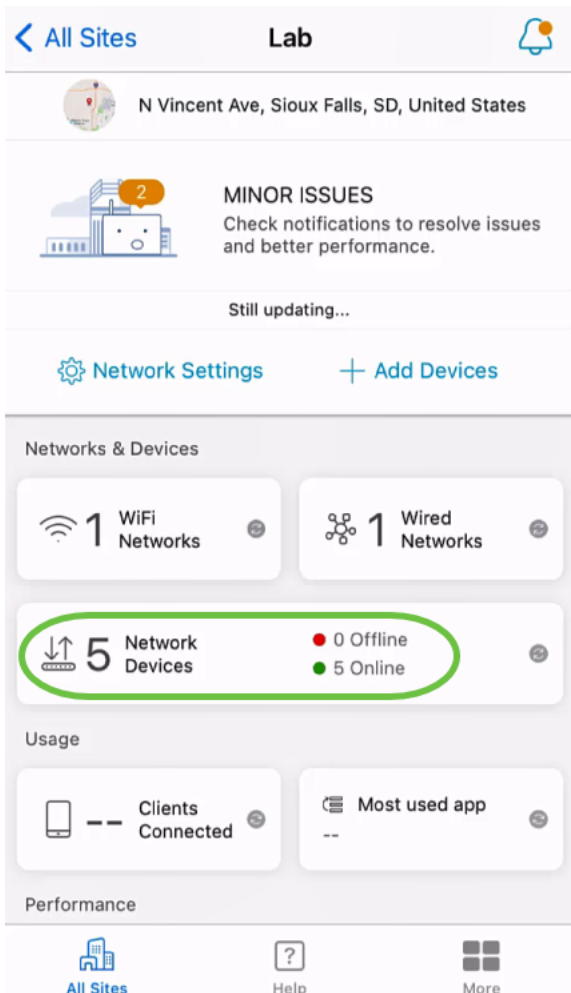

3 قوطخلا

نأ رظتناو الوأ زاھجلا لېغشت فاقېاب مق .لصتم ريغ نوکي نأ بجي ،زاھج فذجل اذھي ف .ھفذح ديرت يذلا زاھجلا ىلع طغضا .لصتم ريغ ھنأ قي ببطتلا رهظي .ةكبشلا عسوم ديدحت متي ،لاثملا

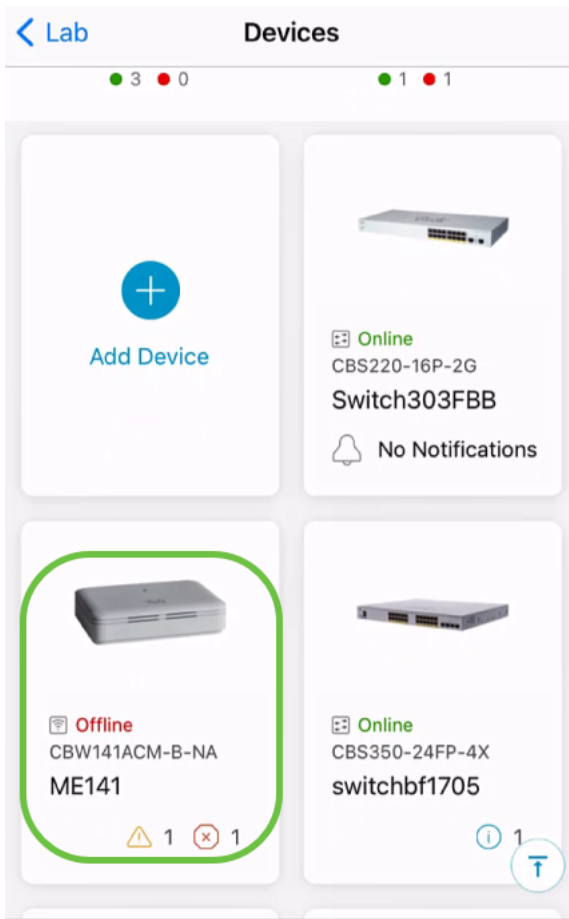

4 ةوطخلا

تاءارجإلا دي دحت

< Devices ME141 **Actions**

Cisco Business Mobile

Getting New Data from Device

● Offline

Mesh Extender
CBW141ACM-B-NA
192.168.1.132 [More](#)

Updating information...

2 Notifications 1 1

Network Connections

Connected to AP6C71.0D54.064C

Connected Via Radio 5GHz


Usage

0 Connected Devices 0 Bytes Over 29 minutes

2.4 GHz 5 GHz

5 ةوطخلا

زاهجلا فذح ددح.

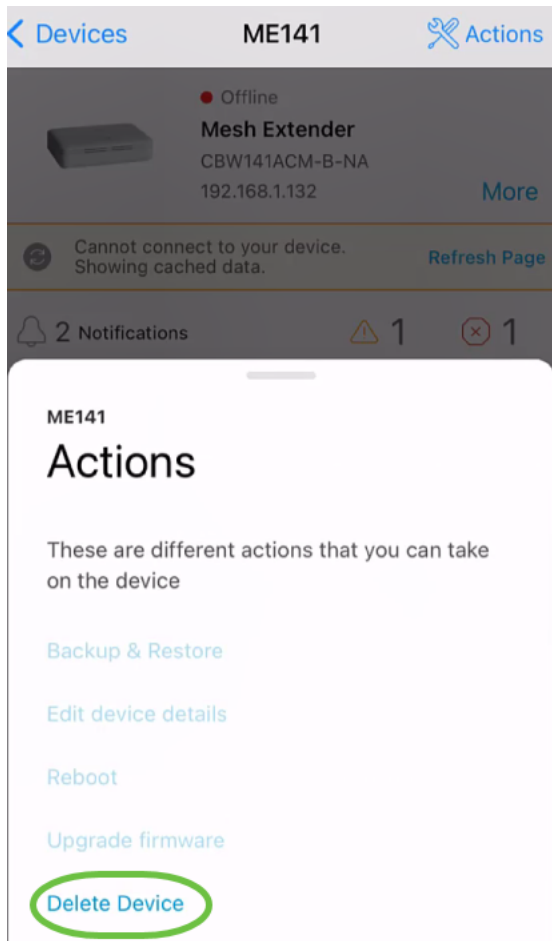

6 ةوطخلا

فدح قوف رقنا.

Delete Device

Delete action will permanently delete **ME141** from **Lab**

ME141

Serial Number: FGL2420L25J



Cancel


Delete

لا يمكنك حذف جهاز متصل.

7 ةوطخلا

مت ةق طقط

Delete

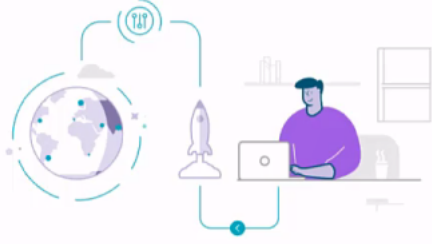

Done! Your device has been deleted.

Access Point - ME141

Serial Number: FGL2420L25J

What's Next?


[Reset Device Factory Settings to Default](#)

Done

زاهجلا لي صافات ريحنت


1 ةوطخلا

ةكبشلا ةزهجأ ىلع رقنا ،ةيسيئرلا عقوملا ءحفص يف .

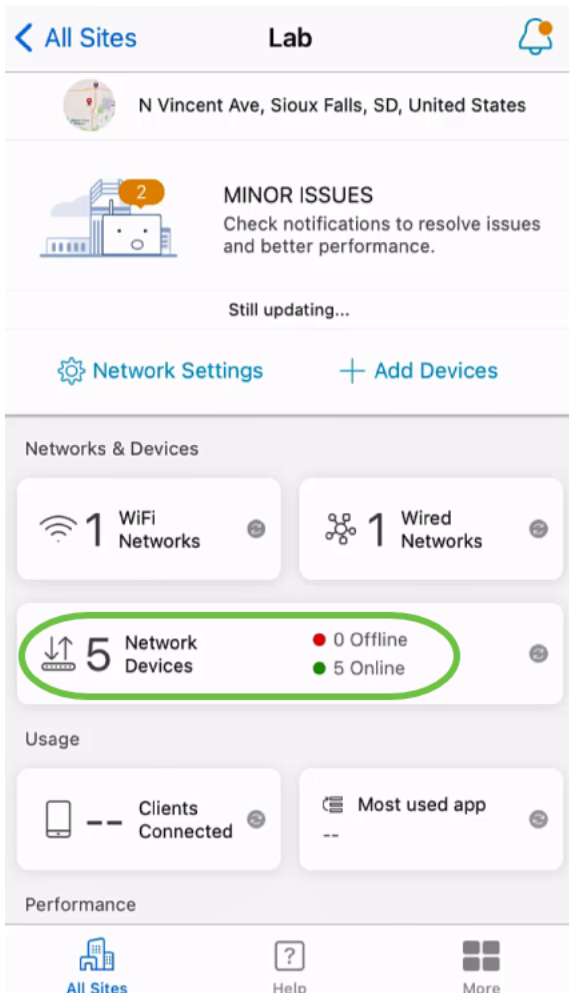


2 قۇتۇلۇش

switchbf1705 تېقۇتۇش، لاشۇم اذە يې . ھەرىجەت دېرت يېذۇلۇ زاجۇلۇ قۇف رۇقۇنۇ

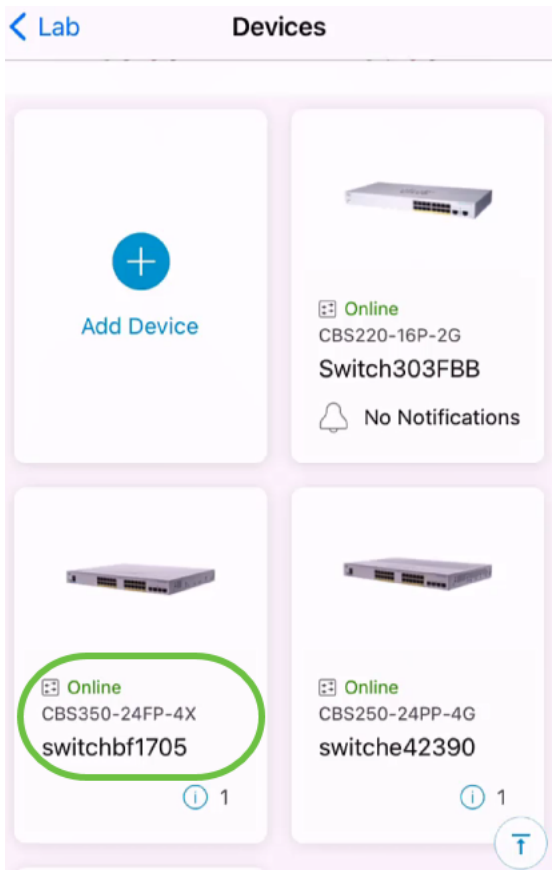


3 ةوطخال

تاي لمعلا رزى لع رقنا .

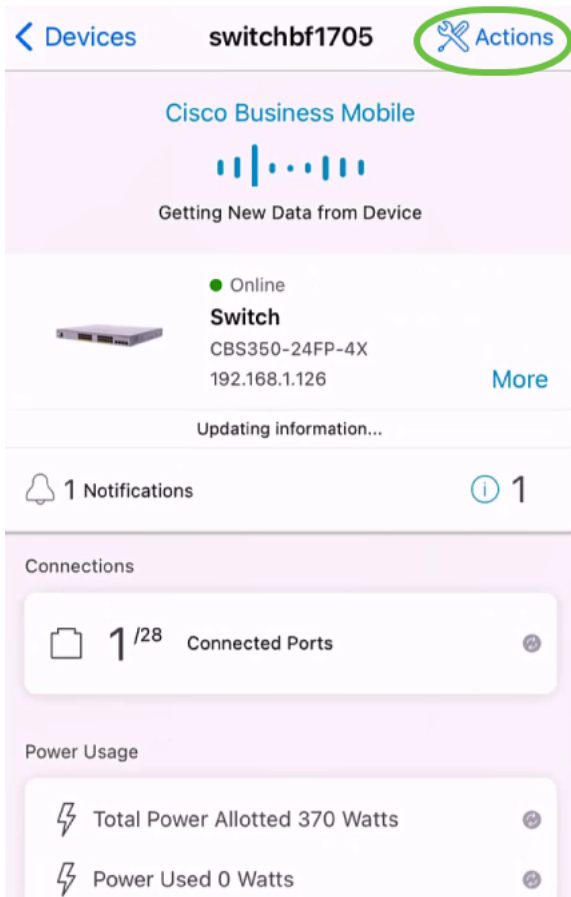

4 ةوطخال

ةمئاقلا نم زاهجلا لئصافت ريرحت ددح.

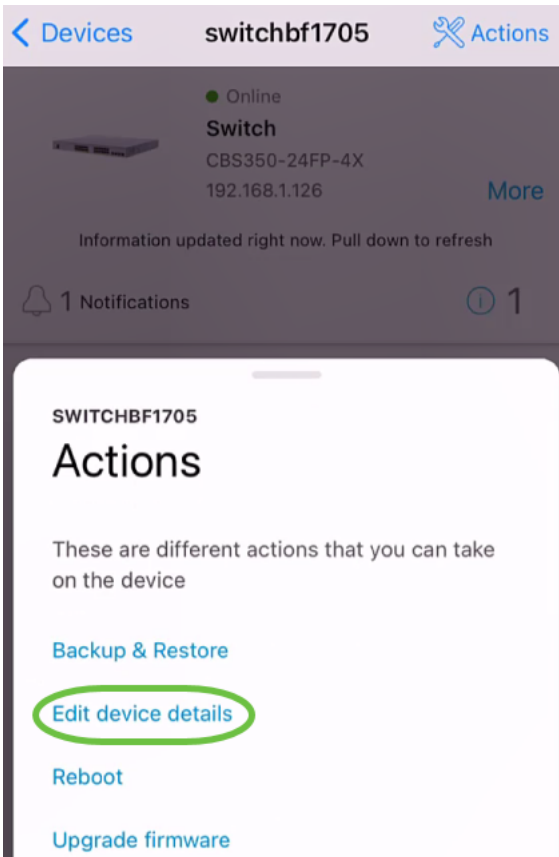

5 ةوطخلال

متي ،لاثلما اذه في . فيضملل مسا يه اهريغت كنكمي يتلا ةديحو لا لئصافتلا مت ةقطق . CBS350 لئ اهريغت

< switchbf1705 Edit Settings



SWITCH
switchbf1705

Status ● Online
Model CBS350-24FP-4X
IP Address 192.168.1.126


Hostname

This is the name for the device. Choose a name that will help you identify the device easily.

Hostname

CBS350

1

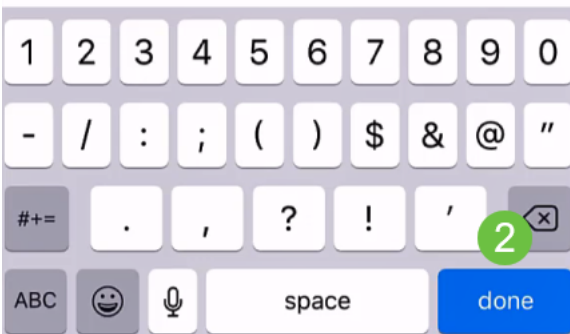

تزره أال مسق ي ف دي دجالا في ضم الما مس ا ض رع م تي س .

< Lab

Devices



Add Device



Online
CBS220-16P-2G
Switch303FBB
No Notifications



Online
CBS350-24FP-4X
CBS350

1



Online
CBS250-24PP-4G
switche42390

1



T

رارقلا

ةفاضإ كنكمي Cisco Business Mobile، قيبطت مادختساب! ةطاسبلا هذهب رمألا
ةلهسو ةعيرس تاوطخ يف اهريحت وأ اهفدح وأ ةزهجأ

ىلإ رظنت ال Cisco Business Mobile قيبطت لوح تالاقملا نم ديزم نع ثحبت له
اذه ىلع ةرشابم لصحتل هاندأ ةدوجوملا زييمتلا تامالع نم يارقنا! كلذ نم دعبا
!اوعتمتسا. عوضوملا

[نظرة عامة اليوم صفر استكشاف الأخطاء وإصلاحها صفحة التعليمات ترقية البرامج الثابتة إعادة تشغيل جهاز سجلات
التصحيح](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل