

لخالخ نم رادصا ثدحا ىلا ةكبشلا ةزهجا ةيقرت FindIT ةكبش ةرادا

فدهلا

نم ةعومجم يهو. هفئاظوو ةكبشلا زاهج ليغشت يف مكحتي جم انرب وه تباثلا جم انربلا لمعي يكل اهيف ةنرخملا تانايبلا او جم انربلا زمر ىلع يوتحت يتلا ةزهجال او جم انربلا موقت. ةكبشلا ةزهجال ةمدقتم تازيم ةديجل ةتباثلا جم انربلا تارادصا نمضتت. زاهجال ثدحا عم ةتدحم اهئاقباب ةكبشلا ةزهجا ىلع ةتدحملا ةتباثلا جم انربلا تارادصا و اعاطخال حالصا و ةديجل تازيملا و نسحمل نامالا لثم تاينقتلا و تارادصالا اعادالا تايقرت.

يتلا ةتباثلا جم انربلا و جم انربلا عم همادختسا دنع ةكبشلا زاهج اعادأ نيسحت نكمي يلاتلا تهجاو اذا اضيا ةيرورص ةيلمعلا هذه نوكت. اهتيقرت تمت:

- كتزهجا ىلع عطقتم لاصتا و ةكبشلاب رركتم لاصتا
- عيطب لاصتا

عيج و ادرفب ةصاخلا ةتباثلا جم انربلا ةيقرت ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت FindIT Network Probe لخالخ نم ةكبشلا ةزهجا.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- FindIT Network Probe
- Cisco Small Business 100-500 Series ةلسلسلا

جم انربلا رادصا

- 1.1

ةتباثلا جم انربلا ةيقرت

ةرفوتم ةتباثلا جم انربلا تاثيردحت كانه تناك اذا امب FindIT Network Probe كربخيس يف زاهجال لباقم ةتباثلا جم انربلا ثيدحت زمر ضرع متيسو، كتكبش يف ةزهجال ةرادال (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو قطانم صعب.

[ةكبشلا ةزهجا عيجل ةتباثلا جم انربلا ةيقرت](#)

[يدرف ةكبش زاهجل ةتباثلا جم انربلا ةيقرت](#)

[ةكبشلا ةزهجا عيجل ةتباثلا جم انربلا ةيقرت](#)

ةصاخلا ةرادال (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا لقتنلا عجز نم Discovery رتخاو رابسملاب.

يُدرِف ةكِبش زاهج ةتباثلا جماربلا ةيقرت

ةيقرتلا تارايلال نم رتخأ، ةكِبشلا يلع دحاو Cisco SMB زاهج ةيقرتلا

ثدحأ يلا ةتباثلا جماربلا ةيقرت

يلاحم نم ةيقرت

ثدحأ يلا تباث جماربلا ةيقرتلا

ةصاخلا ةرادال (GUI) ةيموسرلا مدختس مالا ةهجاو يلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل ططخ مالا ةطيرخ ي زاهجلا قوف رقناو رابسم لاب

SG350X switch لوحملا رايلتخا متي، لاثملا اذه ي ف: **ةطخالم**



لاثملا اذه ي ف. **تايللمعلا** ةحفص يلع رقنا، ةيساسألا تامولعمل ةحول ي ف 2. ةوطخل ةحاتملا ةتباثلا جماربلا رخأو 2.2.8.4 وه SG350X نم يلاحلا تباثلا جماربلا رادصا نوكي ةحاتملا رادصا 2.3.0.130.



SG350X

IP address:192.168.100.105



Overview

Actions

General

Model : SG350X-48MP

Description : SG350X-48MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Firmware Version : 2.2.8.4

Latest Firmware : 2.3.0.130

PID VID : SG350X-48MP V01

MAC Address : 40:A6:E8:E6:F4:D3

Serial Number : DNI200206SA

Status : Online

ثدأال إلى ةتباتال جماربال ةقرت قوف رقنا 3. ةوطخال

رادصا ثدأا وه زاوجلل تباتال جمانربال نأ FindIT Network Probe فشتك اذا : ةطالمام
رزل اذا حسم متيس ، لعفالاب



SG350X



IP address:192.168.100.105



Overview

Actions



Upgrade firmware to latest



Upgrade From Local



Backup Configuration



Restore Configuration



Reboot



Save Running Configuration



Delete

عقوم نم ةرورضلا ةبائلل جماربلا ليزننن ب FindIT Network Probe موقيس كلذ دعبو زاهال لىل ةبائلل قيبطتو بولال لىل Cisco.

طيرش نم رسيال لولعل اعزلال لىل ةمهملا ةلاح ةنوقيا لىل رقنا (يرايتخا). 4 ةوطخلل ةقيرتلل مدقت ضرعل سارللا تاودأ.



ةلمعل نم اعزل زاهال لىل غشت ةداعل متتس كلذ دعبو.

فلم الا عقوم دي دحتل ةذفان الا رقن م تي ، الا ثم الا اذه ي ف : ةظالم

Apply Firmware Upgrade from Local for device SG350X


x

Drag and drop file here, or click to select from the filesystem

The maximum file size is 100M. Click close button to cancel uploading file.

Apply

حتف رقن او فلم الا رتخأ . 3 ةوطخ الا

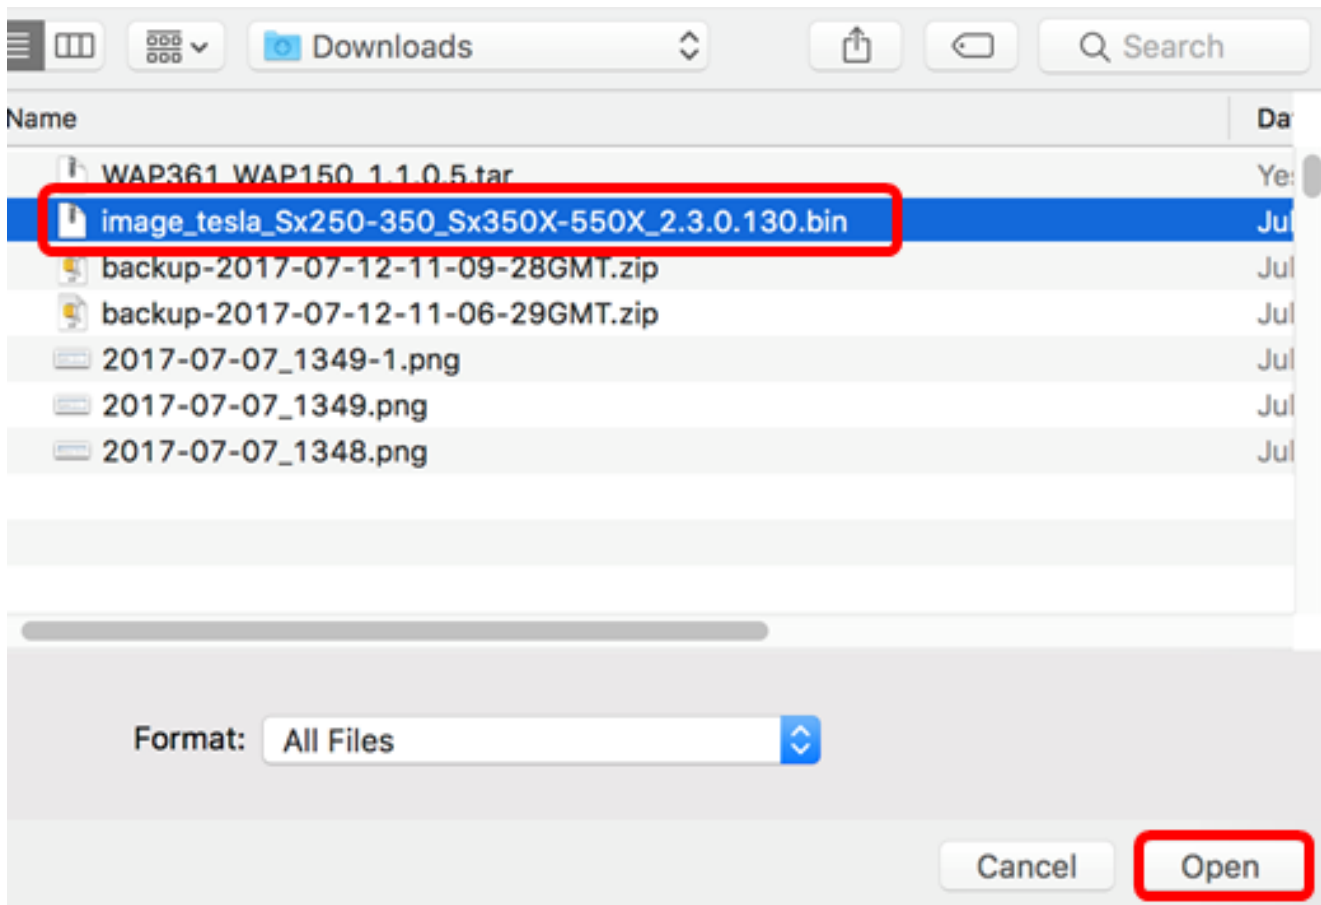

فلم الا رادص الا عم ت باث الا جم ان ربل الا فلم مادختس الا م تي ، الا ثم الا اذه ي ف : ةظالم

"قالغا" قوف رقن ا . ةي قرتل الا حاجن الا ريشي م الا رع ره ظيس (ي راي تخا) . 4 ةوطخ الا



Upgrade Complete!

View [More](#) details or [Close](#).

ةتباثلا جماربالا ةيقرت نم ققحتلا

زاهجلا قوف رونا ،هتيقرت تمت يذلا تباثلا جمانربال رادصا نم ققحتلل 1. ةوطخل ططخمالا ةطيخ يلع دوجوملا

SG350X switch لوجمالا رايتخا متي ،لاثلما اذه ي ف :ةطخالما



تباثلا جمانربال رادصا "ةيساسألا تامولعمل" ةحولب "ةماع ةرطن" ةحفص ضرعت زاهجلل يلاحلا



SG350X

IP address:192.168.100.105



Overview

Actions

General



Model : SG350X-48MP

Description : SG350X-48MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Firmware Version : 2.3.0.130

PID VID : SG350X-48MP V01

MAC Address : 40:A6:E8:E6:F4:D3

Serial Number : DNI200206SA

Status : Online

FindIT Network Probe لالخ نم حاجن بزاهجلل تباثلل جم انربلا ةيقرت نآلا كي لع بجي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا