

# طابترالاة قبط فاشتكاء لوكوتورب نيوكت RV260 و RV160 ىلع (LLDP)

## فدهل

ةقبط فاشتكاء لوكوتورب تاداع | نيوكت ةيفيك حيصوت وه ةلاقملا هذه نم فدهل  
RV260 و RV160 زارط تاهجوملا ىلع (LLDP) طابترالاة

## ةمدقملا

اهتاردقو اهتيوه نع نالعالل ةكبشلا ةزهجأ هم دختست عئابلل ديام لوكوتورب وه LLDP  
لاسرامتي IEEE 802 راي عمل اقفو (LAN) ةيلحلملا ةقطنملا ةكبش ىلع اهتاراجو  
ت. نرثي راطل لكش يف، ةتبات ةينمز ةرتف يف زاهجلا ةهجاو ةطساوب LLDP تامولعم  
نم لسلسست وه LLDPDU لك. (LLDPDU) ةدحاو LLDP تانايب ةدحو ىلع راطل لك يوتحي  
ةينب (TLV) type-length-value.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- زارطالا RV160
- زارطالا RV260

## جماربال رادصا

- 1.0.00.15

## LLDP نيوكت

ةيلاللا تاوطخلا ءارجاب مق، كب صاخلا هجوملا ىلع LLDP نيوكتل

كيدل هجوملاب ةصاخلا بيولا نيوكت ةحفص ىل لوخدلا ليحستب مق. 1. ةوطخلا



## Router

cisco **1**

..... **2**

English


Login **3**

©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

فلتخي دق RV260W ىلع LLDP لوكوتورب نيوكتب موقننس، ةلاقملا هذه يف :**ةظحالم** هم دختست يذلا زارطلا بسح نيوكتلا

LLDP > ماظنلا نيوكت ىلا لقتنا 2. ةوطخلا

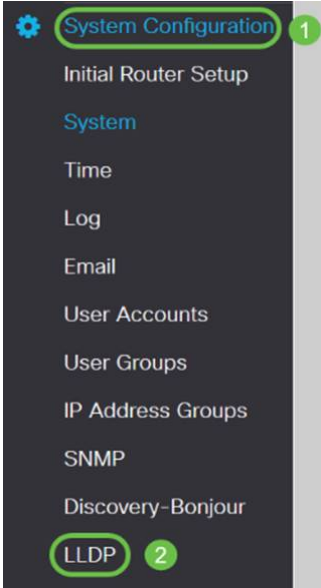

(يضا رتفا لكشب اهنكمت متي) enable نم ققحت، LLDP مسق يف 3. ةوطخلا




ساسأ ىلع طيشننلل LLDP لوكوتورب رفوتي، LLDP ذفنم دادع لودج يف 4. ةوطخلا اهترتخا يتلا ةهجاولا ىلع LLDP نيكمتل LLDP لوكوتورب نيكمت نم ققحت. ذفنم لك

## LLDP Port Setting Table

Interfaces	Enable LLDP
WAN	<input type="checkbox"/>
LAN1	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN2	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN3	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN4	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN5	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN6	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN7	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN8	<input checked="" type="checkbox"/>

قبطي ة ققط 5. ة ووطخ ل

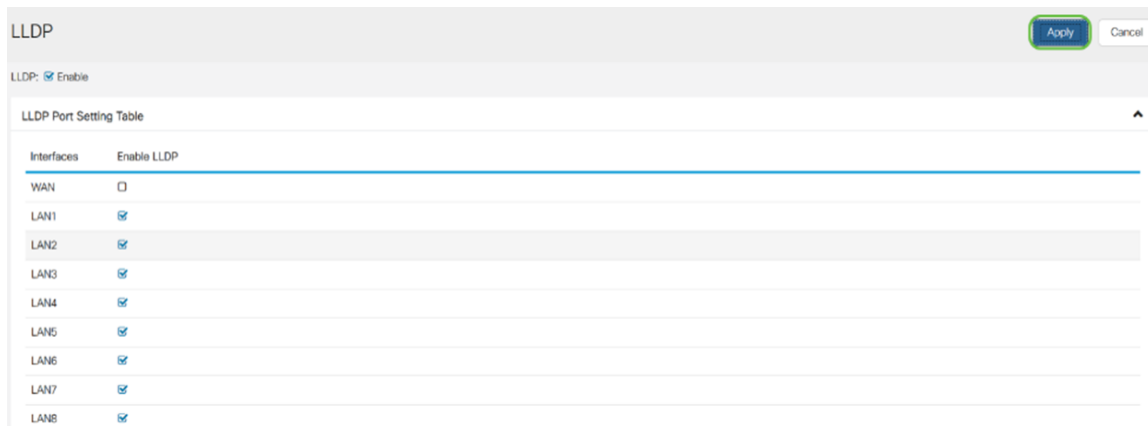

ة لالت تام و ل عمل ضرع م تي ، LLDP لوك و تور بل رواج م ل و دجل ا في 6. ة ووطخ ل

- ذفن م ل فرع م - ي ل ح م ل ا ذفن م ل ا .
  - ( MAC ناونع ، ل ا ث م ل ل ي ب س ي ل ع ) ل ك ي ه ل ا فرع م ع ون - ل ك ي ه ل ا فرع م ل ي عرف ل ا ع ون ل ا .
  - ي ل ع ارش و م ل ك ي ه ل ا فرع م ل ي عرف ل ا ع ون ل ا نوك ي ث ي ح . ل ك ي ه ل ا فرع م - ل ك ي ه ل ا فرع م .
  - ذفن م ل ل ي ل ع ف ل ا MAC ناونع ل ك ي ه ل ا فرع م د د ح ي ث ي ح ، ناونع ل ا ع ون .
  - ذفن م ل ا فرع م ع ون - ذفن م ل ا فرع م ل ي عرف ل ا ع ون ل ا .
  - ذفن م ل ا فرع م - ذفن م ل ا فرع م .
  - زا ه ل ا م س ا - م ا ظ ن ل ا م س ا .
  - ن ا ل ع ا ت ا ث ي د ح ت ل ا س ر ا ه ي ف م ت ي ي ت ل ا ي ن ا و ث ل ا ب ل د ع م ل ا - Live ي ف ب و ل ط م ل ا ت ق و ل ا .
- LLDP.

## LLDP Neighbors Table

Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
LAN1	mac	a0:18:...	ifname	te1/0/5	switch06255	120

ديرت ي ذل ا ي ل ح م ل ا ذفن م ل ا ن م ق ق ح ت ، LLDP ن ا ر ي ج ل و د ج ل ي ر خ ا ل ي ص ا ف ت ضرع ل 7. ة ووطخ ل لوك و تور ب ن ا ر ي ج د ا د ع ا ل ي ص ا ف ت ة د ي د ج ة ذ ف ا ن ضرع ي س . ن ي ع ل ا ز م ر ق و ف ر ق ن ا و ه ضرع LLDP.

Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
LAN1	mac	a0:18:...	ifname	te1/0/5	switch06255	120

Title:	Data
Local Port:	LAN2
Chassis ID Subtype:	mac
Chasis ID:	a0:f8: 
Port ID Subtype:	ifname
Port ID:	te1/0/5
System Name:	switchf06255
Time To Live:	120
Port Description:	Not
System Description:	Not received
System Capabilities:	Bridge Router
Enabled Capabilities:	Bridge Router
Management Address:	--

[Close](#)

تانايا بلبا شي دحت ل شي دحت قوف رقنا 8. ةوطخلا

LLDP Neighbors Table

Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
LAN2	mac	a0:f8: 	ifname	te1/0/5	switchf06255	120

كيدل RV160/ RV260 هجوم لى ع حاج نب هنيوكتو LLDP نيكمت نآلا كليلع بجي

