

RV042G و VPN RV042 تاهجوم ىل فرع فرعت

فدهل

رادصلال RV042G لثم ي. RV0XX ةلسلس نم ةجودزم WAN ةكبش ب VPN هجوم وه RV042 ةيره اظلال ةصاخلال ةكبشلال ةجلاعم ةعسو ىل عأ تا عرس معد ي ذللا RV042 نم نسحملا ريفوت امنكم ي امك. نم آو اءاللا ىل اعو هب قووثوم لاصتلا امهالك رفوي. IPSec نم (VPN) ةلاح ي ف ىتح ف قوت م ريفو هب قووثوم لاصتلا رفوت نم ضي تنرتن لالاب ليدب لاصتلا قاطنلا ضرع ةدايز ناث تنرتن لالاصتال نم ي امك. تنرتن لالاب لاصتلا لولاش ف ىل اعلا لمحللا رورم ةكرح ميسقتو ي ددرتلا.

RV042G و VPN RV042 تاهجوم تافصاوم و تازيم ةلاقملا هذه حضوت

قريب طتلل ةلباقلا ةزهجالا

- زارطال RV042
- زارطال RV042G

جماربالا رادصل

- رادصلال 4.2.2.08

RV042 تازيم


- ني عيرس Ethernet WAN يذف نم معد ي.
- ةعيرس تنرتن لال (LAN) ةيلحم ةكبش ذفانم ةعبرأ معدت.
- 1A و 12V ةقاط ئيهاهم مدختسي.
- SNMP v2c و SNMPv1 نم الك معد ي.
- PPTP VPN تالاصتال 5 معد ي.
- VPN IPSec ةلصو 50 معدت.
- نم ازتم لاصتال 12000 معدت.
- ف تباجم 59 ةعرب IPSec ل (VPN) ةيره اظلال ةصاخلال ةكبشلال ربع رورملا ةملك. ةيناثلال.
- ذفانملا ي عابر 10/100 ل وحمب دوزم.
- ىصقأ دحك لوصو ةدعاق 50 نيوكت نم ي.
- ةيناثلال ي ف تباجم 100 غلبت NAT لال خ نم ىوصق ةجلاعم ةعس معد ي.
- ىصقأ دحك اذفانم 30 ريجفت دعاق معد ي.
- ىصقأ دحك ذفانملا هي جوت ةداعال ةدعاق 30 معد ي.
- AES-128 و AES-192 و AES-256 و DES و 3DES ريفشلال بولسأ مدختسي.

- SHA1 و MD5 قداصم بولسأ مدختسي.
- ةرابع ىل ليمع نمو ةرابع ىل ةرابع نم IPsec قافناً معد.
- لامحأال عيزوتو يكذال طابترال ليطايتحال خسنللا ةينانكماً.
- تانانكماً ةددعتم (NAT) ةكبش ةهجاو تاقاطبو ةدحاو ىل ةدحو معد.
- IPsec VPN و L2TP و PPTP رورم ةملك معد.
- يلوأال دادعإال طيسبت ىل ليمعي يذال دادعإال جلاع.


RV042G تازيم

- WAN تندرثي تبايجي ةكبش يذفنم معددي.
- تندرثي تبايجي ةكبشل ذفانم ةعبراً معدت.
- 1A و 12V ةقاط ئيهاهم مدختسي.
- SNMP v2c و SNMPv1 نم الك معددي.
- PPTP VPN تالاصتإ 5 معددي.
- IPsec VPN ةلصو 50 معدت.
- نمازتم لاصتإ 12000 معدت.
- يف تبايجي 75 ةعرسب IPsec ل (VPN) ةيرهاظلا ةصاخلا ةكبشل ربع رورملا ةملك. ةينانكللا.
- ذفانم لاي عابر 10/100 ل وحمب دوزم.
- ىصقأ دحك لوصو ةدعاق 50 نيوكت نكمي.
- ةينانكللا يف تبايجي 800 غلبت NAT ةئف نم ىوصق ةجلاع م ةعس معددي.
- ىصقأ دحك اذفنم 30 ريحفت دعاق معددي.
- ىصقأ دحك ذفانملا هيحوت ةدعاق 30 معددي.
- AES-256 و AES-192 و AES-128 و 3DES و DES ريفشتل بولسأ مدختسي.
- SHA1 و MD5 قداصم بولسأ مدختسي.
- ةرابع ىل ليمع نمو ةرابع ىل ةرابع نم IPsec قافناً معد.
- لامحأال عيزوتو يكذال طابترال ليطايتحال خسنللا ةينانكماً.
- تانانكماً ةددعتم (NAT) ةكبش ةهجاو تاقاطبو ةدحاو ىل ةدحو معد.
- IPsec VPN و L2TP و PPTP رورم ةملك معد.
- دادعإال ةي لمع طيسبت ىل ليمعي يذال دادعإال جلاع.

RV042/RV042G ىل ذفانم لل فيرعتلا و ةفيخلا تازيملا

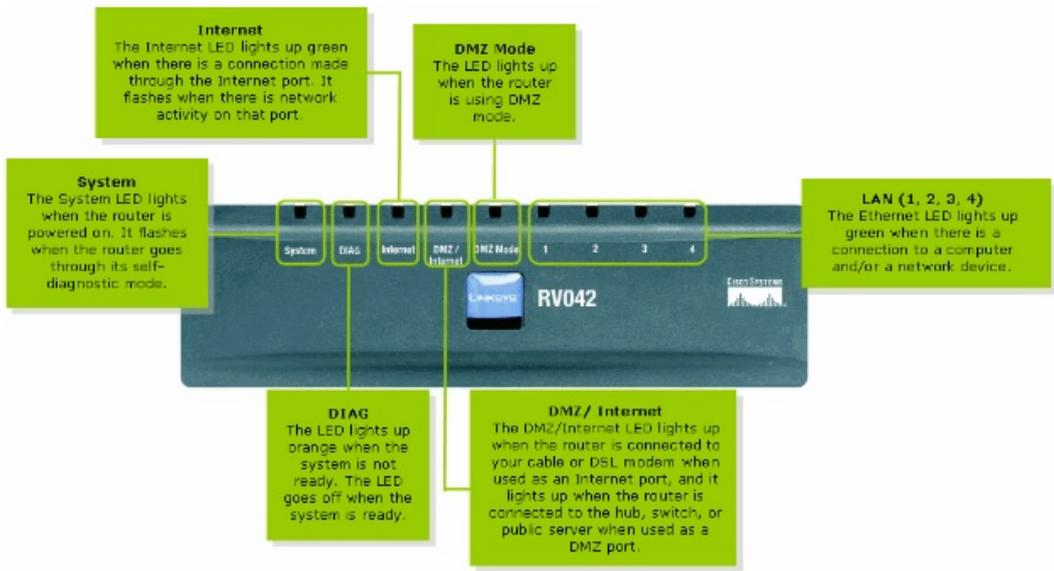


Ethernet (1, 2, 3, 4)
These ports connect the router to your networked PC's and other Ethernet network devices.

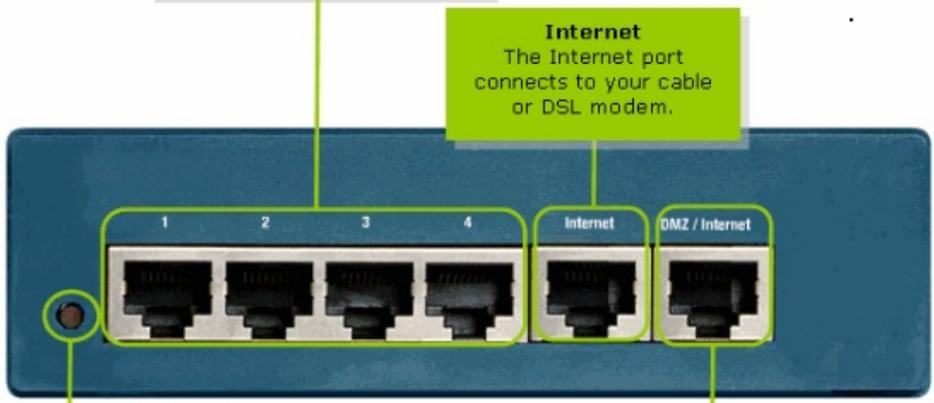


Reset
Pressing the **Reset** button for 30 seconds will set the router back to its factory default settings.

DMZ/Internet
The DMZ/Internet port can be used as a second Internet port or a DMZ port. When used as an additional Internet port, it connects to a cable or DSL modem. When used as a DMZ port, it connects to a hub, switch, or public server.

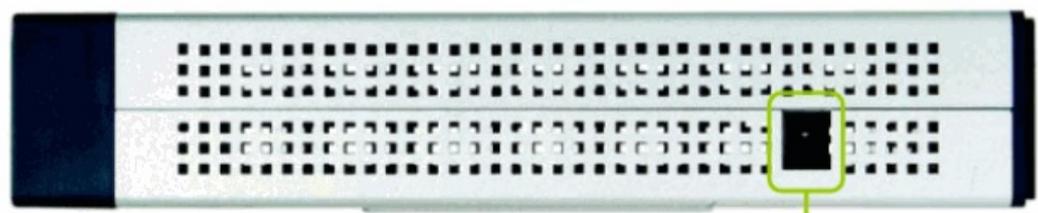

Power
The Power port is where you will connect the power adapter.

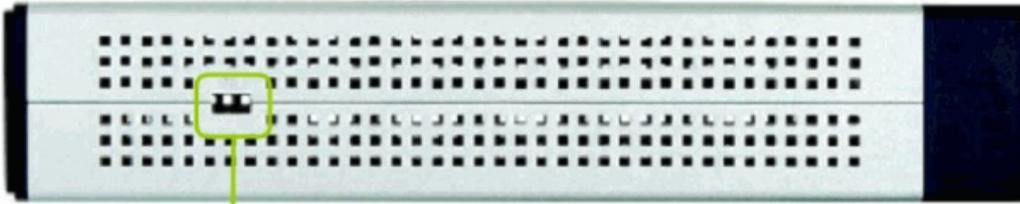

Security slot

The security slot is where you will connect the security lock.

