

فاشتك لوكوتوربل راوجل تامولعم قراد ام لوحم ىلع (LLDP) طابترالا عقبط

فدهل

طابترالا عقبط فاشتك لوكوتوربل (MED) طئاسولا ةياهن ةطقن فاشتك رفوي ن نالعلال نيكمت لثم طئاسولا ةياهن ةطقن ةزهجأ معدل ةيفاضا تاناكما (LLDP) زاهجلا عقوم فاشتك او ويديفل او توصلا لثم تاقببطل ةكبشلا تاسايس Cisco فاشتك لوكوتوربو LLDP لوكوتورب. اهجالص او اعاطخال فاشكتسا تامولعمو ةيلباق لهسي LLDP لوكوتورب نا وه قرفلاو، نالاثامتم نالوكوتورب امه (CDP) نكمي. صاخلا Cisco لوكوتورب وه CDP لوكوتورب نا دروملل ينيبلا ليغشلا لمعلال ىل مدختسملا اهيف جاتحي يتلا تاهويرانيسلال في LLDP لوكوتورب مادختسا ةكرشل ةكولمم نوكت يتلا ةزهجالاو Cisco ةكرشل ةكولمم تسيل يتلا ةزهجالا نيبي Cisco.

اهجالص او اعاطخال فاشكتسا ضارغل ةكبشلا يلوؤسم اديفم LLDP لوكوتورب دعيو ةكبشلا لوؤسم نكمي. انايملا ةلاح LLDP للاحلا لوح ةمولعم all the جاتفملا يطعي ةكبشلا لخاد لاصتالا لكاشم حالصال تامولعملا هذه مادختسا.

ىلع لوصحلل [ينه](#) رقنا، ام لوحم ىلع LLDP صئاصخ نيوكت ةيفيكة ةفرعمل: **ةظحالم** تاميلعت.

دعب. ةرواجملا ةزهجالا نم اهيقولت مت تامولعم ىلع "LLDP راوج تامولعم" ةحفص يوتحت مل يتلا ةرواجملا (TLV) اعابلا ةدم نم ةاقلتملا ةميقلا ىل ادا نسا ةلهملا اهاتنا تامولعملا فنح متي، راج يا نم LLDP (PDU) ةقاط عيزوت ةدحو يقلت اهلالخ متي.

ىلع LLDP ب صاخلا راوجل تامولعم لودج قرادا ةيفيكة لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت ام لوحم.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

جماربل رادصا

- 1.4.7.05 — SX300، SX500
- 2.2.5.68 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

LLDP راوج تامولعم قرادا

LLDP راوج تامولعم قرادا


قرادا رتخأ مث لوحم لل بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىل لوصولاب مق 1. ةوطخل

> راوچال تامولعم LLDP > LLDP - فاشتكاء >




م تي، لاثملا اذه في. زاهجال جذومن ىلع ةحاتملا ةمئاقلا تاراخي فلتخت دق: ةظحالم
SG350X-48MP مادختسا

ديرت يتي لةي لجملا ذفانملا ةيفصت ل حشرم رايتخاللا ةناخ دح (يرايتخا). 2 ةوطخلا
LLDP ل رواجملا لودجال في اهراةظا.

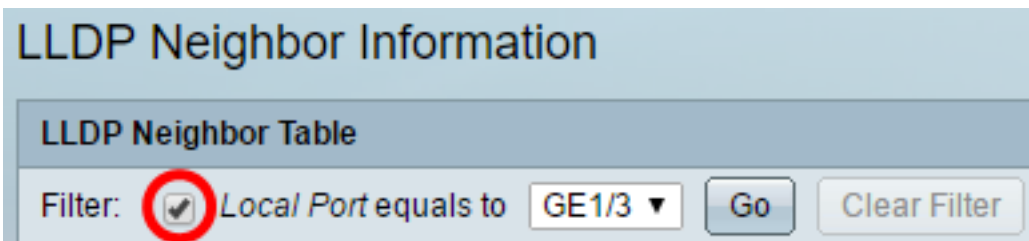

ي. لجملا ذفنملا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةهجاو رتخا (يرايتخا). 3 ةوطخلا

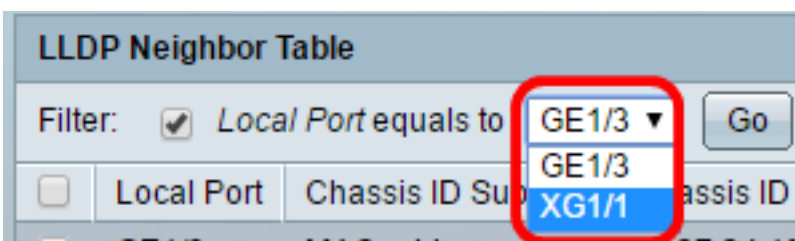

1. ةدحولل XG1 ذفنملا رايتخا م تي، لاثملا اذه في: ةظحالم

للاقتنا قوف رقنا (يرايخا). 4. ةوطخال

LLDP Neighbor Table

Filter: Local Port equals to XG1/1

ةيفصتلا لماع تاداعا حسم لةيفصتلا لماع حسم قوف رقنا (يرايخا). 5. ةوطخال

LLDP Neighbor Table

Filter: Local Port equals to XG1/1

<input type="checkbox"/>	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name
<input type="checkbox"/>	XG1/1	MAC address	88:f0:77:db:ff:53	Interface name	gi1	switchdbff53

LLDP لوكوتوربل رواجلا لودجال شيحتل شيحت قوف رقنا (يرايخا). 6. ةوطخال

LLDP Neighbor Table

Filter: Local Port equals to GE1/3

<input type="checkbox"/>	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name
<input type="checkbox"/>	GE1/3	MAC address	0c:27:24:1f:47:a8	Interface name	gi1	switch1f47a8
<input type="checkbox"/>	XG1/1	MAC address	88:f0:77:db:ff:53	Interface name	gi1	switchdbff53

LLDP ذفنم ةلاح لودج ضرعل LLDP ذفنم ةلاح لودج رز قوف رقنا (يرايخا). 7. ةوطخال
تاميلعت يلعل لوصحلل [انه](#) رقنا ،ةزيملا هذه لوح ديزملا ةفرعل

LLDP Neighbor Table

Filter: Local Port equals to XG1/1

<input type="checkbox"/>	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
<input type="checkbox"/>	XG1/1	MAC address	88:f0:77:db:ff:53	Interface name	gi1	switchdbff53	109

LLDP ب صاخلا رواجلا تامولعم لودج ةرادا نألا كيلعل بجي

LLDP رواج تامولعم فذح

هفذل ديرت يذلا ذفنم لل ةرواجلا رايخالا ةناخ دحل. 1. ةوطخال

LLDP Neighbor Table				
Filter: <input type="checkbox"/> Local Port equals to GE1/3 <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear Filter"/>				
<input type="checkbox"/>	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype
<input type="checkbox"/>	GE1/3	MAC address	0c:27:24:1f:47:a8	Interface name
<input checked="" type="checkbox"/>	XG1/1	MAC address	88:f0:77:db:ff:53	Interface name
<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Refresh"/>				

1. ةدحولل XG1 ذفنملا رايخا متي، لاثملا اذه في ةطحالمة.

LLDP ل رواجملا لودجال نم رايخملا ذفنملا فذحل قوف رقنا (يرايخا). 2. ةوطخال.

LLDP Neighbor Table				
Filter: <input type="checkbox"/> Local Port equals to GE1/3 <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear Filter"/>				
<input type="checkbox"/>	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype
<input type="checkbox"/>	GE1/3	MAC address	0c:27:24:1f:47:a8	Interface name
<input checked="" type="checkbox"/>	XG1/1	MAC address	88:f0:77:db:ff:53	Interface name
<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Refresh"/>				

ءدب نيوكت فلم في تادادعلا في ظفحلل "ظفح قوف رقنا (يرايخا). 3. ةوطخال لئغشلا.

Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch							
LLDP Neighbor Information							
LLDP Neighbor Table							
Filter: <input type="checkbox"/> Local Port equals to GE1/3 <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear Filter"/>							
<input type="checkbox"/>	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
<input type="checkbox"/>	GE1/3	MAC address	0c:27:24:1f:47:a8	Interface name	gi1	switch1f47a8	102
<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Refresh"/>							
<input type="button" value="LLDP Port Status Table"/>							

LLDP ل رواجملا لودجال نم ذفنملا فذحل نألا كئيلع بجي.

LLDP رواج تامولعم ضرع

هضرع ديرت يذلا ذفنملا ل رواجملا رايخالا ةناخ دح. 1. ةوطخال.

LLDP Neighbor Table				
Filter: <input type="checkbox"/> Local Port equals to <input type="text" value="GE1/3"/> <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear Filter"/>				
<input type="checkbox"/>	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype
<input type="checkbox"/>	GE1/3	MAC address	0c:27:24:1f:47:a8	Interface name
<input checked="" type="checkbox"/>	XG1/1	MAC address	88:f0:77:db:ff:53	Interface name
<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Refresh"/>				

1. ةدحولل XG1 ذفنملا رايتخا متي، لاثملا اذه في ةظحالم

ةرواجملا LLDP تامولعم ضرعل لئصافت قوف رقنا 2. ةوطخل

LLDP Neighbor Table				
Filter: <input type="checkbox"/> Local Port equals to <input type="text" value="GE1/3"/> <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear Filter"/>				
<input type="checkbox"/>	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype
<input type="checkbox"/>	GE1/3	MAC address	0c:27:24:1f:47:a8	Interface name
<input checked="" type="checkbox"/>	XG1/1	MAC address	88:f0:77:db:ff:53	Interface name
<input type="button" value="Delete"/> <input checked="" type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Refresh"/>				

لئصافتلا ذفنملا

ةليلاتلا تامولعمل ضرع متيس:

LLDP Neighbor Information	
Port Details	
Local Port:	XG1/1
MSAP Entry:	15

- ذفنملا مقر — لئصافتلا ذفنملا
- (MSAP) ةزهجال طئاسو ةمدخلو صوة طقن لاخدا مقر — MSAP لاخدا

لئصافتلا لئصاف

ةليلاتلا تامولعمل ضرع متيس:

Basic Details

Chassis ID Subtype:	MAC Address
Chassis ID:	88:f0:77:db:ff:53
Port ID Subtype:	Interface Name
Port ID:	gi1
Port Description:	N/A
System Name:	switchdbff53
System Description:	N/A
Supported System Capabilities:	Bridge
Enabled System Capabilities:	Bridge

- ناوع ، لاثم ل لېبس ىلع) . لكېهلا فرع م عون — لكېهلا فرع مل يعرفلا عونلا (MAC.)
- زارط (LAN) ةي لحملا قطنملا ةكبشل رواجملا زاخلا لكېهلا فرع م — لكېهلا فرع م ىل لوصولا يف مكحتلا ناوع وه لكېهلا فرع مل يعرفلا عونلا نوکې شيح 802. زاخلا ب صاخلا MAC ناوع رهظي ، (MAC) طئاسولا
- هضرع متي يذلا ذفنملا فرع م عون — ذفنملا فرع مل يعرفلا عونلا
- ذفنملا فرع م — ذفنملا فرع م
- مسا و ةعنصملا ةكرشلا لكذيف امب ، ذفنملا لوح تامولعم — ذفنملا فصو جماربلا و ةزهجال رادصا و جتتملا
- زاخلا مسا — ماظنلا مسا
- ماظنلا مسا لكذ نمضتوي . (يمقر يدجبأ قيسنتب) زاخلا فصو — ماظنلا فصو ةميقل . زاخلا اهمعدي يتلا تاكبشلا جماربو ليغشتلا ماظنو ةزهجال تارادصا و sysDescr نئائك يواس
- تاردقلا ىل ةراشلا متي . زاخلل ةيساسال فئاطولا — ةمومدملا ماظنلا تانام ، رركم ، رخآ لك زاخ ىل 7 ىل 0 نم تبال تادحوريشت . نيي نامث نيماظن ةطساوب ربع تانايب ، فتاه ، هجوم ، (WLAN) ةيكلسالل LAN ةكبشل (AP) لوصولو ةطقن ، رسج تبال تادحوزج متي . يلاوتلا ىلع ، ةطحمو ، (DOCSIS) تالبكلا ةمدخ ةهجاو تافصاوم 15 ىل 8 نم
- زاخلل ةنكمملا ةيساسال فئاطولا و ةفيظولا — ةنكمملا ماظنلا تانام

ةرادلا ناوع

ةيلاتلا تامولعمل ضرع متيس:

Management Address

Management Address Table

Address Subtype	Address	Interface Subtype	Interface Number
IPv4	192.168.0.254	Interface Index	10

- ىلع) ةرادلا ناوع ل قح يف جردملا ةرادلا IP ناوع عون — ناوعلل يعرفلا عونلا

(IPv4، لاثم لاي بس).

- ةرادال مادختس ال بس نال عجت رمل ناونع ال — ناونع ال
- ةهجال مقر فيرعتل ةمدختس مل ميقرتل القيرط — ةهجالل يعرف ال عونل
- اذ ةرادال ناونع ب ةنرتقم ةدحم ةهجال — ةهجالل مقر

MAC/PHY لاي صافات

ةيلال ال تامولعملل ضرع م تيس:

MAC/PHY Details	
Auto-Negotiation Supported:	True
Auto-Negotiation Enabled:	True
Auto-Negotiation Advertised Capabilities:	10 Base T, 10 Base TFD, 100 Base TX, 100 Base TXFD
Operational MAU Type:	dot3MauType10Base5

- ميقلا. ذفنم ال ةعرب يئاقلل ال صوافتل معد ةال — يئاقلل ال صوافتل معد "أطخ" و "باوص" يه ةلمتحم ال
- ذفنم ال ةعرب يئاقلل ال صوافتل ةال — يئاقلل ال صوافتل نيكمت "أطخ" و "باوص" يه ةلمتحم ال ميقلا. ةطشنل
- ةعرب يئاقلل ال صوافتل تانك م — اهنع نلعمل يئاقلل ال صوافتل تانك م | لاسر ال عضو، لاثم لاي بس يلع؛ ذفنم ال 100BASE-TX ل مكالل هجالل يئانث
- قافرال ةدحو عون — ةيلغيشتل (MAU) ةرادال ةكبش يلل لوصول ةدحو عون فئاطو ةاداب (MAU) لابق تسال لوصولل يف مكحتل ةدحو موقت (MAU) طسوتمل تاهجال مداول مداول فشك نم ةيمقرل تانايبل ليوحت كلذ يف امب، ةي دام ةقبط هجالل يئانث لاسر ال عضو، لاثم لاي بس يلع، ةكبش ال يف تبال نقحو تنرثي | 100BASE-TX ل مكالل

MDI ربع ةقاطل 802.3

ةيلال ال تامولعملل ضرع م تيس:

802.3 Power via MDI

MDI Power Support Port Class:	pClassPSE
PSE MDI Power Support:	Enabled
PSE MDI Power State:	Enabled
PSE Power Pair Control Ability:	Enabled
PSE Power Pair:	Signal
PSE Power Class:	5
Power Type:	Type 1 PSE
Power Source:	Primary Power Source
Power Priority:	Unknown
PD Requested Power Value:	30 Watt
PSE Allocated Power Value:	30 Watt

- اهنع نلعمل لة قاطال معد ذفنم ةئف — MDI ل قاطال معد ذفنم ةئف .
- (MDI) ىصقأال بلطلال رشؤم ةقاط تناك اذا ام ىل ريشي — PSE MDI ةقاط معد ذفنم لىل عمودم .
- ذفنم لىل لىل MDI ةقاط نىكمت مت اذا ام ىل ريشت — PSE MDI ةقاط ةلاح .
- قاطال جوزي ف مكحتل ناك اذا ام ىل ريشت — PSE ةقاط جوزي ف مكحتل لة ناك ام .
- ذفنم لىل عمودم لة قاطال جوزي ف مكحتل لة عون — PSE ل قاطال جوز .
- ذفنم لىل اهنع نلعمل لة قاطال ةئف — PSE ةقاط ةئف .
- ذفنم لىل لصتم لة pod زاه عون — ةقاطال عون .
- ذفنم لىل ةقاط رصم — ةقاطال رصم .
- ذفنم لىل ةقاط ةيولوا — ةقاطال ةيولوا .
- pod زاه ةطساوب بولطم لة قاطال رادقم — PD ل بولطم لة قاطال ةميق .
- لبق نم ةصصخم لة قاطال ةيمك — PSE ةقاطال كرحم لة صصخم لة قاطال ةميق . (PD) ةقاطال عزومل (PSE) ةقاطال رصم ةزهأ .

MDI ربع كالسأ 4 تاذ ةقاط

و SX350 و SX250 ةلسلسل نم تالوحم لىل لىل طقف ةقطنم لة هذه رفوتت :**ةطخال**م SG350X و SX550X.

ةيولاتل تامولعمل لىل ضرع متيس:

4-Wire Power via MDI

4-Pair POE Supported:	Yes
Spare Pair Detection/Classification Required:	Yes
PD Spare Pair Desired State:	Enabled
PD Spare Pair Operational State:	Enabled

- ىل ريشي — جاوزاً 4 تاذ (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت معد ىل عطق فاذه قدصي و. جاوزاً 4 يذ كلسلا ءاشن احي تي امم ذفانملاو ماظنلا معد ةيداملا ةردقلا هذه ىل ع يوتحت يتلا ةددحملا ذفانملا جاوزاً 4 ل وذ كلسلا نأ ىل ريشي — بولطملا يطايتحال جوزلا فينصت/فاشتكاب بولطم.
- 4- ةردق نيكم ت بلطي pod زاهج ىل — ةبوغرملا ةلاحلا ىل PD يطايتحال جوز ريشي pair.
- ةبرال جاوزال ةيلباق تنك اذا ام ىل ريشي — PD ل يطايتحال جوز ليغشت ةلاح ةلطم وأ ةنكمم.

802.3 ليصافتلا

ةيلاتلا تامولعملال ضرع متيس:

802.3 Details

802.3 Maximum Frame Size:	65531
---------------------------	-------

- 802.3 ممد متي يذلا راطالال مچحل ىصقألا دحلل ن نلعأ — راطالال مچحل ىصقألا دحلل 802.3 ذفنملا ىل ع.

802.3 طباورلا عي مجت

ةيلاتلا تامولعملال ضرع متيس:

802.3 Link Aggregation

Aggregation Capability:	Capable
Aggregation Status:	Not aggregated
Aggregation Port ID:	212

- ذفنملا عي مجت نكمي نك اذا ام ىل ريشت — عي مجتلا ةينكما.
- ايلال اع مچم ذفنملا نك اذا ام ىل ريشت — عي مجتلا ةلاح.
- نلعملال مچملا ذفنملا فرعم — عي مجتلا ذفنملا فرعم.

802.3 (EEE) تنرثي ةكبش ةقاطلاب ريفوت

ةيلاتلا تامولعملال ضرع متيس:

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)

Remote Tx:	30 µsec
Remote Rx:	25 µsec
Local Tx Echo:	30 µsec
Local Rx Echo:	25 µsec

- Remote Tx — طابتر كيرش هرظتنني يذلا (ةقيقدلا يئاوثللاب) تقولا ىل ريشي — Low Power Idle (LPI) عضو كرت دعب تانايبلا لاسرا ادب لبق لاسرالا
- Remote Rx — طابتر كيرش هيف بلطي يذلا (ةقيقدلا يئاوثللاب) تقولا ىل ريشي — دعب تانايبلا لاسرا لبق ةلسررملا طابترالا كيرش رظتنني نأ يقولتملا طابترالا عضو LPI.
- ةصاخلا Tx ةميقول يلحملا طابترالا كيرش ساكعنا ىل ريشي — يلحملا Tx ىدص — دعب نع طابترالا كيرش ب
- ةصاخلا Rx ةميقول يلحملا طابترالا كيرش ساكعنا ىل ريشي — يلحملا Rx ىدص — دعب نع طابترالا كيرش ب

MED ليصافات

ةيلااتلا تامولعملال ضرع متيس:

MED Details

Capabilities Supported:	Capabilities, Network Policy, Location, Extended PSE, Inventory
Current Capabilities:	Capabilities, Location, Extended PSE
Device Class:	Endpoint Class 3
PoE Device Type:	Powered Device
PoE Power Source:	
PoE Power Priority:	
PoE Power Value:	
Hardware Revision:	
Firmware Revision:	
Software Revision:	
Serial Number:	
Manufacturer Name:	
Model Name:	
Asset ID:	

- ذفنملا ىلع ةمومدملا MED تاناكما — ةمومدملا تاناكما
- ذفنملا ىلع ةنكمملا MED تاناكما — ةيلاال تاناكما
- يه ةلمتحملا ةزهجال تائف. LLDP-MED ةياهن ةطقن زاهج ةئف — زاهجال ةئف
- LLDP تامدخ رفوي امم، ةماعلا ةياهنلا ةطقن ةئف — 1 ةياهنلا ةطقن ةئف ةساسألا
- قفد تاناكما رفوي امم، طئاسولا ةياهن ةطقن ةئف — 2 ةياهنلا ةطقن ةئف
- 1. ةئفلا تازيم عيمج ىل ةفاضالاب، طئاسولا

- ةئفل تازيم عيمج رفوت يتل ،تالاصتال زاه ةئف — 3 ةئفل نم ةياهنلا ةطقن تامولعم ةرادا تانك م او 2 ةقبطلا ةزهجأ معدو 911 و عقوملا ىل ةفاضل اب 2 ةئفل او 1 ةزهجال .
- ربع ةقطلاب ديوزتل عون — (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقطلاب ديوزتل زاه عون PSE و PD ،لاثلما لىبس ىلع ؛ذفنم لاب (PoE) تنرثي ةكبش رصم — (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقطلاب ديوزتل ةينقتب لمعي ةقاط رصم .ذفنم ةقاط .ذفنم ةقاط ةيولوا — (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقطلاب ديوزتل ةقاط ةيولوا .ذفنم ةقاط ةميقي — (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقطلاب ديوزتل ةقاط ةميقي .
- ةزهجال رادصا — ةزهجال ةعجارم .
- تباثل جم انربال رادصا — تباثل جم انربال ةعجارم .
- جم انربال رادصا — جم انربال ةعجارم .
- زاهلل ىلس لس لتل مقرلا — زاهلل ىلس لس لتل مقرلا .
- زاهلل ةعنصملا ةهجال مسا — ةعنصملا ةهجال مسا .
- زاهلل زارط مسا — جذومنل مسا .
- لصلال فرعم — لصلال فرعم .

802.1 راي عمل اق فو لوكوت وربال او (VLAN) ةيره اظلا ةي ل حمل ةكبش لل

ةيلالتل تامولعمل ضرع متيس:

802.1 VLAN and Protocol

PVID: 4092

- PVID — ةيره اظلا ةي ل حمل ةقطنملا ةكبش فرعم — PVID .

PPVIDs

ةيلالتل تامولعمل ضرع متيس:

PPVIDs

PPVID Table		
VID	Supported	Enabled
0	Supported	Enabled
4093	Not Supported	Disabled
4094	Supported	Disabled

- VID — لوكوت وربال VLAN ةكبش فرعم — VID .
- ةم و عدمل — ةم و عدمل لوكوت وربال او ذفنم لل VLAN تاكبش تا فرعم .
- VLAN id لوكوت وربو ءانيم نكمي — نكمم .

VLAN تاكبش تا فرعم

ةيلالتل تامولعمل ضرع متيس:

VLAN IDs	
VLAN ID Table	
VID	VLAN Name
1	Test3
4093	Test2
4094	Test1

- لوكوت وربلل VLAN ةكبش فرع م و ذفن م — VID
- اهنع نلعمل VLAN تاكبش عامسأ — VLAN ةكبش مسأ

لوكوت وربلل تا فرعم

ةيلا تال تامولعمل ضرع م تيس:

Protocol IDs	
Protocol ID Table	
Protocol ID	
31	
32	
33	

- اهنع نلعمل لوكوت وربلل تا فرعم — لوكوت وربلل فرعم

عقومل تامولعمل

ةيلا تال تامولعمل ضرع م تيس:

Location Information	
Civic:	01:23:45:67:89:AB
Coordinates:	11:22:33:44:55:66:77:88:99:00:AA:BB:CC:DD:EE:FF
ECS ELIN:	A1:B2:C3:D4:E5:F6:A7:B8:C9:D0
Unknown:	

- عراش ناو نع وأ يندم ناو نع وأ يندم ناو نع
- عافت رال او، لوطال، لوطال — عقومل ةطي رخ تا يثا دحإ — تا يثا دحإ
- صاخلا (ECS) ئراوطلا تالاصتإ ةمدخل (ECS) ئراوطلا عقوم فيرعت مقرر — ECS Elin زاهجالب
- عقومل نع ةفورعم ريغ تامولعمل — فورعم ريغ

ةكبشلا تاسايس

ةيلا تال تامولعمل ضرع م تيس:

- (توصلال، لاثم لاي بس يلع) ةكبشلال ةسايس قيبطت عون — قيبطتلال عون.
- هل ةكبشلال ةسايس ديدحت متي يذل VLAN فرعم — VLAN فرعم.
- ةسايس فيرعت متي هلجأ نم يذلاو، untagged، وأ زي مم، عون VLAN — عون VLAN ةكبشلال.
- ةكبشلال جهنل مدختسملل ةيولوأ — مدختسملل ةيولوأ.
- (DSCP) ةكبشلال ةسايسل ةزي ممل تامدخلل زمر ةطقن.

Network Policies				
Network Policy Table				
Application Type	VLAN ID	VLAN Type	User Priority	DSCP
0 results found.				

راوجل تامولعم ةحفص يلا ةدوجل رواجمل لودجل رز قوف رقنا (يرايتخا). 3. ةوطخلل LLDP ب ةصاخلل.

Network Policies				
Network Policy Table				
Application Type	VLAN ID	VLAN Type	User Priority	DSCP
0 results found.				
Neighbor Table				

كحاتفم يلع ءانيم نم ةمولعم رواجمل تدهاش يقلت ي نآلا تفوس تنأ.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءم ءي ف ني مدختسمل معد و تحم مي دقتل ءي رشبل او
امك ءق قء نوك ت نل ءي آل ءمچرت لصف أن ءظحال م ءرءي . ءصاأل مءتبل ب
Cisco ءلخت . فرءم مچرت مءم دق ءي تل ءي فارتحال ءمچرتل عم لاعل او
ىل إءمءءاد ءوچرلاب ءصوء و تامچرتل هذه ءقءن ءءءل وءس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ءلصل ءل ءزلءن إل دن تسمل