

ام لوحم ىلع عاجرتسالال فاشتكانيكمت

فدهلا

مزم لاسرالال خنم راركتلال تاقلح دض يمحتم ةزيم ننع ةرابع (LBD) عاجرتسالال فاشتكانيك لاسري ام دنع . ةنكمم يقلح راركت ةيامح ىلع يوتحت ام دنع يقلحلال راركتلال لوكوتورب نأ ءانيملا لطي وه ، طبر هسفنلا ملتسي ءانيملاو طبر لوكوتورب ةطوشنأ حاتملا LBD دمتمعي ال ، (STP) ةعرفتملا ةرجشلال لوكوتورب عم هباشتلال نم مغرلا ىلع . طبرلا ملتسا دعب متي . ةلود لمع فاقيا ىلع ةطوشنألا ملتسي نأ ءانيملا تعضو . STP لوكوتورب ىلع . ثدحل ليجست متي م ، ةمئالم لاسرالك لذل

قيبطتلال ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series


جماربال رادصا

- 2.3.5.63

لوحملا ىلع عاجرتسالال فاشتكانيكمت

ال مأ ةكبشلال ةرادا وأ لوحملا ةرادا ديرت تنك اذا ام رتخأ 1. ةوطخلا

لوحملا ةرادا راي تخا متي ، لاثملا اذه في : ةظحالم

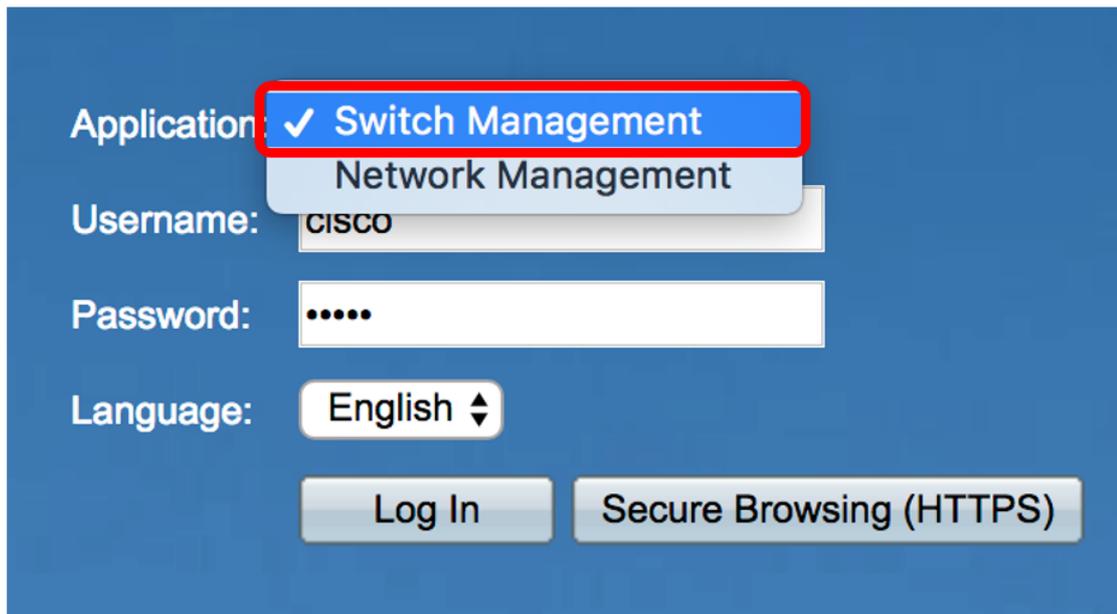

Application: Switch Management
 Network Management

Username: CISCO

Password:

Language: English

Log In Secure Browsing (HTTPS)

لوخدلا ليجست قوف رونا م ثكب ةصاخلا دامتعالا تانايب لخدأ 2. ةوطخلا

Application: Switch Management

Username: cisco

Password:

Language: English

Log In Secure Browsing (HTTPS)

ةمدقتم تاراخي رتخأ مث ضرعلا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا 3. ةوطخلا

English Display Mode Basic Advanced

دادعإ ةيلمع فشك loopback >رادإ رسيأ ترتخأ 4. ةوطخلا

- Getting Started
- Dashboard
- Configuration Wizards
- Search
- ▶ Status and Statistics
- ▶ Administration
- ▼ **Port Management**
 - Port Settings
 - Error Recovery Settings
 - Loopback Detection Settings**
 - ▶ Link Aggregation
 - ▶ UDLD
 - ▶ Green Ethernet

عاجرتسالال فاشتكأ نيكم ت راي تخالال ةناخ ددح 5. ةوطخلا

Loopback Detection: Enable

⚙️ Detection Interval:

فشكل ل ينمزل ل صافال ةمي ق ل خدأ 6. ةوطخلال

لاثلما اذ ه ف 30 ه ةي ضار ت فال ةمي ق ل 60 ل 10 ن م حل اصل ل قاطن ل حوار تي : ةطحال م
25 ل اخدا م تي

Loopback Detection: Enable

⚙️ Detection Interval:

قبطي ة ققط ق 7. ةوطخلال

Loopback Detection: Enable

⚙️ Detection Interval:

مئاد لكش ب ني وكت ل ظفحل "ظفح قوف رقنا (يراي تخا) 8. ةوطخلال



ذفنم لىل عاچرتسالا فاشتك نيكمت

عم قفاوتي يذلا وي دارلا رز قوف رونا، عاچرتسالا فاشتك ذفنم دادع لودج ي ف 1. ةوطخلال نيوكتل لىل اجاتحي يذلا ذفنم لىل.

| | | | | |
|----------------------------------|----|------|----------|----------|
| <input type="radio"/> | 47 | GE47 | Disabled | Disabled |
| <input type="radio"/> | 48 | GE48 | Disabled | Disabled |
| <input checked="" type="radio"/> | 49 | XG3 | Disabled | Disabled |
| <input type="radio"/> | 50 | XG4 | Disabled | Disabled |

Copy Settings... Edit...

م: ةطحال XG3 راي تخم تي، لالم اذه ي ف.

ري رت قوف رونا 2. ةوطخلال

| | | | | |
|----------------------------------|----|------|----------|----------|
| <input type="radio"/> | 47 | GE47 | Disabled | Disabled |
| <input type="radio"/> | 48 | GE48 | Disabled | Disabled |
| <input checked="" type="radio"/> | 49 | XG3 | Disabled | Disabled |
| <input type="radio"/> | 50 | XG4 | Disabled | Disabled |

Copy Settings... Edit...

عاچرتسالا فاشتك ةلاح نيكمم راي تخال اناخ دح 3. ةوطخلال

Interface: Unit 1 Port XG3 LAG 1

Loopback Detection State: Enable

Apply Close

قبطي ةقطط 4. ةوطخلال

Interface: Unit Port LAG

Unit: 1 Port: XG3 LAG: 1

Loopback Detection State: Enable

Apply Close

مئاد لك ش ب نيوكت لا ظ فحل ظ فح قوف رقنا 5. ة وطلال

Save cisco Language: English

عاجرت سالال فاشتكال ة يراد الال نيوكت نم ققحت 6. ة وطلال

| | | | | |
|-----------------------|----|------|----------------|----------|
| <input type="radio"/> | 47 | GE47 | Disabled | Disabled |
| <input type="radio"/> | 48 | GE48 | Disabled | Disabled |
| <input type="radio"/> | 49 | XG3 | Enabled | Disabled |
| <input type="radio"/> | 50 | XG4 | Disabled | Disabled |

Copy Settings... Edit...

LBD نيوكت لى لاجتحي ذفنم لك ل تاوطلال ررك (يرايتخا). 7. ة وطلال

كيدل ل وطم لى ل ع حاجن ب عاجرت سالال فاشتكال نيوكت نم نالال تنكمت دق نوكت نأ بجي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت م م م دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا