

تال دّبم لادحأ لعل تباثلل جمانربللا ةققرت

فدهللا

نم ةعومحم يهو. هفئاظوو لوحمللا لئغشت ي فمكحتي يذلا جمانربللا وه تباثلل جمانربللا زاهجلا لمعي يكل اهيف ةنخمللا تانايبللا او جمانربللا زمر لعل يوتحت ي تاللا ةزهجال او جماربللا

ةديج تازيمو انسحم انامأ رفوي دق امم، زاهجال اءا نيسحت لىل تباثلل جمانربللا ةققرت يءوت يلاتللا تهجاو اذا اضيا ةيرورض ةيلعملللا هذه نوكت. اءاطخالل تاحالصل او

- لوحمللا مءدختساب عطقتمللا لاصلتالا وأ رركتمللا ةكبشللا عاطقنا
- ءيطب لاصلتالا

لكي دل لوحمللا لعل تباثلل جمانربللا ةققرت ةيفيكي حيضوت وه دنتمللا اءه نم فدهللا

قبيبطتلل ةلباقللا ةزهجاللا

- Sx250 sery
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series

جماربللا رادصللا

- 2.2.0.66

لوحمللا يفة تباثلل جماربللا ةققرت


تباثلل جمانربللا ةققرت

عقوم نم اللوأ كب صاخالل لوحملللا ةتباثلل جماربللا ءدحأ لئزنت نم دكأت، ةعباتمللا لبق: **ماه**، لائللا لئبس لعل. لوحملللا جتنملا مسا بلكا، ءحفصللا هذه حتف درجمب. **بيوللا لعل Cisco**، هلئزنتب مقوتباثلل جمانربللا طابترلا دح. لكي دل يذلا ددحمللا جءومللا دح، كانه نم SF250. **زاهجأ لعل اهتققرتو ةتباثلللا جماربللا لئزنت ةيفيكي** ي فئاوطللا عابتال كنكمي، لئدبك و

> **ءراد** رتخاو لوحملللا بيوللا لىل ةدنتمللا ةءاسملا ةءاللا لىل لوخدلا لئجستب مق. 1. ةوطللا ةتباثلللا جماربللا تاللمع > تافللملا ةراد



"ةلمعل عون" وه نوكل ةتباثلل جماربلل شل دحت ويدر رز قوف رقنا 2. ةوطخلل

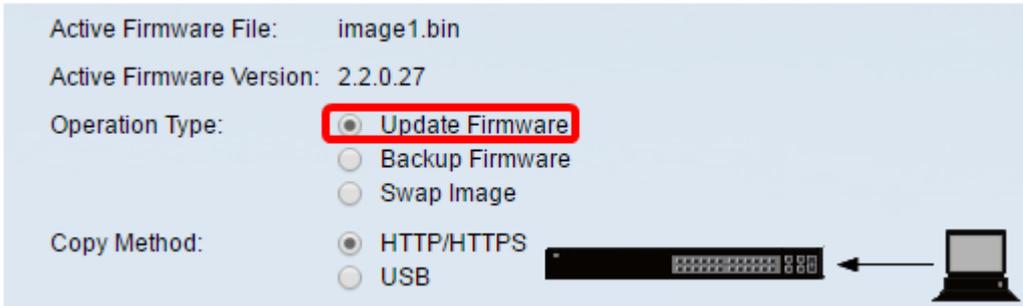


خسن ةقيرطك HTTP/HTTPS رايل رز قوف رقنا 3. ةوطخلل




صارقأ كرحم مادختساب لوحملال ل ةتباثلل جماربلل لقنل ف بغرت تنك اذا USB رتخأ: ةطحالمل USB ذفنم ربع لمعل شالف


ةتباثلل جماربلل فلم عقوم ددحو فلم رايل رز قوف رقنا، فلمل مسال لعل لوصحلل 4. ةوطخلل كبا صائل رتوي بمكلل نم اقبسم اهليلزنت متيلل




حتف قوف رقنا مث فلمل رتخأ 5. ةوطخلل

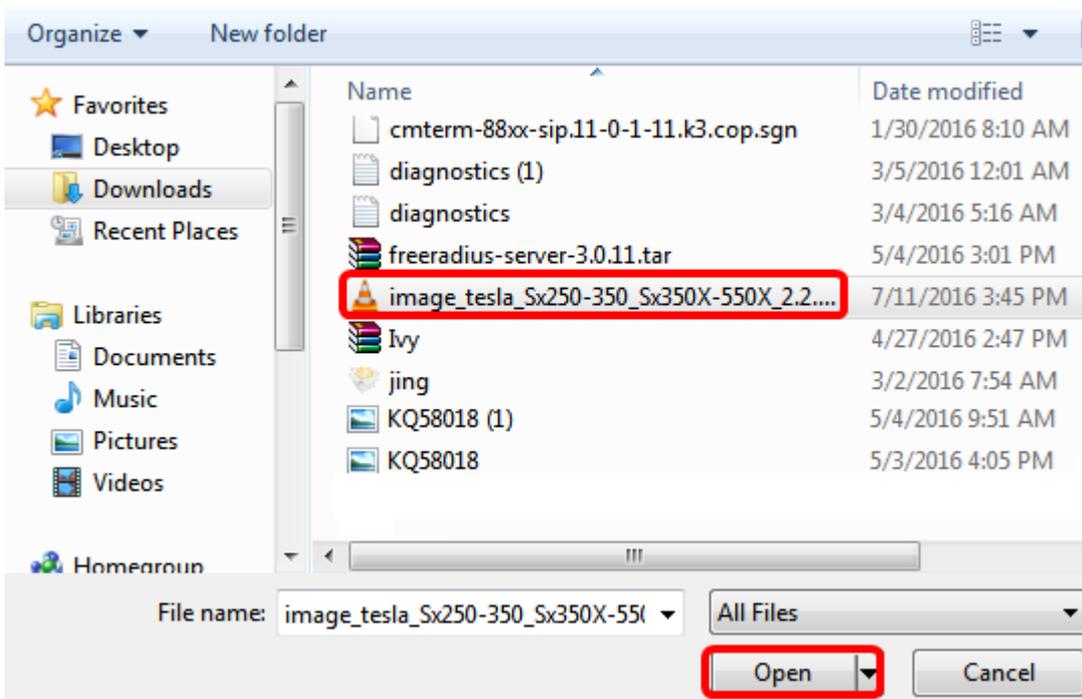

قبطي ةق قوط 6. ةوطخل

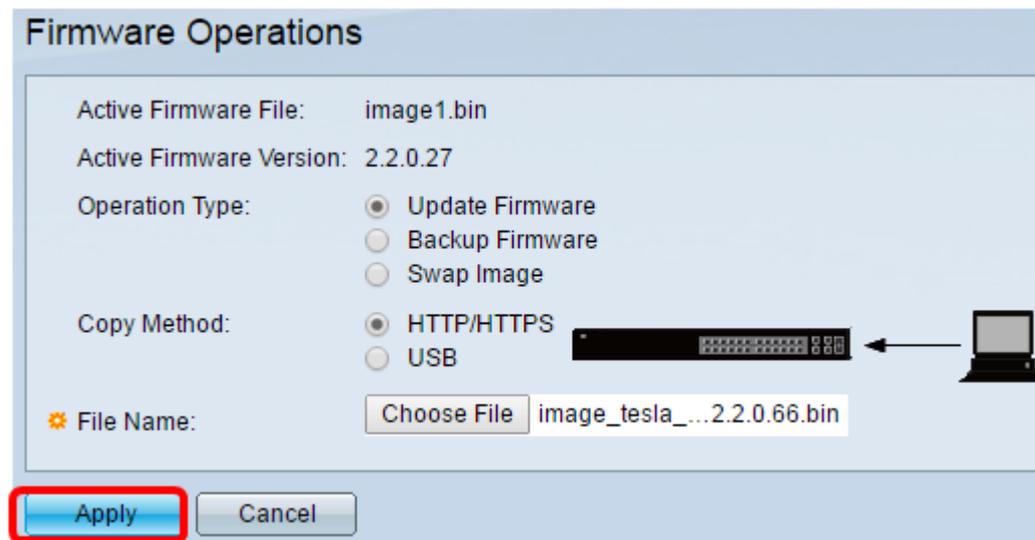

ةق قرتل ةق قوط م قوط رهظي ي ذل م قوتل طيرش كل ذ ب رهظي س.

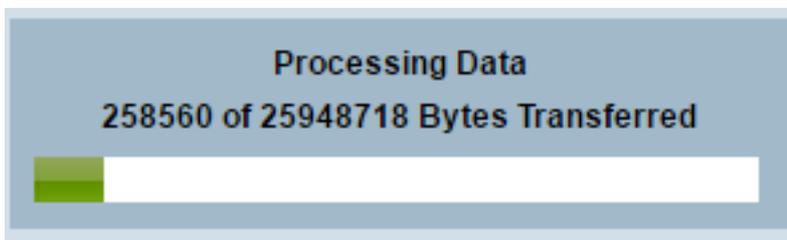

نأ ل راي تخا ةم ال ع م ةشاشل ريش ت م قوتل طيرش ي فتخي ،ةق قوط مامتا دن ع ةق قرتل ةق قوط م قوط رهظي ي ذل م قوتل طيرش كل ذ ب رهظي س.

Firmware Operations




Success.


لوحمل ديهمت دعأ

لوحمل ديهمت ةداعإ بجي ،هتيقورت تمت يذلا تباثلال جمانربل رادصإ قيبتل


ديهمتلال ةداعإ > ةرادإ رتخأ 1. ةوطخل

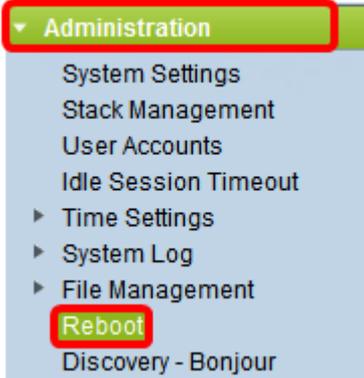

يروف ةقطقط 2. ةوطخل

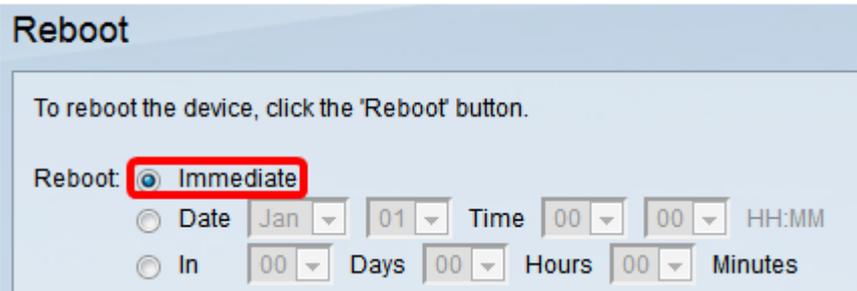

ءب نيوكت فذل ل ليغشتلال ءب نيوكت فلم حسم رايتخالال ةناخ دح (يرايتخا). 3. ةوطخل
يساسأ لكش ب لوحمل موق ي ،رايخال اذه ديحت عم .لوحمل ديهمت ةداعإ درجم ب ليغشتلال
ليغشتلال تانيوكت نم لك فح متيس هنأل ةيضارتفالال عنصملا تاداعإ طبض ةداعإ ب
ديهمتلال ةداعإ دنع ليغشتلالاو

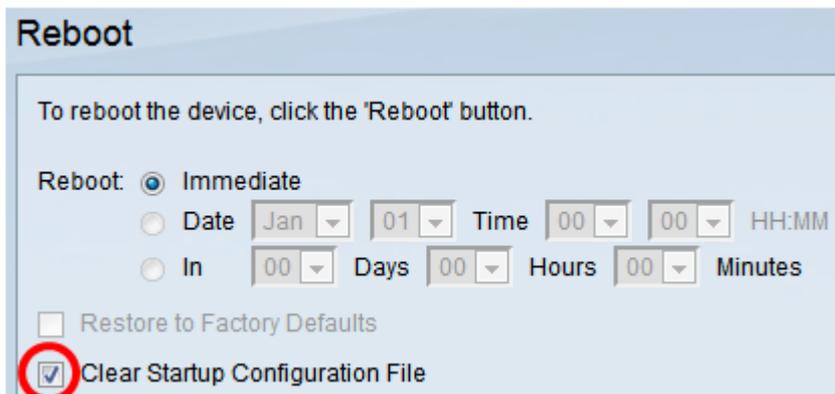

reboot. ةقطقط 4. ةوطخل

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

قائاد عضب ةيلمع ال هذه قرغتست دق .ديهم ال ةداعإ ب كلذ دع ب لوحم ال موقيس

ديج ال تباث ال جم انرب ال نم ققحت ال

حاجن ب ديج ال تباث ال جم انرب ال ةيقرت م دق ناك اذا امم ققحت ال

ة. تباث ال جم انرب ال تايلمع > تافل م ال ةرادإ > ةرادإ رتخأ 1. ةوطخ ال

- Administration
- System Settings
- Stack Management
- User Accounts
- Idle Session Timeout
- Time Settings
- System Log
- File Management
 - Firmware Operations**
 - File Operations
 - File Directory

م دق ناك اذا امم ققحت ال طشن ال تباث ال جم انرب ال رادصإ ةقطنم نم ققحت 2. ةوطخ ال
لوحم ال ال حاجن ب ثدحم ال تباث ال جم انرب ال ليحمت

Firmware Operations

Active Firmware File: image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.0.66.bin
 Active Firmware Version: **2.2.0.66**

حاجن ب كي دل لوحم ال تباث ال جم انرب ال ةيقرت نألا كي لع بجي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا