

عن صملا تادادعإ طبض ةداعإو ديهمتلا ةداعإ و WAP121 لوصولا طاقن ىلع ةيضا رتفال WAP321

الهدف

يشرح هذا المقال كيفية تنفيذ إعادة تمهيد قياسي وكيفية إعادة الضبط على إعدادات المصنع الافتراضية على نقاط وصول WAP121 و WAP321. يتم إعادة تشغيل أو إعادة تشغيل جهاز الشبكة عندما تحتاج بعض التغييرات في الإعدادات إلى إعادة تشغيل أو إذا كان الجهاز مجمدا. ستؤدي عواقب إعادة التشغيل إلى حذف السجلات في الذاكرة المتطايرة. تنعكس إعدادات تكوين جهاز الشبكة بعد إعادة التشغيل. يتم استخدام إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية لإزالة إعدادات التكوين الجاري تشغيلها/الحالية على جهاز الشبكة وإعادتها إلى الإعدادات الافتراضية الأصلية. يوصى بإعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية عند الحاجة إلى إعادة تكوين الجهاز بالكامل وأيضا في حالة نسيت كلمة المرور وعدم القدرة على الاسترداد بأية وسيلة مثل برنامج Telnet.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

• WAP121 | 1.0.3.4 (تنزيل الأحدث)

• WAP321 | 1.0.3.4 (تنزيل الأحدث)

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

هناك طريقتان لإعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية إلى تكوين إعدادات المصنع الافتراضية:

- إعادة تعيين الأجهزة
- إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية بواسطة الأداة المساعدة لتهيئة الويب

إعادة تعيين الأجهزة

الخطوة 1. أمسك زر إعادة ضبط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز لمدة عشر ثوان تقريبا مع مسمار.


تعيد نقطة الوصول التحميل ويتم تعيينها على إعدادات التكوين الافتراضية.

الخطوة 2. قم بتشغيل مستعرض ويب، مثل Internet Explorer أو Mozilla Firefox. اكتب العنوان الثابت الافتراضي 192.168.1.245 في شريط عنوان الربط واضغط مفتاح الإدخال. للوصول إلى عنوان IP هذا، تأكد من أن الكمبيوتر الخاص بك على شبكة xxx.192.168.1.

إن يتلقى شبكتك DHCP نادل، بعد ذلك المصنع تقصير عنوان تشكيل من ال WAP هو DHCP. في غياب

خادم DHCP، ستقوم نقطة الوصول بالتراجع إلى عنوان IP الثابت الافتراضي بعد 60 ثانية.


الخطوة 3. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية. اسم المستخدم الافتراضي هو Cisco، وكلمة المرور الافتراضية هي Cisco.

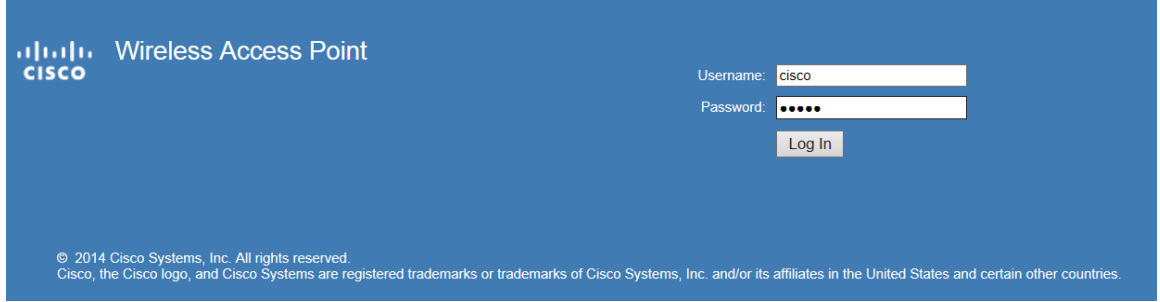

The image shows the login page for a Cisco Wireless Access Point. It features the Cisco logo and the text "Wireless Access Point". There are two input fields: "Username:" with the value "cisco" and "Password:" with masked characters "*****". A "Log In" button is located below the password field. At the bottom, there is a copyright notice: "© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries."


إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية بواسطة الأداة المساعدة لتكوين الويب

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختار إدارة < إعادة التمهيد. تفتح صفحة إعادة التشغيل:

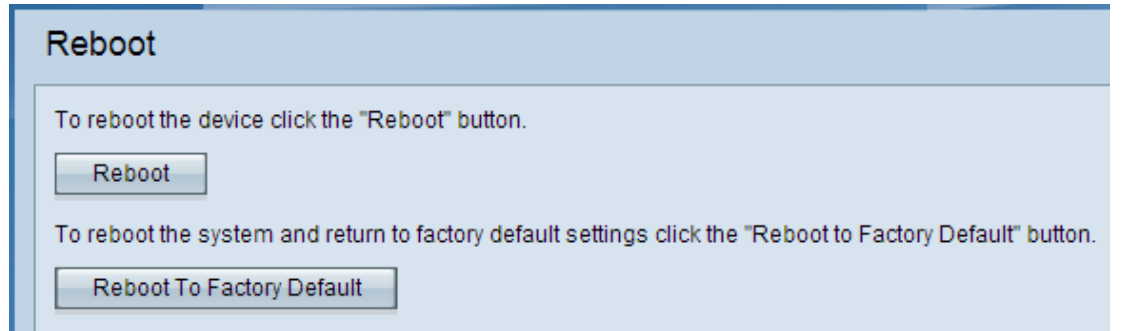

The image shows a "Reboot" page with two buttons: "Reboot" and "Reboot To Factory Default". The text above the buttons reads: "To reboot the device click the 'Reboot' button." and "To reboot the system and return to factory default settings click the 'Reboot to Factory Default' button."

الخطوة 2. انقر على إعادة التمهيد إلى إعدادات المصنع الافتراضية لإعادة تمهيد نقطة الوصول وإرجاع الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية. بمجرد إعادة التمهيد إلى إعدادات المصنع الافتراضية، سيتم فقد جميع التكوينات المحفوظة.

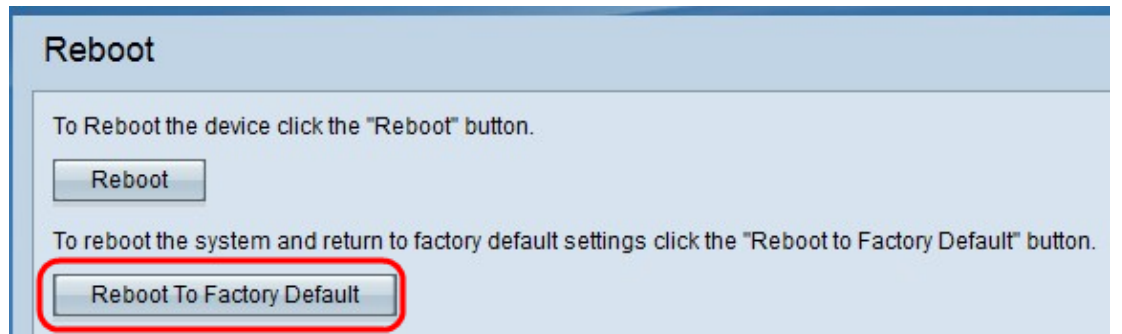

The image shows the same "Reboot" page as above, but with the "Reboot To Factory Default" button highlighted with a red circle.

الخطوة 3. تظهر نافذة التأكيد. طقطقة ok أن يستمر مع ال reboot إلى المصنع تقصير عملية إعداد.

Confirm



This operation will restore the device to factory default settings and disconnect your current session. Do you want to continue?

OK

Cancel

نقطة وصول إعادة التشغيل

توجد طريقتان لإعادة ضبط نقطة الوصول:

- إعادة ضبط الأجهزة
- إعادة الضبط باستخدام الأداة المساعدة لتكوين الويب

إعادة تمهيد نقطة الوصول حسب الجهاز

الخطوة 1. اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز. بعد مرور 10 ثوان، اضغط على زر الطاقة مرة ثانية لتشغيل الجهاز مرة أخرى.

تم إعادة تمهيد نقطة الوصول ويتم تحديثها.

إعادة تشغيل نقطة الوصول حسب الأداة المساعدة لتكوين الويب


الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختار إدارة > إعادة التمهيد. تفتح صفحة إعادة التشغيل:

Reboot


To reboot the device click the "Reboot" button.

To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.

الخطوة 2. انقر على إعادة التشغيل لإعادة تشغيل الجهاز.

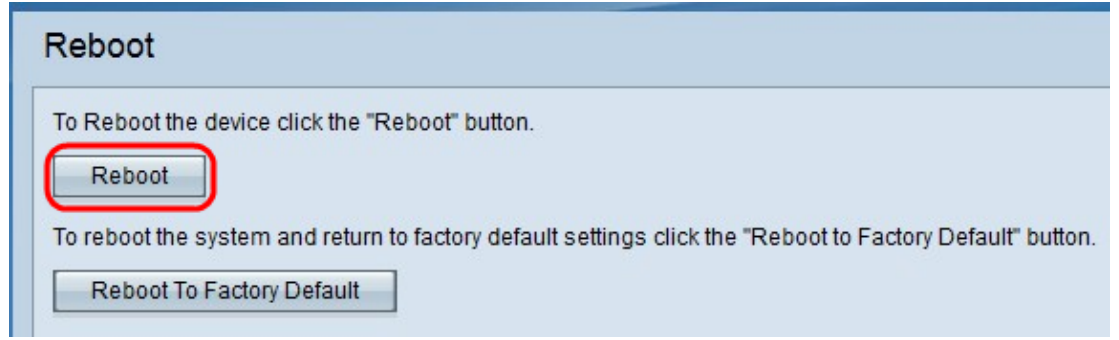

الخطوة 3. تظهر نافذة التأكيد. طقطقة ok أن يستمر مع reboot من الأداة.

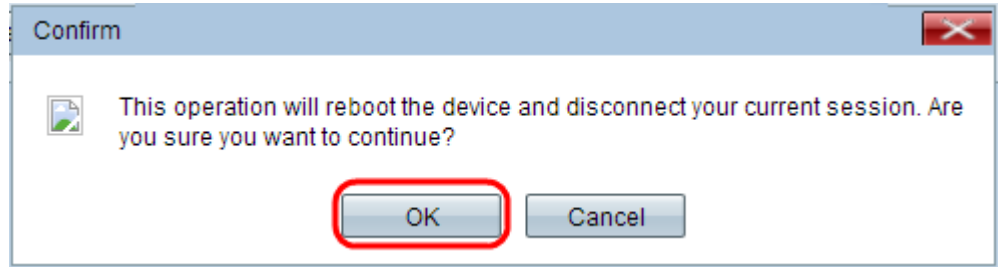

إذا كنت ترغب في قراءة مقالة حول هذا الموضوع نفسه، فيمكنك مراجعة [إعادة التشغيل وإعادة ضبط نقطة الوصول اللاسلكية على إعدادات المصنع الافتراضية.](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذه Cisco تمةرت
ملاعلاء انء عمة ف نمة دختسمل معدى وتمة مة دقتل ةرشة لل و
امكة قة قة دنوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مة چرئ. ةصاخلا مة تة لل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مةرت مة دقتل ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعلا وه
ىل إلمءاد عوچرلاب يصوت و تامةرتل هذه قة دن عاهتة لل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ةلصلأل ةزلة لل نإل دن تسمل