

لوصول ة طقن ىلع تباثلل جماربلا ةيقرت ةيكلسالل

فدهلا

ةتباثلل جماربلا تارادصل نم تاني سحت ي ف ةديجل ةتباثلل جماربلا تارادصل لثمتت جماربلا تافل م لي زنت نكمي . ةيقرت ءارج دن ع ةكبشلا زاهج ءادأ نيسحت نكمي . ةقباسلا لال خ نم ةتباثلل

- تانايب ططخم تافل م لقن لوكوتورب وه - (TFTP) طسبملا تافل م لقن لوكوتورب دن ع . نيوكتل تافل م و جماربلا تايقرت عيزوتل ةداع مدختسملا (UDP) مدختسملا TFTP م داخ نم فل م لا لي زنت متيس ، TFTP لمع مادختسا
- هذه مدختست - (HTTP/HTTPS) ةنم آس باقمب دوزم/ي بعشلا صنلا لقن لوكوتورب . فل م لا لقنل كي دل بيولا ضرعتسم تالوكوتوربلا

نم (WAP) ةيكلسال لوصول ة طقن ىلع تباثلل جماربلا ةيقرت ةي فكي دن تسملا اذه حرشي [TFTP مداخ](#) و [HTTP/HTTPS لي م ع](#) لال خ

ىلع يكلسالل تنرتنلا لاصتا مادختساب ىصوي ، تباثلل جماربلا ةيقرت دن ع : جيملت ةيقرتلا ةي لمع ءانثا ع اطقنال بنجتل كب صاخلا رتوي بمكلا

ةتباثلل جماربلا رادصل | قي بطتل ةلباقلا ةزهجال

- WAP121 | 1.0.6.5 ([ثدخال لي زنت](#))
- WAP131 | 1.0.2.8 ([ثدخال لي زنت](#))
- WAP150 | 1.0.1.7 ([ثدخال لي زنت](#))
- WAP321 | 1.0.6.5 ([ثدخال لي زنت](#))
- WAP351 | 1.0.2.8 ([ثدخال لي زنت](#))
- WAP361 | 1.0.1.7 ([ثدخال لي زنت](#))
- WAP371 | 1.3.0.3 ([ثدخال لي زنت](#))
- WAP551 | 1.2.1.3 ([ثدخال لي زنت](#))
- WAP561 | 1.2.1.3 ([ثدخال لي زنت](#))

ةتباثلل جماربلا ةيقرت

ىلع Cisco ع قوم نم زاهجلل ةتباثلل جماربلا ثدحأ لي زنت نم دكأت ، ةيقرتلا ةي لمع ءدب لبق هالعأ بسانملا طابترالا مادختساب بيولا

HTTP/HTTPS لالځ نم ةتباتال جماربلل ةيقرت

ل.اٲمك WAP131 نم ةمدختسمل روصلل :ةظالم

رتځاو لوصولل ةطقنل (GUI) ةيموسرلل مءختسملل ةهءاو لىل لوءءلل لىءسءب مق 1. ةوطءلل ةتباتال جماربلل ةراءل > ةراءل

▼ Administration

System Settings

User Accounts

Time Settings

Log Settings

Email Alert

LED Display

HTTP/HTTPS Service

Management Access Control

Manage Firmware

Manage Configuration File

Reboot

Discovery - Bonjour

Packet Capture

Support Information

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.0.39

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Transfer Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Source File Name: WAP351_WAP1...0.1.4.tar

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refresh or abort. When the process is complete the access point will restart and resume normal operation.

نيسحت ةق طوط 4. ةوطخال

ةحفصلل شيدحتب موقت ال. قئاقد ةدع ديدجلل تباثلل جم انربلل ليمحت قرغتسي دق: ةظحال مفاقيل مت دق فالو، ةديجلل ةتباثلل جم اربلل ليمحت ءانثأ رخأ ةحفصلل للاقتناللا وأ ةيلمع فنأتسي وديعي WAP ل، ةيلمعلل متي نإ ام. اهل امتك لبق ةتباثلل جم اربلل ليمحت مل اذا. ةيقرتلل لامتك دعب ايودي ةحفصلل شيدحتب للاقتناللا، ةنيعم تالاح ي ف. يداع ببولل ضرعتسم شيدحتب موقت، قئاقد تلس دعبل لوخدلل ليجست ةحفصلل رهظت.

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.0.39

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Transfer Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Source File Name: WAP351_WAP1....0.1.4.tar

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refresh aborted. When the process is complete the access point will restart and resume no

ة.ةباتم لل "قفاوم قوف رقنا 5 ةوطخال

Confirm

 The AP software will now be upgraded. This process may take several minutes. The AP will be unavailable while the upgrade is taking place. Do not power down the access point while the upgrade is in process. When the upgrade is complete the access point will restart and resume normal operation. The configuration will be retained and applied after the upgrade.

كلذ دعب ةيقرت لل ةيلمع مدقت رهظيس 6 ةوطخال

Manage Firmware

The new software has been successfully uploaded to the AP.

The AP will now save the new software, load it, reboot and come up with the last saved configuration.

The AP will be unavailable while the upgrade is taking place. Do not power down the access point while the upgrade is in process.

This process will take approximately 6 minutes.

Upon completion, the AP will re-boot and the Logon page will be displayed so that you can re-login.

If the IP address of the AP has changed, you will need to access the Logon page manually at its new IP address.

Please wait, upgrade in progress: 

أدالاً إلى لوخدل ليجستب مق ،تباثلل جم انربللا ةيقرت حاجن نم ققحتلل 7. ةوطخلل جم اربللا ةرادل" ةقطنم تحت .ةتباثلل جم اربللا ةرادل > ةرادل رتخاو بيولا إلى ةدنتسملا ةدعاسملا طشنللا تباثلل جم انربللا رادصل ي ةطشنللا ةروصللا ىرتس ،"ةتباثلل

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.1.4

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Swap Active Image

Transfer Method: HTTP/HTTPS

TFTP

Source File Name:

Choose File

No file chosen

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not re-aborted. When the process is complete the access point will restart and resum

Upgrade

HTTP/HTTPS لالخ نم حاجنن تباثلل جم انربللا ةيقرتب نآلا تمق دقل

TFTP لالځ نم ةتباثلل جماربلل ةيقرت

لوصول ةطقنل بيولل ىل ةدنتسملل ةدعاسملل ةادلل ىل لولخلل ليحستب مق 1. ةوطخلل
ةتباثلل جماربلل ةرادل > ةرادل رتخاو.

▼ Administration

System Settings

User Accounts

Time Settings

Log Settings

Email Alert

LED Display

HTTP/HTTPS Service

Management Access Control

Manage Firmware

Manage Configuration File

Reboot

Discovery - Bonjour

Packet Capture

Support Information

لقن ةقيرطك TFTP ءاقتنا رزرقنا 2. ةوطخل

Manage Firmware

PID VID:	WAP131-A-K9 V01
Active Firmware Version:	1.0.0.39
Inactive Firmware Version:	1.0.0.39

[Swap Active Image](#)

Transfer Method:

HTTP/HTTPS

TFTP

Source File Name: (Range: ...)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.x)

ىل 1 نم وه فورحل دح. ردمملا فلملا مسا لقحلا يف ردمملا فلملا مسا لخدأ 3. ةوطخل ءروصلا ىلع يوتحي يذلا ليلدلا راسم كلذ يف امب، 256.

مادختسا لواح ال .tar. فلم رفوتملا ةتباثللا جماربلا ةيقرت فلم نوكي نأ بجي: ةظحالم ال. لمعت ال تافللملا نم عاونأل هذه؛ ةيقرتلل ىرخأ تاقيسنت تاذ تافللم وأ .bin. تافللم ةصاخلا فورحلاو، تافاسملا: ةيلاتلا فرحأل ىلع فلملا مسا يوتحي نأ نكمي.

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.0.39

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Swap Active Image

Transfer Method:

HTTP/HTTPS

TFTP

Source File Name:

/share/builds/ap/WAP (Range

TFTP Server IPv4 Address:

192.168.1.2 (xxx.xxx.x

ل.اچم ناووع لدان TFTP ل.ا ف IPv4 ناووع لدان TFTP ل.ا تلخد. 4. ةوطخل

هاندأ لاثمك 192.168.1.2 IP ناووع مادختسا متي: ةطحالم

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.0.39

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Swap Active Image

Transfer Method:

HTTP/HTTPS

TFTP

Source File Name:

/share/builds/ap/WAP

(Range:)

TFTP Server IPv4 Address:

192.168.1.2

(xxx.xxx.x)

نيسحت ةقطق ط. 5 ةوطخال

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.0.39

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Swap Active Image

Transfer Method: HTTP/HTTPS

TFTP

Source File Name: /share/builds/ap/WAP (Range)


TFTP Server IPv4 Address: 192.168.1.2 (xxx.xxx)

Note: Uploading the new software may take several minutes. The device will restart and resume normal operation.


Upgrade

تحديث البرنامج الثابت (Firmware) هو عملية تحميل البرنامج الثابت الجديد على الجهاز. في هذه الحالة، يتم تحميل البرنامج الثابت الجديد من الخادم (TFTP Server) إلى الجهاز. بعد التحميل، سيقوم الجهاز بإعادة التشغيل وسيستأنف عمله بشكل طبيعي.

ملاحظة: قد يستغرق تحميل البرنامج الثابت الجديد وقتاً طويلاً.

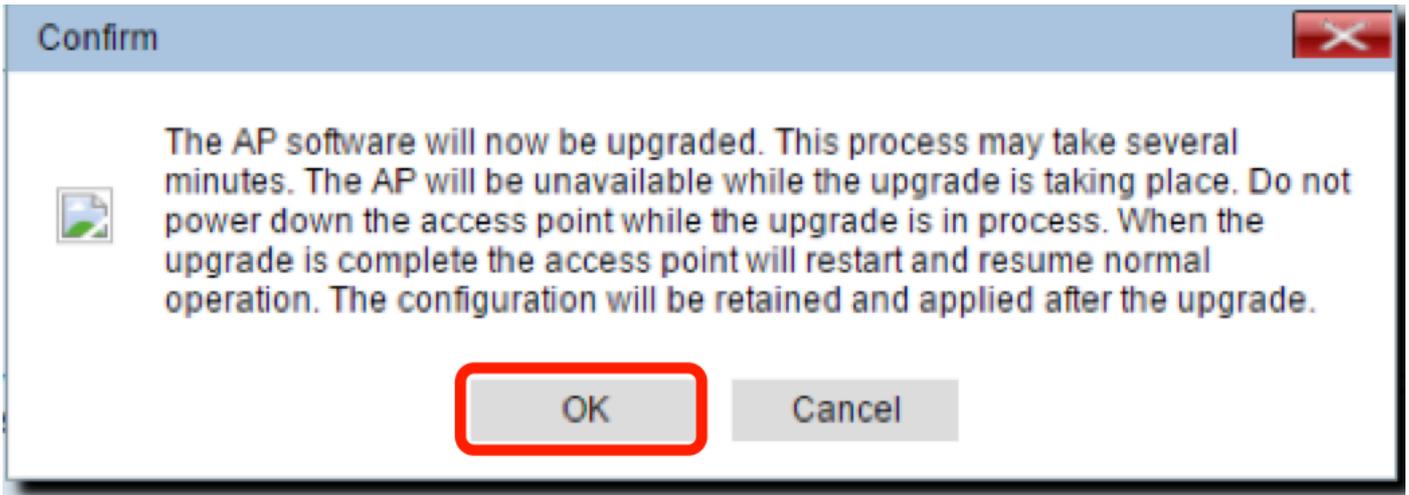

كلذ دعب ةيقرتلا ةي لمع مدقت رهظيس 7. ةوطخلا

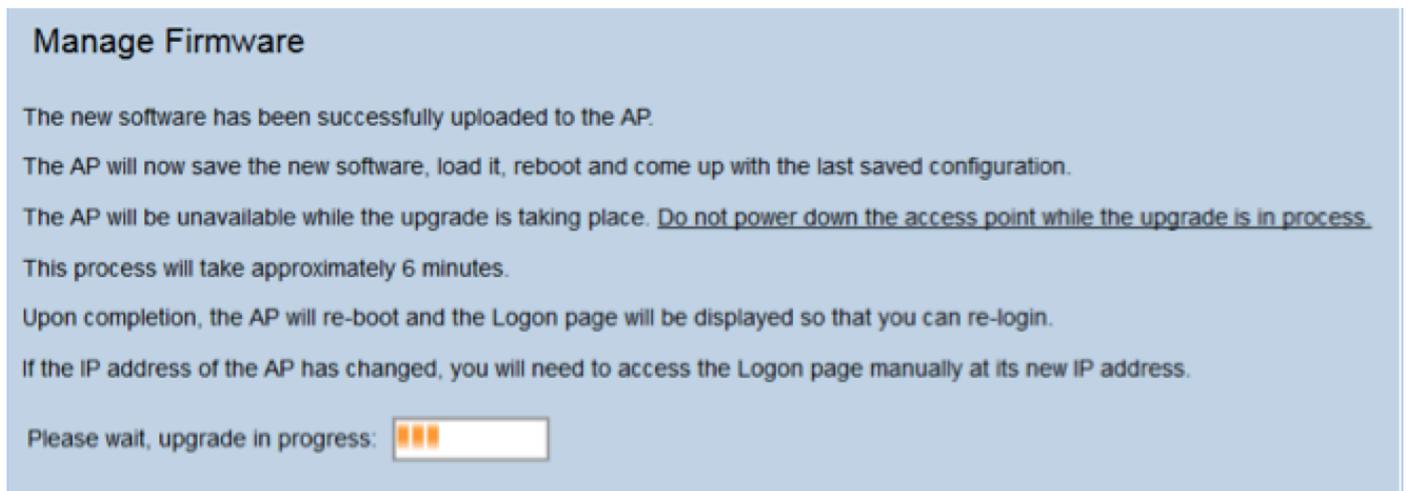

ةادألا ىلإ لوخدلا ليجستب مق ،تباثلا جماربالا ةيقرت حاجن نم ققحتلل 8. ةوطخلا
جماربالا ةرادا" ةقطنم تحت .ةتباثلا جماربالا ةرادا > ةرادا رتخاوب يولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا
طشنلا تباثلا جماربالا رادصا يف ةطشنلا ةروصلا ىرتس ،"ةتباثلا

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.1.4

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Swap Active Image

Transfer Method: HTTP/HTTPS

TFTP

Source File Name:

Choose File

No file chosen

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not re-aborted. When the process is complete the access point will restart and resum

Upgrade

TFTP. مداخل لالخ نم حاجنب تباثللا جم انربلا ةيقرتب نآلا تمق دقل

طباورلا عجار، WAP ىلع تباثللا جم انربلا شي دحت لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلل ةيلاتلا:

- [WAP121 و WAP321 لوصول طاقن ىلع تباثللا جم انربلا ةيقرت](#)
- [WAP125 يف تباثللا جم انربلا ةيقرت](#)
- [WAP 131 يف تباثللا جم انربلا ةيقرت](#)
- [WAP371 يف تباثللا جم انربلا ةيقرت](#)
- [WAP551 و WAP561 لوصول طاقن ىلع تباثللا جم انربلا ةيقرت](#)
- [لوصول طاقن ةقلعتملا تالاقملا عيمل طباور ىلع يوتحت يتلا جتنملا ةحفص WAP121 و WAP321](#)
- [لوصول طاقن ةقلعتملا تالاقملا عيمل طباور ىلع يوتحت يتلا جتنملا ةحفص WAP125](#)
- [لوصول طاقن ةقلعتملا تالاقملا عيمل طباور ىلع يوتحت يتلا جتنملا ةحفص WAP131 و WAP351](#)
- [لوصول طاقن ةقلعتملا تالاقملا عيمل طباور ىلع يوتحت يتلا جتنملا ةحفص WAP150](#)

• [لو ص و طاق نب ة ق ل ع ت م ل ا ت ا ل ا ق م ل ا ع ي م ج ل ط ب ا و ر ي ل ع ي و ت ح ت ي ت ل ا ج ت ن م ل ا ة ح ف ص](#)
[WAP371](#)

• [لو ص و طاق نب ة ق ل ع ت م ل ا ت ا ل ا ق م ل ا ع ي م ج ل ط ب ا و ر ي ل ع ي و ت ح ت ي ت ل ا ج ت ن م ل ا ة ح ف ص](#)
[WAP551 و WAP561](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا