

Konfigurieren von UCSD 6.0 mit SMTP-Server von Google Suite

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Konfigurieren](#)

[Überprüfung](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einleitung

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Cisco Unified Computing Solutions (UCS) Director (UCSD) 6.0.0.0 mithilfe des SMTP-Servers (Simple Mail Transfer Protocol) von Google G Suite konfigurieren, um E-Mails senden zu können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Verwaltung der Google Suite-Lösung
- Grundkenntnisse der SMTP-Sicherheit und -Konfiguration

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Softwareversionen beschränkt. Die Informationen in diesem Dokument basieren jedoch auf UCS Director 6.0.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Wenn Sie sich die Google Support-Seite für G Suite ansehen, bietet sie 3 verschiedene SMTP-

Server an. Da UCS 6.0 SSL/TLS nicht unterstützt, stehen Ihnen nur noch smtp-relay.gmail.com mit Port 25 oder aspmx.l.google.com auch mit Port 25 zur Verfügung.

Konfigurieren

Der Benutzername und das Kennwort müssen von einem gültigen Benutzer innerhalb der G Suite-Domäne stammen. Die richtige Konfiguration muss wie in diesem Bild gezeigt eingerichtet werden.

System

License Status System Information **Mail Setup** System Parameters Infrastructure System Parameters

| | |
|-------------------------------------|---|
| Outgoing Email Server (SMTP) | smtp-relay.gmail.com |
| Outgoing SMTP Port | 25 |
| Outgoing SMTP User | user@example.net |
| Outgoing SMTP Password | ***** |
| Outgoing Email Sender Email Address | noreply@example.net |
| Server IP Address | 37.142.129.119 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Send Test Email |
| Test Email Address | user@example.net |

Save


Überprüfung

Nach Auswahl von **Speichern** erhält die **Test-E-Mail-Adresse** eine E-Mail aus dem UCS-Verzeichnis.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.

Fehler SMTP-Server ist ausgefallen/nicht erreichbar.

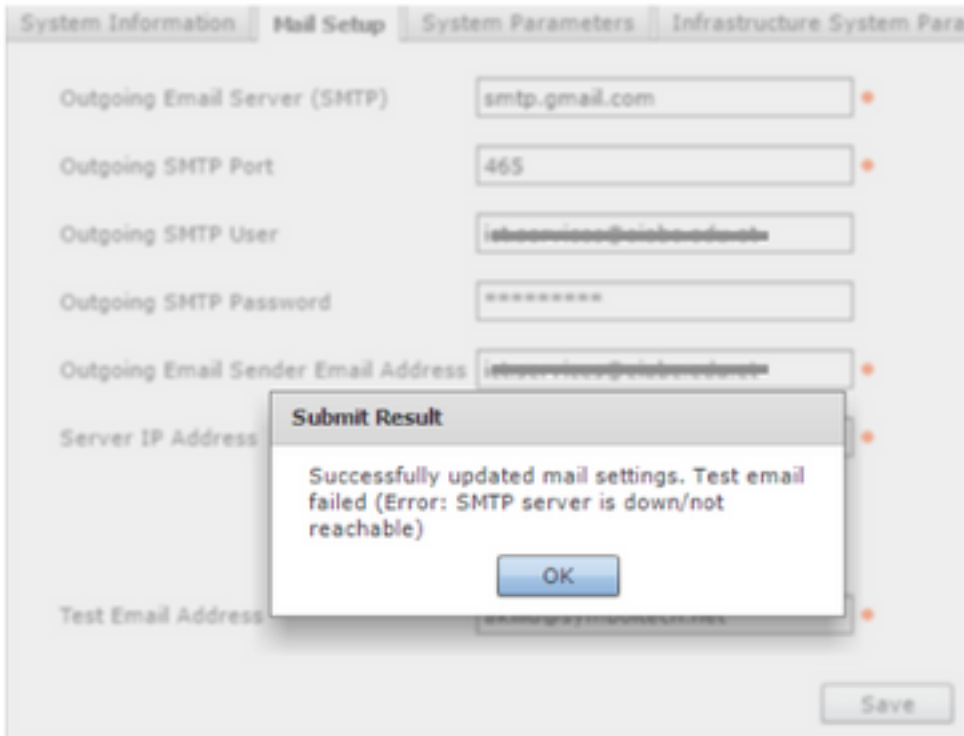

Einchecken der inframgr-log.txt-Protokolle für einen dieser Fehler

Für den Fehler smtp-relais.gmail.com

```
2017-08-23 07:50:01,417 [ORP-1-24] INFO doFormSubmit(MailSettingsForm.java:157) - Mail settings saved successfully
2017-08-23 07:50:01,420 [ORP-1-24] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:314) - Sending test email
2017-08-23 07:50:01,423 [ORP-1-24] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:348) - Initiating authenticated session
2017-08-23 07:50:03,152 [ORP-1-24] ERROR doFormSubmit(MailSettingsForm.java:175) - Test email failed
com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550-5.7.1 [XXX.YYY.ZZZ.ZZZ 1] Our system has detected an unusual rate of
550-5.7.1 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our
550-5.7.1 users from spam, mail sent from your IP address has been blocked.
550-5.7.1 Please visit
550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedIPError to review our
550 5.7.1 Bulk Email Senders Guidelines. q71si912001wmd.271 - gsmtpt

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.issueSendCommand(SMTPTransport.java:1668)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.finishData(SMTPTransport.java:1473)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:738)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.sendTestEmail(MailSettingsForm.java:377)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.doFormSubmit(MailSettingsForm.java:171)
at com.cloupia.service.cIM.inframgr.APIProvider.doFormSubmit(APIProvider.java:1311)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor795.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
at com.cloupia.fw.services.provider.ServiceProvider.executeOperation(ServiceProvider.java:758)
at
com.cloupia.fw.services.provider.OperationRequestProcessor.run(OperationRequestProcessor.java:97)
)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

oder dieses

Für aspmx.l.google.comerror

```
2017-08-23 07:43:17,605 [ORP-1-20] INFO doFormSubmit(MailSettingsForm.java:157) - Mail settings saved successfully
2017-08-23 07:43:17,605 [ORP-1-20] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:314) - Sending test email
2017-08-23 07:43:17,606 [ORP-1-20] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:348) - Initiating authenticated session
2017-08-23 07:43:18,162 [ORP-1-20] ERROR doFormSubmit(MailSettingsForm.java:175) - Test email failed
com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550-5.7.0 Mail relay denied [XXX.YYY.ZZZ.ZZZ]. Invalid credentials for relay for
550-5.7.0 one of the domains in: (as obtained from HELO and MAIL FROM).
550-5.7.0 Email is being sent from a domain or IP address which isn't registered
550-5.7.0 in your G Suite account. Please login to your G Suite account and
550-5.7.0 verify that your sending device IP address has been registered within
550-5.7.0 the G Suite SMTP Relay Settings. For more information, please visit
550 5.7.0 https://support.google.com/a/answer/6140680#maildenied w206sm117434wmd.7 - gsmtpt

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.issueSendCommand(SMTPTransport.java:1668)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.mailFrom(SMTPTransport.java:1207)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:735)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.sendTestEmail(MailSettingsForm.java:377)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.doFormSubmit(MailSettingsForm.java:171)
at com.cloupia.service.cIM.inframgr.APIProvider.doFormSubmit(APIProvider.java:1311)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor795.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
at com.cloupia.fw.services.provider.ServiceProvider.executeOperation(ServiceProvider.java:758)
at
com.cloupia.fw.services.provider.OperationRequestProcessor.run(OperationRequestProcessor.java:97)
)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

Zugehörige Informationen

G Suite-Hilfe: <https://support.google.com/a/answer/176600>