

SIP تامل اكمل تامل اكمل قفدت ليلحت ارجل RTMT لعل

تاوت حمل

[قمدق مل](#)

[قيساس الابلط مل](#)

[تابلط مل](#)

[قمدختس مل تانوك مل](#)

[ارجل](#)

[قحصلا نم ققحتل](#)

[اهجالص او اطاخال فاشكتسا](#)

قمدق مل

SIP لوكوتوربل تاراشال لاسراو تامل اكمل قفدت قعجارم ارجل دننتم مل اذه فصلي
دعي شيح، Cisco Real Time Monitoring Tool (RTMT) اعدتس دنن (لمعلا سلج ادب لوكوتوربل)
SIP قمدق مل تامل اكمل قفدت ليلحتل قلهسو قعيرس ادا RTMT.

قيساس الابلط مل

تابلط مل

قيلال عيضاوملاب قفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) جم انرب
- RTMT


قمدختس مل تانوك مل

RTMT نم 11.5 رادصال لى دننتم مل اذه يف قدراول تامولعمل دننست


قيلمعم قئيب يف تاقيبطتلاو قزهجال نم دننتم مل اذه يف قدراول تامولعمل اشن امت
حوسم نيوكتب دننتم مل اذه يف قمدختس مل تاقيبطتلاو قزهجال عيمج ادب. قصاخ
قيلمع يال لمحتحمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف، قرشابم كتكبش تناك اذ. (يضارتفا)

ارجل


قروصل يف حضوم وه امك، ويديفل/توصل > ماظنل لى لقتنا، RTMT يف 1. قوطخلا

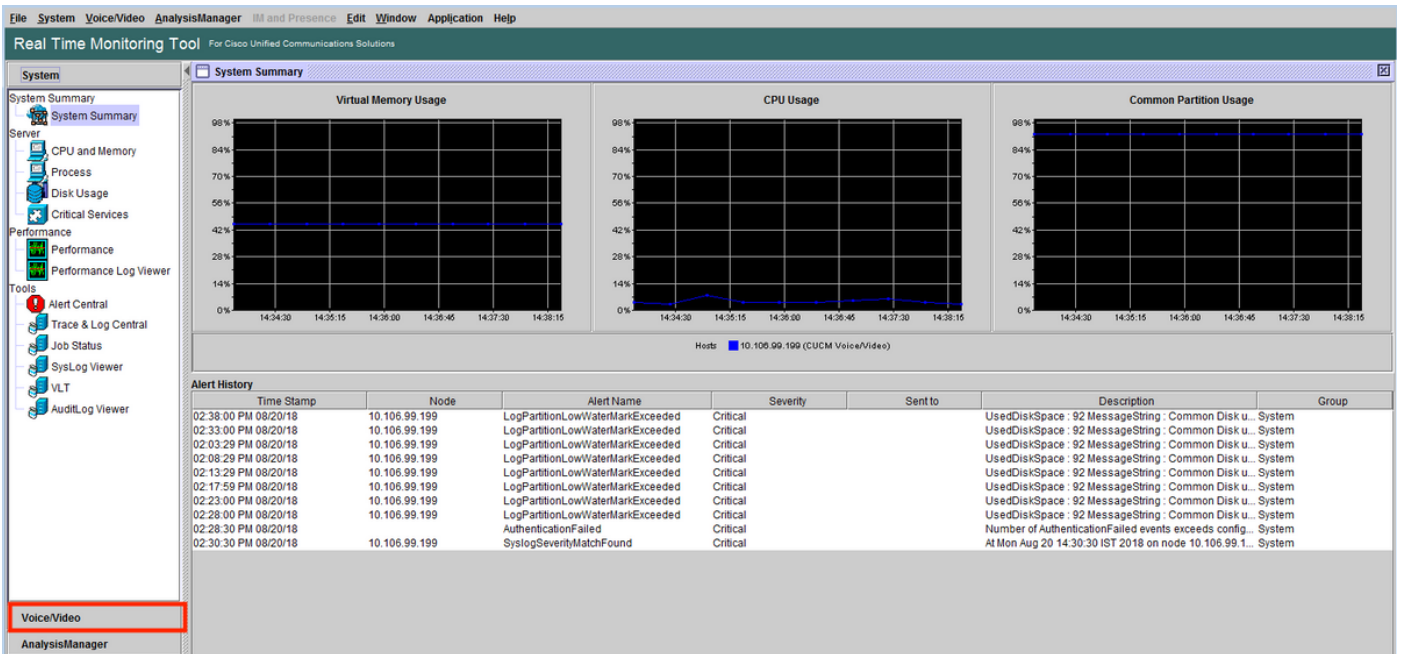


تقوالتانايې > لمعلا ةسلج عبت لچس ضرع ىل لقتنا، SIP طاشن تحت 2. ةوطخلال يقىقحلا.

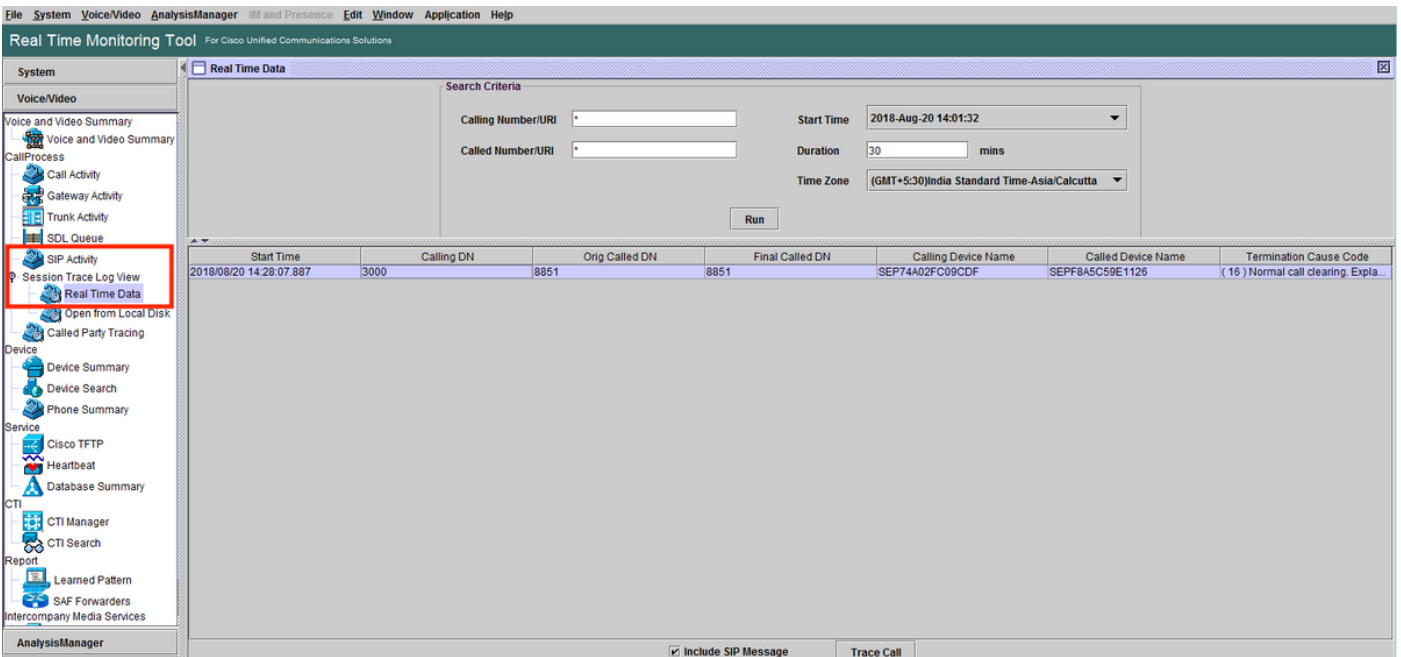

م ةدملا و ءدبلا تقوو، ىعدتسملا مقرلاو، ءاعدتساللا مقر دح ثحبالا ريباعم تحت 3. ةوطخلال ةروصلال يف حضوم وه امك، لىغشت ىلع رقنا.

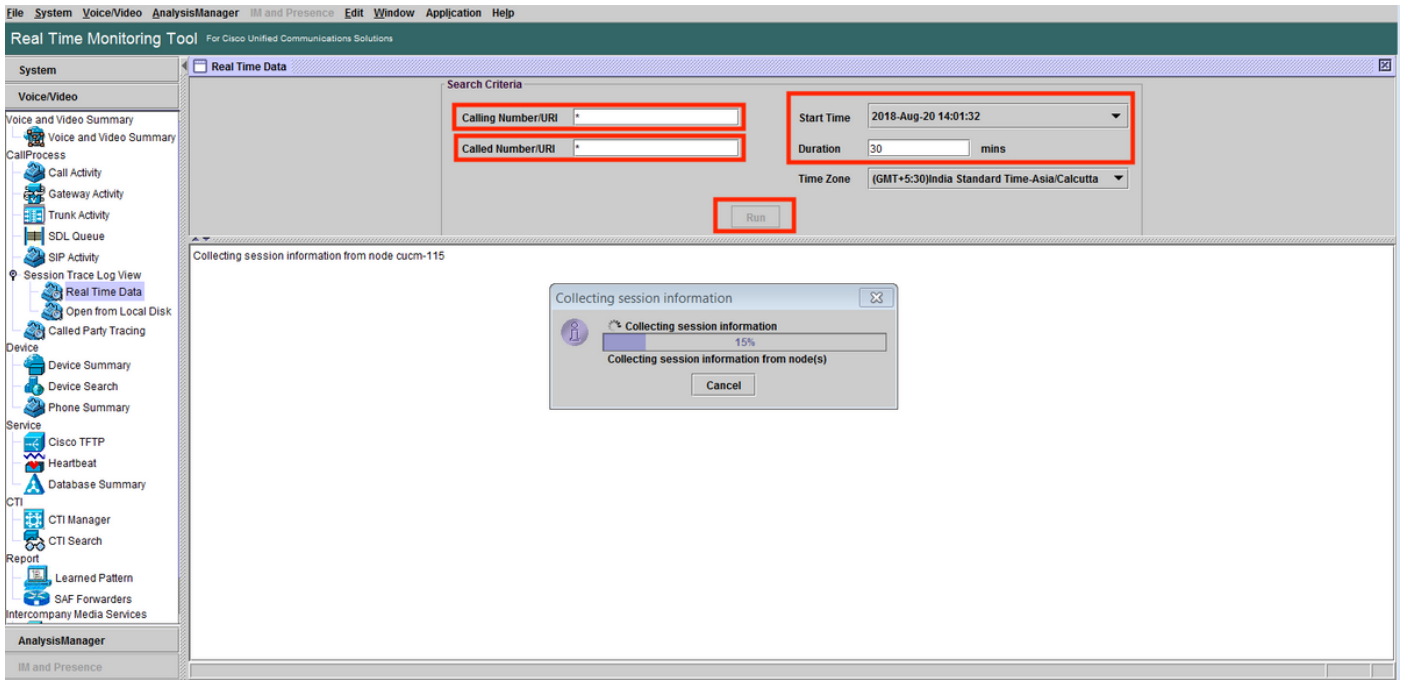

نېمضتل ع برمل دي دحت كې لى بچي .ع اسلا ع بتت م ث ة بول طملا ة مل اكمل ا ددح . 4 ة و ط خ ل ل
 SDP لئاسرو SIP تاراشا ة يور دي رت تنك اذا ، ة روصلا ي ف ح ضر و م وه امك ، SIP لئاسر

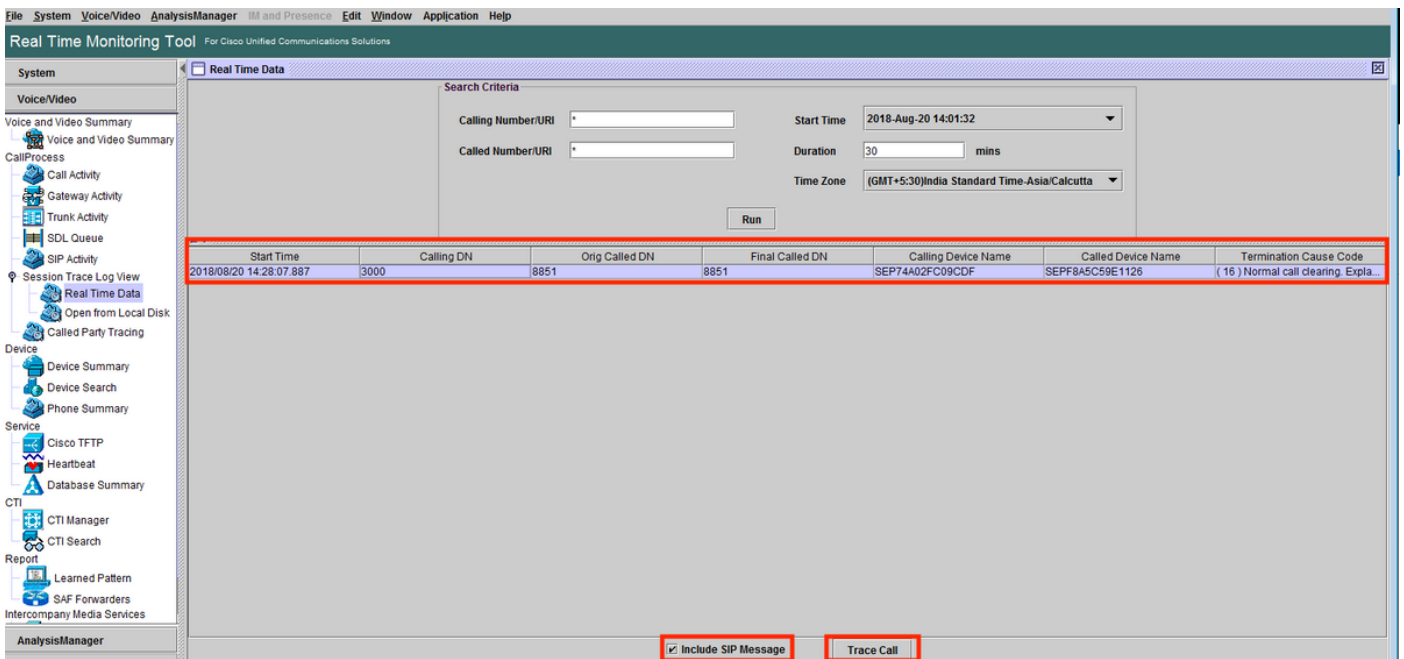

ق ف د ت ل ي ط ي ط خ ت ل م س ر ل ا ن م ض ل م ا ك ل ا ب ا م ل ا ك م ل ا ق ف د ت ض ر ع ك ن ك م ي . 5 ة و ط خ ل ل
 اه ي ل ع ر ق ن ا ة ن ي ع م SIP ة ل ا س ر ي ا ب ة ق ل ع ت م ل ا ت ا ل ج س ل ا ض ر ع و م س ق ل ل ا م ل ا ك م ل ا

Call Flow Diagram

Message Details

Start Time: 2018-Aug-20 14:01:32

Duration: 30 mins

Time Zone: (GMT+5:30)India Standard Time-Asia/Calcutta

Called DN	Calling Device Name	Called Device Name	Termination Cause Code
SEP74A02FC09CDF	SEP74A02FC09CDF	SEP8A5C59E1126	(16) Normal call clearing. Expla...

ليصافت مسق نمض ةدحمل ةلاس رلل يليصفتل تاراشإل لاسرا رهظي .6 ةوطخل
 قفدتل يطي طختل مسرلا قوف رقنا ، تاملكملا قفدتى لى فلخلل لقننتل ل و ةلاس رلل
 ةروصلال ي فحسوم وه امك ، ظفح لىل ع رقنا ، ةدحمل ةملاكملل SIP تالچس ظفحل . تاملكملا

Message Details


SENDER: [SEP74A02FC09CDF] 10.106.99.230
 GUID: 74a02fc0-9cdf000b-365f85cd-1a27ed87@10.106.99.230
 MSG_LABEL: INVITE
 RECEIVER: 10.106.99.199
 MAC_ADDRESS: SEP74A02FC09CDF
 MSGTAG: 515052
 MSG_TYPE: UCM_CTRACE
 CORRELATIONID: 1,100,14,42786.2361*10.106.99.230**
 TIMESTAMP: 2018/08/20 14:28:07.508

Detailed Sip Message

INVITE sip:8851@10.106.99.199;user=phone SIP/2.0
 Via: SIP/2.0/TCP 10.106.99.230:49491;branch=z9hG4bK2888573e
 From: "phone3000" < sip:3000@10.106.99.199> ;tag=74a02fc09cdf0bcc1744debc-238adc95
 To: < sip:8851@10.106.99.199>
 Call-ID: 74a02fc0-9cdf000b-365f85cd-1a27ed87@10.106.99.230
 Max-Forwards: 70
 Session-ID: 0b9e958a00105000a00074a02fc09cdf;remote=00000000000000000000000000000000
 Date: Mon, 20 Aug 2018 08:58:10 GMT
 CSeq: 101 INVITE
 User-Agent: Cisco-CR8815.1.1.1

Save

ظفح لىل ع رقنا ، ةروصلال ي فحسوم وه امك و فدهتسملا ناكمل دح .7 ةوطخل

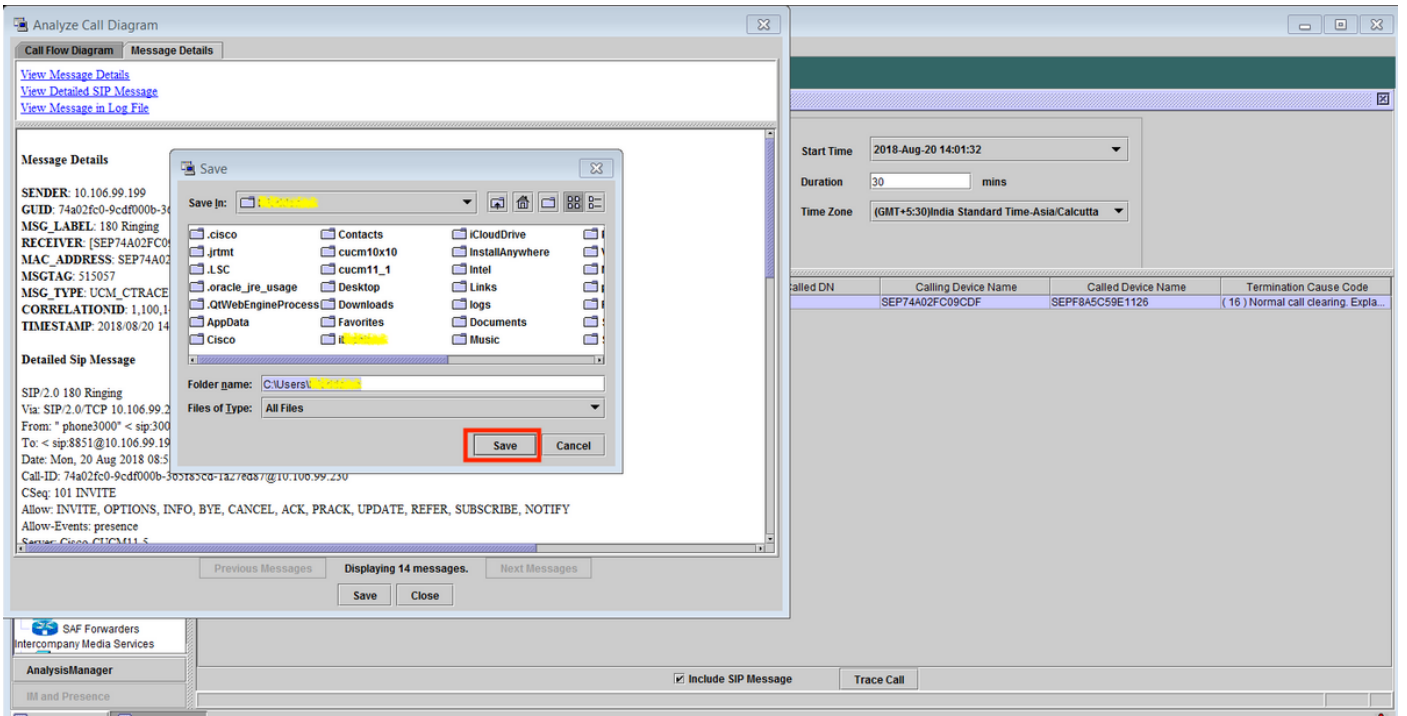

ةحصل ال نم ققحت ل

ن.نيوكت ل اذه ةحص نم ققحت ل ل ءارج اأ ل اء ءو ي ال

اه ءال ص ا و ءاطء ال ءاشك ت سا

ن.نيوكت ل اذه ل اه ءال ص ا و ءاطء ال ءاشك ت سا ال ءءءم تام و ل عم اأ ل اء رفوت ت ال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل