

Webex Calling

Webex Calling 簡単マニュアル
日本語名表示にしよう

Contents

概要：日本語名表示について	03
STEP 1：コントロール ハブで デバイス メニューを開く	04
STEP 2：対象となるデバイスを選択	05
STEP 3：デバイスの再起動	08
デモ：変更後画面の確認	14

概要：日本語名表示について


MPP フォンのディスプレイ表記をデフォルト設定からカスタマイズすることができます。
変更できるのは、画面背景・単体表示名・回線キーラベル・回線キー LED の発光パターンです。

本書ではわかりやすくするために

デフォルト設定：各電話番号での表示

設定変更後：表示名・回線キーラベル共に姓・名での日本語名の表示

注意) 現在の仕様では、BLFスピードダイヤルに設定された回線キーのラベルは変更されません。

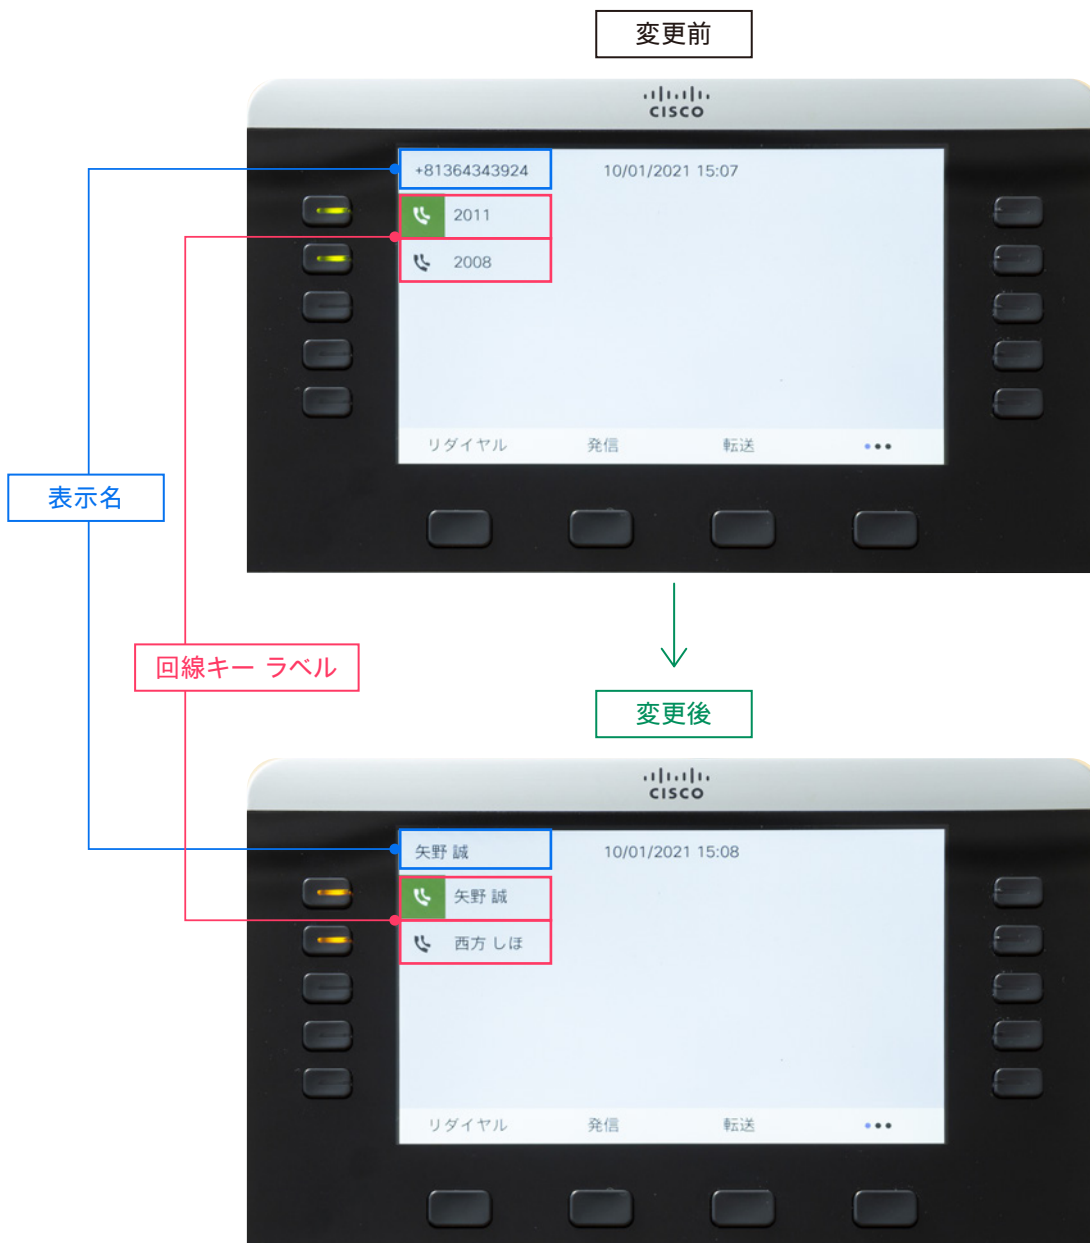

STEP1 : コントロール ハブでデバイス メニューを開く

1. コントロール ハブ (Webex Control Hub : <https://admin.webex.com/>) へ
 アドミン ID・パスワードでログイン
2. 左側のメニューより【デバイス】を選択



STEP 2 : 対象となるデバイスを選択

1. 設定変更したいデバイス機器名を入力し検索

The screenshot shows the 'Webex Control Hub' interface. The main content area is titled 'デバイス' (Devices). A search bar at the top left contains the text 'タイプ:8851'. Below the search bar, a summary indicates '6 台のデバイス (合計)'. To the right, a status summary shows: 1 オンライン (Online), 4 オフライン (Offline), 1 アクティベート中 (On Hold), 0 有効期限切れ (Expired), and 0 問題 (Issues). A table below lists the devices:

タイプ	製品	ステータス	所有者
電話	Cisco 7821	アクティベート中	Meeting Room 1
電話	Cisco 7811	オフライン	岡田 麻美
電話	Cisco 7821	オフライン	大前 麻以
電話	Cisco 8851	オンライン	矢野 誠
電話	Cisco 7861	オフライン	西方 しほ
アクセサリ	Cisco Webex Desk Camera	オフライン	川口 利佳

* 今回の設定では 8851 を検索

2. 右側に表示されるメニューをスクロール

The screenshot shows the 'Webex Control Hub' interface with the 'Cisco 8851' device selected. The right-hand side panel is open, displaying detailed information for the selected device:

詳細

- 回線: 10
- MAC アドレス: F8:7B:20:37:B2:FC
- ホスト IP アドレス: 153.174.70.134
- リモート IP アドレス: 192.168.1.24

デバイスのユーザーと設定


このデバイスに表示されるユーザーとワークスペースは、以下のように表示順に表示されます。ユーザーやワークスペースを追加・削除するには、[回線を設定] を選択します。ディスプレイの設定やダイヤルのオプションをセットアップするには、[デバイス設定] を選択します。

Buttons: 回線設定, デバイス設定

回線	名前	電話番号/内線	登...
1	誠 矢野	NA/2011	🟢
2	しほ 西方	NA/2008	🟢

8/10 の合計回線が使用できます

3. 【デバイス設定】 をクリック

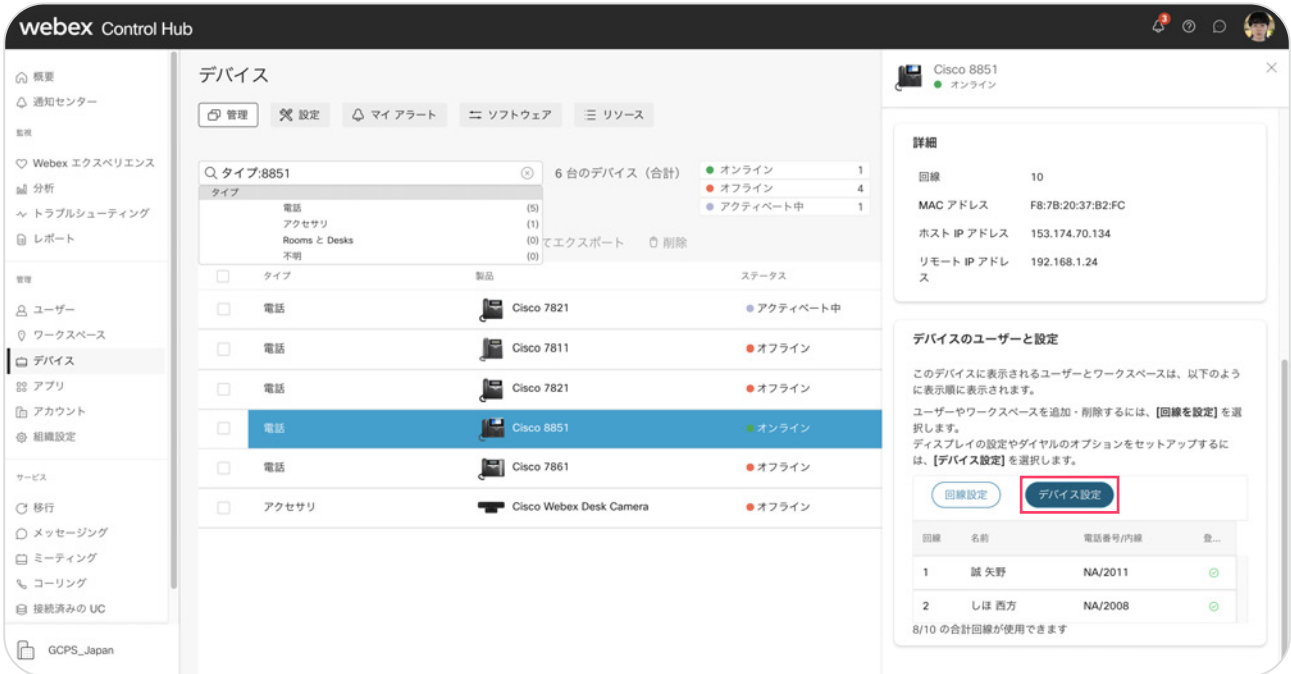

4. 【カスタム電話設定の定義】 を選択



5. カスタム電話設定の定義のメニューを設定


表示名：ユーザ名（姓 名）

回線キーラベル：ユーザ名（姓 名）

6. 【保存】 をクリック




4. 設定が更新されました

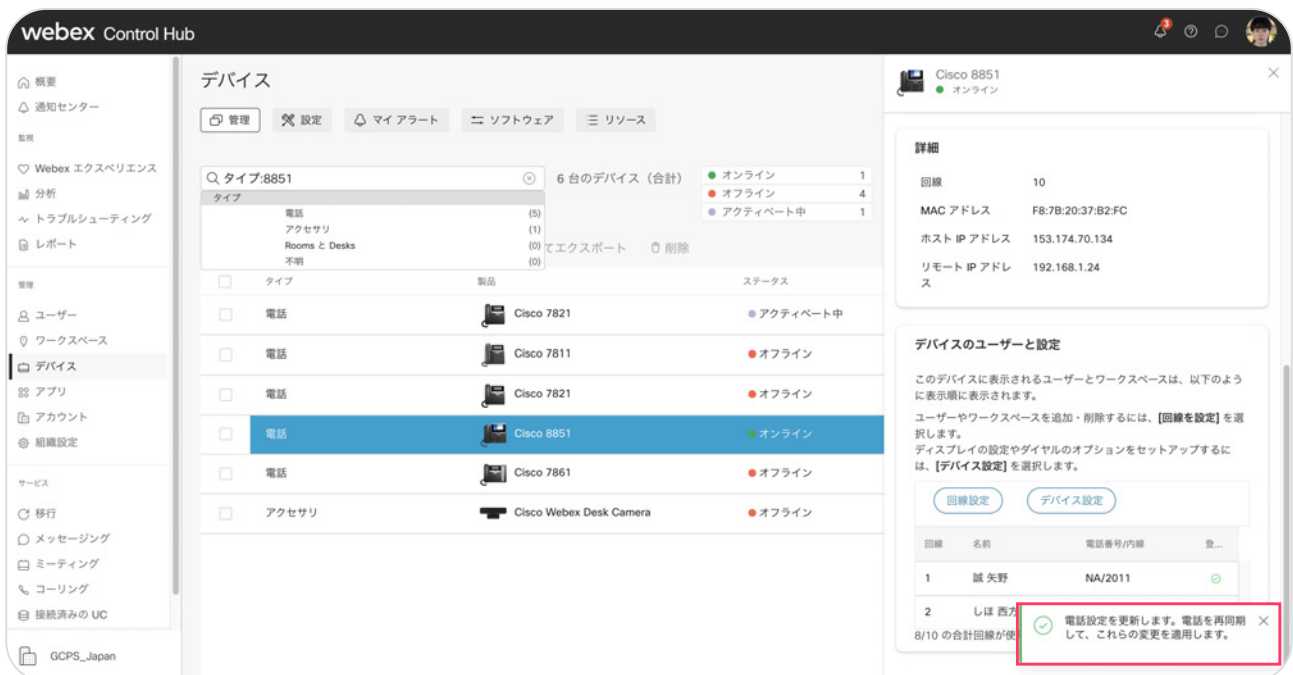


STEP3 : デバイスの再起動

1. 右側のメニューをスクロールアップして、【アクション】から【再起動】をクリック

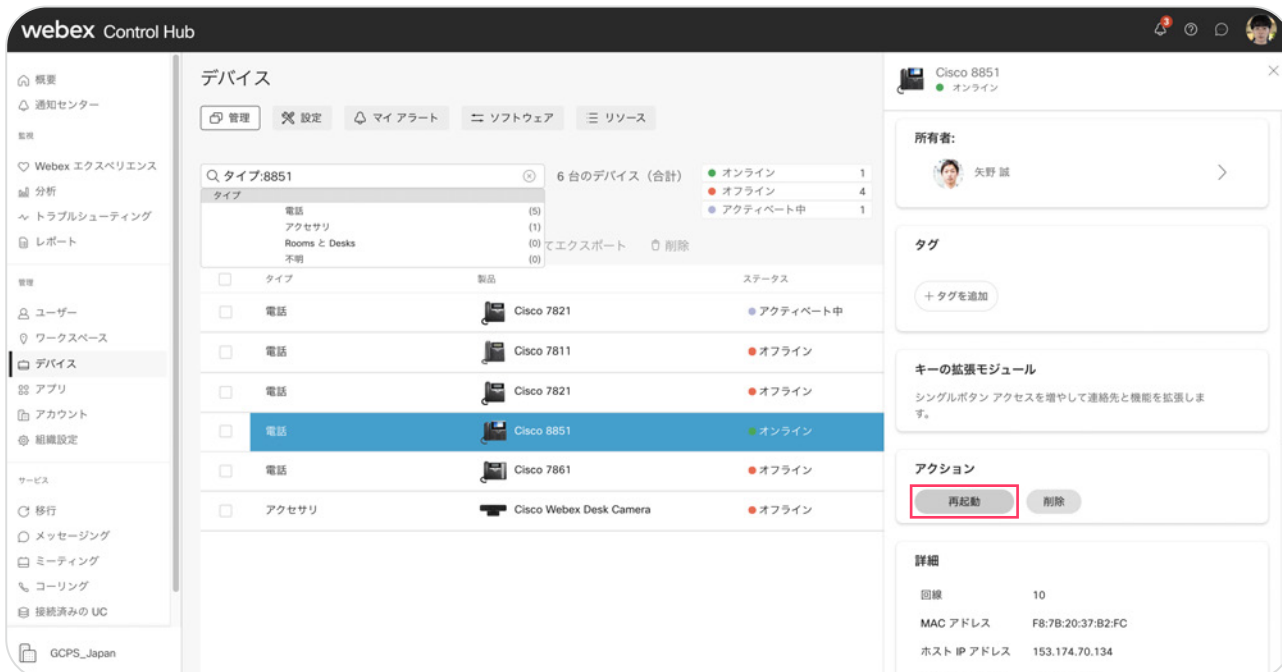

2. デバイスの再起動ポップアップ画面より、【再起動】ボタンをクリック

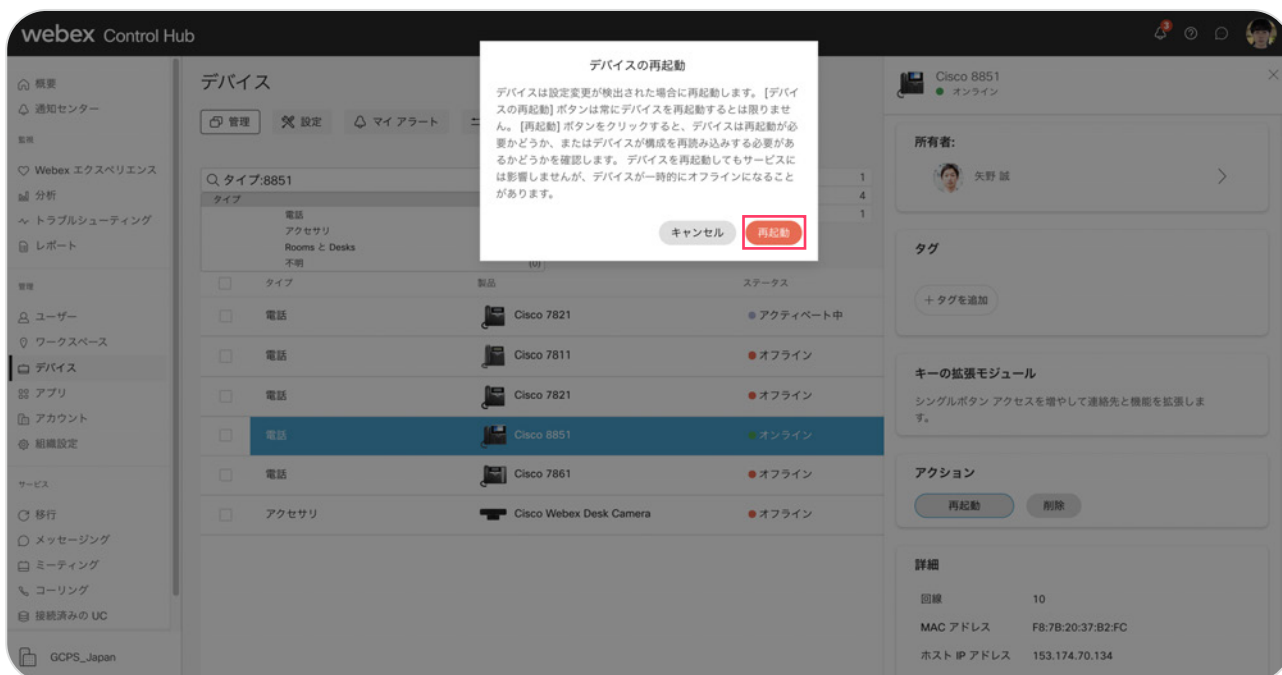

3. 「再起動コマンドはデバイスに正常に送信されました」とメッセージが表示される

The screenshot displays the Webex Control Hub interface. The main panel shows a list of devices under the heading "デバイス". A search filter is set to "タイプ:8851", showing 6 devices in total. The status summary indicates: 1 Online (green dot), 4 Offline (red dot), and 1 On Hold (blue dot). The device list includes:

タイプ	製品	ステータス
電話	Cisco 7821	アクティベート中
電話	Cisco 7811	オフライン
電話	Cisco 7821	オフライン
電話	Cisco 8851	オンライン
電話	Cisco 7861	オフライン
アクセサリ	Cisco Webex Desk Camera	オフライン

The right-hand panel shows the details for the selected "Cisco 8851" device, which is "オンライン". It includes sections for "所有者" (矢野 誠), "タグ", "キーの拡張モジュール", and "アクション" (再起動, 削除). The "詳細" section shows a success message: "再起動コマンドはデバイスに正常に送信されました。" (Restart command was successfully sent to the device.)

4. 同時にMPPフォンが再起動を開始します