

# Administrar la configuración del registro en el panel de control empresarial de Cisco

## Objetivo

Cisco Business Dashboard proporciona herramientas que le ayudan a supervisar, administrar y configurar fácilmente los dispositivos de red de Cisco de las series 100 a 500, como switches, routers, puntos de acceso inalámbricos (WAP) y dispositivos Cisco Business Wireless, utilizando su navegador web. También le notifica sobre el dispositivo y las notificaciones de soporte de Cisco, como la disponibilidad de nuevo firmware, el estado del dispositivo, las actualizaciones de la configuración de red y cualquier dispositivo conectado que ya no esté en garantía o cubierto por un contrato de soporte.

La página Configuración de registro de Cisco Business Dashboard controla la información que la plataforma conservará en los archivos de registro mediante diferentes módulos de software. Esta información es de interés primordial para ayudar a los ingenieros a diagnosticar problemas con Cisco Business Dashboard, lo que les ayuda a resolver problemas y a proporcionar los parámetros adecuados.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo administrar la configuración del registro en el panel empresarial de Cisco.

## Dispositivos aplicables | Versión de software

- Panel empresarial de Cisco | 2,2

## Administración de la configuración de registro en Cisco Business Dashboard

### Configuración de los parámetros de registro en Cisco Business Dashboard

#### Paso 1

- Inicie sesión en la interfaz de usuario de administración de Cisco Business Dashboard.



## Cisco Business Dashboard

User Name\*

---

This field is required

Password\*

---

Login

- 
- Haga clic en el botón **menú**.



## Cisco Business Dashboard

- 
- Seleccione **System**.

# Cisco Business Dashboard

 Dashboard

 Network

 Inventory

 Port Management

 Network Configuration >

 Network Plug and Play >

 Event Log

 Reports >

 Administration >

 System >

- Selezione Log Settings.

 System

License

Certificate

Email Settings

API Usage

Backup

Restore

Platform Settings

Privacy Settings

**Log Settings**

-

## Paso 2

Seleccione un botón de opción para cada configuración. Las opciones son:

- Error: sólo mensajes de nivel de error.
- Advertencia: advertencias y errores.
- Información: mensajes informativos y superiores. Esta es la configuración predeterminada.
- Depurar: todos los mensajes, incluidos los mensajes de depuración de bajo nivel.

### ☰ Cisco Business Dashboard

#### Log Settings

Web Server	<input checked="" type="radio"/> Debug <input type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
PNP Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
API Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Inventory Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Monitor Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Report Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
User Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Remote Controller Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Callhome Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
System Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Platform Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error

Save

Reset

Download Log File

## Paso 3

Haga clic en **Guardar** cuando haya seleccionado todos los parámetros.

### ☰ Cisco Business Dashboard

#### Log Settings

Web Server	<input checked="" type="radio"/> Debug <input type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
PNP Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
API Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Inventory Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Monitor Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Report Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
User Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Remote Controller Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Callhome Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error

## Paso 4

(Opcional) Para devolver las opciones a la configuración de registro predeterminada, haga clic en **Restablecer**.

### ☰ Cisco Business Dashboard

#### Log Settings

Web Server	<input checked="" type="radio"/> Debug <input type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
PNP Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
API Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Inventory Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Monitor Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Report Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
User Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Remote Controller Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Callhome Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
System Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Platform Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error

Save

Reset

Download Log File

## Paso 5


Para descargar el archivo de registro, haga clic en **Descargar archivo de registro**.

 Operation in progress. Please wait. 

Web Server	<input checked="" type="radio"/> Debug <input type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
PNP Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
API Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Inventory Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Monitor Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Report Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
User Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Remote Controller Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Callhome Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
System Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Platform Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error


## Paso 6

De forma predeterminada, los archivos se envían a la carpeta *Descargas como un archivo .gz*. Es necesario descomprimir este archivo.

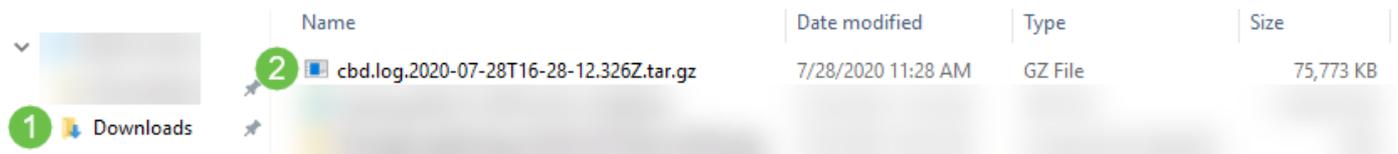


## Paso 7

Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la aplicación deszip que desea utilizar. En este ejemplo, se utilizó *7-Zip*. Seleccione esta opción para extraer los archivos a la ubicación que desee. Repita este paso si es necesario.

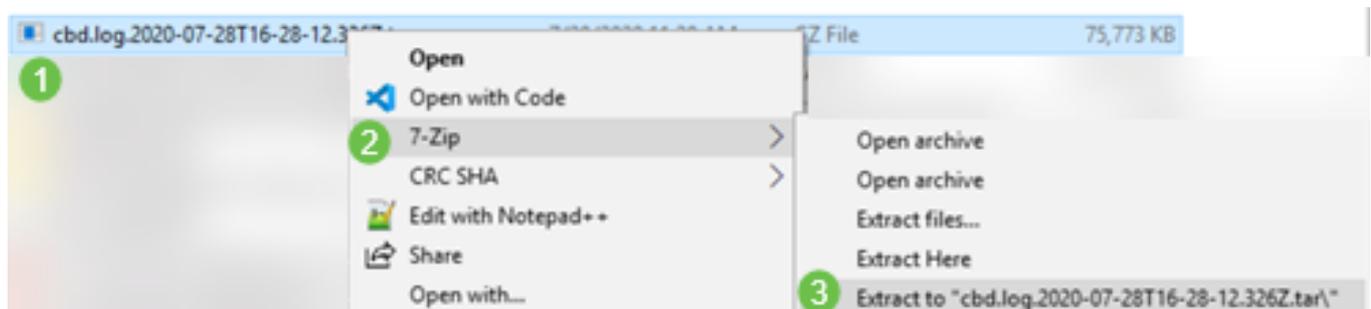

## Paso 8

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione un lector de archivos de texto. En este ejemplo, utilizamos **Editar con el Bloc de notas++**.

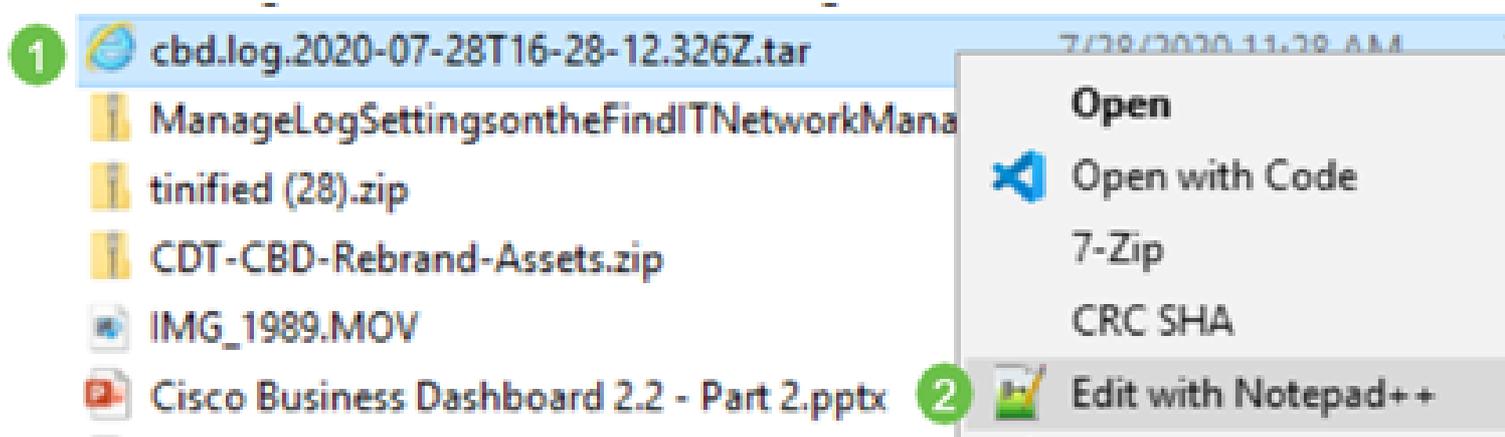

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de registro en su Cisco Business Dashboard. ¡Adelante y vea sus registros!