

# Configuration de la route par défaut dans EIGRP

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Configuration](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configuration](#)

[R1](#)

[R2](#)

[R3](#)

[Méthode 1. Utiliser la route et la redistribution par défaut](#)

[Vérification](#)

[Méthode 2. Utiliser l'adresse récapitulative](#)

[Vérification](#)

[Dépannage](#)

## Introduction

Ce document décrit comment configurer des routes par défaut dans le protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître le protocole EIGRP.

### Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.


## Configuration

Ces méthodes sont disponibles afin d'annoncer la route par défaut dans EIGRP qui sont expliquées dans cet article :

1. Utiliser la route et la redistribution par défaut

## 2. Utiliser l'adresse récapitulative

### Diagramme du réseau

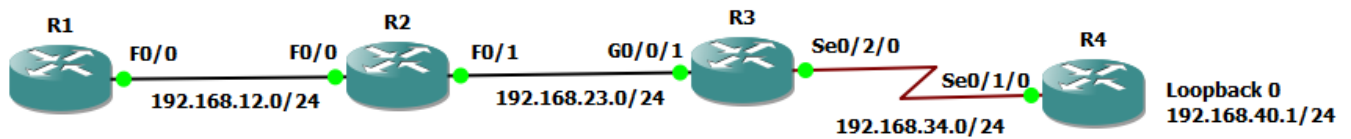

### Configuration

Ici, les routeurs R1, R2 et R3 sont configurés avec le protocole EIGRP et aucun protocole EIGRP n'est exécuté entre R3 et R4.

#### R1

```
!  
router eigrp 1 network 192.168.12.0  
!
```

#### R1#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2  
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route  
o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
D 192.168.23.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:10:27, FastEthernet0/0
```

#### R2

```
!  
router eigrp 1  
 network 192.168.12.0  
 network 192.168.23.0  
!
```

#### R2#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2  
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route  
o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
C 192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

## R3

```
!  
router eigrp 1  
  network 192.168.23.0  
!
```

### R3#show ip route

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2  
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route  
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP  
a - application route  
+ - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is not set

```
D 192.168.12.0/24  
  [90/28416] via 192.168.23.2, 00:05:16, GigabitEthernet0/0/1  
  192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C 192.168.23.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1  
L 192.168.23.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1  
  192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C 192.168.34.0/24 is directly connected, Serial0/2/0  
L 192.168.34.3/32 is directly connected, Serial0/2/0
```

## Méthode 1. Utiliser la route et la redistribution par défaut

Cette méthode décrit comment annoncer une route par défaut dans EIGRP avec l'utilisation d'une route statique par défaut :

```
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.34.4
```

### R3#show ip route

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2  
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route  
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP  
a - application route  
+ - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is 192.168.34.4 to network 0.0.0.0

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.34.4  
D 192.168.12.0/24  
  [90/28416] via 192.168.23.2, 00:59:18, GigabitEthernet0/0/1  
  192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C 192.168.23.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1  
L 192.168.23.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1  
  192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

```
C    192.168.34.0/24 is directly connected, Serial0/2/0
L    192.168.34.3/32 is directly connected, Serial0/2/0
```

**Note:** Dans ce cas, une instruction `network` ne peut pas être utilisée dans le protocole EIGRP afin d'annoncer 0.0.0.0, car elle n'est pas directement connectée.

La redistribution de la route statique est effectuée sous EIGRP comme indiqué ici :

```
R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#redistribute static metric 100000 1000 255 1 1500
```

## Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

### R1#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 192.168.12.2 to network 0.0.0.0

```
C    192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    192.168.23.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:14:01, FastEthernet0/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/286720] via 192.168.12.2, 00:00:39, FastEthernet0/0
```

### R2#show ip route


```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 192.168.23.3 to network 0.0.0.0

```
C    192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
D*EX 0.0.0.0/0 [170/284160] via 192.168.23.3, 00:04:44, FastEthernet0/1
```

## Méthode 2. Utiliser l'adresse récapitulative

Cette méthode utilise la règle de résumé du protocole EIGRP, comme l'illustre l'image.

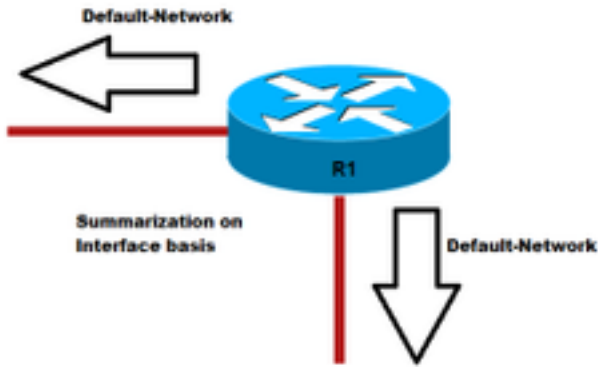

```
!
R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1 R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 0.0.0.0
0.0.0.0
!
```

## Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

```
R3#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override
```

```
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
```

```
D* 0.0.0.0/0 is a summary, 00:00:06, Null0
D 192.168.12.0/24
[90/28416] via 192.168.23.2, 00:15:54, GigabitEthernet0/0/1
192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.23.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 192.168.23.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.34.0/24 is directly connected, Serial0/2/0
L 192.168.34.3/32 is directly connected, Serial0/2/0
```

La table de routage de R1 et R2 affiche maintenant une route par défaut apprise à partir du protocole EIGRP :

```
R1#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
```

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.12.2 to network 0.0.0.0

```
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D 192.168.23.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:17:50, FastEthernet0/0
D* 0.0.0.0/0 [90/30976] via 192.168.12.2, 00:01:30, FastEthernet0/0
```

R2#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 192.168.23.3 to network 0.0.0.0

```
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
D* 0.0.0.0/0 [90/28416] via 192.168.23.3, 00:03:50, FastEthernet0/1
```

## Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.