

# Cancella avvisi eliminati immagine

## Sommario

---

[Introduzione](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Premesse](#)

[Metodi di risoluzione dei problemi](#)

[Reinstalla pacchetto](#)

[Elimina criterio](#)

[Modifica versione pacchetto](#)

[Informazioni correlate](#)

---

## Introduzione

In questo documento vengono descritti tre metodi per cancellare gli avvisi eliminati dall'immagine nel dominio di Unified Computing System Manager.

## Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Dominio UCSM (Unified Computing System Manager Domain).

## Componenti usati

- UCS Manager.
- Gestire i criteri in UCSM.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Premesse

I messaggi di errore relativi all'immagine eliminata sono causati dalla rimozione dei pacchetti del firmware ancora referenziati all'interno di un pacchetto del firmware host.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
▼	F0436	66868901	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868899	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868897	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868895	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868903	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	host_controller_ims...

Total: 104 Selected: 1

---

Details

Summary	Properties
Severity : ▼ Major/None	Affected object : org-root/fw-host-pack-test_HRP/pack-image-Cisco Systems Inc[UCSB-VIC-M84-4P]adaptor
Last Transition : 2023-11-16T16:09:20Z	Description : adaptor image with vendor Cisco Systems Inc, model UCSB-VIC-M84-4P and version 5.2(3e) is deleted
Actions	ID : 66868901 Type : management
Acknowledge Fault	

## Metodi di risoluzione dei problemi

### Reinstalla pacchetto

Passaggio 1. Scaricare il bundle software da [software.cisco.com](https://software.cisco.com).

Passaggio 2. Per visualizzare l'errore eliminato dall'immagine, passare alla scheda Apparecchiature > Errori e selezionare l'avviso.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
▼	F0436	66868901	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868899	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868897	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868895	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868903	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	host_controller_ims...

Total: 104 Selected: 1


---

Details

Summary	Properties
Severity : ▼ Major/None	Affected object : org-root/fw-host-pack-test_HRP/pack-image-Cisco Systems Inc[UCSB-VIC-M84-4P]adaptor
Last Transition : 2023-11-16T16:09:20Z	Description : adaptor image with vendor Cisco Systems Inc, model UCSB-VIC-M84-4P and version 5.2(3e) is deleted
Actions	ID : 66868901 Type : management
Acknowledge Fault	


The name of host firmware policy referencing deleted image

Passaggio 3. Spostarsi nella scheda Apparecchiature > Gestione firmware > Attività di download, quindi fare clic su Aggiungi nella parte inferiore della schermata per scaricare il bundle.

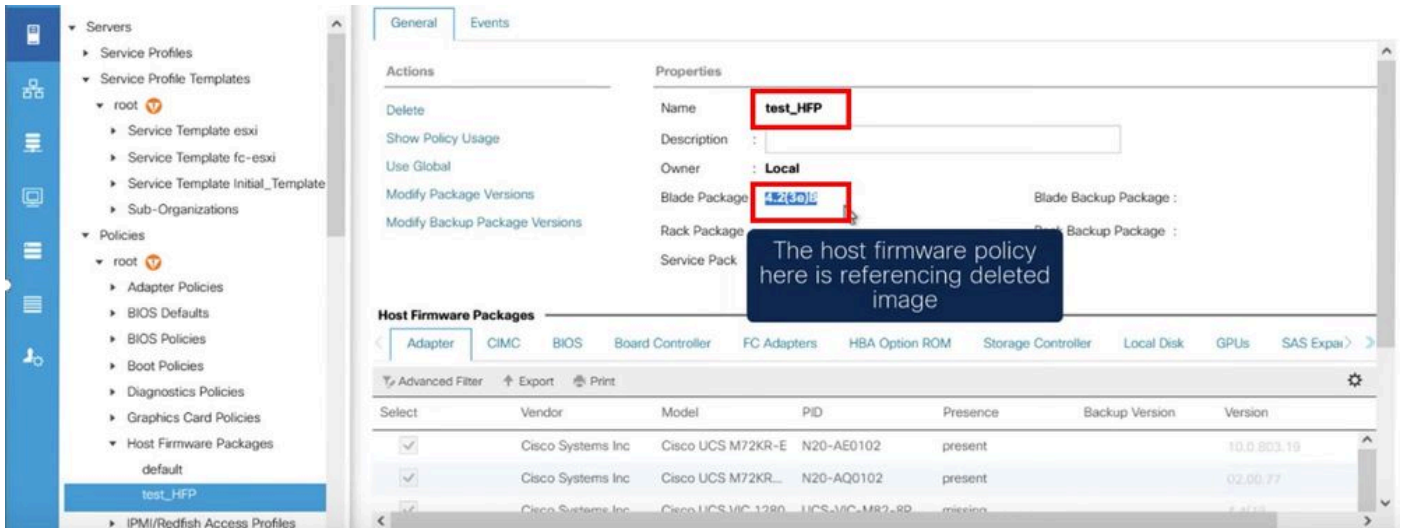


## Elimina criterio

Passaggio 1. Passare al criterio specifico a cui fa riferimento l'oggetto interessato.

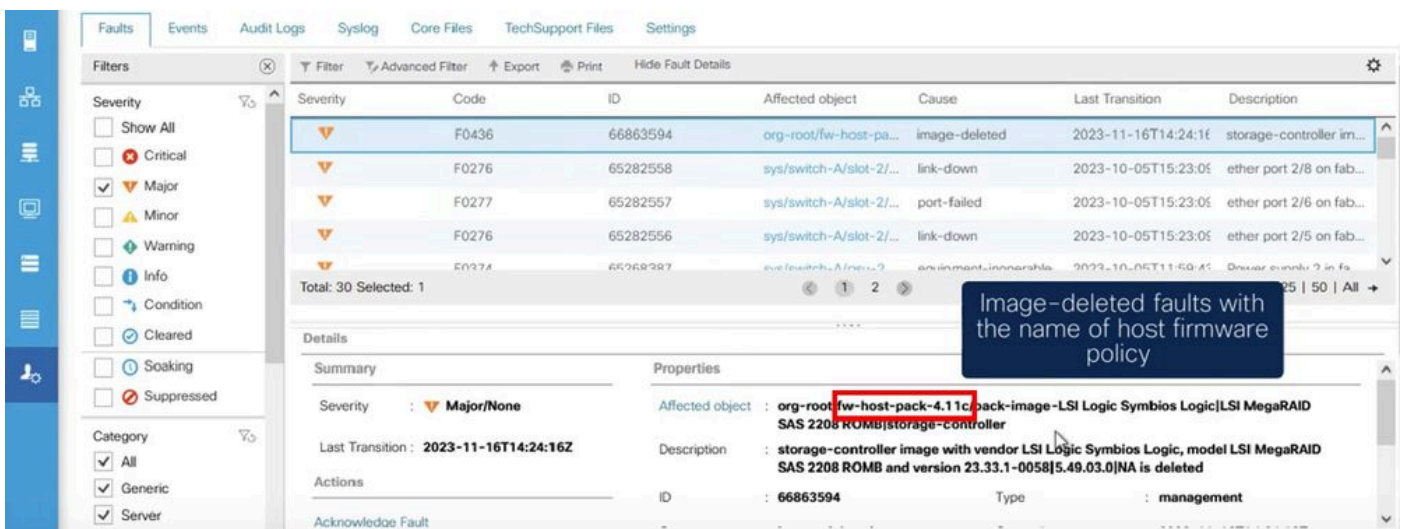

Passaggio 2. Spostarsi nella scheda Server > Criteri > Pacchetti firmware host e selezionare il criterio interessato.

Passaggio 3. In base al criterio selezionato in precedenza, fare clic su "Mostra utilizzo del criterio" per confermare che il criterio non è utilizzato dai profili di servizio o dai modelli correnti.

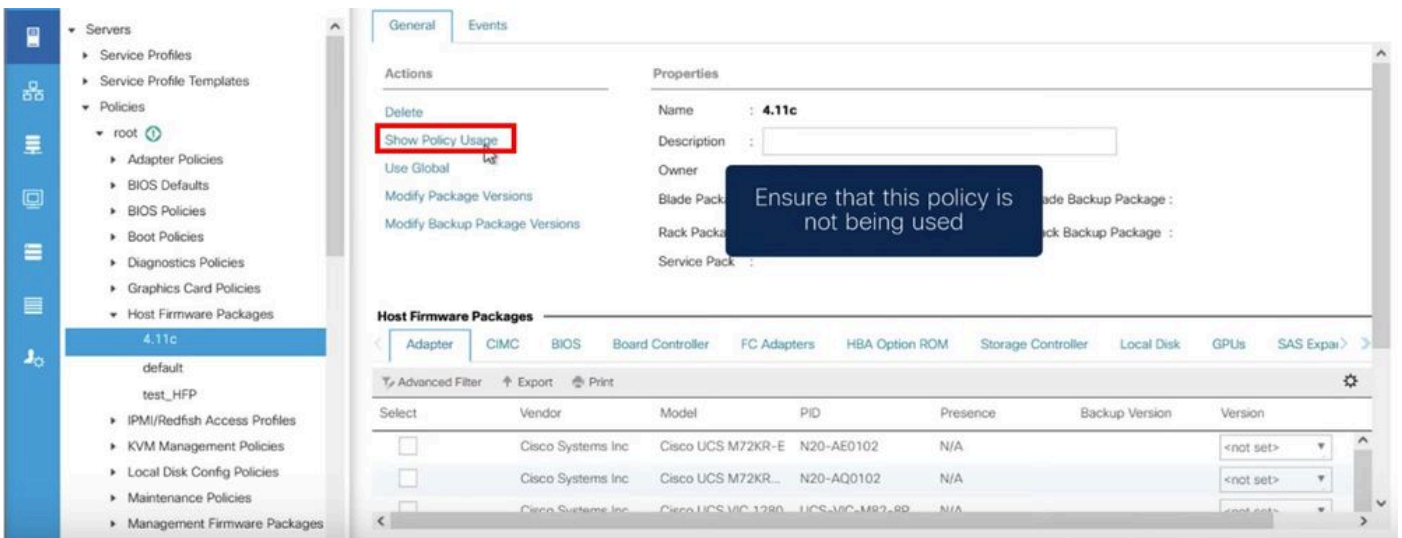

## Service Profiles/Templates Including 4.11c

Service Profiles/Templates

The policy 4.11c is included in the service profiles/templates listed in the table below.


Advanced Filter Export Print


Name	Assoc State	Overall Status	Server
------	-------------	----------------	--------

No data available

Ensure that this policy is not being used

Passaggio 4. Selezionare Elimina.

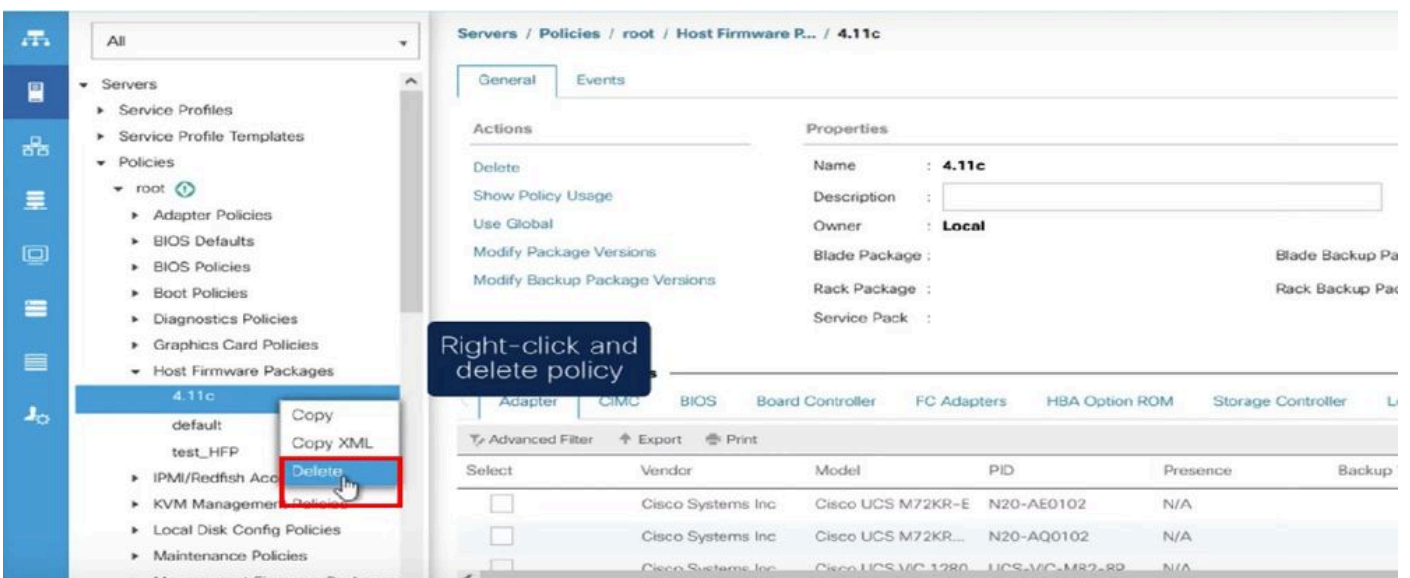

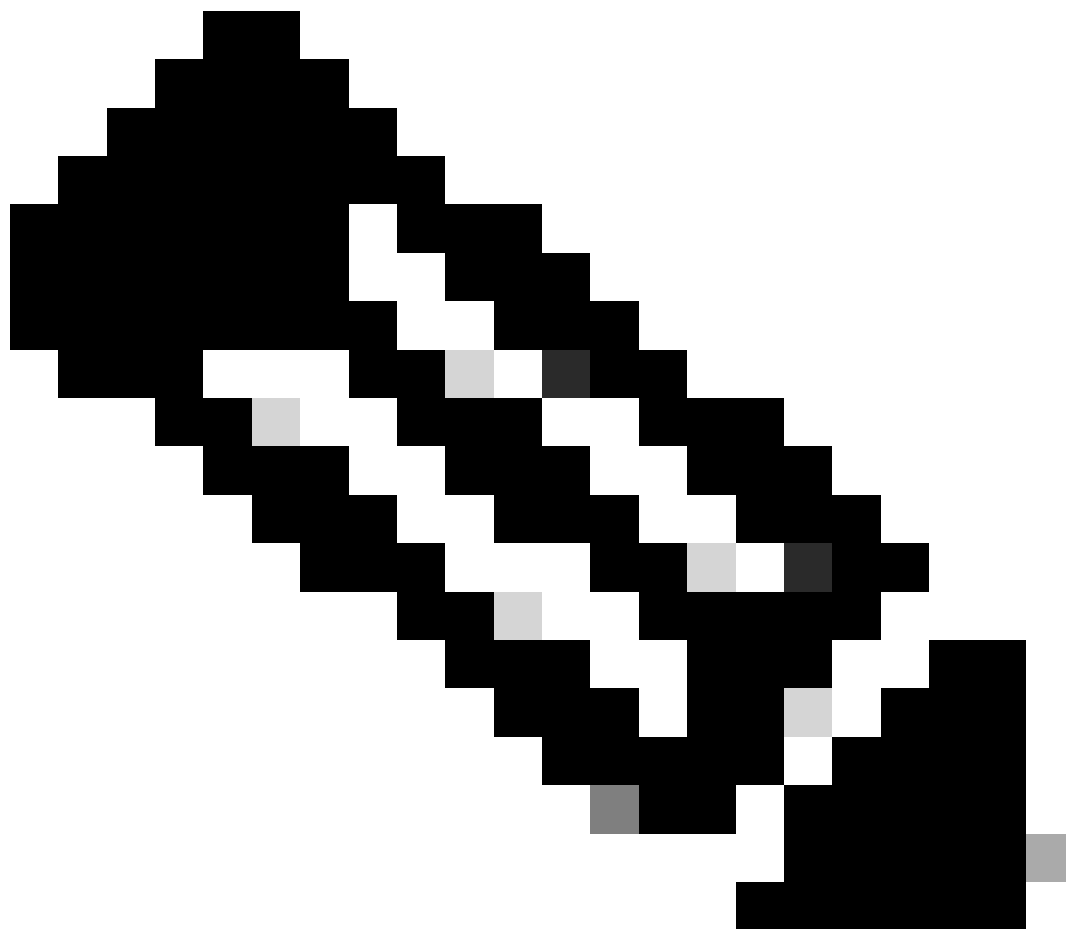


Nota: è buona norma verificare che la versione del pacchetto non sia attualmente in uso in alcun modello di profilo del servizio selezionando mostra utilizzo criteri. Se non è in uso, procedere con l'eliminazione del criterio facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionando elimina.


---

## Modifica versione pacchetto

Passaggio 1. Spostarsi nella scheda Server > Criteri > Pacchetti firmware host > Nel riquadro di destra selezionare il criterio interessato, quindi fare clic su Info (Informazioni).

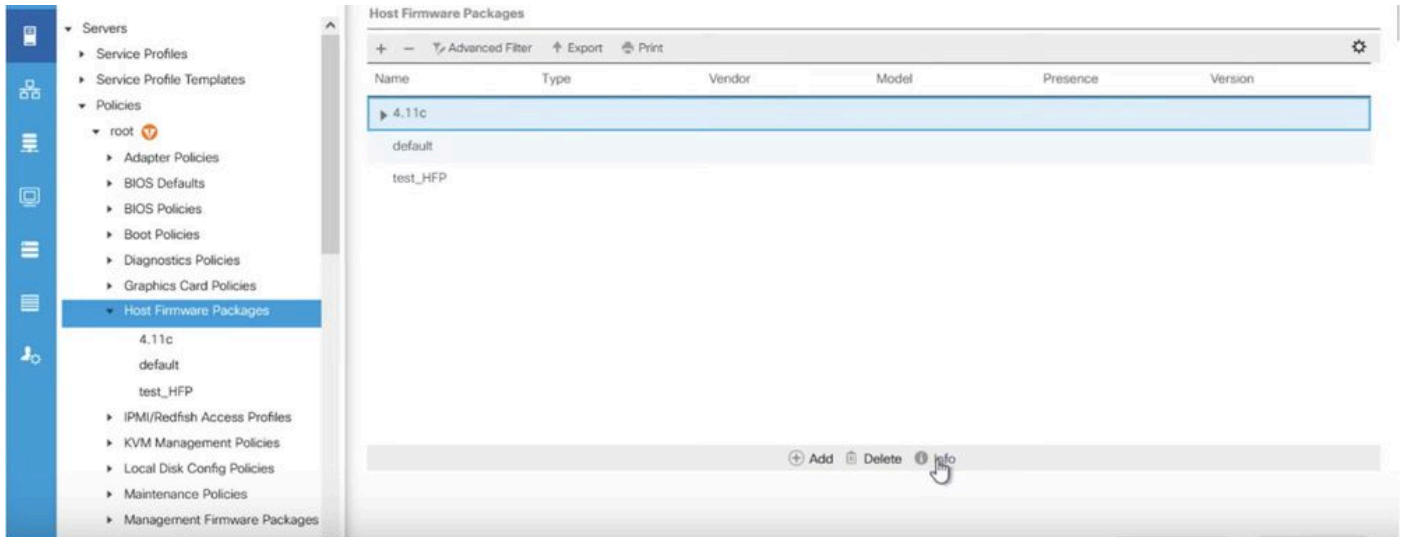

Passaggio 2. Nell'ambito del criterio interessato selezionato in precedenza, fare clic su "Mostra utilizzo criterio" per confermare che nessun profilo o modello di servizio sta utilizzando questo criterio.

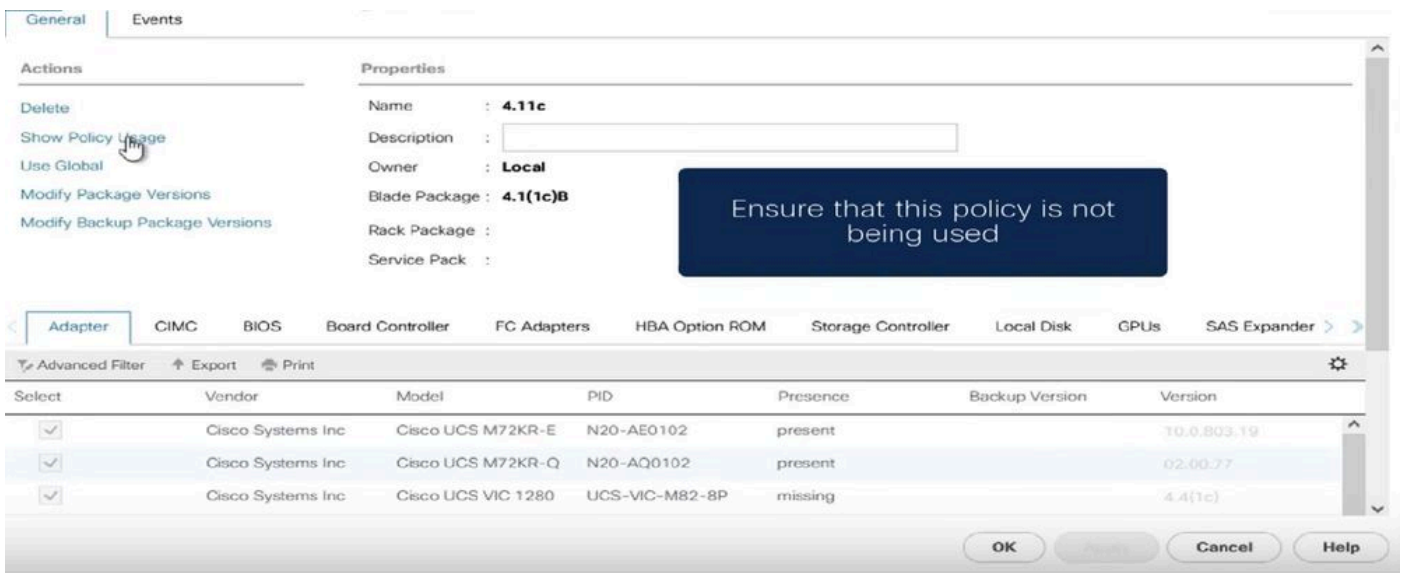

## Service Profiles/Templates Including 4.11c

Service Profiles/Templates

The policy 4.11c is included in the service profiles/templates listed in the table below.



Passaggio 3. Selezionare "Modifica versioni package" e rimuovere o sostituire il bundle del blade o del rack a cui fa riferimento, quindi scegliere "Applica" per salvare le modifiche.

Properties for: 4.110 Modify Package Versions

Blade Package :  
Rack Package : <not set>  
Service Pack : 4.1(3b)B

**The images from Service Pack will take precedence over the images from Blade or Rack Package**


Excluded Components:

- Adapter
- BIOS
- Board Controller
- CIMC
- FC Adapters
- Flex Flash Controller
- GPUs
- HBA Option ROM
- Host NIC
- Host NIC Option ROM
- Local Disk
- NVME Mswitch Firmware
- PSU

Set it to <not set> or to the correct version that exist

OK Apply Cancel Help

Select	Vendor	GPU	SAS
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Sys	10.0.803	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Sys	02.00.77	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Sys	4.4(1c)	

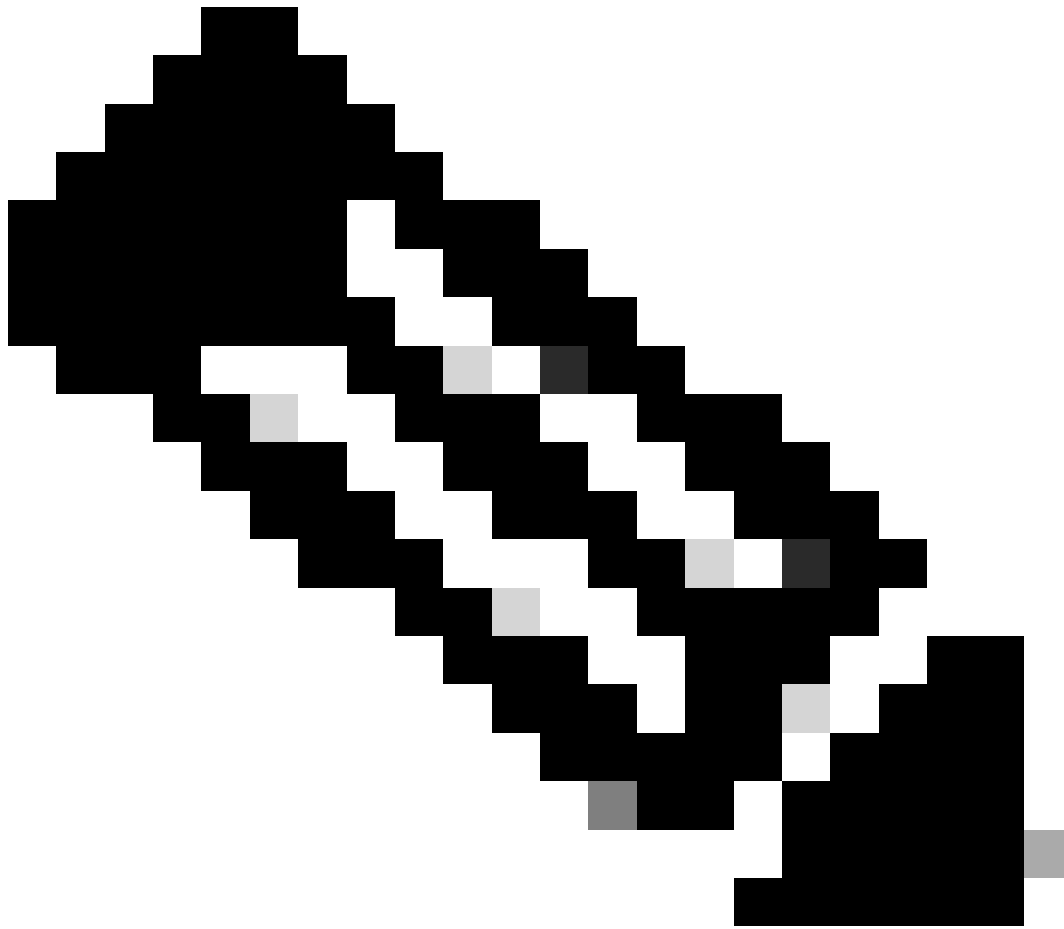

Nota: le procedure di risoluzione dei problemi descritte in precedenza non comportano l'interruzione delle attività.

---

## Informazioni correlate

[Cancella video avvisi "Immagine eliminata"](#)

[Gestione di pacchetti firmware host](#)

[software.cisco.com](http://software.cisco.com)



## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).