

Accesso all'ora del giorno per un SSID su RV130W

Obiettivo

Gli amministratori possono aumentare la sicurezza di una rete configurando l'accesso in base all'ora del giorno per un SSID (Service Set Identifier) specifico. Un SSID è l'identificatore univoco associato a una rete wireless. L'opzione Accesso ora consente agli amministratori di specificare quando gli utenti possono accedere alla rete e quando gli utenti sono limitati.


L'obiettivo di questo documento è spiegare come configurare le impostazioni di accesso all'ora del giorno per un SSID sull'RV130W.

Dispositivi interessati

RV130W

Fasi della procedura

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Wireless > Impostazioni di base**. Viene visualizzata la pagina *Impostazioni di base*:

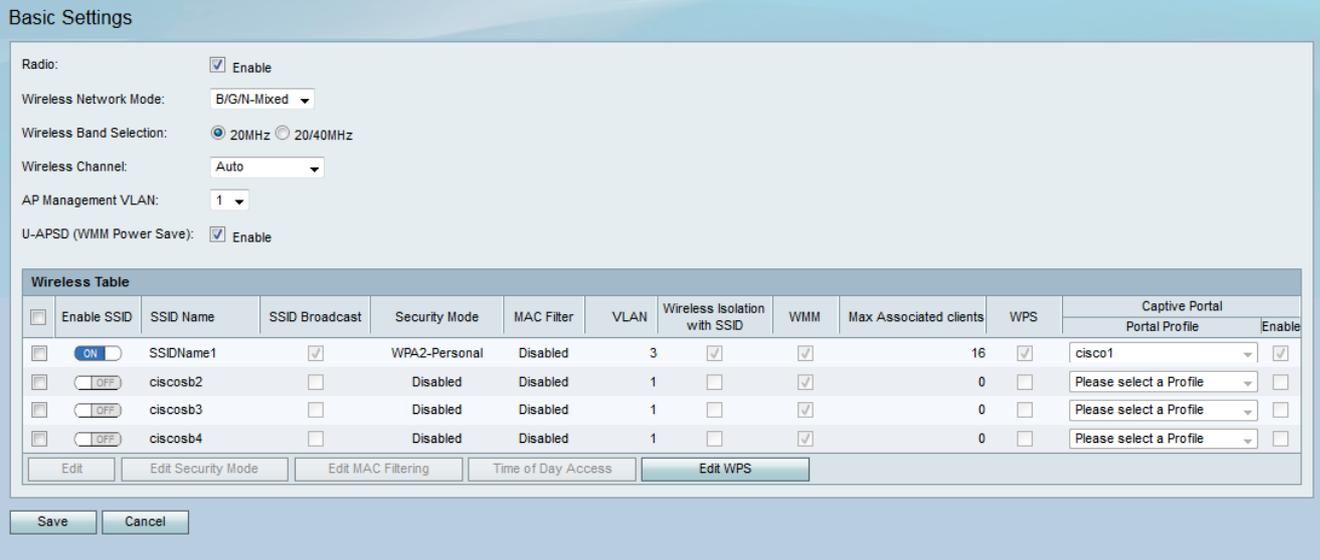

The screenshot displays the 'Basic Settings' configuration page for the wireless network. The 'Radio' section is checked and enabled. The 'Wireless Network Mode' is set to 'B/G/N-Mixed', and the 'Wireless Band Selection' is set to '20MHz'. The 'Wireless Channel' is set to 'Auto', and the 'AP Management VLAN' is set to '1'. The 'U-APSD (WMM Power Save)' option is also checked and enabled.

Wireless Table												
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	
											Portal Profile	Enable
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>

Buttons at the bottom of the table: Edit, Edit Security Mode, Edit MAC Filtering, Time of Day Access, Edit WPS.

Buttons at the bottom of the page: Save, Cancel.

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo dell'SSID (Service Set Identifier) che si desidera modificare, quindi fare clic sul pulsante **Accesso ora del giorno** per configurare l'accesso ora del giorno per un SSID.

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: Auto

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	
											Portal Profile	Enable
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>

Buttons: Edit, Edit Security Mode, Edit MAC Filtering, Time of Day Access, Edit WPS

Buttons: Save, Cancel

Viene visualizzata la pagina *Accesso ora del giorno*:

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Buttons: Save, Cancel, Back

Passaggio 3. Nel campo *Orario attivo*, selezionare la casella di controllo **Abilita** per abilitare l'accesso all'ora del giorno.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Buttons: Save, Cancel, Back

Passaggio 4. Nel campo *Start Time* (Ora di inizio), specificare l'ora del giorno in cui la rete diventa accessibile agli utenti con gli elenchi a discesa forniti.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save Cancel Back

Passaggio 5. Nel campo *Stop Time* (Ora di fine), specificare l'ora del giorno in cui la rete viene limitata agli utenti con gli elenchi a discesa forniti.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 05 Hours 08 Minutes PM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save Cancel Back

Passaggio 6. Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni.

06		28		50	
07		29		51	
08		30		52	
09		31		53	
10		32		54	
11		33		55	
12		34		56	
13		35		57	
14		36		58	
15		37		59	
16		38		60	
17		39		61	
18		40		62	
19		41		63	
20		42		64	
21		43			
22		44			

Save Cancel Back