

Cisco Business Mobile Appを使用したデバイス管理

目的

このドキュメントの目的は、Cisco Business Mobileアプリケーションを使用して、ネットワーク内のデバイスを追加、削除、または編集する方法を示すことです。

概要

Cisco Business Mobileアプリケーションを使用すると、サポートされているシスコビジネスデバイスを導入および管理できます。モバイルアプリケーションは、お客様がスイッチやワイヤレスネットワークをセットアップし、単一のセットアップからインフラストラクチャを管理できるように支援することを目的としています。

Cisco Business Mobileアプリを使用すると、デバイスの追加、デバイスの削除、またはネットワーク内のデバイス設定の編集を簡単に行うことができます。

もっと知るために、読み続けなさい！

該当するソフトウェア | バージョン

- Cisco Business Mobileアプリケーション | 1.0.24 ([アプリへのリンク](#))

Cisco Business Mobileアプリケーションのシステム要件

Cisco Business Mobileアプリケーションは、iOSバージョン13.0以降を実行するApple iOSベースのデバイスでサポートされています。

Cisco Business Mobileアプリケーションでは、次のシスコビジネスデバイスを管理できます。

- Cisco Business 220 シリーズ スマートスイッチ
- Cisco Business 250 シリーズ スマートスイッチ
- Cisco Business 350 シリーズ マネージドスイッチ
- Cisco Business 100シリーズアクセスポイント
- Cisco Business 100シリーズメッシュエクステンダ
- Cisco Business 200シリーズアクセスポイント

目次

- [デバイスの追加](#)
- [デバイスの削除](#)
- [デバイスの詳細の編集](#)

デバイスの追加


手順 1

Cisco Business Mobileアプリケーションを開きます。




手順 2


新しいデバイスを追加するには、2つの方法があります。[Site]ページで、[+ Add Devices]をクリックします。

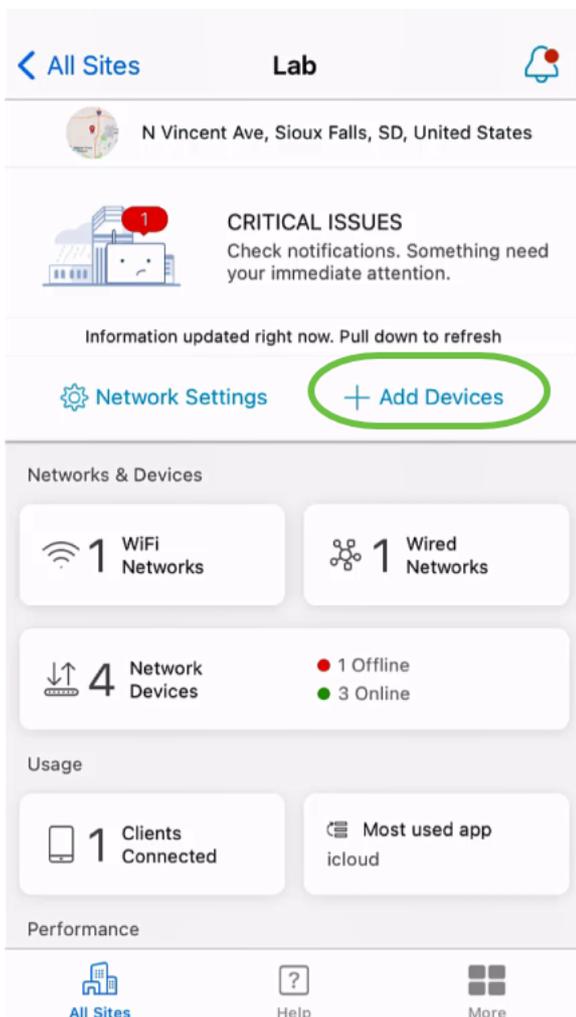

または、[Network Devices]セクションに移動します。

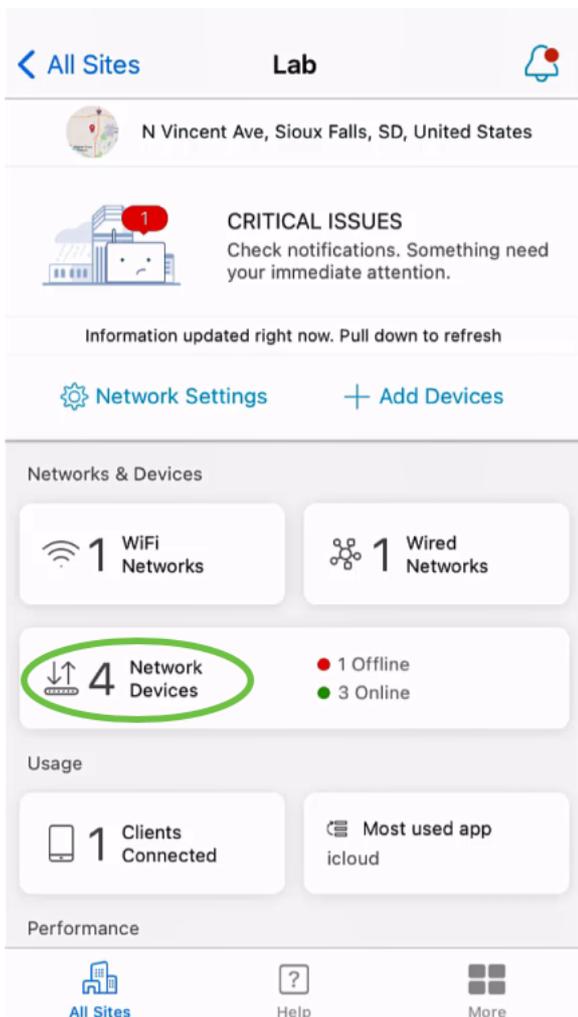

[デバイスの追加]をタップします。

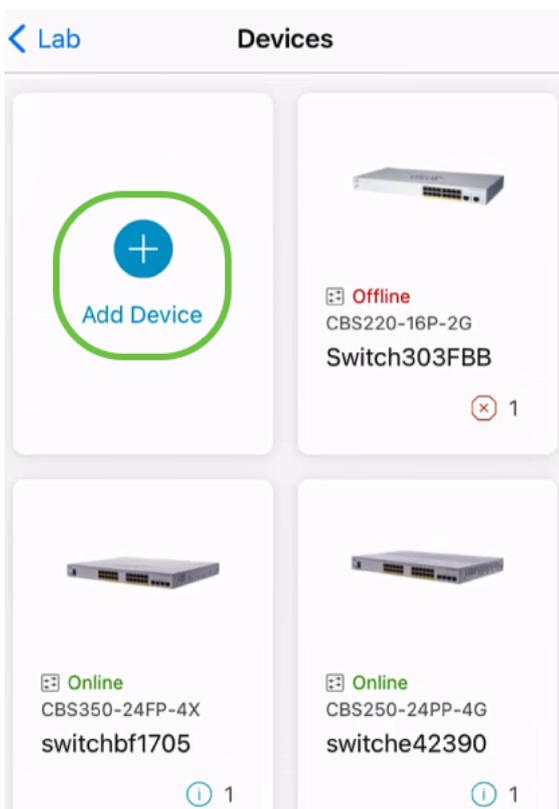

手順 3

[はじめに]をクリックします。



Connect your devices

Before we proceed, please make sure that all the devices you want to add to Lab have been plugged in.

Get Started

Don't show this to me again

手順 4

この例では、QRコードを使用してメッシュエクステンダを追加します。[QRコードまたはバーコードを使用してメッシュエクステンダを追加する]をクリックします。

Found 0 device

We automatically discovered the following list of devices. Ensure the checkbox is selected for each device you would like to add to your site (Lab).

DISCOVERED DEVICES



Can't see the device you are looking for?

Add mesh extenders using a QR code or barcode


Additional access points may take a few minutes to appear

Add 0 device

デバイスのカメラがこのプロセスに使用されます。


手順 5

[OK]をクリックして、カメラへのアクセスを許可します。



手順 6

カメラを使用してデバイスのQRコードをスキャンします。デバイスが正常にスキャンされると、通知が表示されます。[Review]をクリックして次に進みます。

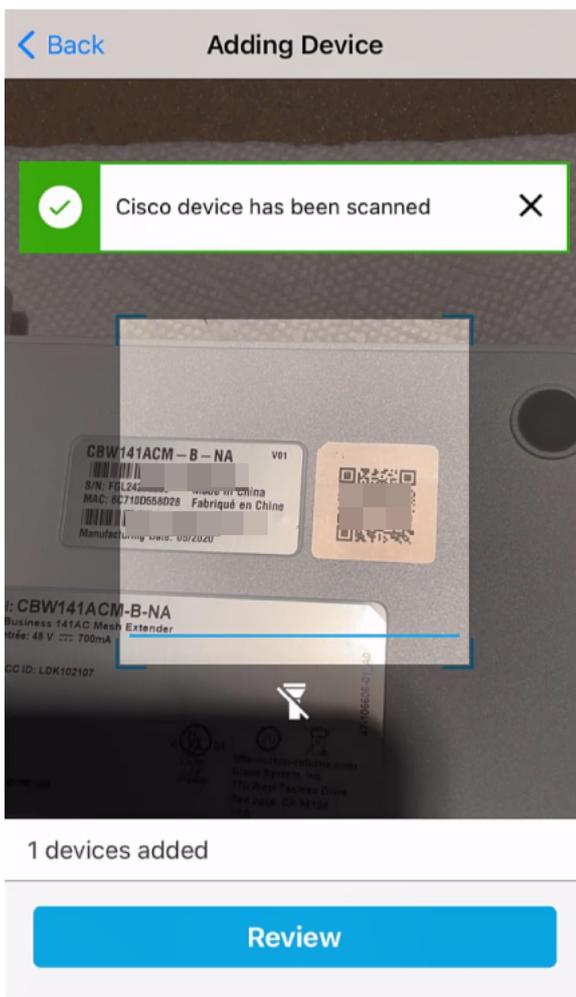

ステップ7

デバイスのチェックボックスがオンになっていることを確認します。[Add 1 device]をクリックします。

Found 0 device

We automatically discovered the following list of devices. Ensure the checkbox is selected for each device you would like to add to your site (Lab).

DISCOVERED DEVICES



ADDED MANUALLY



Mesh 4
PID: CBW141ACM-B-NA
MAC Address: 6C:71:0D:55:8D:28
Serial No: FGL2420L25J

Can't see the device you are looking for?


[Add mesh extenders using a QR code or barcode](#)

Additional access points may take a few minutes to appear

Add 1 device

手順 8

[デバイスの追加と展開]をクリックして続行します。

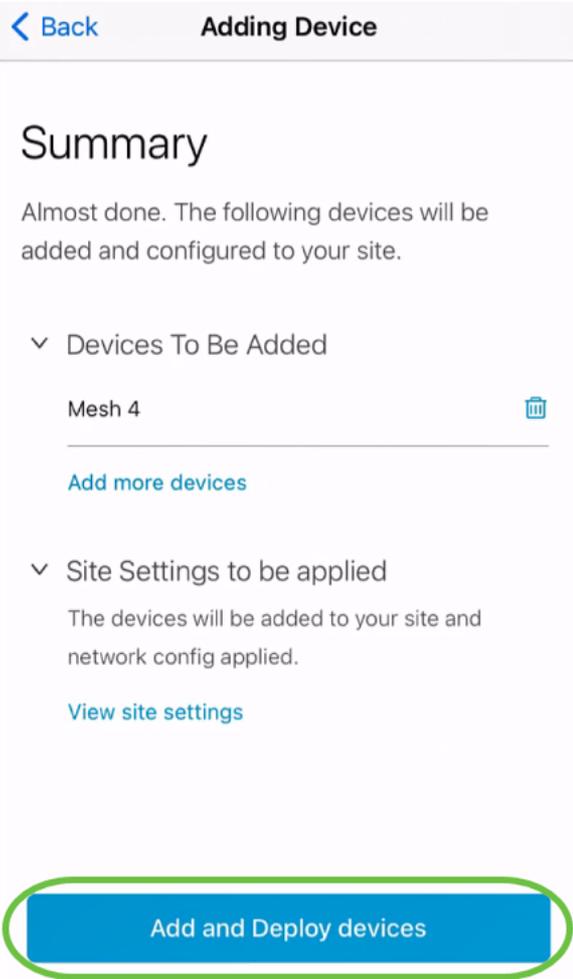

画面に、デバイスの追加の進行状況が表示されます。

Adding Device

Adding Devices

About **0 second** remaining



ciscoAp
Serial No. FGL2418L85F



Device Added

100%



Mesh 4
Serial No. FGL2420L25J



Device Added

100%



Adding devices. Do not quit or minimize the app till it's done

手順 9

[Done] をクリックします。

Add Devices



Done! Your Devices have been Deployed.

Good news! You've successfully deployed your devices.


What's Next?

[See list of added devices](#)

Done

手順 10

数分後にデバイスがオンラインに表示されます。

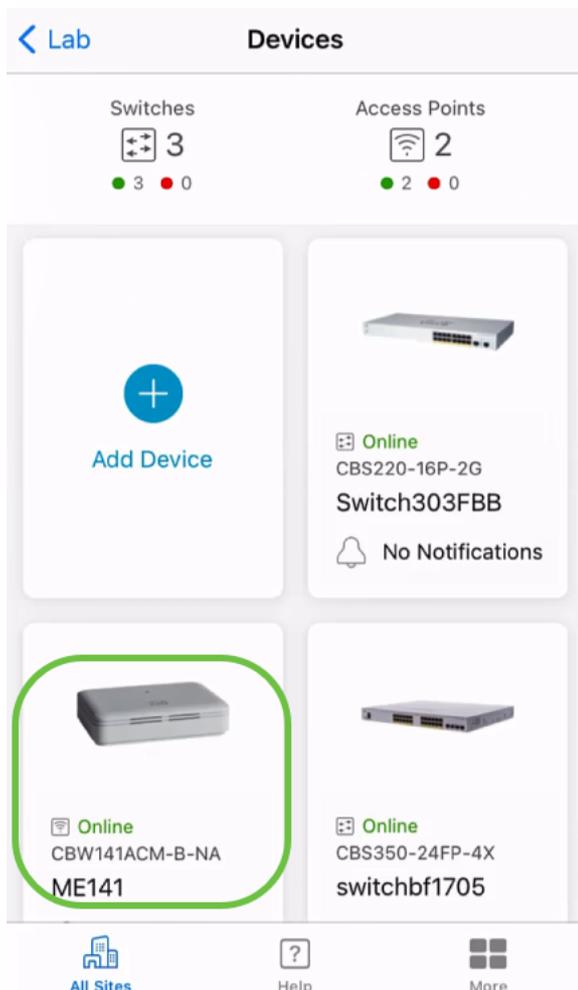

デバイスで設定プロセス中にファームウェアのアップデートが必要な場合、プロセスに時間がかかる可能性があります。

デバイスの削除


手順 1

Cisco Business Mobileアプリを起動します。




手順 2

[サイト]セクションで、[ネットワークデバイス]に移動します。

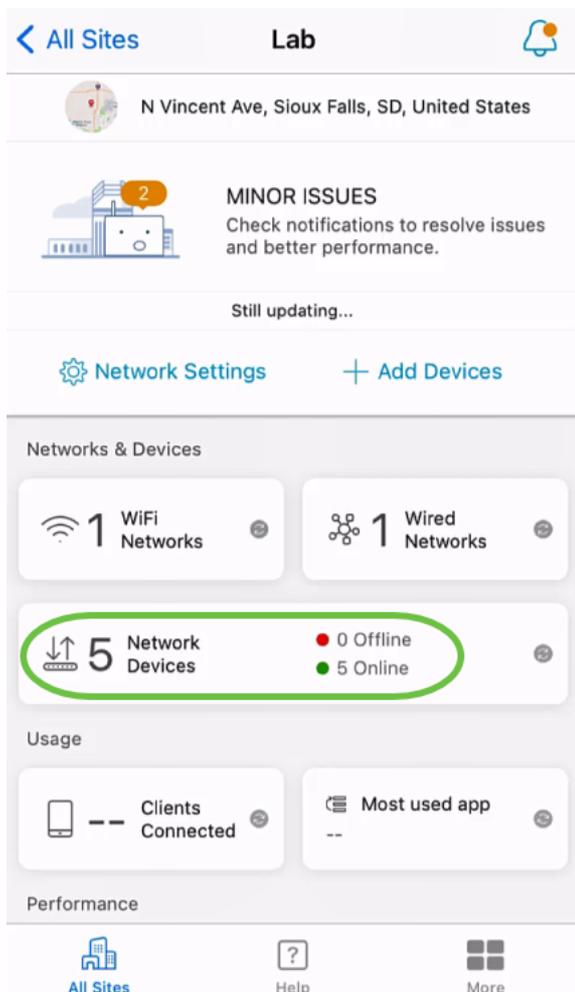


手順 3

デバイスを削除するには、オフラインである必要があります。まずデバイスの電源を切り、アプリがオフラインであることを示すまで待ちます。削除するデバイスをタップします。この例では、メッシュエクステンダが選択されています。

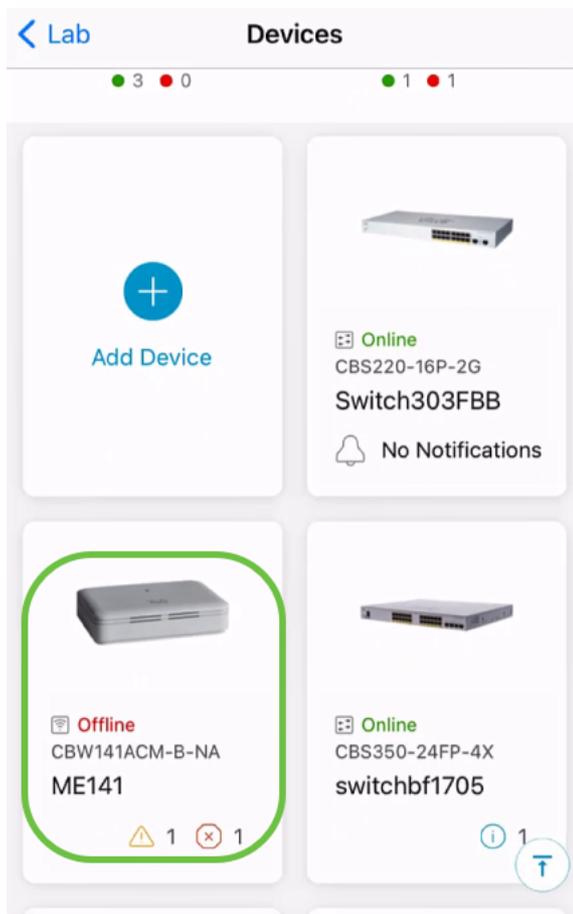


手順 4

「アクション」を選択します。

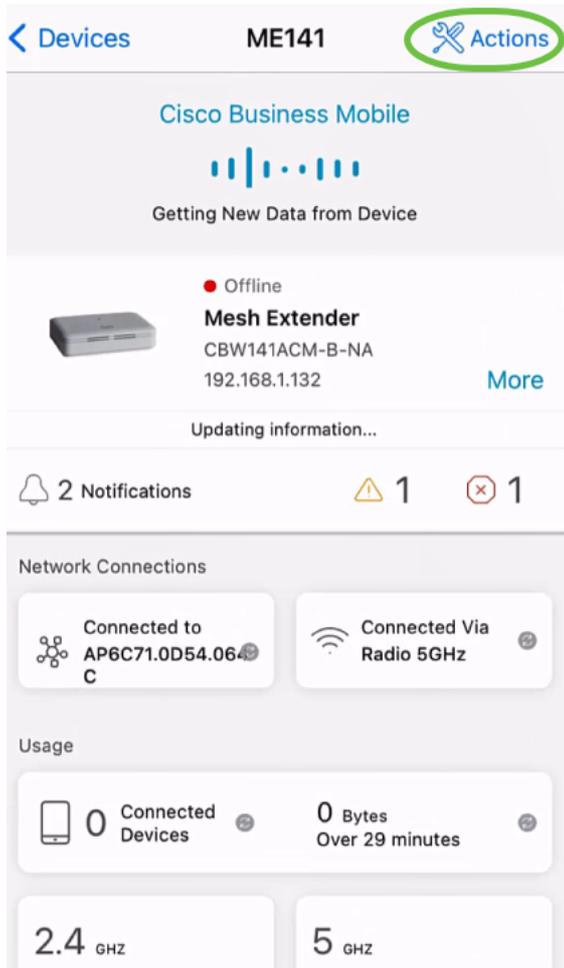

手順 5

[デバイスの削除]を選択します。

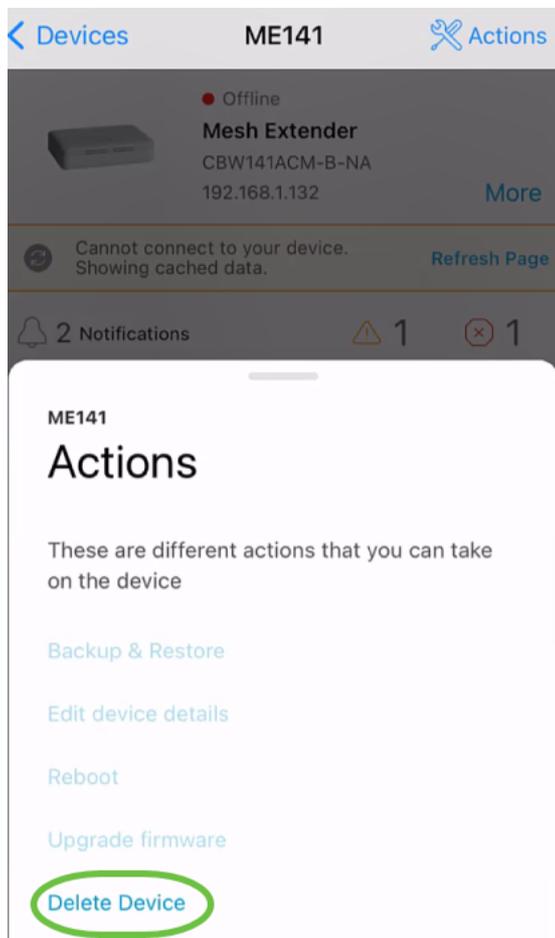

手順 6

[Delete] をクリックします。

Delete Device

Delete action will permanently delete **ME141** from **Lab**

ME141

Serial Number: FGL2420L25J



Cancel

Delete

オンラインのデバイスは削除できません。

ステップ7

[Done] をクリックします。

Delete



Done! Your device has been deleted.

Access Point - ME141

Serial Number: FGL2420L25J

What's Next?


[Reset Device Factory Settings to Default](#)

Done

デバイスの詳細の編集

手順 1


メインサイトページで、[ネットワークデバイス]をクリックします。

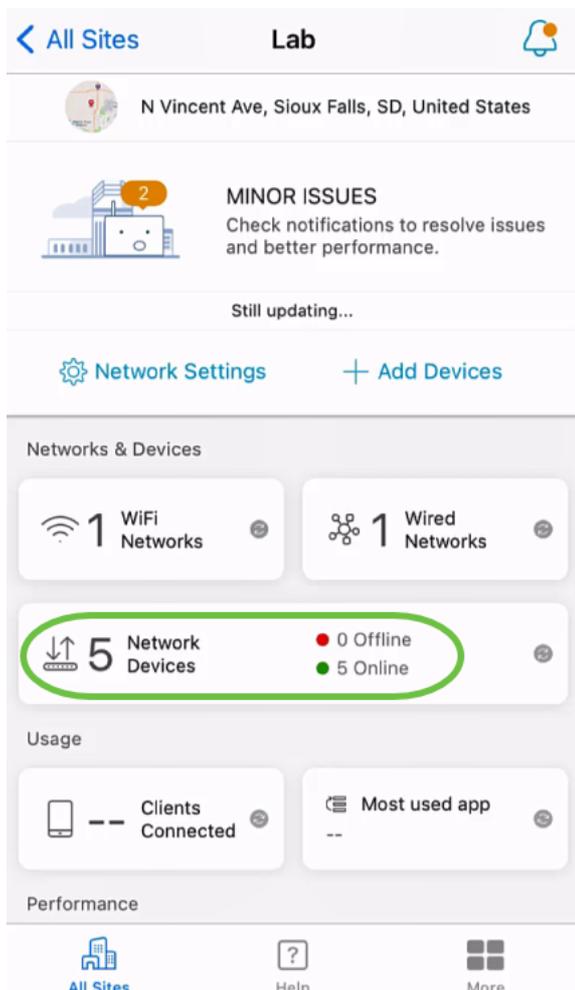

手順 2


編集するデバイスをクリックします。この例では、**switchbf1705**が選択されています

。

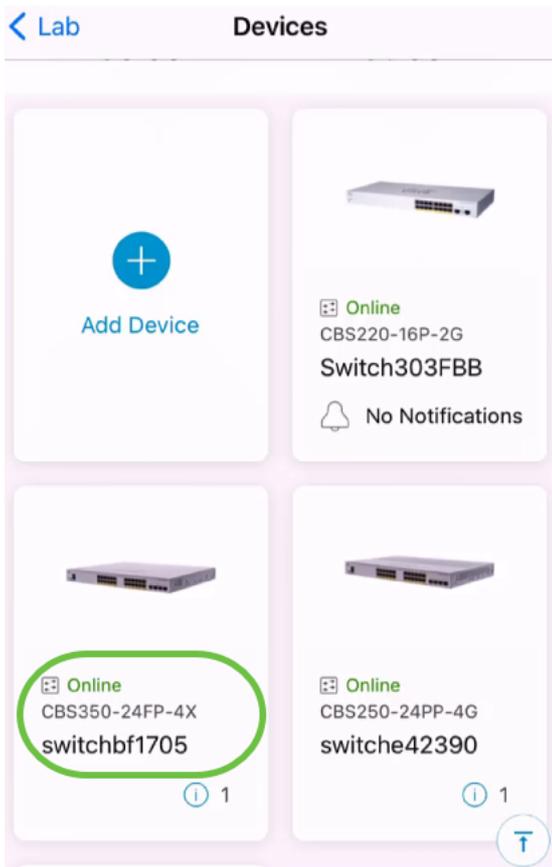


手順 3

[アクション]ボタンをクリックします。

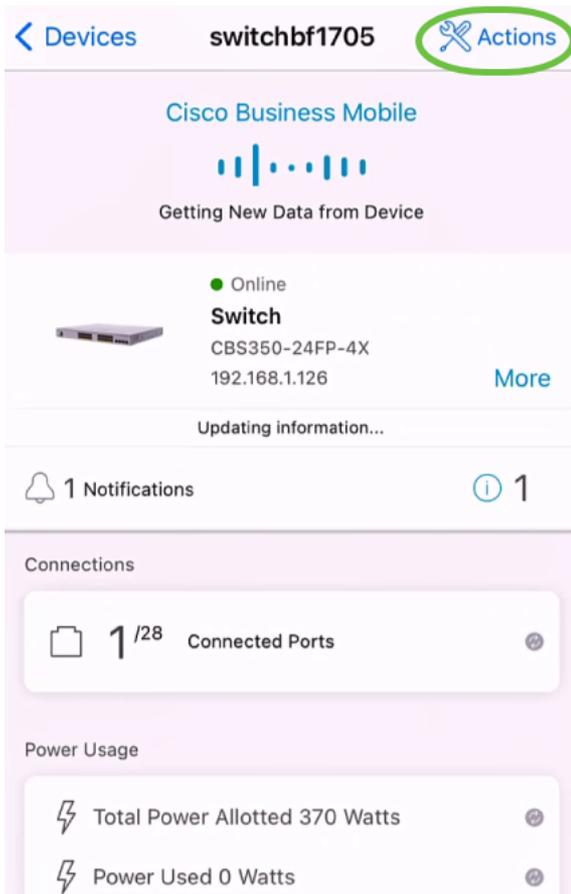

手順 4

リストから[デバイスの詳細を編集]を選択します。

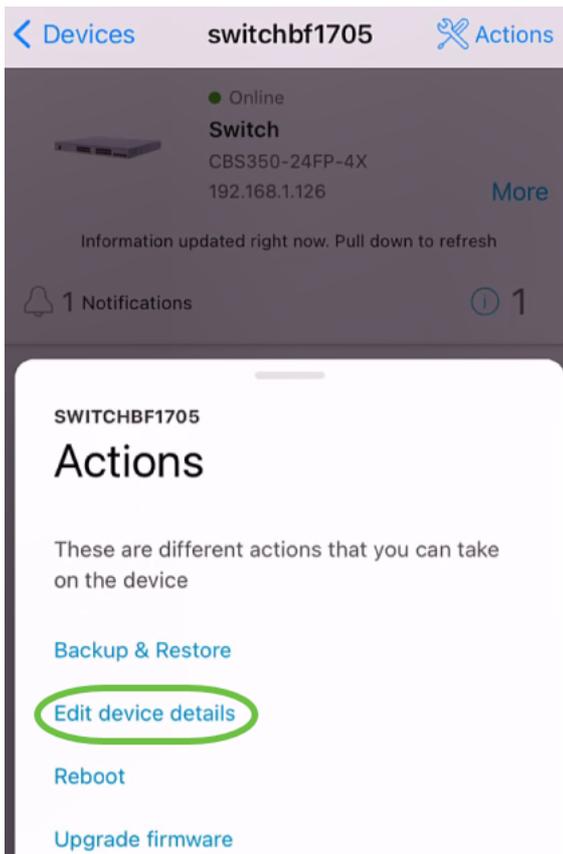

手順 5

変更できる詳細は、ホスト名のみです。この例では、CBS350に変更されています。[done]をクリックしてください。

< switchbf1705 Edit Settings



SWITCH
switchbf1705

Status ● Online
Model CBS350-24FP-4X
IP Address 192.168.1.126


Hostname

This is the name for the device. Choose a name that will help you identify the device easily.

Hostname

CBS350

1

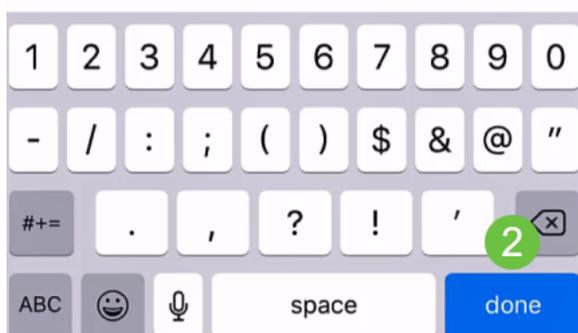

新しいホスト名が[Devices]セクションに表示されます。

< Lab

Devices

+

Add Device

● Online
CBS220-16P-2G
Switch303FBB
No Notifications

● Online
CBS350-24FP-4X
CBS350

● Online
CBS250-24PP-4G
switche42390

1

1

T

結論

簡単だ！Cisco Business Mobileアプリケーションを使用すると、デバイスを簡単な手順で追加、削除、または編集できます。

Cisco Business Mobileアプリケーションに関する詳細な記事をお探しですか。これ以上見ないで！次のいずれかのタグをクリックすると、そのトピックに直接移動します。楽しんで！

[概要](#) [ゼロデイ](#) [トラブルシューティング](#) [ヘルプページ](#) [Upgrade Firmware](#) [デバイスのリブート](#) [デバッグログ](#)