



ポリシー管理

ここでは、Firepower Management Center でさまざまなポリシーを管理する方法について説明します。

- [ポリシーの導入, 1 ページ](#)
- [ポリシーの比較, 12 ページ](#)
- [ポリシー レポート, 14 ページ](#)
- [失効ポリシー, 16 ページ](#)
- [限定的な導入のパフォーマンスに関する考慮事項, 17 ページ](#)

ポリシーの導入

導入を設定した後、およびその設定を変更したときは、影響を受けるデバイスにその変更を導入する必要があります。導入のステータスは、メッセージセンターで確認できます。

導入を行うと、以下のコンポーネントが更新されます。

- デバイスとインターフェイスの設定
- デバイス関連のポリシー：NAT、VPN、プラットフォームの設定
- アクセス コントロールおよび関連するポリシー：DNS、ファイル、アイデンティティ、侵入、ネットワーク分析、SSL
- ネットワーク検出ポリシー
- 侵入ルールの更新
- これらの要素のいずれかに関連付けられている設定とオブジェクト

システムにポリシーを自動的に導入させるには、導入タスクをスケジュールするか、あるいは侵入ルールの更新をインポートする際に導入するようにシステムを設定します。特に、侵入ポリシーの更新によって侵入およびネットワーク分析に関するシステム定義の基本ポリシーを変更できるようにしている場合は、ポリシーの導入を自動化すると役立ちます。侵入ルール更新によって、

アクセスコントロールポリシーの前処理およびパフォーマンスの詳細設定オプションのデフォルト値が変更されることもあります。

マルチドメイン展開では、ユーザアカウントが属するいずれのドメインにも変更を導入できません。

- 導入先を先祖ドメインに切り替えると、変更がすべてのサブドメインに同時に導入されます。
- 導入先をリーフドメインに切り替えると、変更はそのドメインだけに導入されます。

設定変更の導入

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	Admin/Network Admin/Security Approver

展開を設定した後、およびその設定を変更したときは、その変更を影響を受けるデバイスに展開します。



注意

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップされることがあります。また、一部のコンフィギュレーションを展開すると、トラフィックのインスペクションを中断する Snort プロセスが再開します。このインスペクション中にトラフィックがドロップされるか、それ以上インスペクションが行われずに受け渡されるかは、管理対象デバイスのモデルおよびトラフィックの処理方法に応じて異なります。[Snort®の再起動によるトラフィックの動作 \(8 ページ\)](#) を参照してください。Firepower 7010、7020、および 7030 の管理対象デバイスでは、設定変更の展開に最大 5 分かかる場合があります。利用できない時間を最小限にするために、導入は変更時間帯に実行します。

はじめる前に

- 設定変更の展開に関するガイドラインを確認してください ([設定変更の展開に関する注意事項 \(5 ページ\)](#) を参照)。
- すべての管理対象デバイスが同じバージョンのセキュリティゾーンオブジェクトを使用していることを確認してください。セキュリティゾーンオブジェクトを編集している場合：同期させるすべてのデバイスでインターフェイスのゾーン設定を編集するまでは、デバイスに設定変更を展開しないでください。すべての管理対象デバイスに同時に展開する必要があります。 ([セキュリティゾーンオブジェクトのリビジョンの同期](#) を参照してください。)

手順

-
- ステップ 1** Firepower Management Center メニューバーで、[展開 (Deploy)] をクリックします。
[ポリシーの展開 (Deploy Policies)] ダイアログに、設定の期限が切れているデバイスがリストされます。ダイアログの上部の [バージョン (Version)] は、最後に設定変更を行った時期を示します。デバイス テーブルの [現在のバージョン (Current Version)] 列は、変更を各デバイスに最後に展開した時期を示します。
- ステップ 2** 設定変更を展開するデバイスを特定して選択します。
- [ソート (Sort)] : 列ヘッダーをクリックすることで、デバイス リストをソートします。
 - [展開 (Expand)] : デバイス リストを展開して展開される設定変更を表示するには、プラス アイコン (+) をクリックします。システムは、期限切れのポリシーをインデックス (🔍) アイコンでマーキングします。
 - [フィルタ (Filter)] : デバイス リストをフィルタリングします。ディスプレイの列ヘッダーの右上隅にある矢印をクリックし、[フィルタ (Filter)] テキストボックスにテキストを入力し、Enter を押します。
- ステップ 3** [展開 (Deploy)] をクリックします。
- ステップ 4** 変更の展開時にエラーまたは警告が出された場合には、次の選択肢があります。
- [続行 (Proceed)] : 警告状態を解決せずに展開を続行します。システムがエラーを確認した場合は続行できません。
 - [キャンセル (Cancel)] : 展開せずに終了します。エラーおよび警告状態を解決し、設定の再展開を試行します。

次の作業

- 必要に応じて、展開のステータスをモニタします ([展開メッセージの表示](#) を参照)。
- 設定の展開に失敗した場合は、解決策について [設定変更の展開に関する注意事項](#)、(5 ページ) を参照してください。

関連トピック

[Snort® の再起動シナリオ](#)、(6 ページ)

デバイスへの強制導入

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	リーフのみ	Admin/Network Admin/Security Approver

通常は設定を変更すると構成設定に失効のマークが付きますが、そのようにしなくてもデバイスに設定を導入できます。



注意

展開する際にリソースを要求すると、いくつかの packets がインスペクションなしでドロップされることがあります。また、一部のコンフィギュレーションを展開すると、トラフィックのインスペクションを中断する Snort プロセスが再開します。このインスペクション中にトラフィックがドロップされるか、それ以上インスペクションが行われずに受け渡されるかは、管理対象デバイスのモデルおよびトラフィックの処理方法に応じて異なります。[Snort®の再起動によるトラフィックの動作](#)、(8 ページ) を参照してください。Firepower 7010、7020、および 7030 の管理対象デバイスでは、設定変更の展開に最大 5 分かかる場合があります。利用できない時間を最小限にするために、導入は変更時間帯に実行します。

手順

- ステップ 1 [デバイス (Devices)] > [デバイス管理 (Device Management)] を選択します。
- ステップ 2 強制導入するデバイスの横にある編集アイコン (✎) をクリックします。マルチドメイン展開では、リーフドメインにいない場合、システムによって切り替えるように求められます。
- ステップ 3 [デバイス (Device)] タブをクリックします。
- ステップ 4 [全般 (General)] セクション見出しの横にある編集アイコン (✎) をクリックします。
- ステップ 5 [強制導入 (Force Deploy)] 矢印 (➡) をクリックします。
- ステップ 6 必要に応じてデバイス リストを展開して、導入される構成設定を表示します。システムは、期限切れのポリシーをインデックス (🔍) アイコンでマーキングします。
- ステップ 7 [展開 (Deploy)] をクリックします。
- ステップ 8 構成設定の展開時にエラーまたは警告が出された場合には、次の選択肢があります。
 - [続行 (Proceed)] をクリックして、エラーまたは警告条件を解決しないで導入を続行します。このボタンは、システムが導入の警告のみを特定した場合に有効になります。システムが導入のエラーを特定した場合には無効になります。

- [キャンセル (Cancel)] をクリックして、展開を実行せずに終了します。エラーおよび警告状態を解決し、設定の再展開を試行します。

次の作業

- 必要に応じて、展開のステータスをモニタします ([展開メッセージの表示](#) を参照)。
- 設定の展開に失敗した場合は、解決策について [設定変更の展開に関する注意事項](#), (5 ページ) を参照してください。

関連トピック

[Snort® の再起動シナリオ](#), (6 ページ)

設定変更の展開に関する注意事項

設定変更を管理対象デバイスに展開する際は、次の点に留意してください。



重要 利用できない時間を最小限にするために、展開は変更時間帯に実行します。

展開の結果



注意

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップされることがあります。また、一部のコンフィギュレーションを展開すると、トラフィックのインスペクションを中断する Snort プロセスが再開します。このインスペクション中にトラフィックがドロップされるか、それ以上インスペクションが行われずに受け渡されるかは、管理対象デバイスのモデルおよびトラフィックの処理方法に応じて異なります。[Snort® の再起動によるトラフィックの動作](#), (8 ページ) を参照してください。Firepower 7010、7020、および 7030 の管理対象デバイスでは、設定変更の展開に最大 5 分かかる場合があります。

- デバイス上のすべての非管理インターフェイスの中で最大 MTU 値を変更し、設定変更を展開すると、Snort プロセスが再起動され、トラフィック インスペクションが一時的に中断されます。インスペクションは、変更したインターフェイスだけでなく、すべての非管理インターフェイスで中断されます。この中断によってトラフィックがドロップされるか、それ以上インスペクションが行われずに受け渡されるかは、管理対象デバイスのモデルおよびインターフェイスのタイプに応じて異なります。詳細については、[Snort® の再起動によるトラフィックの動作](#), (8 ページ) を参照してください。
- アプリケーション制御の実行時に必要なディテクタが無効になっている場合、システムは、ポリシーの展開時にシステムによって提供される適切なディテクタを自動的に有効にしま

す。何もない場合、システムは、アプリケーションに対し直近で変更されたユーザ定義のディテクタを有効にします。

- ネットワーク検出ポリシーに変更を展開する場合、システムは、監視対象ネットワーク内のホストのネットワークマップから MAC アドレス、TTL、およびホップ情報を削除してから、再検出を行います。また、影響を受ける管理対象デバイスは、まだ Firepower Management Center に送信されていない検出データを破棄します。

トラブルシューティング

- インライン設定をパッシブに展開されたデバイスに適用しないでください。またその逆も同様です。
- デバイスの機能を超えないように注意してください。

複雑なアクセス コントロール ポリシーやルールは、重要なリソースを消費し、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。アクセス コントロール ポリシーを展開すると、システムはすべてのルールをまとめて評価し、ネットワークトラフィックを評価するためにターゲット デバイスが使用する拡張基準セットを作成します。

ターゲット デバイスでサポートされるアクセス コントロール ルールまたは呼び出し侵入ポリシーの最大数を超えると、システムが警告を表示します。この最大数は、ポリシーの複雑性、物理メモリ、デバイスのプロセッサ数などの、さまざまな要因によって異なります。

- デバイスが設定した機能に対して正しいモデルであり、正しいライセンスと最小バージョンの Firepower システムを使用していることを確認します。たとえば、異なるバージョンの Firepower システムを実行しているスタック構成の 7000 または 8000 シリーズ デバイスをターゲットにすることはできません。

自動展開

次のように自動的に展開するようにシステムを設定できます。

- 侵入ルール更新の完了後
- スケジュールされたタスクの使用

関連トピック

[Snort® の再起動シナリオ](#)、(6 ページ)

Snort® の再起動シナリオ

管理対象デバイス上の侵入検知および防御エンジンは、*Snort* プロセスと呼ばれます。Snort プロセスがトラフィック インスペクション中に再起動すると、プロセスが再開するまでインスペクションが中断されます。この中断中に、トラフィックがドロップされるか、追加の検査なしで受け渡されるかは、[Snort® の再起動によるトラフィックの動作](#)、(8 ページ) で説明されているように、管理対象デバイスのモデルおよびトラフィックの処理方法に応じて異なります。また、Snort

プロセスが再起動するかどうかに関係なく、展開時にリソース需要が高まった結果、いくつかの packets がインスペクションを実行せずにドロップされることがあります。

次の表に示すいずれかのシナリオでは、Snort プロセスが再起動されます。

表 1 : Snort 再起動のシナリオ

再起動のシナリオ	詳細情報の参照先
Snort プロセスの再起動が必要な特定の設定を展開した場合。	展開またはアクティブ化された際に Snort プロセスを再起動する設定, (9 ページ)
Snort プロセスを直ちに再起動するように設定を変更した場合。	変更により Snort プロセスがただちに再起動する場合, (12 ページ)
現在展開されている自動アプリケーションバイパス (AAB) 設定のトラフィックをアクティブにした場合。	自動アプリケーションバイパスの設定

関連トピック

[アクセス コントロール ポリシーの詳細設定](#)


[展開またはアクティブ化された際に Snort プロセスを再起動する設定, \(9 ページ\)](#)

ポリシー適用中のトラフィックの検査

アクセス コントロール ポリシー全般の [ポリシー適用時にトラフィックを検査 (Inspect traffic during policy apply)] 詳細設定を使用すると、設定変更の展開時でもトラフィックを検査できます。これは、展開する設定で Snort プロセスの再起動が不要な場合に限りです。このオプションは、次のように設定できます。

- [有効 (Enabled)] : 特定の設定で Snort 処理を再起動する必要な場合を除き、トラフィックは展開時に検査されます。
展開する設定に Snort の再起動が必要でなければ、システムは現在展開されているアクセス コントロールポリシーを使用してトラフィックを検査し、導入中に、展開しているアクセス コントロール ポリシーに切り替えます。
- [無効 (Disabled)] : 展開時にトラフィックは検査されません。Snort プロセスは展開時に必ず再起動されます。

次の図に、[ポリシー適用時にトラフィックを検査 (Inspect traffic during policy apply)] を有効にした場合と無効にした場合の Snort の再起動の仕組みを示します。

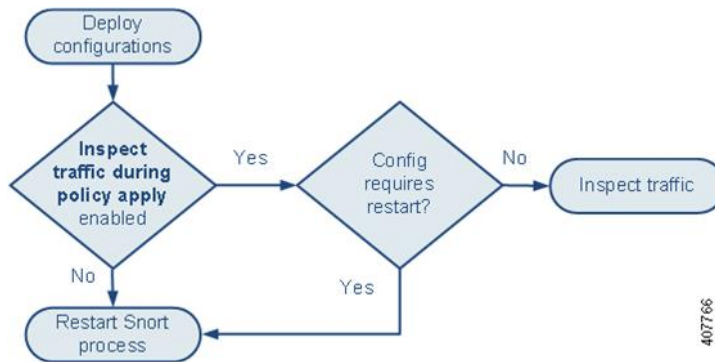

注意

展開する際にリソースを要求すると、いくつかの packets がインスペクションなしでドロップされることがあります。また、一部のコンフィギュレーションを展開すると、トラフィックのインスペクションを中断する Snort プロセスが再開します。このインスペクション中にトラフィックがドロップされるか、それ以上インスペクションが行われずに受け渡されるかは、管理対象デバイスのモデルおよびトラフィックの処理方法に応じて異なります。Snort® の再起動によるトラフィックの動作、(8 ページ) を参照してください。

Snort® の再起動によるトラフィックの動作

次の表に、Snort プロセスが再起動した場合のさまざまなデバイスのトラフィックの処理方法を示します。

表 2: 再起動によるトラフィックへの影響 (管理対象デバイスのモデル別)

デバイス モデル	インターフェイスの設定	再起動によるトラフィックの動作
7000 および 8000 シリーズ、NGIPSv	インライン、[フェールセーフ (Failsafe)] が有効または無効	インスペクションなしで受け渡される [フェールセーフ (Failsafe)] が無効で、Snort がビジーでもダウンしていない場合、いくつかの packets がドロップすることがあります。
	インライン、タップ モード	すぐに packets を出力し、バイパス Snort をコピーする
	パッシブ	中断なし、インスペクションなし

デバイス モデル	インターフェイスの設定	再起動によるトラフィックの動作
7000 および 8000 シリーズ	ルーテッド、スイッチド、トランスペアレント	ドロップされる
ASA FirePOWER	フェールオープン ([トラフィック許可 (Permit Traffic)]) 状態のルーテッドまたはトランスペアレント	インスペクションなしで受け渡される
	フェールクローズ ([トラフィッククローズ (Close Traffic)]) 状態のルーテッドまたはトランスペアレント	ドロップされる



(注) 再起動中に Snort プロセスがダウンした場合のトラフィック処理に加え、フェールセーフ オプションの設定に応じて、トラフィックをインスペクションなしで通過させたり、または Snort プロセスがビジーのときにトラフィックをドロップしたりすることもできます。[Firepower システムのインラインセット](#)を参照してください。

展開またはアクティブ化された際に Snort プロセスを再起動する設定

AAB 以外の構成を展開すると、常に Snort プロセスが再起動されます。AAB の展開自体には再起動が伴いませんが、パケットの遅延が大きすぎると、現在展開されている AAB 設定がアクティブになり、Snort プロセスが部分的に再起動されます。

アクセスコントロールポリシー (Access Control Policy)

- アクセスコントロールルールの URL カテゴリ/レピュテーションの最初の条件を追加または最後の条件を削除します。
- 現在使用されていない侵入ポリシーを追加するか、または侵入ポリシーの最後のインスタンスを削除することで、アクティブな侵入ポリシーの総数を変更します。アクセスコントロールルールで侵入ポリシーをデフォルトのアクションまたはデフォルトの侵入ポリシーとして使用できます。

アクセスコントロールポリシーの詳細設定

- [ポリシー適用時にトラフィックのインスペクションを実行する (Inspect traffic during policy apply)] が無効な場合に展開します。

- [ファイルとマルウェアの設定 (Files and Malware Settings)] で、デフォルト以外の値を設定します。
- SSL ポリシーを追加または削除します。
- アダプティブ プロファイルを有効または無効にします。
- [ログセッション/プロトコル配信 (Log Session/Protocol Distribution)] トラブルシューティング オプションを有効または無効にします。

セキュリティ インテリジェンス (Security Intelligence)

- アクセス コントロール ポリシーの [セキュリティ インテリジェンス (Security Intelligence)] タブからホワイトリストまたはブラックリストに複数のオブジェクトを追加したり、複数のオブジェクトを削除したりします。Snort プロセスが再起動するかどうかは、インスペクションに使用できるメモリに応じて、デバイスごとに異なります。

SSL ポリシー (SSL Policy)

- SSL ルールのカテゴリ/レピュテーションの最初の条件を追加または最後の条件を削除します。

ファイル ポリシー (File Policy)

- [アーカイブを検査する (Inspect Archives)] を有効または無効にします。
- ファイルルールで [ファイルを検出 (Detect Files)] または [ファイルをブロック (Block Files)] を選択します。
- [ファイルを検出 (Detect Files)] または [ファイルをブロック (Block Files)] ルールで、[ストア ファイル (Store files)] を有効または無効にします。
- [マルウェア クラウドのルックアップ (Malware Cloud Lookup)] または [マルウェアをブロック (Block Malware)] ルール アクションと、分析オプション ([Spero 分析または MSEXE (Spero Analysis or MSEXE)]、[ダイナミック分析 (Dynamic Analysis)] または [ローカルマルウェア分析 (Local Malware Analysis)]) またはストア ファイル オプション ([マルウェア (Malware)]、[不明 (Unknown)]、[クリーン (Clean)] または [カスタム (Custom)]) を組み合わせた最初のアクティブファイルルールを追加するか、または最後のアクティブファイルルールを削除します。

アイデンティティ ポリシー (Identity Policy)

- SSL 復号化が無効になっている場合 (つまり、アクセス コントロール ポリシーに SSL ポリシーが含まれていない場合) は、最初のアクティブ認証ルールを追加するか、または最後のルールを削除します。

アクティブな認証ルールに [アクティブ認証 (Active Authentication)] ルールアクションが含まれるか、[パッシブ認証でユーザを識別できない場合にアクティブ認証を使用 (Use active

authentication if passive authentication cannot identify user)] が選択された [パッシブ認証 (Passive Authentication)] ルール アクションが含まれます。

ネットワーク分析ポリシー

- 現在使用されていないネットワーク分析ポリシーを追加するか、またはネットワーク分析ポリシーの最後のインスタンスを削除することで、ネットワーク分析ポリシーの総数を変更します。ネットワーク分析ポリシーは、ネットワーク分析ルールと一緒に使用することもできれば、デフォルトのネットワーク分析ポリシーとして使用することもできます。
- IMAP、POP または SMTP プリプロセッサの値を変更します。値は、[Base64 Decoding Depth]、[7-Bit/8-Bit/Binary Decoding Depth]、[Quoted-Printable Decoding Depth] または [Unix-to-Unix Decoding Depth] のいずれかです。

ネットワーク ディスカバリ (Network Discovery)

- ネットワーク検出ポリシーを使用して、HTTP、FTP、または MDNS プロトコル経由で権限のないトラフィックベースのユーザ検出を有効または無効にします。

デバイス管理

- ルーティング：7000 または 8000 シリーズ デバイスにルーテッド インターフェイス ペアまたは仮想ルータを追加します。
- VPN：7000 または 8000 シリーズ デバイスで VPN を追加または削除します。



注意 システムは、7000 または 8000 シリーズ デバイスの VPN を追加または削除したときに Snort プロセスが再起動することを警告しません。

- MTU：デバイス上のすべての非管理インターフェイスのうちの最大 MTU 値を変更します。
- 従来型デバイスの高可用性：高可用性状態共有オプションを変更します。
- 自動アプリケーションバイパス (AAB)：現在展開されている AAB 構成は、Snort プロセスの誤動作またはデバイスの誤設定により、単一のパケットが過度の処理時間を使用した場合にアクティブになります。その結果、Snort プロセスが部分的に再起動され、非常に大きい遅延が緩和されるか、または完全なトラフィックの停止が防止されます。この部分的な再起動により、デバイスがトラフィックをどのように処理するかに応じて、いくつかのパケットがインスペクションなしで通過するか、またはドロップされます。

侵入ルールの更新

- 侵入ルールの更新をインポートした後に展開します。

システムの更新プログラム

- まれに、システムの更新プログラムが再起動は不要だが、Snort バイナリを更新する場合に、Snort プロセスが再起動されます。
- 脆弱性データベース (VDB) 更新をインストールするか、VDB 更新のインストール後にアクセス コントロール ポリシーを初めて展開します。

関連トピック

[設定変更の導入](#), (2 ページ)

[Snort® の再起動シナリオ](#), (6 ページ)

変更により Snort プロセスがただちに再起動する場合

以下の変更を行うと、展開プロセスを経ることなく Snort プロセスが直ちに再起動されます。再起動がトラフィックにどのように影響するかは、管理対象デバイスのモデルおよびトラフィックの処理方法によって異なります。詳細については、[Snort® の再起動によるトラフィックの動作](#), (8 ページ) を参照してください。

- アプリケーションまたはアプリケーションディテクタに関する次の操作のいずれかを実行します。
 - システムまたはカスタム アプリケーション ディテクタを有効または無効にします。
 - アクティブ化されたカスタム ディテクタを削除します。
 - アクティブ化されたカスタム ディテクタを保存して再アクティブ化します。
 - ユーザ定義のアプリケーションを作成します。

すべての管理対象デバイスで Snort プロセスが再起動します。

- 脆弱性データベース (VDB) 更新をインストールするか、VDB 更新のインストール後にアクセス コントロール ポリシーを初めて展開します。
- 7000 または 8000 シリーズ ユーザ インターフェイスで Snort プロセスを再起動します ([システム (System)] > [設定 (Configuration)] > [プロセス (Process)])。確認メッセージが表示され、キャンセルすることができます。

ポリシーの比較

変更後のポリシーが組織の標準に準拠することを確認したり、システムパフォーマンスを最適化したりする目的で、2つのファイルポリシーの間の違いや、保存済みポリシーと実行中のポリシーの間の違いを調べることができます。

比較できるポリシーのタイプは次のとおりです。

- DNS

- ファイル
- ヘルス
- アイデンティティ
- 侵入
- ネットワーク分析
- SSL

比較ビューには、両方のポリシーが並べて表示されます。2つのポリシー間の差異は、次のように強調表示されます。

- 青色は強調表示された設定が2つのポリシーで異なることを示し、差異は赤色で示されません。
- 緑色は強調表示された設定が一方のポリシーには存在するが、他方には存在しないことを示します。

ポリシーの比較

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
機能に応じて異なる	機能に応じて異なる	任意 (Any)	機能に応じて異なる	機能に応じて異なる

手順

ステップ 1 比較するポリシーの管理ページにアクセスします。

- [DNS] : [ポリシー (Policies)] > [アクセスコントロール (Access Control)] > [DNS]
- [ファイル (File)] : [ポリシー (Policies)] > [アクセスコントロール (Access Control)] > [マルウェアとファイル (Malware & File)]
- [状況 (Health)] : [システム (System)] > [ヘルス (Health)] > [ポリシー (Policy)]
- [ID (Identity)] : [ポリシー (Policies)] > [アクセスコントロール (Access Control)] > [ID (Identity)]
- [侵入 (Intrusion)] : [ポリシー (Policies)] > [アクセスコントロール (Access Control)] > [侵入 (Intrusion)]
- [ネットワーク分析 (Network Analysis)] : [ポリシー (Policies)] > [アクセスコントロール (Access Control)]、次に [ネットワーク分析ポリシー (Network Analysis Policy)] をクリックします。または [ポリシー (Policies)] > [アクセスコントロール (Access Control)] > [侵

入 (Intrusion)]、次に [ネットワーク分析ポリシー (Network Analysis Policy)] をクリックします。

(注) カスタム ユーザ ロールに、ここにリストされている最初のパスへのアクセス制限がある場合は、2 番目のパスを使用してポリシーにアクセスします。

- [SSL] : [ポリシー (Policies)] > [アクセス コントロール (Access Control)] > [SSL]

ステップ 2 [ポリシーの比較 (Compare Policies)] をクリックします。

ステップ 3 [比較対象 (Compare Against)] ドロップダウン リストから、比較するタイプを次のように選択します。

- 異なる 2 つのポリシーを比較するには、[他のポリシー (Other Policy)] を選択します。
- 同じポリシーの 2 つのリビジョンを比較するには、[その他のリビジョン (Other Revision)] を選択します。
- 現在のアクティブ ポリシーを他のポリシーに対して比較するには、[実行中の設定 (Running Configuration)] を選択します。

ステップ 4 選択した比較タイプに応じて、次のような選択肢があります。

- 2 つの異なるポリシーを比較する場合、[ポリシー A (Policy A)] ドロップダウン リストと [ポリシー B (Policy B)] ドロップダウン リストから比較するポリシーを選択します。
- 実行中の設定を別のポリシーと比較する場合、[ポリシー B (Policy B)] ドロップダウン リストから 2 番目のポリシーを選択します。

ステップ 5 [OK] をクリックします。

ステップ 6 比較の結果を確認します。

- [比較ビューア (Comparison Viewer)] : 比較ビューアを使用して、ポリシーの違いを個別に検索するには、タイトル バーの上にある [前へ (Previous)] または [次へ (Next)] をクリックします。
- [比較レポート (Comparison Report)] : 2 つのポリシーの違いを示す PDF レポートを生成するには、[比較レポート (Comparison Report)] をクリックします。

ポリシー レポート

ほとんどのポリシーには、2 種類のレポートを生成することができます。単一のポリシーに関するレポートには、現在保存されているポリシー設定の詳細が記載されます。一方、比較レポートには、2 つのポリシー間の違いだけがリストされます。単一ポリシー レポートは、ヘルス ポリシーを除くすべてのポリシー タイプについて生成できます。



(注) 侵入ポリシー レポートには基本ポリシーの設定とポリシー階層の設定が結合され、どちらが基本ポリシーまたはポリシー レイヤのどちらに基づく設定であるかは区別されません。

現在のポリシー レポートの生成

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
機能に応じて異なる	機能に応じて異なる	任意 (Any)	機能に応じて異なる	機能に応じて異なる

手順

ステップ 1 レポートを生成するポリシーの管理ページにアクセスします。

- [アクセス制御 (Access Control)] : [ポリシー (Policies)] > [アクセス コントロール (Access Control)]
- [DNS] : [ポリシー (Policies)] > [アクセス コントロール (Access Control)] > [DNS]
- [ファイル (File)] : [ポリシー (Policies)] > [アクセス コントロール (Access Control)] > [マルウェアとファイル (Malware & File)]
- [ヘルス (Health)] : [システム (System)] > [ヘルス (Health)] > [ポリシー (Policy)]
- [ID (Identity)] : [ポリシー (Policies)] > [アクセス コントロール (Access Control)] > [ID (Identity)]
- [侵入 (Intrusion)] : [ポリシー (Policies)] > [アクセス コントロール (Access Control)] > [侵入 (Intrusion)]
- [デバイスの NAT (NAT for 7000 & 8000 シリーズ devices)] : [デバイス (Devices)] > [NAT]
- [ネットワーク分析 (Network Analysis)] : [ポリシー (Policies)] > [アクセス コントロール (Access Control)]、次に [ネットワーク分析ポリシー (Network Analysis Policy)] をクリックします。または [ポリシー (Policies)] > [アクセス コントロール (Access Control)] > [侵入 (Intrusion)]、次に [ネットワーク分析ポリシー (Network Analysis Policy)] をクリックします。

(注) カスタム ユーザ ロールに、ここにリストされている最初のパスへのアクセス制限がある場合は、2 番目のパスを使用してポリシーにアクセスします。

- [SSL] : [ポリシー (Policies)] > [アクセス コントロール (Access Control)] > [SSL]

ステップ 2 レポートの生成対象とするポリシーの横にあるレポートアイコン (📄) をクリックします。

失効ポリシー

Firepower システムは、失効したポリシーに赤色のステータステキストでマークを付けます。このテキストには、ポリシーの更新を必要とするターゲットデバイスの数が示されます。失効ステータスをクリアするには、ポリシーをデバイスに再展開する必要があります。

ポリシーの再展開が必要な設定変更には次のものがあります。

- アクセスコントロールポリシー自体の変更：アクセスコントロールルール、デフォルトアクション、ポリシーターゲット、セキュリティインテリジェンスフィルタリング、前処理などの詳細オプションの変更。
- アクセスコントロールポリシーが呼び出すポリシーの変更：SSLポリシー、ネットワーク分析ポリシー、侵入ポリシー、ファイルポリシー、アイデンティティポリシー、またはDNSポリシー。
- 呼び出されるアクセスコントロールポリシーで使用される再利用可能オブジェクトまたは設定の変更：
 - ネットワーク、ポート、VLAN タグ、URL、地理位置情報オブジェクト
 - セキュリティインテリジェンスリストおよびフィード
 - アプリケーションフィルタまたはディテクタ
 - 侵入ポリシーの変数セット
 - ファイルリスト
 - 復号関連のオブジェクトとセキュリティゾーン
- システムソフトウェア、侵入ルール、または脆弱性データベース (VDB) の更新。

Web インターフェイスの複数の場所からこれらの設定の一部を変更できることに留意してください。たとえば、オブジェクトマネージャ ([オブジェクト (Objects)] > [オブジェクト管理 (Object Management)]) を使用してセキュリティゾーンを変更できますが、デバイスの設定 ([デバイス (Devices)] > [デバイス管理 (Device Management)]) でインターフェイスのタイプを変更すると、ゾーンも変更され、ポリシーの再展開が必要になります。

次の更新では、ポリシーの再展開は必要ありません。

- セキュリティインテリジェンスフィードへの自動更新およびコンテキストメニューを使用したセキュリティインテリジェンスのグローバルブラックリストおよびホワイトリストへの追加

- URL フィルタリング データへの自動更新
- スケジュールされた位置情報データベース (GeoDB) の更新

限定的な導入のパフォーマンスに関する考慮事項

システムはホスト、アプリケーション、ユーザ検出データを使用することで、ネットワークの完全な最新プロファイルを作成できます。また、システムが侵入検知および防御システム (IPS) として機能して、ネットワークトラフィックを分析して侵入およびエクスプロイトを検出し、オプションで問題のあるパケットをドロップすることもできます。

検出と IPS を組み合わせることで、ネットワーク アクティビティにコンテンツが提供され、次のような多くの機能を利用することができます。

- 侵害の影響フラグと表示。これによって、どのホストが特定のエクスプロイト、攻撃、またはマルウェアに対して脆弱であるかが示されます。
- アダプティブ プロファイル と Firepower の推奨事項。これによって、宛先ホストに応じてトラフィックを個別に検査できます。
- 相関。これによって、影響を受けるホストに応じて別々に侵入 (およびその他のイベント) に応答できます。

ただし、組織が IPS または検出のみを実行することを目的としている場合は、システムのパフォーマンスを最適化できる設定がいくつかあります。

侵入防御のない検出

検出機能では、ネットワークトラフィックをモニタして、ネットワーク上のホストの数とタイプ (ネットワークデバイスを含む) だけでなく、それらのホスト上のオペレーティングシステム、アクティブなアプリケーション、およびオープンポートを判断できます。管理対象デバイスをネットワークのユーザアクティビティをモニタするように設定することもできます。検出データを使用して、トラフィックプロファイリングを実行し、ネットワークコンプライアンスを評価し、ポリシー違反に応答できます。

基本的な展開 (検出と単純なネットワークベースのアクセス制御のみ) では、アクセスコントロールポリシーの設定時にいくつかの重要なガイドラインに従うことで、デバイスのパフォーマンスを向上させることができます。



- (注) それに単にすべてのトラフィックを許可する場合であっても、アクセスコントロールポリシーを使用する必要があります。ネットワーク検出ポリシーが実行できるのは、アクセスコントロールポリシーが通過を許可したトラフィックを検査することのみです。

最初に、アクセスコントロールポリシーは複雑な処理を必要とせず、単純なネットワークベースの基準のみを使用してネットワークトラフィックを処理することを確認します。次のすべてのガ

イドラインを実装する必要があります。これらのオプションのいずれかを誤って設定すると、パフォーマンス上の利点がなくなります。

- セキュリティ インテリジェンス機能を使用**しないで**ください。入力されたグローバル ホワイトリストまたはブラックリストをポリシーのセキュリティ インテリジェンスの設定から削除します。
- モニタ アクションまたはインタラクティブ ブロック アクションにアクセス コントロール ルールを含め**ない**でください。許可、信頼、およびブロックルールのみを使用します。許可されたトラフィックは検出によって検査できますが、信頼されたトラフィックとブロックされたトラフィックは検査できないことに留意してください。
- アプリケーション、ユーザ、URL、ISE 属性、または位置情報ベースのネットワーク条件にアクセス コントロール ルールを含め**ない**でください。単純なネットワークベースの条件（ゾーン、IP アドレス、VLAN タグ、およびポート）のみを使用します。
- ファイル、マルウェア、または侵入インスペクションを実行するアクセス コントロール ルールを含め**ない**でください。つまり、ファイル ポリシーまたは侵入ポリシーをアクセス コントロール ルールに関連付け**ない**でください。
- アクセス コントロール ポリシーのデフォルトの侵入ポリシーが [アクティブなルールなし (No Rules Active)] に設定されていることを確認します。
- ポリシーのデフォルト アクションとして [ネットワーク検出のみ (Network Discovery Only)] を選択します。侵入インスペクションを実行するポリシーのデフォルト アクションを選択**し**ないでください。

アクセスコントロールポリシーと組み合わせて、ネットワーク検出ポリシーを設定して適用できます。このポリシーは、システムが検出データについて検査をするネットワーク セグメント、ポート、およびゾーンを指定し、ホスト、アプリケーション、およびユーザがセグメント、ポート、およびゾーンで検出されるかどうかを指定します。

関連トピック

[デフォルトの侵入ポリシー](#)

ディスカバリのない侵入防御

侵入検知および防御機能によって、侵入とエクスプロイトの有無についてネットワークトラフィックを分析できます。またオプションで違反パケットをドロップできます。侵入インスペクションを実行するがディスカバリ（検出）データを利用する必要がない場合は、ディスカバリを無効にして、デバイスのパフォーマンスを向上させることができます。



(注) アプリケーション、ユーザ、または URL の制御を実行する場合は、パフォーマンス上の利点を得るためにディスカバリを無効にすることは**できません**。システムがディスカバリ データを保存しないようにすることはできますが、システムはそれらの機能を実行するためにディスカバリ データを収集して検査する**必要があります**。

ディスカバリを無効にするには、次の**すべての**ガイドラインを実行します。いずれかでも誤って設定すると、パフォーマンス上の利点がなくなります。

- アクセスコントロールポリシーでは、デバイスが適切にライセンス済みであっても、アプリケーション条件、ユーザ条件、URL 条件、ISE 属性条件、または地理位置情報ベースのネットワーク条件を持つルールを含め**ない**でください。単純なネットワークベースの条件（ゾーン、IP アドレス、VLAN タグ、およびポート）のみを使用します。
- ネットワーク検出ポリシーからすべてのルールを削除します。

アクセスコントロールポリシーとネットワーク検出ポリシーを展開すると、新しいディスカバリがターゲットデバイスで停止します。システムは、ネットワーク検出ポリシーで指定されたタイムアウト期間に応じて、ネットワーク マップ内の情報を段階的に削除します。また、すべてのディスカバリ データを即座に消去することもできます。

