

Configurare UCSD 6.0 con il server SMTP di Google Suite

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Premesse](#)

[Configurazione](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

In questo articolo viene descritto come configurare Cisco Unified Computing Solutions (UCS) Director (UCSD) 6.0.0.0 utilizzando il server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) di Google Suite per l'invio di e-mail.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Amministrazione della soluzione Google Suite
- Conoscenze base di protezione e configurazione SMTP

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software, ma le informazioni contenute si basano su UCS Director 6.0.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La pagina di supporto Google per G Suite offre 3 diversi server smtp. Poiché UCSD 6.0 non

supporta SSL/TLS, le uniche opzioni disponibili sono smtp-relay.gmail.com con porta 25 o aspmx.l.google.com anche con porta 25.

Configurazione

Il nome utente e la password devono provenire da un utente valido all'interno del dominio G Suite e la configurazione corretta deve essere configurata come mostrato in questa immagine.

System

License Status System Information **Mail Setup** System Parameters Infrastructure System Parameters

Outgoing Email Server (SMTP)	<input type="text" value="smtp-relay.gmail.com"/>	✦
Outgoing SMTP Port	<input type="text" value="25"/>	✦
Outgoing SMTP User	<input type="text" value="user@example.net"/>	
Outgoing SMTP Password	<input type="password" value="*****"/>	
Outgoing Email Sender Email Address	<input type="text" value="noreply@example.net"/>	✦
Server IP Address	<input type="text" value="37.75.12.12"/>	✦
	<input checked="" type="checkbox"/> Send Test Email	
Test Email Address	<input type="text" value="user@example.net"/>	✦

Save


Verifica

Una e-mail dalla casella UCS Directory verrà ricevuta dall'indirizzo di posta elettronica di prova dopo aver selezionato **Salva**.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Errore: il server SMPT è inattivo/non raggiungibile.

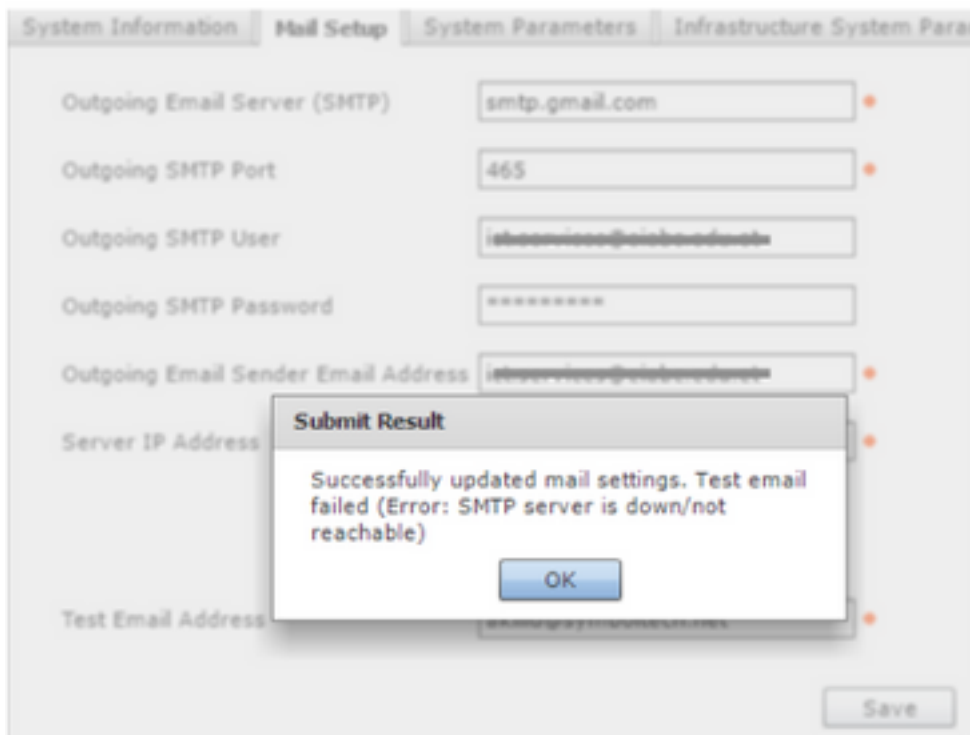

Archiviare nei registri `inframgr-log.txt` uno di questi errori

Per errore `smtp-relay.gmail.com`

```
2017-08-23 07:50:01,417 [ORP-1-24] INFO doFormSubmit(MailSettingsForm.java:157) - Mail settings saved successfully
2017-08-23 07:50:01,420 [ORP-1-24] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:314) - Sending test email
2017-08-23 07:50:01,423 [ORP-1-24] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:348) - Initiating authenticated session
2017-08-23 07:50:03,152 [ORP-1-24] ERROR doFormSubmit(MailSettingsForm.java:175) - Test email failed
com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550-5.7.1 [XXX.YYY.ZZZ.ZZZ 1] Our system has detected an unusual rate of
550-5.7.1 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our
550-5.7.1 users from spam, mail sent from your IP address has been blocked.
550-5.7.1 Please visit
550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedIPError to review our
550 5.7.1 Bulk Email Senders Guidelines. q71si912001wmd.271 - gsmtpt

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.issueSendCommand(SMTPTransport.java:1668)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.finishData(SMTPTransport.java:1473)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:738)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.sendTestEmail(MailSettingsForm.java:377)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.doFormSubmit(MailSettingsForm.java:171)
at com.cloupia.service.cIM.inframgr.APIProvider.doFormSubmit(APIProvider.java:1311)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor795.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
at com.cloupia.fw.services.provider.ServiceProvider.executeOperation(ServiceProvider.java:758)
at
com.cloupia.fw.services.provider.OperationRequestProcessor.run(OperationRequestProcessor.java:97)
)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

o questa

Per aspmx.l.google.comerror

```
2017-08-23 07:43:17,605 [ORP-1-20] INFO doFormSubmit(MailSettingsForm.java:157) - Mail settings saved successfully
2017-08-23 07:43:17,605 [ORP-1-20] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:314) - Sending test email
2017-08-23 07:43:17,606 [ORP-1-20] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:348) - Initiating authenticated session
2017-08-23 07:43:18,162 [ORP-1-20] ERROR doFormSubmit(MailSettingsForm.java:175) - Test email failed
com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550-5.7.0 Mail relay denied [XXX.YYY.ZZZ.ZZZ]. Invalid credentials for relay for
550-5.7.0 one of the domains in: (as obtained from HELO and MAIL FROM).
550-5.7.0 Email is being sent from a domain or IP address which isn't registered
550-5.7.0 in your G Suite account. Please login to your G Suite account and
550-5.7.0 verify that your sending device IP address has been registered within
550-5.7.0 the G Suite SMTP Relay Settings. For more information, please visit
550 5.7.0 https://support.google.com/a/answer/6140680#maildenied\_w206sm117434wmd.7 - gsmtpt

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.issueSendCommand(SMTPTransport.java:1668)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.mailFrom(SMTPTransport.java:1207)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:735)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.sendTestEmail(MailSettingsForm.java:377)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.doFormSubmit(MailSettingsForm.java:171)
at com.cloupia.service.cIM.inframgr.APIProvider.doFormSubmit(APIProvider.java:1311)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor795.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
at com.cloupia.fw.services.provider.ServiceProvider.executeOperation(ServiceProvider.java:758)
at
com.cloupia.fw.services.provider.OperationRequestProcessor.run(OperationRequestProcessor.java:97)
)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

Informazioni correlate

Guida di G Suite: <https://support.google.com/a/answer/176600>