

# Apparaatgroepen beheren op Cisco Business Dashboard

## Doel

Cisco Business Dashboard gebruikt apparaatgroepen voor het uitvoeren van de meeste configuratietaken. Meerdere netwerkapparaten zijn gegroepeerd zodat ze in één actie kunnen worden geconfigureerd.

Elke apparaatgroep kan apparaten van meerdere typen bevatten, maar wanneer een nieuwe configuratie wordt toegepast op een apparaatgroep, wordt de configuratie alleen toegepast op apparaten in de groep die deze functie ondersteunen. Betekend dat een apparaatgroep die draadloze access points, switches en routers bevat een configuratie heeft die voor een nieuwe draadloze SSID is toegepast, wordt deze op de draadloze access points en draadloze routers toegepast, maar niet op de switches of bekabelde routers in die groep.

Apparaatgroepen kunnen apparaten van meerdere netwerken omvatten, maar alle apparaten moeten tot één organisatie behoren. Een apparaatgroep kan als de standaardgroep voor een organisatie of netwerk worden aangewezen, en alle nieuw ontdekte apparaten voor dat netwerk of organisatie worden in de standaard apparaatgroep geplaatst.

Dit document geeft aan hoe u groepen apparaten kunt maken, wijzigen en verwijderen.

## Apparaatgroepen beheren

### Een nieuwe apparaatgroep maken

#### Stap 1

Meld u aan bij de Cisco Business Dashboard Management-gebruikersinterface.

English ▼



## Cisco Business Dashboard

User Name\*

This field is required

Klik op de knop **menu**.



# Cisco Business Dashboard

Kies **Administratie**.


The screenshot shows the Cisco Business Dashboard menu. The menu items are: Dashboard, Network, Inventory, Port Management, Network Configuration, Network Plug and Play, Event Log, Reports, Administration, and System. The 'Administration' item is highlighted with a green border. At the bottom of the menu, there is a user profile icon, the name 'cisco', and a 'Logout' button.

Kies **apparaatgroepen**.

The screenshot shows the Administration menu. The menu items are: Administration, Organizations, Device Groups, Device Credentials, Users, and Monitoring Defaults. The 'Device Groups' item is highlighted with a green border.

## Stap 2

In het linker bovengedeelte van het werkvenster klikt u op het **pictogram plus** om een nieuwe groep te maken of toe te voegen.

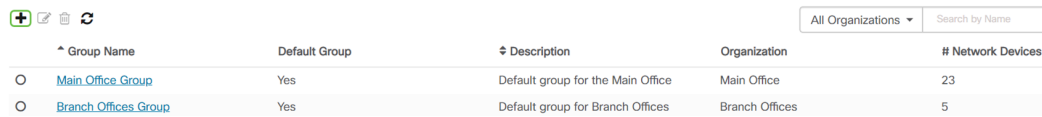


Group Name	Default Group	Description	Organization	# Network Devices
<a href="#">Main Office Group</a>	Yes	Default group for the Main Office	Main Office	23
<a href="#">Branch Offices Group</a>	Yes	Default group for Branch Offices	Branch Offices	5

## Stap 3

Selecteer de juiste organisatie in de vervolgkeuzelijst. Voer een *groepsnaam* en een *beschrijving in*. Klik op **Opslaan**.

Add new device group

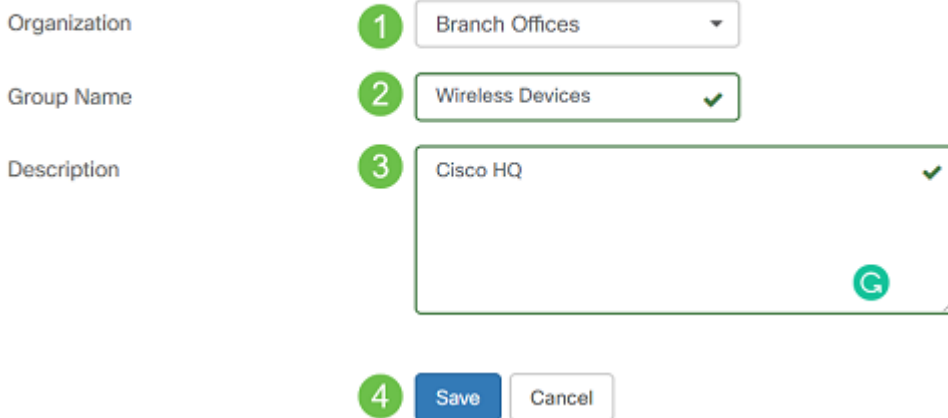

Organization: Branch Offices

Group Name: Wireless Devices

Description: Cisco HQ

Save Cancel

Er verschijnt een bevestigingsbericht zoals hieronder.

## Cisco Business Dashboard

Device group Wireless Devices created successfully

U kunt apparaten ook aan de apparaatgroep toevoegen door op het **pictogram plus** te klikken en door het zoekvenster te gebruiken om apparaten te selecteren die aan de groep moeten worden toegevoegd. U kunt apparaten afzonderlijk of per netwerk toevoegen. Als het geselecteerde apparaat al lid is van een andere groep, wordt het uit die groep verwijderd. Elk hulpmiddel mag slechts deel uitmaken van één groep.

U moet nu een apparaatgroep hebben gemaakt.

## Een apparaatgroep wijzigen

### Stap 1

In het beheergebied *van de* Apparaatgroep, controleert u het selectieteken van de groep die u wilt wijzigen en vervolgens klikt u op het **pictogram Bewerken**.

Device Groups



## Stap 2

Verander indien nodig de naam en beschrijving. Als u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op **Opslaan**.

Add new device group

Organization	Branch Offices
Group Name	Wireless Devices ✓
Description	Cisco HQ ✓

Save Cancel

U hebt met succes een apparaatgroep aangepast.

## Een apparaatgroep verwijderen

Verwijder apparaten uit de groep indien nodig. Als u een apparaat wilt verwijderen dat eerder aan de groep is toegevoegd, klikt u op de knop voor het verwijderen van de apparaatgroep. Klik het **pictogram trashcan** in die rij aan. Het apparaat wordt naar de groep *Default* voor het netwerk of de organisatie verplaatst.

Monitoring Profile **Devices**

Network	Hostname	Model	MAC	IP Address	SN	Action
CBW	APA453.0E1F.E488	CBW140AC-B	A4: [redacted]	192.168.1.122	FOC232771FB	[trashcan]
CBW	AP6C41.0E22.009C	CBW240AC-B	6C: [redacted]	192.168.1.111	PSZ234819L2	[trashcan]
CBW	AP68CA.E46E.1558	CBW142ACM-B-xx	68: [redacted]	192.168.1.107	null	[trashcan]

U kunt een standaardgroep niet verwijderen. U kunt een apparaat niet uit de standaardgroep verwijderen. Als u een apparaat uit de standaardgroep wilt verwijderen, moet u dit aan een nieuwe groep toevoegen.

Er verschijnt een bevestigingsbericht zoals hieronder.

## ☰ Cisco Business Dashboard

Successfully deleted device group Wireless Devices

U moet nu een apparaatgroep hebben verwijderd.

## Conclusie

Je weet nu hoe je apparaatgroepen moet beheren. Dit zou tijd moeten besparen zoals u uw

netwerk beheert!