

Herstart en terugzetten op fabrieksinstellingen op SG550XG en SG350XG

Doel

Herstart een schakelaar kan behulpzaam zijn voor het diagnosticeren van netwerkproblemen, of voor het herstellen van de schakelaar aan fabrieksinstellingen. U kunt ook de schakelaar instellen om op een bepaalde datum of in een bepaalde tijd opnieuw op te starten. Deze optie is handig als u een schakelaar tijdens een periode van lage activiteit wilt opnieuw opstarten, of nadat een belangrijke configuratie een herstart vereist.


Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de SG550XG en SG350XG kunt herstarten met behulp van de Graphical User Interface (GUI). Als u liever de schakelaar rechts op het apparaat of via de Odrachtlijn Interface (CLI) opnieuw instelt, [kunt u een switch handmatig of via de CLI uitzetten](#).

Toepasselijke apparaten | Software versie

- SG350X Series | 2.0.0.73 ([laatste download](#))
- Sx550X Series | 2.0.0.73 ([laatste download](#))

De switch opnieuw opstarten

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie. Als u instructies op dit proces nodig hebt, controleer dan [hoe u zich inlogt in de grafische gebruikersinterface \(GUI\) van een switch](#) en kies **Administratie > Herstart**. De pagina *Herstart* wordt geopend.

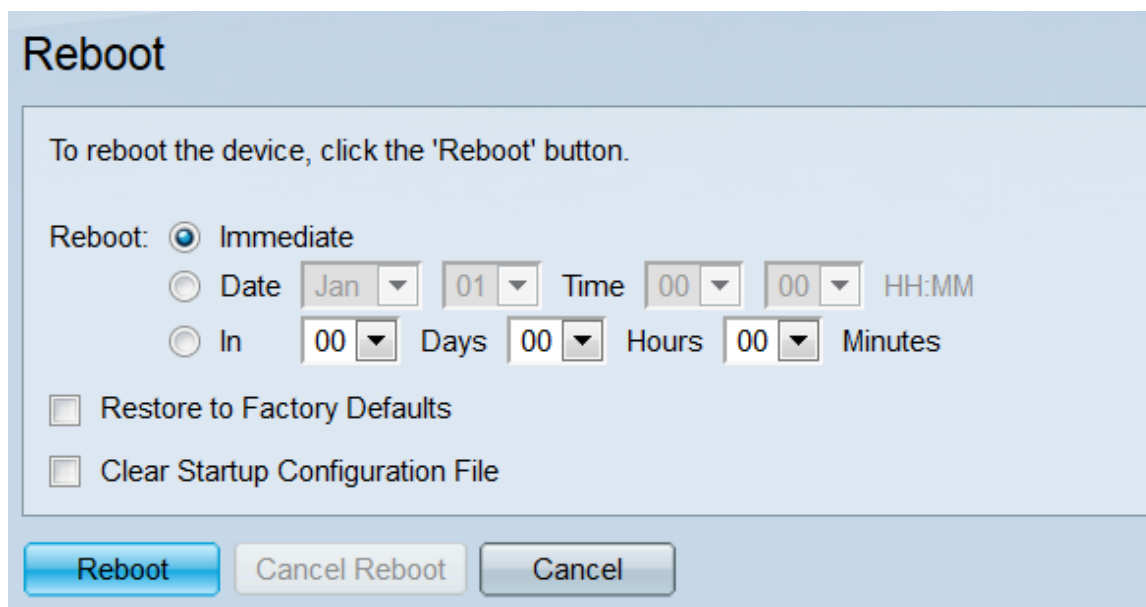

The screenshot shows a web interface titled "Reboot". It contains the following elements:

- A header "Reboot" in a blue bar.
- Instructional text: "To reboot the device, click the 'Reboot' button."
- Reboot options:
 - Immediate
 - Date: Jan 01, Time 00:00 HH:MM
 - In: 00 Days, 00 Hours, 00 Minutes
- Checkboxes:
 - Restore to Factory Defaults
 - Clear Startup Configuration File
- Buttons at the bottom: "Reboot" (highlighted in blue), "Cancel Reboot", and "Cancel".

Stap 2. Selecteer in het veld *Herstart* wanneer de switch opnieuw wordt opgestart.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

De opties zijn:

- Direct - De schakelaar zal onmiddellijk opnieuw worden opgestart wanneer de knop **Herstart** is ingedrukt.
- Datum - Gebruik de vervolgkeuzelijsten om een specifieke datum en tijd voor de herstart aan te geven
- In - Gebruik de vervolgkeuzelijsten om aan te geven hoeveel tijd er nodig is (in dagen, uren en minuten) voordat de schakelaar opnieuw wordt opgestart.

Stap 3. Controleer het selectieteken **Terugzetten op fabriekswaarden** als u wilt dat de schakelaar om alle instellingen te wissen en terug te keren naar de fabriekswaarden wanneer deze wordt herstart. U kunt deze functie alleen gebruiken als de schakelaar onmiddellijk opnieuw wordt opgestart; uw selectie in het veld *Herstart* zal automatisch naar Direct overschakelen wanneer dit venster is geselecteerd.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot


Cancel Reboot

Cancel

Opmerking: U kunt niet tegelijkertijd het selectieteken **Opstartconfiguratie wissen** en de selectietekens **Terugzetten op fabriekswaarden** selecteren.

Stap 4. Controleer het selectiekader **Opstartconfiguratie** wissen om het opstartconfiguratiebestand te wissen wanneer de switch opnieuw wordt opgestart. U kunt deze functie alleen gebruiken als de

schakelaar onmiddellijk opnieuw wordt opgestart; uw selectie in het veld *Herstart* gaat automatisch over op Direct wanneer dit venster is geselecteerd.

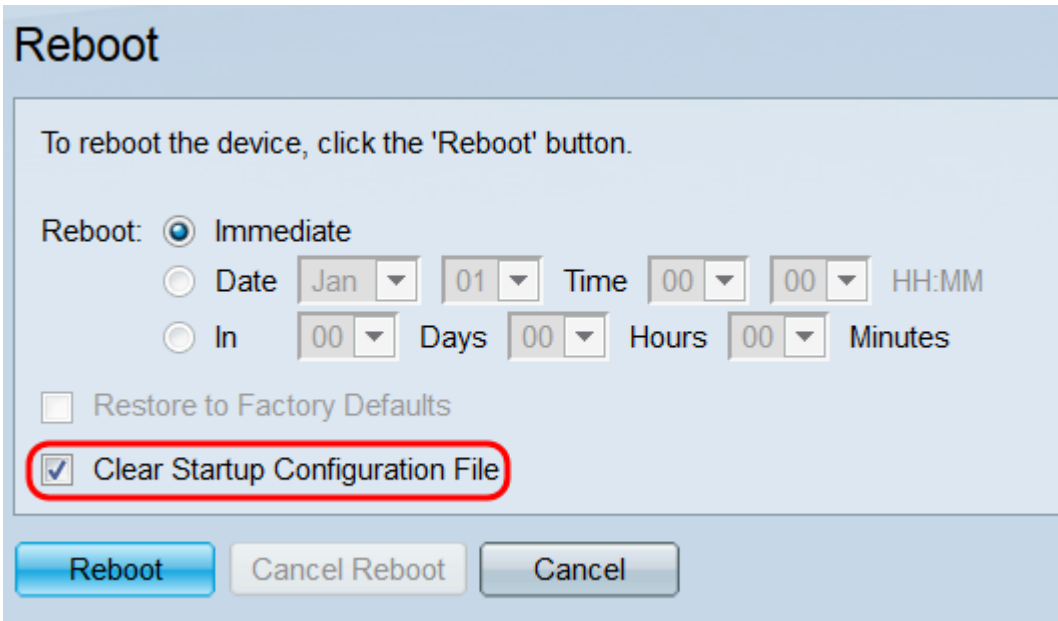

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.


Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

Opmerking: U kunt niet tegelijkertijd het selectieteken **Opstartconfiguratie wissen** en de selectietekens **Terugzetten op fabriekswaarden** selecteren.

Stap 5. Klik op **Herstart**. Als u de instellingen op deze pagina wilt wissen, klikt u op **Annuleren**.

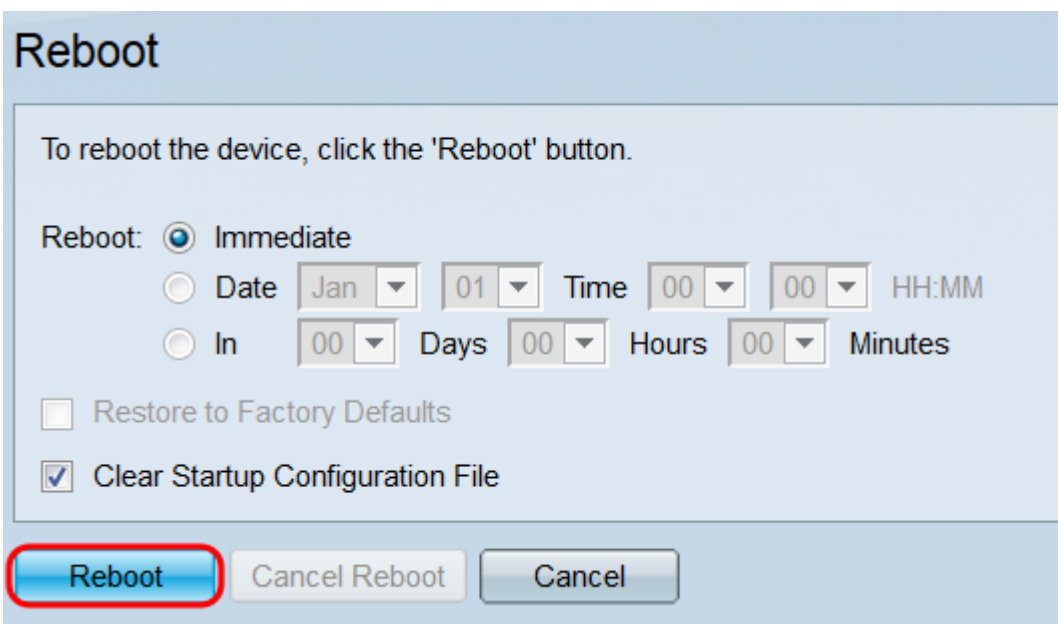

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

Opmerking: Als u de standaardinstelling van de schakelaar niet opnieuw instelt op de fabriek, zorg er dan voor dat de configuratie is opgeslagen in het opstartconfiguratiebestand in het **Beheer > File Management > File Operations** pagina. Raadpleeg voor meer informatie het artikel [File Management op de SG550XG en SG350XG](#).

Stap 6. Er verschijnt een pop-upvenster om uw instellingen te bevestigen. Klik op OK.



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

Stap 7. Als u **Datum** of **In** uit het veld *Herstart* hebt geselecteerd, is de knop **Annuleren opnieuw** beschikbaar. Klik op deze knop om de geplande herstart te annuleren.

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jul ▼ 23 ▼ Time 19 ▼ 36 ▼ HH:MM

In 00 ▼ Days 00 ▼ Hours 05 ▼ Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Andere mogelijk interessante links:

- [Productpagina 350X Series-switches](#)
- [Productpagina 550X Series-switches](#)