

# Criação de perfil do cliente

## Objetivo

O perfil do cliente permite que os administradores visualizem detalhes sobre os dispositivos conectados à rede local sem fio (WLAN), este artigo analisa como ativar e exibir estatísticas relacionadas.

Se você não está familiarizado com os termos neste documento, consulte [Cisco Business: Glossário de Novos Termos](#).

## Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- 140AC ([Data Sheet](#)) | 10.0.1.0 (Baixe o mais recente)
- 145AC ([Data Sheet](#)) | 10.0.1.0 (Baixe o mais recente)
- 240AC ([Data Sheet](#)) | 10.0.1.0 ([Baixe o mais recente](#))

## O que devo saber sobre o perfil do cliente CBW?

Ao se conectarem a uma rede, os dispositivos trocam informações de perfil do cliente. Por padrão, o *perfil do cliente* está desabilitado. Essas informações podem incluir:

Nome do host - ou o nome do dispositivo

Sistema operacional - o software principal do dispositivo

Versão do SO - A iteração do software aplicável

As estatísticas sobre esses clientes incluem a quantidade de dados usados e o throughput.

## Por que eu usaria o perfil do cliente?

O rastreamento de perfis de clientes permite maior controle sobre a rede local sem fio. Ou você pode usá-lo como uma função de outro recurso. Como usar tipos de dispositivos de limitação de aplicativos que não transportam dados essenciais para sua empresa.

Depois de ativada, os detalhes do cliente para a sua rede podem ser encontrados na seção Monitoramento da interface do usuário da Web.

## Configurando o perfil do aplicativo

Esta seção alternada destaca dicas para iniciantes.

## Login

Efetue login na Interface de usuário da Web (UI) do AP primário. Para fazer isso, abra um

navegador da Web e digite <https://ciscobusiness.cisco.com> Você pode receber um aviso antes de continuar. Digite suas credenciais. Você também pode acessar o AP primário digitando [https://\[ipaddress\]](https://[ipaddress]) (Endereço principal do AP) em um navegador da Web.

## Dicas de ferramenta

Se você tiver dúvidas sobre um campo na interface do usuário, procure uma dica de ferramenta que se pareça com a seguinte: 

## Problemas ao localizar o ícone Expandir menu principal?

Navegue até o menu no lado esquerdo da tela. Se o botão de menu não aparecer, clique nesse

ícone para abrir o menu da barra lateral. 

## Cisco Business App

Esses dispositivos têm aplicativos complementares que compartilham alguns recursos de gerenciamento com a interface do usuário da Web. Nem todos os recursos na interface de usuário da Web estarão disponíveis no aplicativo.

[Download do aplicativo iOS](#) [Download do aplicativo Android](#)

## Perguntas mais freqüentes

Se ainda tiver perguntas não respondidas, você poderá verificar nosso documento de perguntas frequentes. [FAQ](#)

### Passo 1


Faça login no seu ponto de acesso principal.

### Passo 2


Navegue até o menu no lado esquerdo da tela, se não vir o botão de menu 

### Etapa 3

O menu Monitoramento é carregado por padrão ao entrar no dispositivo. Em vez disso, será necessário **clicar em Wireless Settings (Configurações sem fio)**.

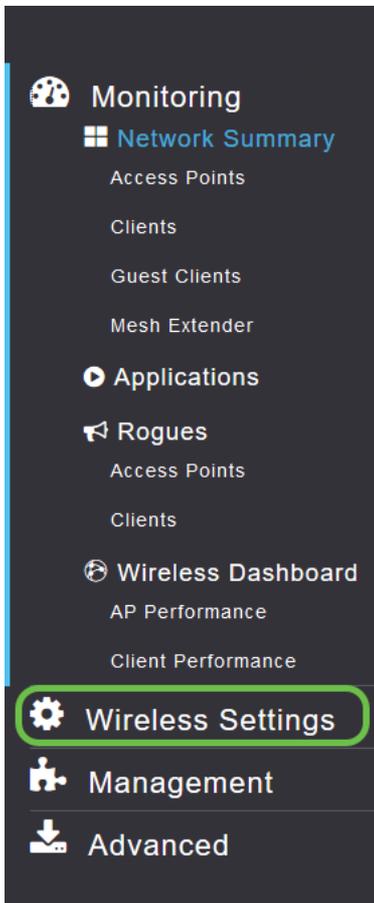

A imagem abaixo é semelhante à que você verá quando clicar no link Wireless Settings (Configurações sem fio):

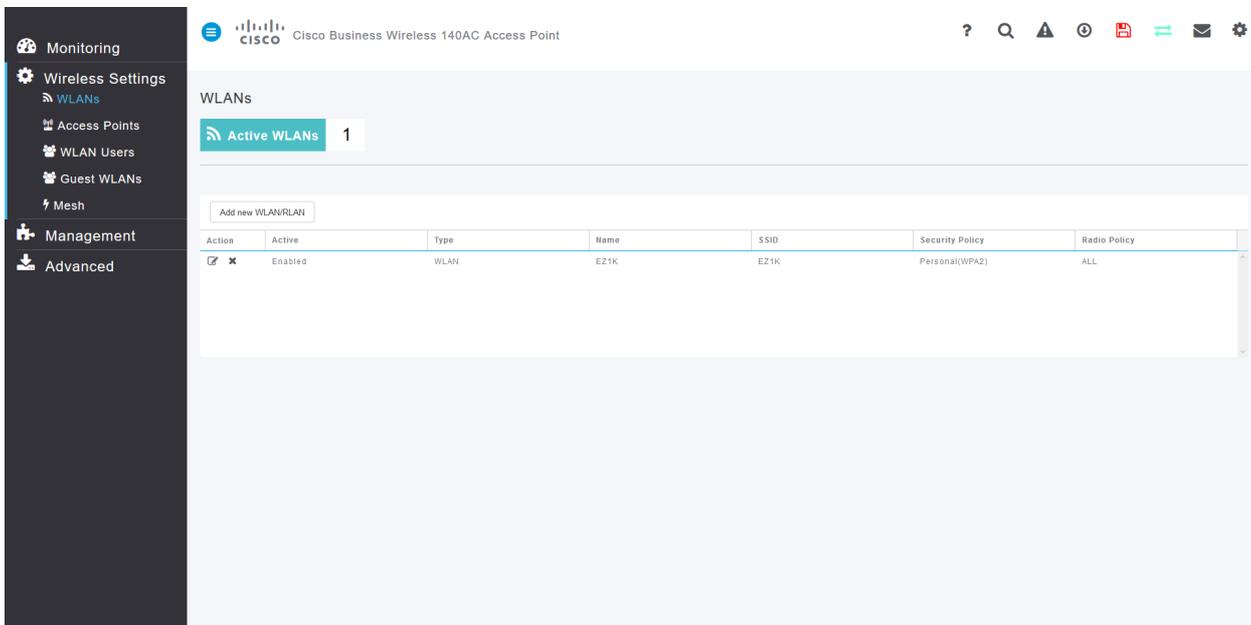

#### Passo 4

Clique no ícone **Edit (Editar)** à esquerda da Wireless Local Area Network (Rede local wireless) na qual você deseja habilitar o aplicativo.


## WLANs

 Active WLANs 1


Add new WLAN/RLAN

Action	Active	Type	N.
 	Enabled	WLAN	E.

Um menu pop-up pode ser semelhante ao seguinte:

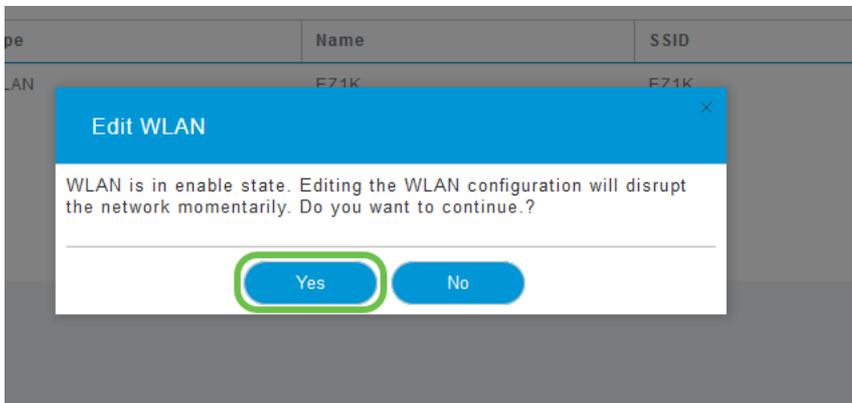

Esta mensagem importante pode afetar temporariamente o serviço na rede ao editar. Clique em **Sim** para prosseguir.

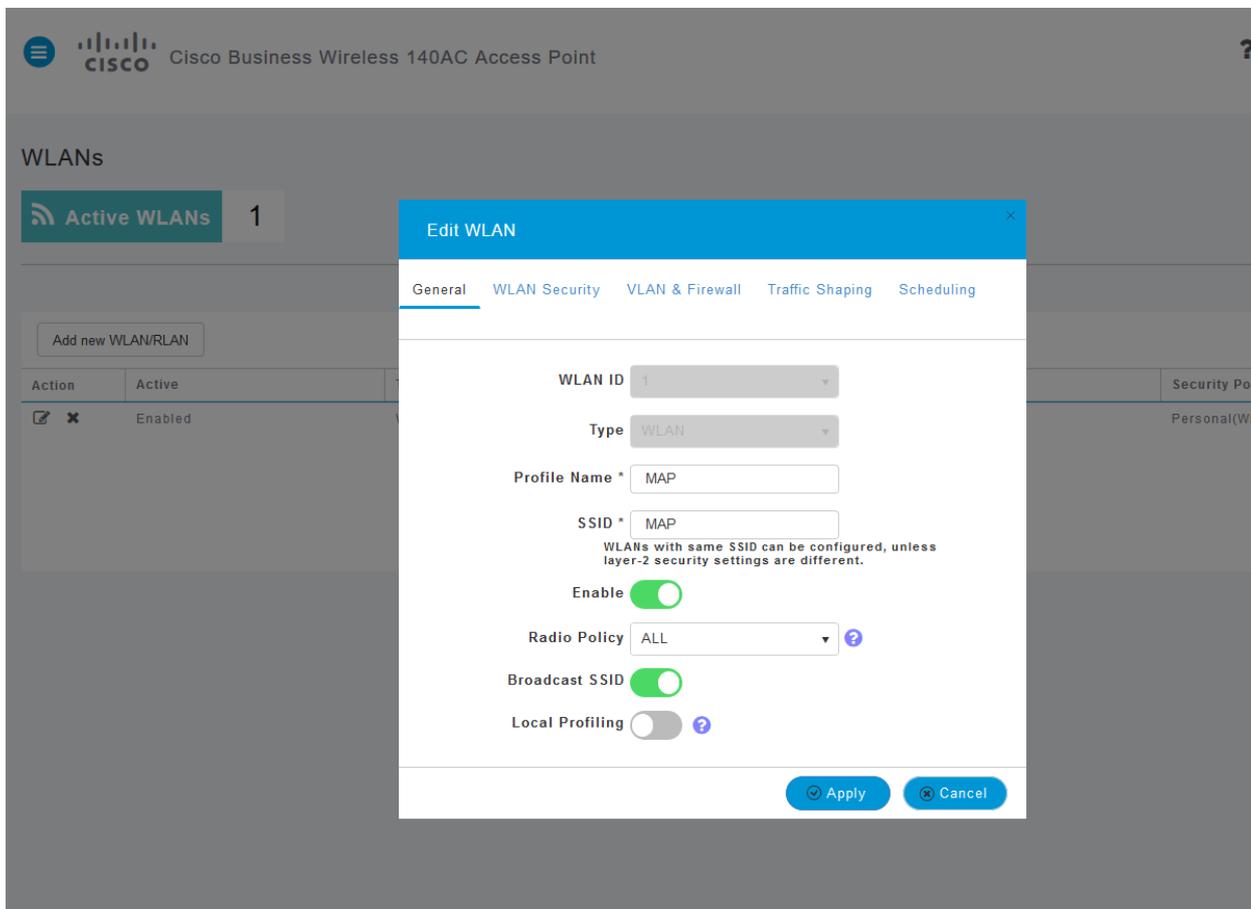


## Etapa 5

Altera a criação de perfil do cliente clicando no **botão de alternância Local Profiles (Criação de perfil local)**.

## Etapa 6

Clique no **botão Aplicar**.

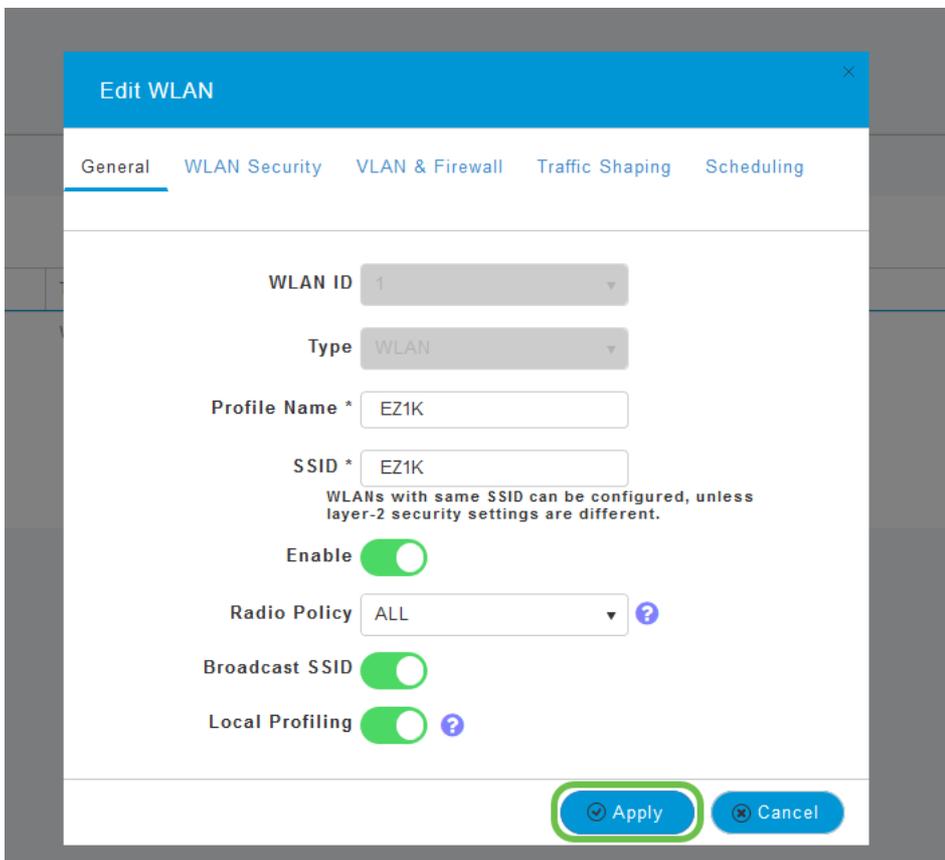

Clique no item de menu da seção **Monitoramento** no lado esquerdo.

CLIENTS				
Client Identity	Device Type	Usage	Throughput	
1 Anthony's-iPad	Apple-iPad	1.0 GB	260.3 bps	
2 Galaxy-S9	Android-Samsung-Galax...	8.4 MB	1.2 kbps	

## Conclusão

Você verá que os dados do cliente começam a aparecer no Painel da guia Monitoramento. O perfil do cliente é uma ferramenta muito poderosa. Ela também pode ser aprimorada com a ativação do perfil de aplicativos.

Para saber mais sobre redes em malha, clique em qualquer um dos links abaixo:

[Perguntas mais freqüentes](#) [Radius](#) [Upgrade de firmware](#) [RLANs](#) [Criação de perfis de aplicativos](#) [Principais ferramentas AP Umbrella](#) [Usuários de WLAN](#) [Registro](#) [Modelagem de tráfego](#) [Rogues Interferidores](#) [Gerenciamento de configuração](#) [Modo de malha de configuração de porta](#) [Bem-vindo à rede em malha CBW](#) [Rede de convidado usando autenticação de e-mail e relatório RADIUS](#) [Troubleshooting](#) [Usando um roteador Draytek com CBW](#)