

Reinicialize e redefina o ponto de acesso wireless para as configurações padrão de fábrica

Objetivo

Reiniciar ou reiniciar o WAP (Wireless Access Point, ponto de acesso sem fio) exclui os registros armazenados na memória volátil. Esse processo é executado quando determinadas alterações nas configurações precisam de uma reinicialização ou quando o WAP não está respondendo ou inicializando corretamente. A redefinição do WAP para as configurações padrão de fábrica, por outro lado, apaga todas as configurações que foram definidas pelo usuário e restaura o dispositivo às configurações originais. Uma redefinição é recomendada se a maioria das configurações de WAP precisar ser reconfigurada.

Este artigo tem como objetivo mostrar como reinicializar e redefinir seu WAP para as configurações padrão de fábrica.

Dispositivos aplicáveis

- WAP100 Series
- WAP300 Series
- WAP500 Series

Versão de software

- 1.0.6.5 - WAP121, WAP321
- 1.0.2.8 - WAP131, WAP351
- 1.0.1.7 - WAP150, WAP361
- 1.3.0.3 - WAP371
- 1.2.1.3 - WAP551, WAP561
- 1.0.0.17 - WAP571, WAP571E

Reinicie o ponto de acesso sem fio

Há duas maneiras de reinicializar o WAP:

- Reinicialização do hardware
- Reinicialize pelo utilitário baseado na Web

Note: As imagens podem variar dependendo do modelo exato de seu WAP. As imagens abaixo são obtidas do WAP321.

Reinicialização de hardware

Você tem duas maneiras de reinicializar o hardware do dispositivo:

- Desligue o dispositivo pressionando o botão **POWER** enquanto o dispositivo está conectado à tomada.


Note: O botão **POWER** só funciona se o dispositivo estiver usando um adaptador de energia. Se a alimentação for fornecida através da PoE (Power over Ethernet), desconecte a conexão Ethernet por três segundos e conecte-a novamente.

- Pressione o botão **Reset** apenas por cerca de três segundos ou até que as luzes se apaguem.




Reinicialize pelo utilitário baseado na Web

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do WAP e escolha **Administration > Reboot**

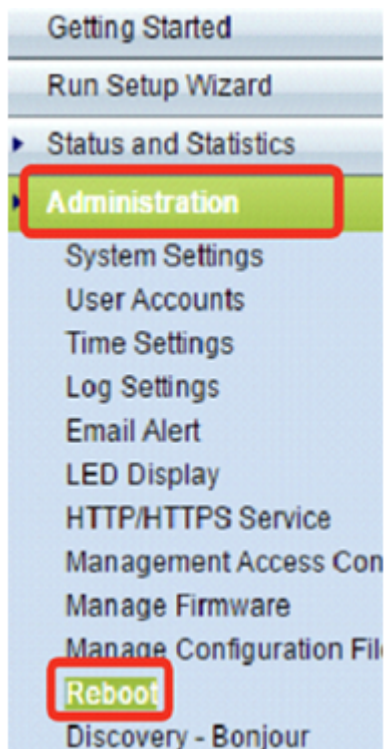

Etapa 2. Clique no botão **Reiniciar**.

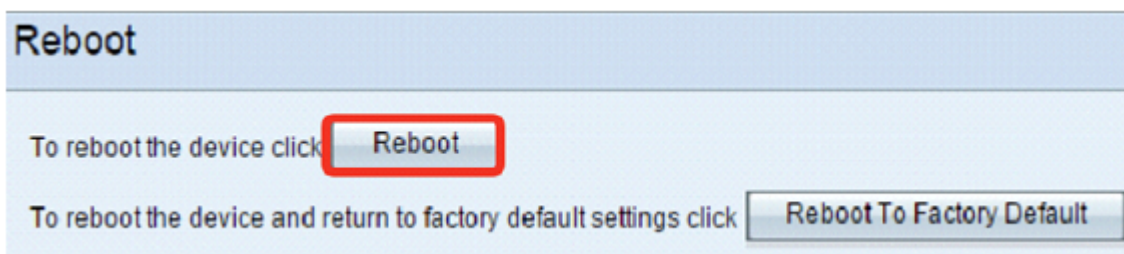

Etapa 3. Clique em **OK** na janela de confirmação.

Confirm



This operation will reboot the device and disconnect your current session.
Are you sure you want to continue?

OK

Cancel

Agora você deve ter reiniciado o dispositivo.

Redefinir para configurações padrão de fábrica

Há duas maneiras de redefinir o WAP para as configurações padrão de fábrica:

- Reinicialização de hardware
- Redefinir através do utilitário baseado na Web

Redefinição de hardware


Etapa 1. Pressione o botão **Reset (Redefinir)** por mais de 10 segundos até que as luzes se apaguem.




Etapa 2. Solte o botão **Reset** quando as luzes acenderem novamente.

Reinicie o utilitário baseado na Web


Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do WAP e escolha **Administration > Reboot**

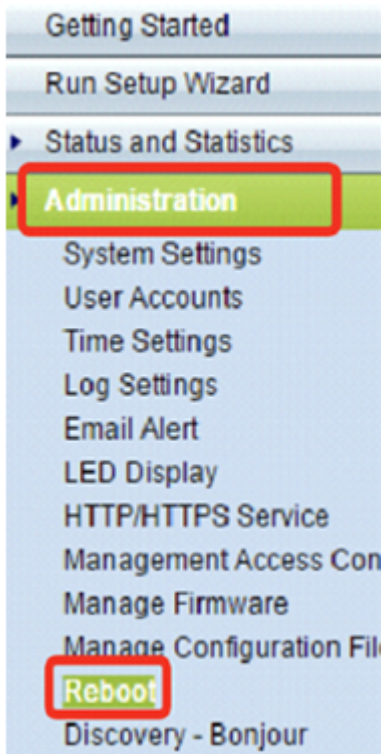

Etapa 2. Clique no botão **Reiniciar** para o padrão de fábrica.

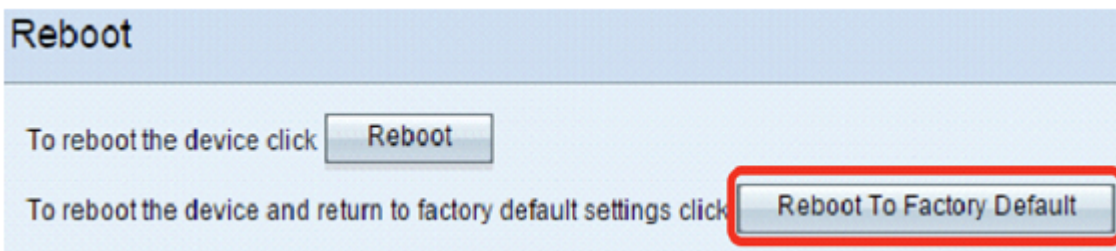

Etapa 3. Clique em **OK** na janela de confirmação.

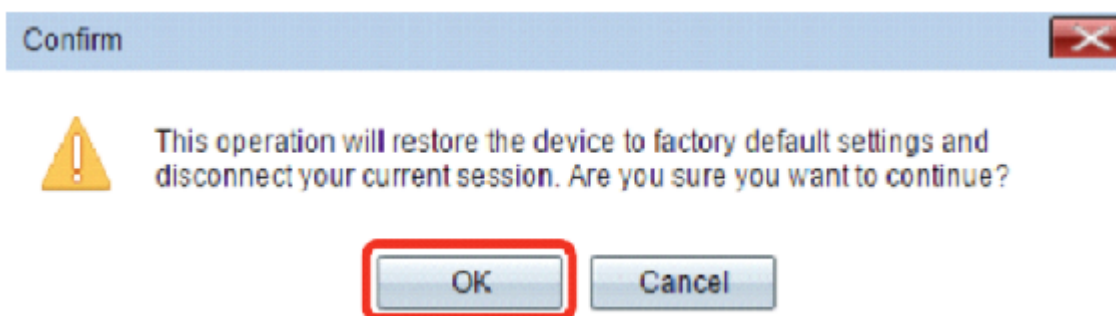

Agora você deve ter redefinido seu dispositivo para as configurações padrão de fábrica.