

重置为RV320和RV325 VPN路由器的出厂默认设置

目标

在某些情况下，最好将路由器配置恢复为原始默认出厂设置。当您删除路由器中存在的配置时，这非常有用。如果已配置路由器且配置非常复杂，或者要将路由器从一个网络移动到另一个网络，则可以将路由器重置为出厂默认设置并将其配置为新路由器。本文档提供有关如何通过两种方法将RV32x VPN路由器系列恢复为出厂默认设置的信息。第一种是通过用户界面，第二种方法是物理重置按钮。

警告：重置后，设备上保存的所有配置都将丢失。


适用设备 | 固件版本

- RV320 |(下载最新)
- RV325 |(下载最新)


将路由器重置为出厂默认设置

方法1 — 出厂默认设置

步骤1. 登录Web配置实用程序，然后选择System Management > Factory Default。系统将打开“出厂默认”页：

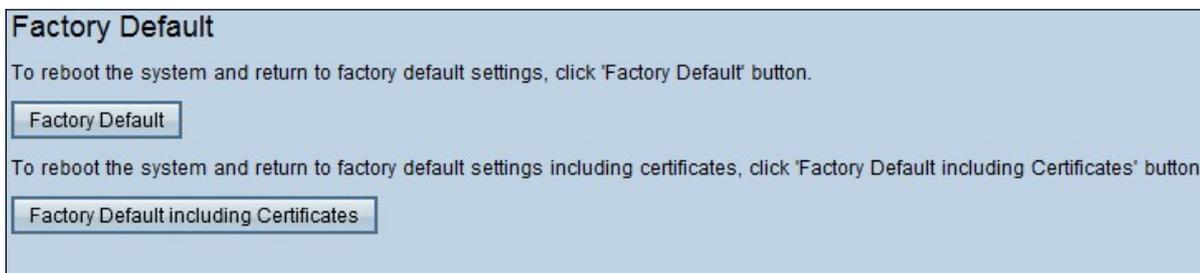

步骤2. 单击Factory Default，将路由器恢复为其出厂默认设置。系统将显示确认消息。

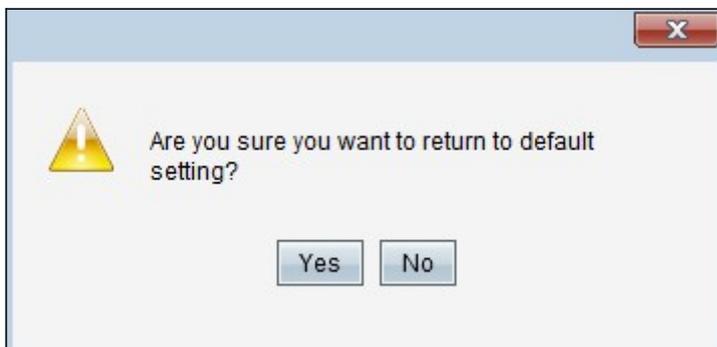


步骤3. 单击“是”继续恢复默认设置。


出厂默认设置，包括证书

如果执行出厂重置（包括证书），则用户生成的所有证书或第三方供应商提供的证书也会丢失。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Management > **Factory Default**。系统将打开“出厂默认”页：

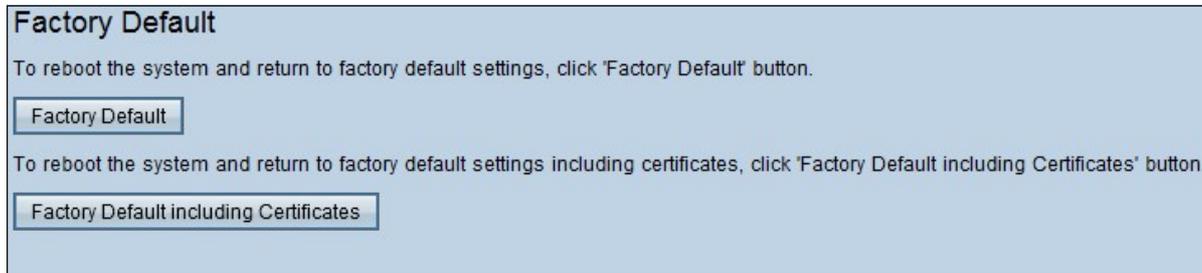

步骤1.单击**Factory Default including Certificates**，将路由器恢复为其出厂默认设置，包括您生成的所有证书。系统将显示确认消息。

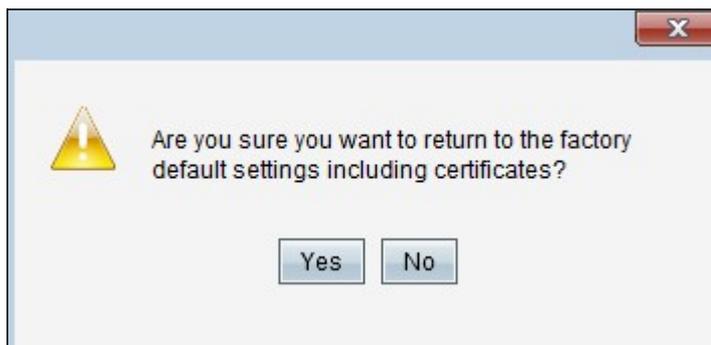

步骤2.单击“是”继续恢复出厂默认设置，包括证书。

方法2 — 物理按钮

步骤1.找到回形针并折弯，以便插入按钮腔。

步骤2.将回形针插入按钮腔中，并保持3至10秒。所有指示灯将闪烁一次并开始重置过程。



查看与本文相关的视频.....

[单击此处查看思科提供的其他技术讲座](#)