

# 在Cisco Business 350系列交换机上将基于子网的虚拟局域网(VLAN)组配置为VLAN

## 目标

本文介绍如何在Cisco Business 350系列交换机上将基于子网的组映射到VLAN。

## 适用设备 | 软件版本

- CBS350 ([产品手册](#)) | 3.0.0.69([下载最新](#))
- CBS350-2X ([产品手册](#)) | 3.0.0.69([下载最新](#))
- CBS350-4X ([产品手册](#)) | 3.0.0.69([下载最新](#))

## 简介

虚拟局域网(VLAN)允许您将局域网(LAN)逻辑分段到不同的广播域。在敏感数据可以在网络上广播的情况下，可以创建VLAN来通过将广播指定给特定VLAN来增强安全性。只有属于VLAN的用户才能访问和操作该VLAN上的数据。VLAN还可以通过减少向不必要目的地发送广播和组播的需求来增强性能。

运行多个协议的网络设备不能分组到通用VLAN。非标准设备用于在不同VLAN之间传递流量，以便包括参与特定协议的设备。因此，用户无法利用VLAN的许多功能。

VLAN组用于对第2层网络上的流量进行负载均衡。数据包根据不同的分类进行分配，并分配给VLAN。存在许多不同的分类，如果定义了多个分类方案，则按以下顺序将数据包分配给VLAN:

- 标记 — VLAN编号从标记中识别。
- 基于MAC的VLAN — 从入口接口的源介质访问控制(MAC)到VLAN映射识别VLAN。要了解如何配置此功能，请单击[此处](#)获取说明。
- 基于子网的VLAN — 从入口接口的源IP子网到VLAN映射中识别VLAN。
- 基于协议的VLAN — 从入口接口的以太网类型协议到VLAN的映射中识别VLAN。要了解如何配置此功能，请单击[此处](#)获取说明。
- PVID — 从端口默认VLAN ID识别VLAN。

基于子网的组VLAN分类使数据包能够根据其子网进行分类。然后，您可以为每个接口定义子网到VLAN的映射。您还可以定义多个基于子网的VLAN组，每个组包含不同的子网。这些组可以分配给特定端口或LAG。基于子网的VLAN组不能在同一端口上包含重叠的子网范围。本文提供有关如何将基于子网的组映射到交换机上的VLAN的说明。

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科[业务：新术语表](#)。

## 在交换机上将基于子网的VLAN组配置为VLAN

### 将基于子网的VLAN组映射到VLAN

要将子网组映射到端口，端口上不得配置动态VLAN分配(DVA)。多个组可以绑定到一个端口，每个端口都与自己的VLAN关联。也可以将多个组映射到单个VLAN。


**重要信息：**在继续执行以下说明之前，请确保已配置基于子网的VLAN组。如需指导，请点击[这里](#)

。

按照以下步骤将基于子网的VLAN组映射到VLAN:

### 第 1 步

登录到基于Web的实用程序并从“显示模式”下拉列表中选择“高级”。

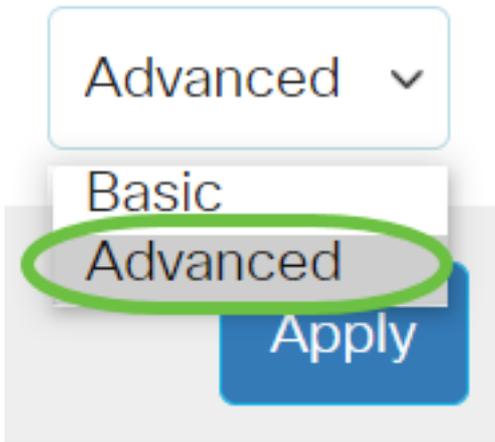

### 步骤 2

选择VLAN Management >VLAN Groups > Subnet Based Groups to VLAN。

▼ VLAN Management

1

VLAN Settings

Interface Settings

Port to VLAN

Port VLAN Membership

▶ VLAN Translation

Private VLAN Settings

GVRP Settings

▼ VLAN Groups


2

▼ VLAN Groups

MAC-Based Groups

### 步骤 3

在映射组到VLAN表中，单击Add。

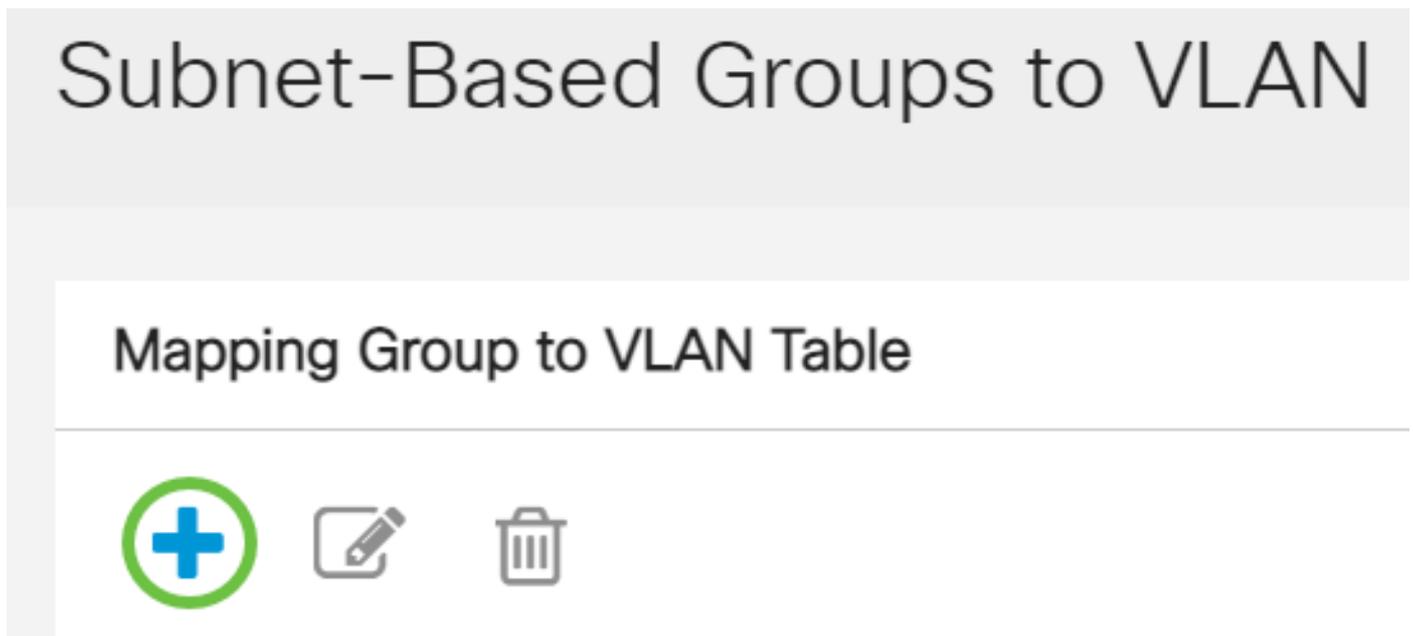

### 步骤 4

组的类型将自动显示在“组类型”区域中。在分配了基于VLAN子网的组的Interface区域中，单击以下接口类型单选按钮之一，然后从下拉列表中选择所需的接口。

选项有：

- 设备 — 从设备和端口下拉列表中选择要配置的端口。设备标识交换机是堆叠中的活动还是成员。
- LAG — 从LAG下拉列表中选择所需的LAG。链路聚合组(LAG)用于将多个端口连接在一起。LAG可增加带宽，提高端口灵活性，并在两个设备之间提供链路冗余以优化端口使用。

## Add Group to VLAN Mapping

Group Type: Subnet-Based

Interface:



Port

GE4



LAG

1



在本例中，使用的端口GE4。

### 步骤 5

从Group ID下拉列表中，选择基于子网的VLAN Group ID以过滤通过所选端口或LAG的流量。



在本例中，使用2。

### 步骤 6

在VLAN ID字段中，输入从VLAN组转发流量的VLAN ID。



在本例中，使用20。要了解如何在交换机上配置VLAN设置，请单击[此处](#)获取说明。

### 步骤 7

单击“Apply(应用)”，然后单击“Close(关闭)”。基于子网的组端口映射到VLAN。

Add Group to VLAN Mapping

X

Group Type: Subnet-Based

Interface:  Port GE4  LAG 1

Group ID: 2

VLAN ID: 20 (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Apply Close

### 步骤 8

单击Save将设置保存到启动配置文件。



## Subnet-Based Groups to VLAN

### Mapping Group to VLAN Table



Interface

Group ID

VLAN ID



GE4

2

20

现在，您应该已经将基于子网的VLAN组映射到交换机上的VLAN。

### 编辑基于子网的VLAN组

#### 第 1 步

选择VLAN Groups > Subnet-Based Groups to VLAN。

#### 步骤 2

在映射组到VLAN表中，选中您要编辑的基于子网的VLAN组旁边的框。

## Subnet-Based Groups to VLAN

### Mapping Group to VLAN Table



Interface

Group ID

VLAN ID



GE4

2

20

### 步骤 3

单击Edit按钮编辑基于子网的映射VLAN组。

# Subnet-Based Groups to VLAN

## Mapping Group to VLAN Table

<input checked="" type="checkbox"/>	Interface	Group ID	VLAN ID
<input checked="" type="checkbox"/>	GE4	2	20

### 步骤 4 ( 可选 )

在VLAN ID字段中，输入从VLAN组转发流量的VLAN ID。

## Edit Group to VLAN Mapping

Group Type: Subnet-Based  
Interface: GE4  
Group ID: 2   
VLAN ID:  (Range: 1 - 4094, Default: 1)

在本例中，使用30。

### 步骤 5

单击“Apply(应用)”，然后单击“Close(关闭)”。

Edit Group to VLAN Mapping

Group Type: Subnet-Based

Interface: GE4

Group ID: 2

VLAN ID: 30 (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Apply

Close

## 步骤 6

点击Save将设置保存到启动配置文件。



CBS350-8P-E-2G - swi...



# Subnet-Based Groups to VLAN

## Mapping Group to VLAN Table



Interface

Group ID

VLAN ID



GE4

2

30

现在，您应该已从交换机编辑了基于子网的VLAN组映射。

## 删除基于子网的VLAN组

### 第 1 步

选择VLAN Groups > Subnet-Based Groups to VLAN。

### 步骤 2

在映射组到VLAN表中，选中要删除的基于子网的VLAN组旁边的框。

# Subnet-Based Groups to VLAN

### 步骤 3

单击Delete按钮删除基于子网的VLAN组。

# Subnet-Based Groups to VLAN

## Mapping Group to VLAN Table

<input checked="" type="checkbox"/>	Interface	Group ID	VLAN ID
<input checked="" type="checkbox"/>	GE4	2	30

### 步骤 4

单击Save将设置保存到启动配置文件。

 CBS350-8P-E-2G - swi...   

# Subnet-Based Groups to VLAN

Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page o

基于子网的VLAN组映射现在应已从交换机中删除。

现在，您已在Cisco Business 350系列交换机上将基于子网的VLAN组配置为VLAN。