

Unity Connection媒体融合服务器(MCS)7835 I系列指示灯问题诊断

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文档介绍如何诊断Cisco Unity Connection媒体融合服务器(MCS)7835 I系列上指示灯出现的问题。


问题

在MCS 7835 I系列上，黄色指示灯亮起，如下图所示：



拉出面板时，您可以看到指示灯亮起。在这种情况下，由于系统事件日志已满，指示灯会打开。


注意：IBM已确认系统事件日志已满时指示灯已打开。

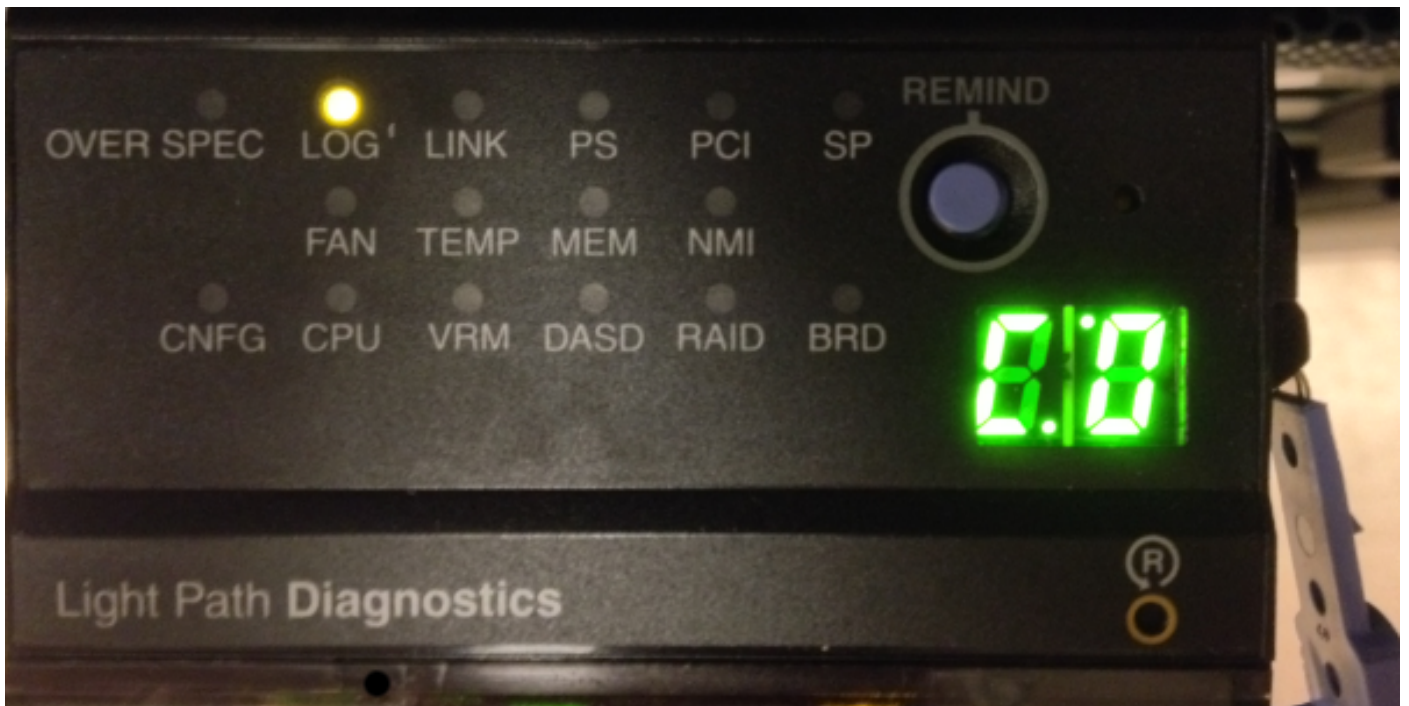

解决方案

如前所述，指示灯已打开，因为系统事件日志已满。要清除系统事件日志，请完成以下步骤：

1. 在启动过程中，当此屏幕显示进入BIOS时按F1:

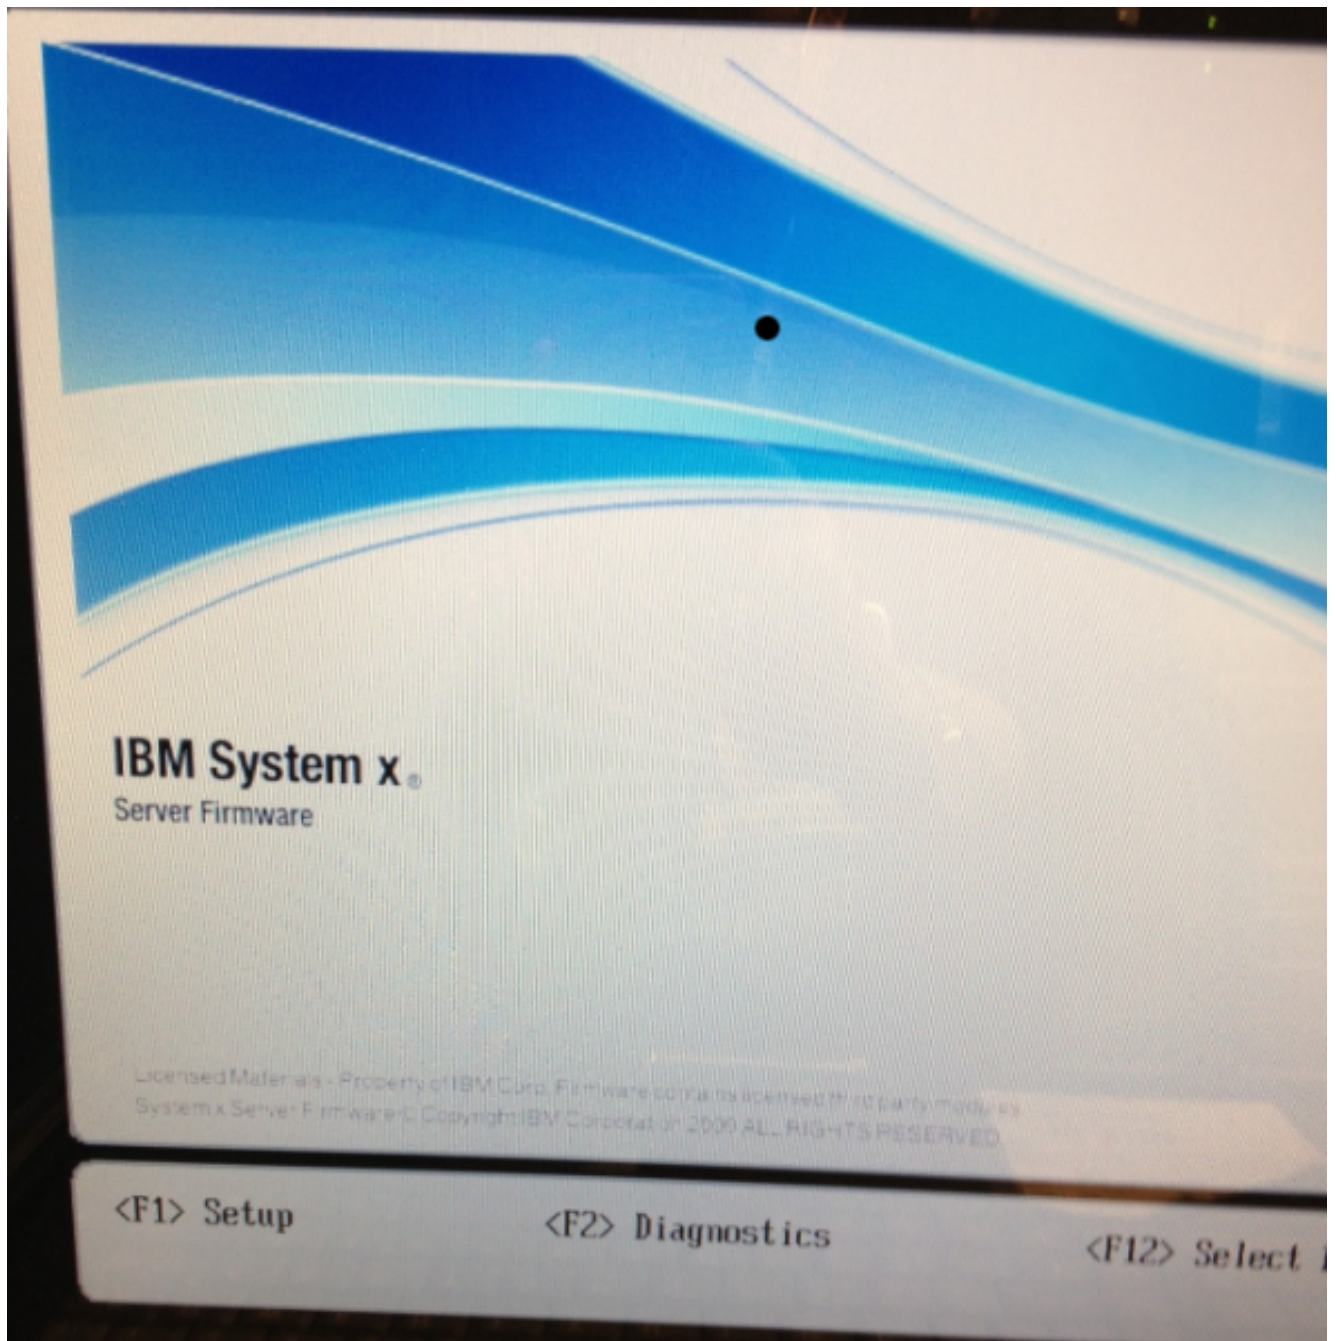

2. 按F1后，选择系统事件日志：

System Configuration and Boot Management

System Information

System Settings

Date and Time

Start Options

Boot Manager

System Event Logs

User Security

Save Settings

Restore Settings

Load Default Settings

Exit Setup


Select
view
System

↑↓=Move Highlight


<Enter>=Select Entry

<ESC>=Exit

3. 选择清除系统事件日志选项，以便从此屏幕中清除系统事件日志：

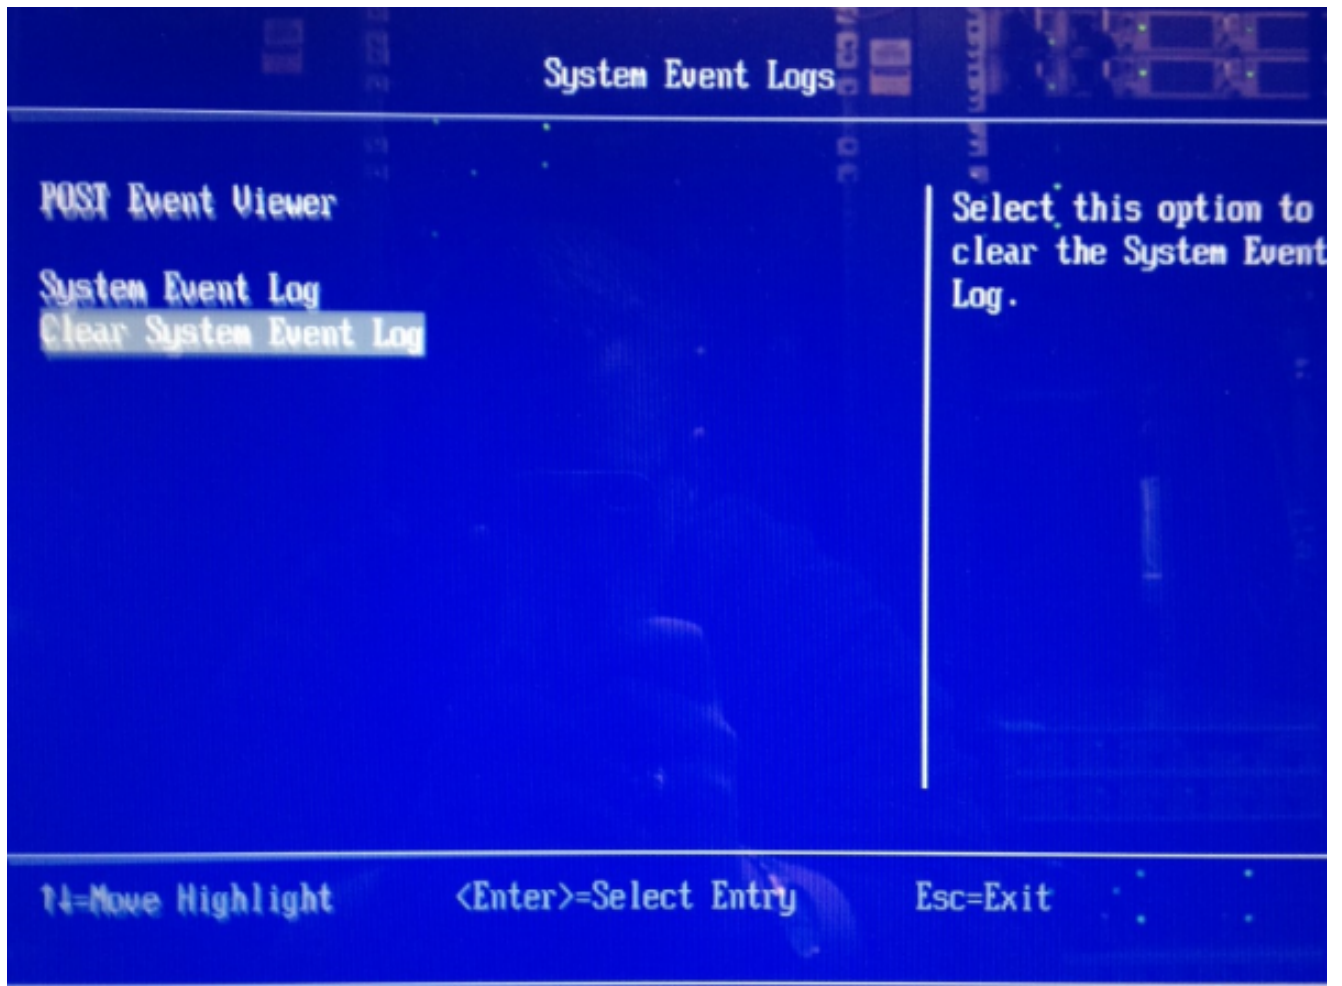

4. 提示您确认删除请求时，按Enter:

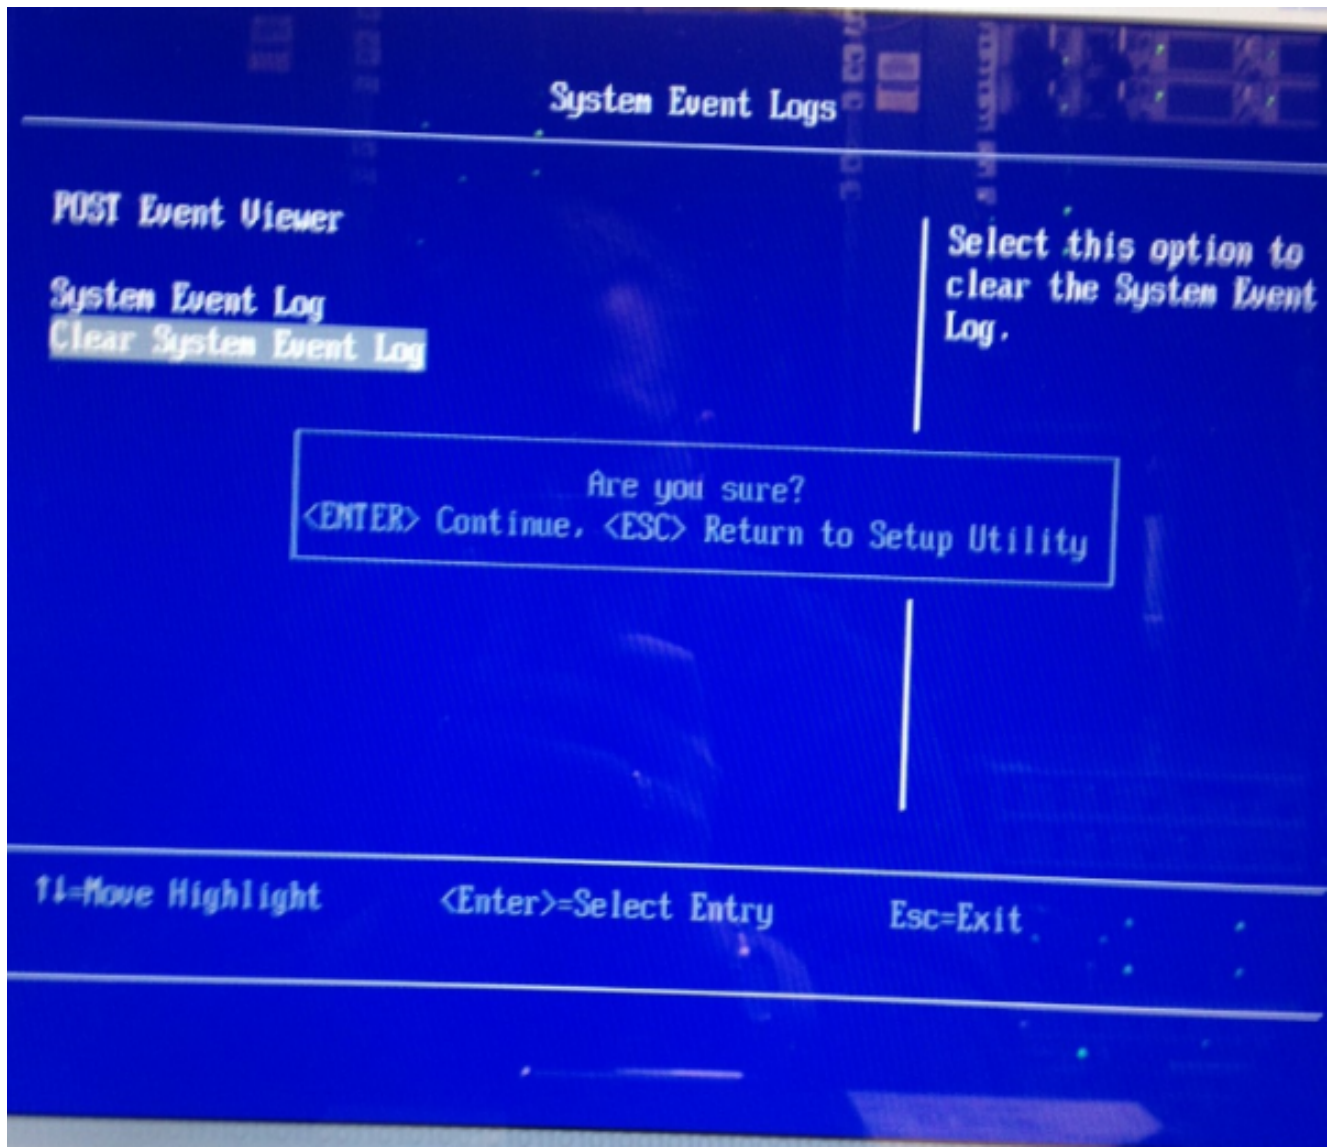

5. 按**Esc**返回BIOS主屏幕。
6. 再次按**Esc**退出BIOS。系统继续其引导过程。