

ASA 8.0:如何更改WebVPN徽標

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[更改WebVPN徽標](#)

[上傳並配置徽標](#)

[應用自定義](#)

[自定義AnyConnect VPN客戶端徽標](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔說明如何更改WebVPN登入頁面和門戶頁面上顯示的徽標。通過使用可在基於Web的自定義編輯器中編輯的自定義設定，自適應安全裝置(ASA)提供了一種方法，可以更改WebVPN門戶幾乎所有外觀和感覺。

在本文檔中，自適應安全裝置管理器(ASDM)和自定義編輯器用於將新徽標上傳到ASA。然後，新徽標配置為在使用者登入之前和之後顯示。此配置使用運行軟體版本8.0(2)的ASA 6.0(2)執行。

本文檔是關於在ASA上配置WebVPN的一組文檔的一部分。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於運行軟體版本8.0(2)的ASA上的ASDM 6.0(2)。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。


更改WebVPN徽標

本節提供用於上傳新徽標並配置ASA以便在WebVPN登入頁面和門戶頁面上顯示此徽標的資訊。

上傳並配置徽標

完成以下步驟，以便上傳和配置新徽標：

1. 導航至**Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Web Contents**。
2. 將ASA指向您的徽標，然後點選**Import Now**以便上傳。如果您希望此徽標在使用者登入之前顯示，請確保在「目標」下選擇否。

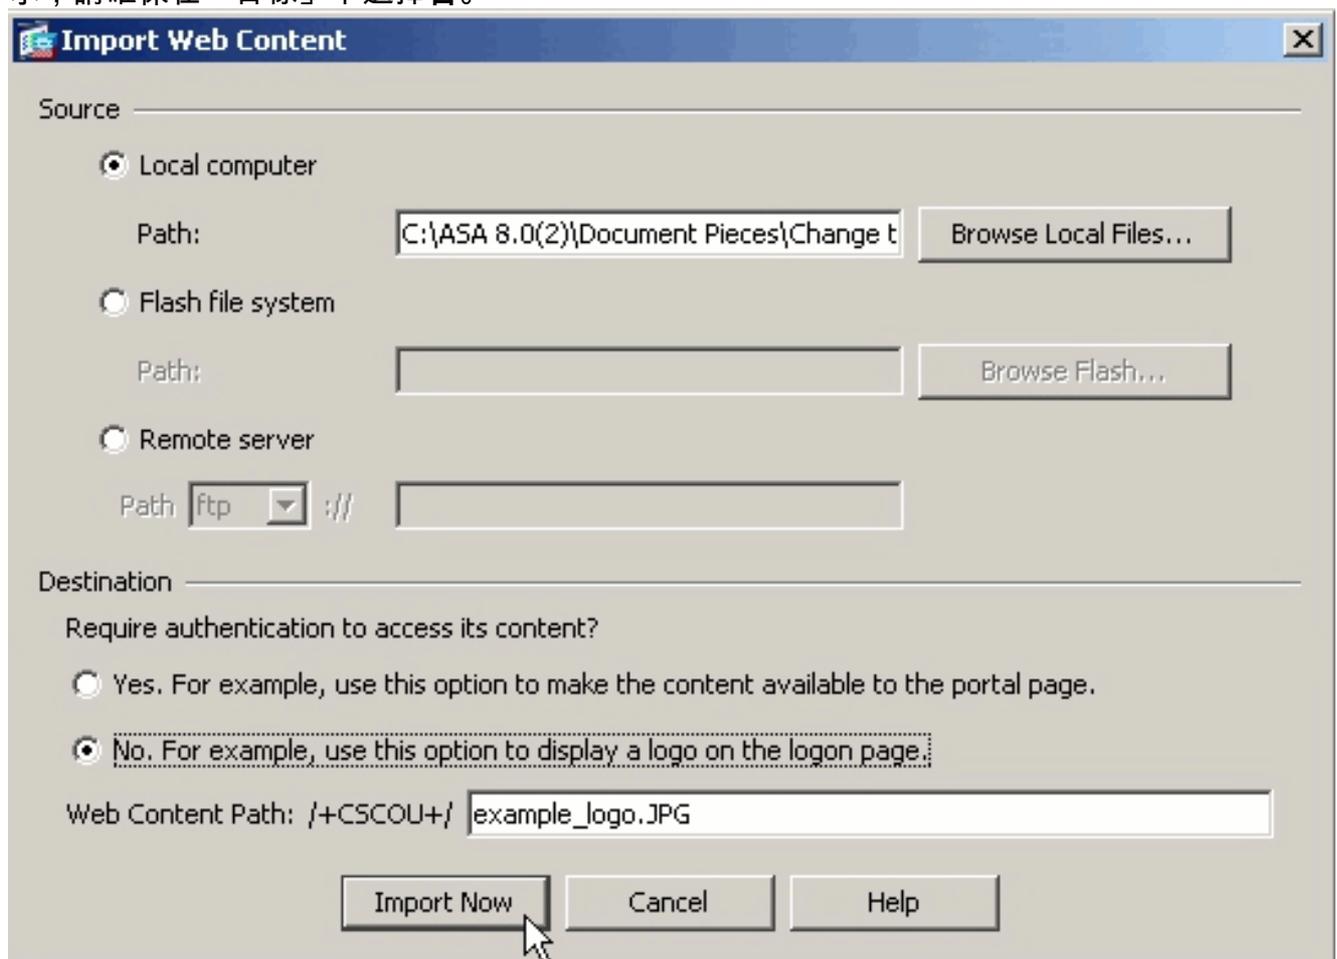

3. 上傳徽標後，導航至**Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Customization**。
4. 選擇要編輯的自定義項或建立新自定義項。**注意**：思科建議您不要對預設自定義項進行重大更改。
5. 在顯示的編輯器網頁上，導航到「登入頁」下的「標題」面板。
6. 在**Logo URL**下拉選單中選擇您的徽標。

Logon page	EXAMPLEcustom : Logon Page > Title Panel
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Browser Window ◆ Title Panel ◆ Languages ◆ Language Selector ◆ Logon Form ◆ Information Panel ◆ Copyright Panel ◆ Full Customization 	Mode: <input type="text" value="Enable"/> Text: <input type="text" value="SSL VPN Service"/> Logo URL: <input type="text" value="/+CSCOU+/example_logo.JPG"/> Gradient: <input type="text" value="/+CSCOU+/example_logo.JPG"/> Font Weight: <input type="text" value="/+CSCOU+/cisco_logo.gif"/> Font Size: <input type="text" value="150%"/> Font Color: <input type="text" value="#800000"/> Background Color: <input type="text" value="#ffffff"/> Style (CSS): <input type="text"/>
Portal	
Logout page	

7. 導航到Portal下的Title Panel。
8. 在Logo URL下拉選單中選擇您的徽標。

Logon page	EXAMPLEcustom : Portal > Title Panel
Portal	Mode: <input type="text" value="Enable"/> Text: <input type="text" value="SSL VPN Service"/> Logo URL: <input type="text" value="/+CSCOU+/cisco_logo.gif"/> Gradient: <input type="text" value="/+CSCOU+/example_logo.JPG"/> Font Weight: <input type="text" value="/+CSCOU+/cisco_logo.gif"/> Font Size: <input type="text" value="150%"/> Font Color: <input type="text" value="#800000"/> Background Color: <input type="text" value="#ffffff"/> Style (CSS): <input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Browser Window ◆ Title Panel ◆ Toolbar ◆ Applications ◆ Home page ◆ Custom Panes ◆ Columns 	
Logout page	

9. 按一下右上角的Save，然後關閉編輯器網頁。

應用自定義

務必確保將您配置的自定義項應用到正確的連線配置檔案（隧道組），以使徽標顯示在登入頁面和門戶頁面上。除非使用者使用group-url連線到ASA，否則必須在登入前將自定義項應用到DefaultWEBVPNGroup以使徽標顯示。


此表顯示了對於給定配置應應用自定義項的位置：

使用者登入方法			
	不選擇組登入 (使用預設值)	使用組選擇登入	Group-URL
在登入	DefaultWEBV	DefaultWEBVP	使用者的連線配

頁面上顯示自定義	PNGroup	NGroup	置檔案 (隧道組)
門戶頁面上顯示自定義	DefaultWEBV PNGroup	使用者的連線配置檔案 (隧道組)	使用者的連線配置檔案 (隧道組)

完成以下步驟，在連線配置檔案 (隧道組) 中配置自定義：

1. 導航至 Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Connection Profiles。
2. 選擇 DefaultWEBVPNGroup (或所需的組)，然後按一下 Edit。
3. 在左窗格中選擇 Advanced > Clientless SSL VPN。
4. 驗證是否已從 Portal Page Customization 下拉選單選擇您的自定義。

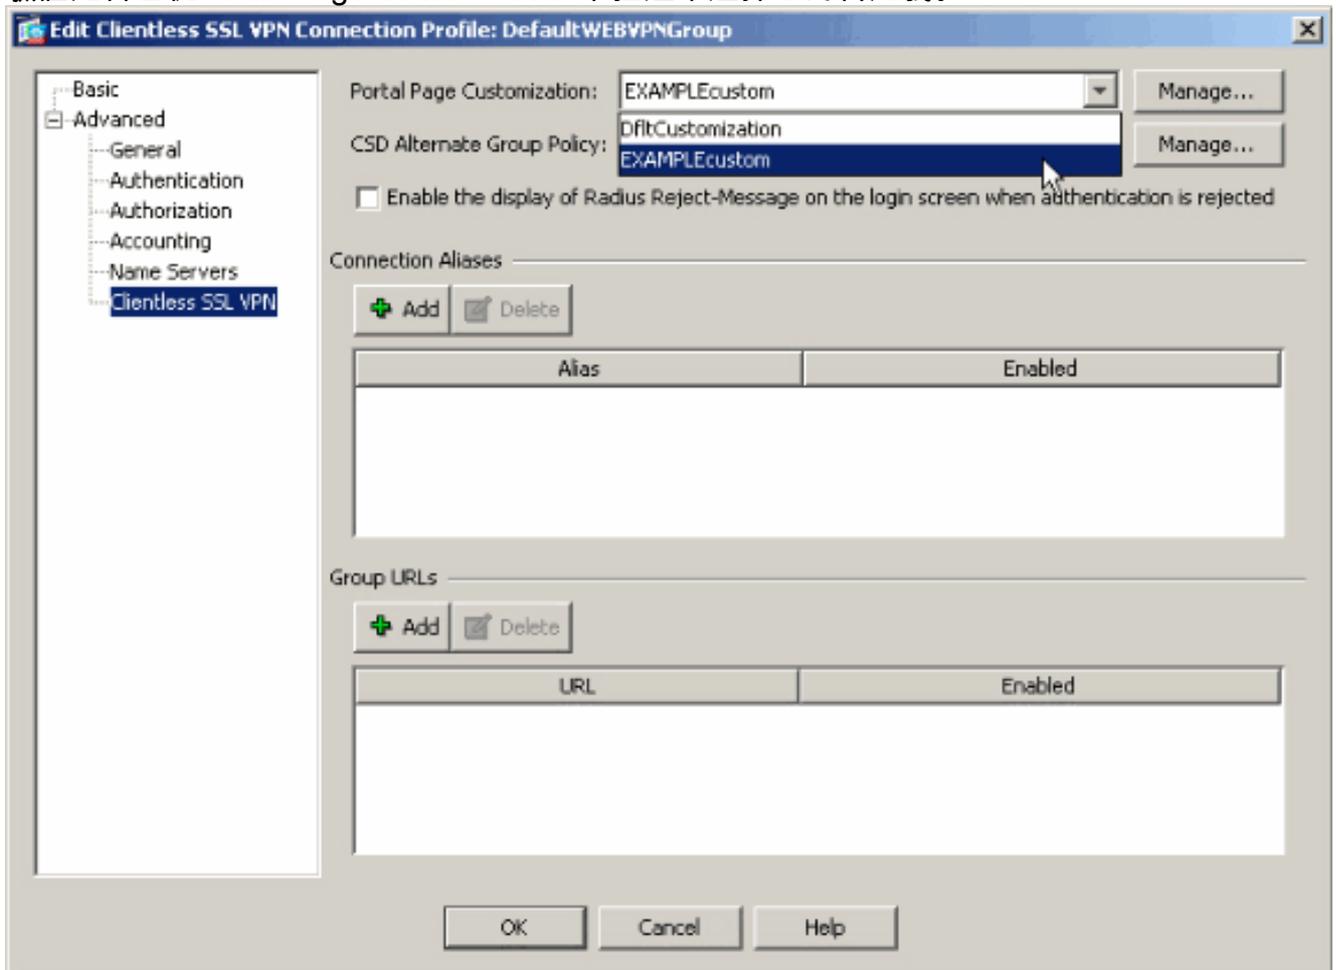


自定義AnyConnect VPN客戶端徽標

您可以自定義遠端使用者在登入時看到的AnyConnect客戶端圖形使用者介面的某些元素，如公司徽標。通過用您自己的自定義檔案替換影響介面的檔案，可以自定義AnyConnect客戶端使用者介面。例如，在Windows安裝中，可以通過將 *company_logo.bmp* 檔案替換為您自己的檔案來更改預設思科徽標的公司徽標。

有關配置的詳細資訊，請參閱 [Cisco AnyConnect VPN客戶端管理員指南2.0版](#) 中的 [自定義終端使用者體驗](#)。

驗證

導航到ASA的WebVPN登入頁面，驗證徽標已更改並且正確應用了自定義。

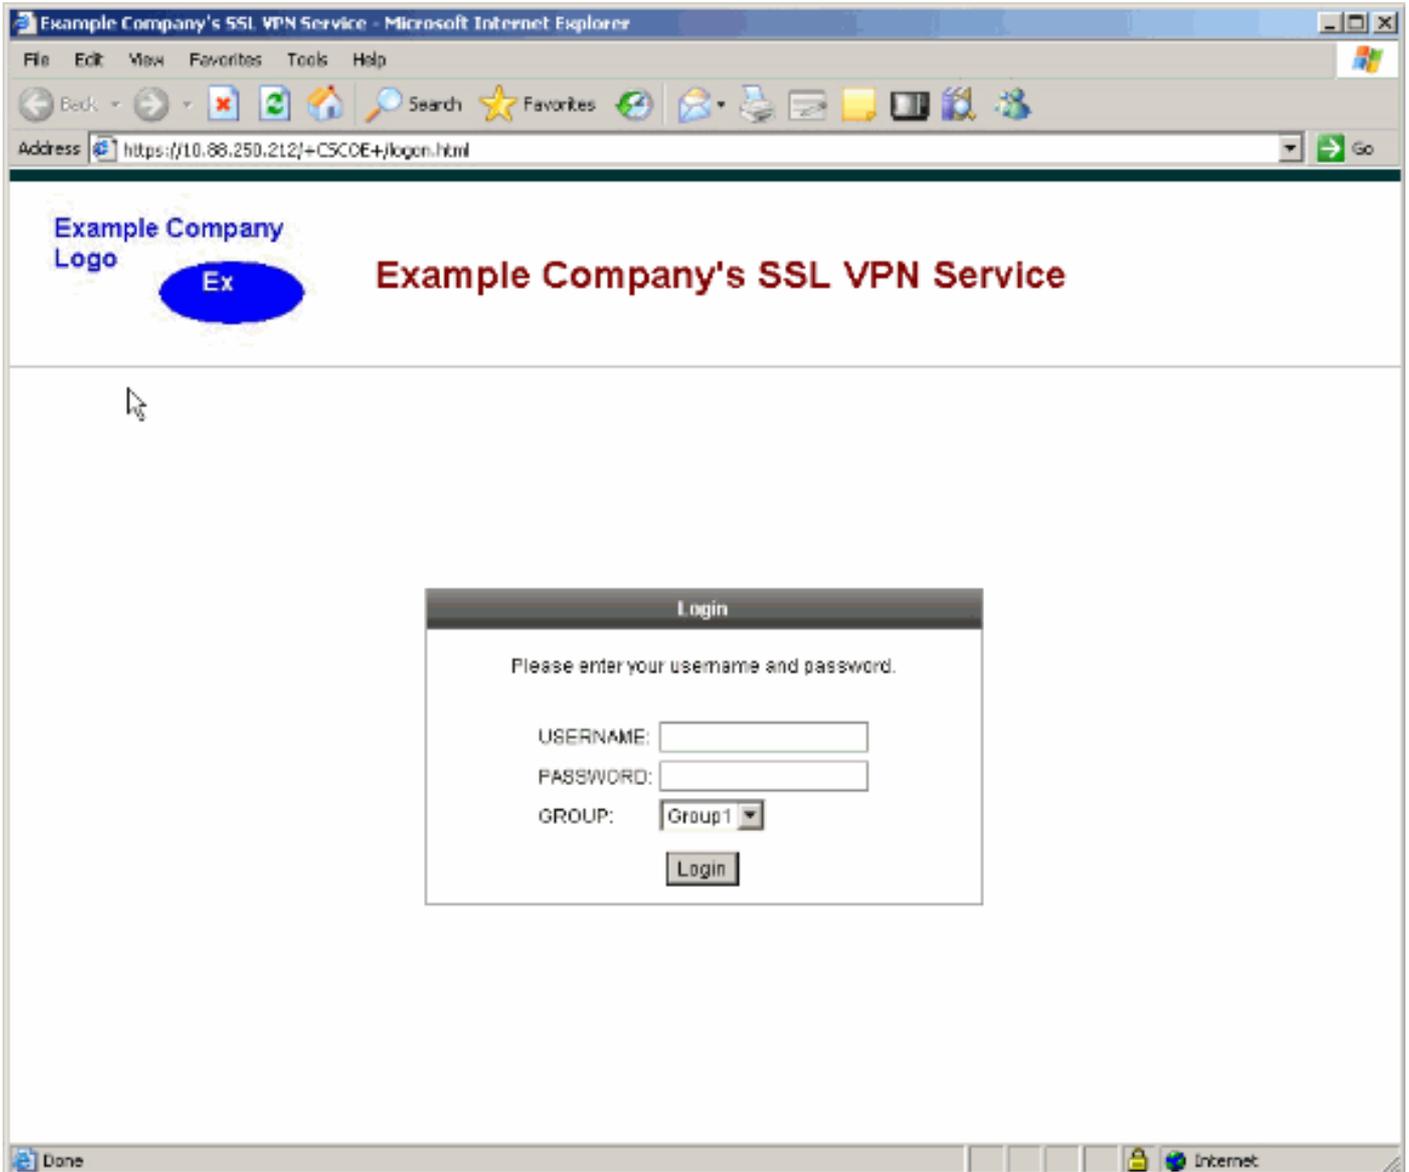

疑難排解

如果未出現徽標，請確保將自定義項應用到正確的連線配置檔案（隧道組）。有關詳細資訊，請參閱[應用自定義](#)部分。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)