

# 在RV320和RV325 VPN路由器上重置為出廠預設設定

## 目標

在特定情況下，最好將路由器組態還原成原始的預設出廠設定。這在您希望移除路由器中不想要的組態時會很有用。如果您已配置路由器且配置變得非常複雜，或者要將路由器從一個網路移動到另一個網路，您可以將路由器重置為出廠預設設定並將其配置為新路由器。本文提供如何透過兩種方法將RV32x VPN路由器系列還原為出廠預設值的資訊。第一種方法是通過使用者介面，第二種方法是物理重置按鈕。

**注意：**重置後，儲存在裝置上的所有配置都將丟失。


## 適用裝置 | 韌體版本

- RV320 |(下載[最新版本](#))
- RV325 |(下載[最新版本](#))


## 將路由器重置為出廠預設設定

### 方法1 — 工廠預設值

步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇System Management > Factory Default。將開啟出廠預設頁面：

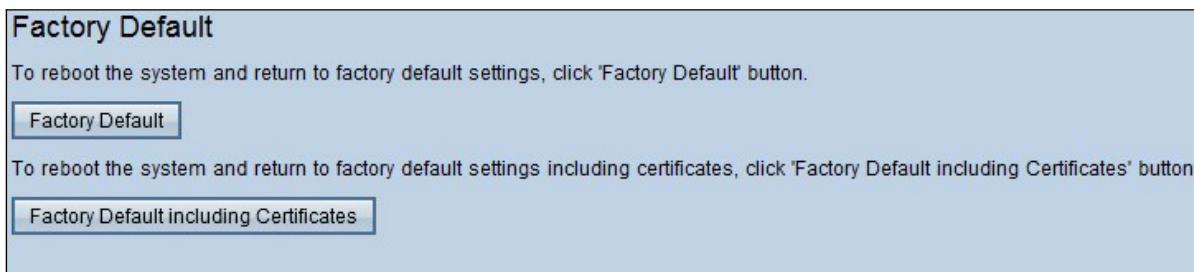

步驟2. 按一下「Factory Default」，將路由器還原為其出廠預設設定。系統將顯示確認消息。

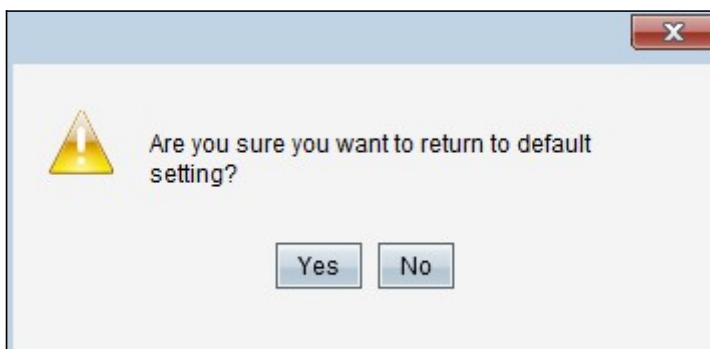


步驟3. 按一下Yes繼續恢復預設設定。

## 出廠預設設定包括證書


如果執行包含證書的出廠重置，則由使用者生成的所有證書或由第三方供應商提供的證書也會丟失

。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**System Management > Factory Default**。將開啟**出廠預設**頁面：

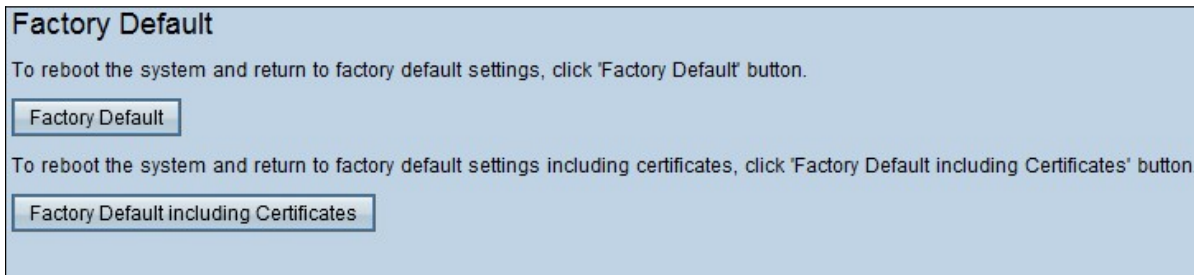

步驟1.按一下**Factory Default including Certificates**，將路由器還原成其出廠預設值，包括您已產生的所有憑證。系統將顯示確認消息。

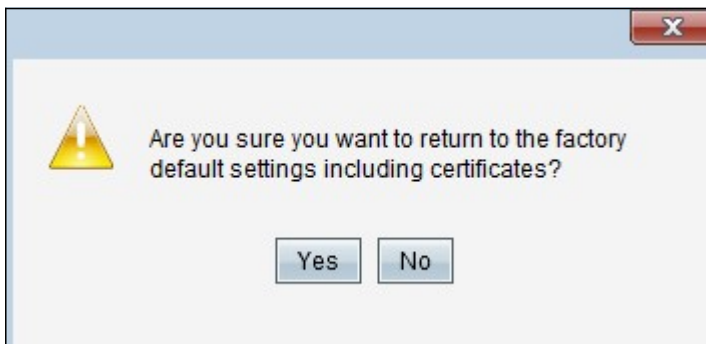

步驟2.按一下**Yes**以繼續還原出廠預設設定（包括憑證）。

## 方法2 — 物理按鈕

步驟1.定位回形針並對其進行彎曲以便插入按鈕腔。

步驟2.將回形針插入按鈕腔，並保持3 - 10秒鐘。所有指示燈將閃爍一次並開始重置過程。



檢視與本文相關的影片.....

[按一下此處檢視思科的其他技術對話](#)