

# جتنم نم صيخارتل اهفاضتسا هداع| هيفيك لشاف (SLR)

تایوتھملا

ةمدقمل

## ةيسيس، ئالاتابل طتمنلا

تامل طتملا

(SLR) لشاف جتنم نم ضي خارتلا ئفاضتىسا ئداعى

## ةحصـلـانـمـقـقـحتـلـا

رايخل 1

٢ رایخ

### احالص او عاطل افاش کتسا

ۋەزىئەتلىك

ةلص تاذ تامولعم

ةمدقملا

لیع ۃیف الکلا ریغ صیخ ارتلا هی بنن لش اف جتنم نم صیخرتلا ۃفاضتسا ۃداعا نع جتن اذا جتنمل تالیثمل صیخ ارتلا ۃفاضتسا ۃداعا ب ماظنللا کل حمسی ذئدنعف، یرهاظللا کباسح یرهاظللا کباسح یلع جتنمل تالیثم نم 10% یل ا لصی نیعم دح یل ا طقف.

اذا امم ماظنللا ققحتي ، جتنم لي ثم نم صيخارتللا ةفاضتسا ٰداع! هي ف لواحت تقو يأ يف ظفتحت كنأ للا ريشي يذلا صيخارتللا ئيافك مدح هي بنت للا يدؤي س عاجالا اذه ناك :يلاتللا قطنمللا ماظنللا قبطي .يرهاظللا كباسح يلع كي دل امم رثكأ صيخارتب

كل حمسى ذى دنعف ،يرهاظلا كباسح ىلع صيخارتلا نم ئيفاك ئيمك كيدل تناك اذا 1. دحلانم ققحتلاب نودص ،ىخارتلا ئفاضتتسا ، ئداعاب ماظنلا

2. ڈاعاب حمسی الودھلا نم ماظنلا ققحتی، صیخارتلا نم ڈیفاک ڈیمک کیدل نکت مل اذا۔  
یرہاظللا کباسح یلع جتنملاتالیثم نم 10% نم رٹکأں صیخارتلا ڈفاضتسا  
یرہاظللا کباسح یلع تاجتنملاتالیتمل یلامج والا ددعلا یلع دھلا ماظنلا قبطی  
مقر یلعا یل بیرقتلا) اهتفاضتسا ڈاعا کنکمی یتلاجتنملاتالیثم ددع دیدھتل  
دھلل ڈیوئملا ڈبسنلا قیبٹت دعب حیحص

**لابثملا ليبس ىلع**

رتی یتل اتاجتنملا تالیثمل ۃبسنلاب.

دح او جتنم ل ي ثم ڦفاضت سا ڦداع ا گن کمي

ددع حوارتی یتل ا تاجتنمل ا تالیثم یل ا ئبسنلاب.

جتنملا نيلاثم فاضتسا داعاً كنكمي، يرهاظل

ح 30 میل ۱۷ نم حوارتی امل هبسن لاب

## لِئَلْكَلْمَنْسُونْ

## تابل طتملا


يلى ام رفوت نم دكأت، عدبلا لباق:

- [ىلع طشنلا باسح Cisco.com](#)
- لوؤسم رود وأ، يرهاظ باسح مدخلتسنم وأ، Smart، باسح لوؤسم وأ، باسح مدخلتسنم
- بـلـطـ ئـفـيـكـ ىـلـاـ عـجـراـ، يـرهـاظـ باـسـحـ وـأـ Smartـ باـسـحـ بـلـطـلـ) يـرهـاظـ باـسـحـ (دوـجـوـمـ يـكـذـ باـسـحـ ىـلـاـ لـوـصـولـاـ)
- (صـيـخـارـتـلـاـ زـجـ حـ ئـفـيـكـ ىـلـاـ عـجـراـ، CSSMـ يـفـ صـيـخـارـتـلـاـ زـجـلـ) يـلـاحـلـاـ صـيـخـرـتـلـاـ زـجـ.

## (SLR) لشاف جتنم نم صيخارتلار ئفاصتسا ۋداعا

1: ۋوطخلانى:

ىلإ لاقتنانى [Cisco Software Central](#) ىلع كباش بلىخداو Cisco.com.

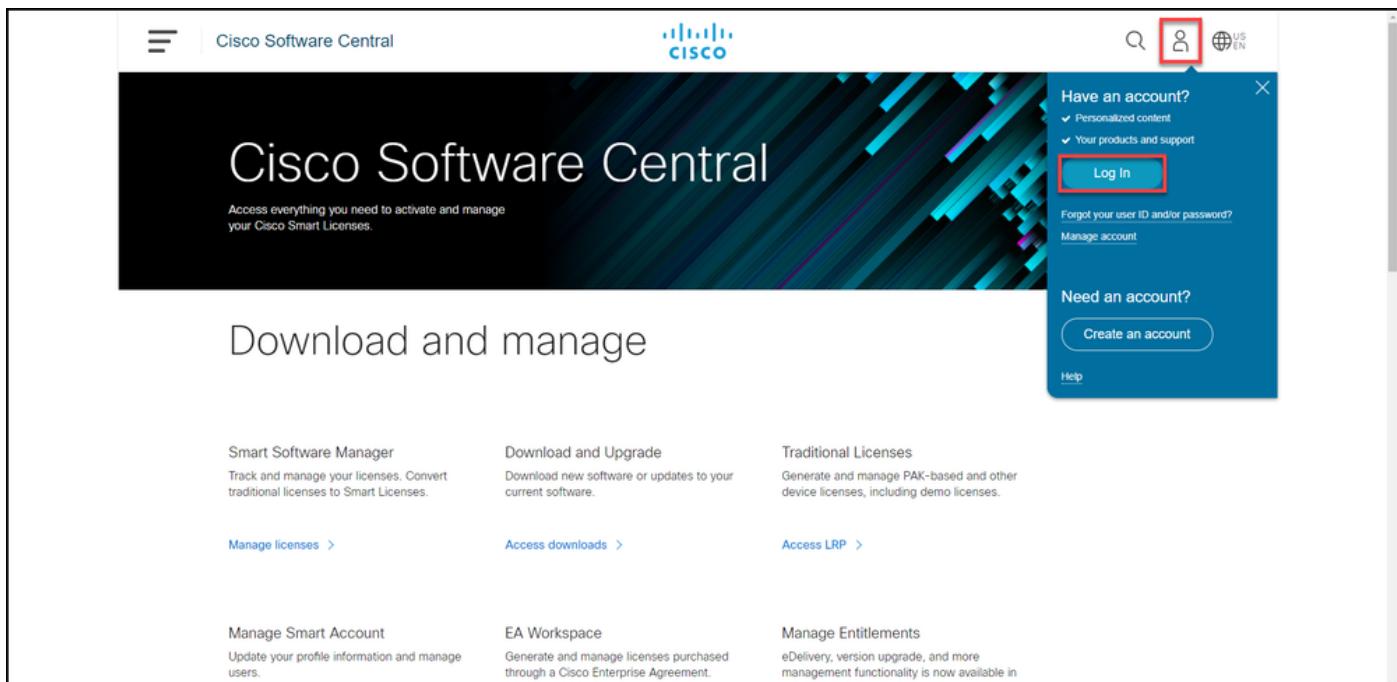

2: ۋوطخلانى:

صيخارتلار ئارادا قوف رقنا، ئيكىنلىك جماربلى ئارادا مسق يف.

The screenshot shows the Cisco Software Central homepage. At the top, there's a navigation bar with icons for search, user profile, and language selection (US EN). The main header is "Cisco Software Central" with a sub-header "Access everything you need to activate and manage your Cisco Smart Licenses." Below the header, there's a large banner with the text "Download and manage". Underneath the banner, there are several management sections: "Smart Software Manager" (with a red box around it), "Download and Upgrade", "Traditional Licenses", "Manage Smart Account", "FA Workspace", and "Manage Entitlements".

### ٣: ۋەطخىلا:

بىسح ثىحبا مىث، جتنملا تالىيىتم قوف رقناو، يرها ئىلا كېاسح ددج، درج بىيوبتلا ۋەمالۇ يىف لىشفلل ضرعت يىذلا كىجتنم روتىعىللىك حاتفم ىلىع طغضا مىث، جتنملا عون واؤ زاھىجلا.

لەطعلملا جتنملىل جتنملا لىيىتم ماظنلارا ضرعى: ۋەطخىلا ۋەجىيتىن.

The screenshot shows the "Smart Software Licensing" section of the Cisco Software Central interface. The "Inventory" tab is selected. A dropdown menu labeled "Virtual Account:" is open, showing "Product Instances". The "Product Instances" tab is also selected. A table displays a single record: Name (UDL\_PID), Product Type (C9300), Last Contact (2021-Oct-12), Alerts (None), and Actions (Actions button). The entire table row is highlighted with a red box.

### ٤: ۋەطخىلا:

لەشاف جتنم نم ۋەفاضتىسىلا ۋەداعىا صىخارت ددج مىث، تاءارجىلا ۋەلسنملارا قوف رقنا.

لەشاف جتنم راوح عېرمىن Rehost صىخارت ماظنلارا ضرعى: ۋەطخىلا ۋەجىيتىن.

The screenshot shows the Cisco Software Central interface for Smart Software Licensing. At the top, there's a navigation bar with links like Alerts, Inventory, Convert to Smart Licensing, Reports, Preferences, On-Prem Accounts, and Activity. Below the navigation is a search bar and a language selector (US EN). The main content area displays a table of virtual accounts. One row is selected, and a context menu is open over it, with the option 'Rehost Licenses from a Failed Product' highlighted.

## 5: ۋەطخىلا:

زىمرى صن عبىرم يىف، جتنىملا لىشىف راوحى عبىرم نم ۋەطاپتىسىلا ۋەداعا صىخارتىسىلا راوحىلا عبىرم يىف قوف رقنا. لىدبىلا زاهىجلا نم ھىلىع تلىصىح يىذلا زجىللا بىلەت زىمر لىخدا، زجىللا بىلەت (Next).


دېكأت و ۋەجەرەم: 2: ۋەطخىلا ماظنلارا ضرعىي: ۋەطخىلا ۋەجەيتىن.

The screenshot shows a modal dialog titled 'Rehost Licenses from a Failed Product'. It has three steps: STEP 1 (Enter Request Code), STEP 2 (Review and confirm), and STEP 3 (Authorization Code). The first step is active and highlighted with a red box. It contains fields for 'Failed Product' (Product Family: C9300, UDI PID: UDI\_SN, Serial Number: UDI\_SN) and 'Replacement Product' (Reservation Request Code input field, 'Browse' and 'Upload' buttons). The 'Next' button at the bottom right is also highlighted with a red box.

## 6: ۋەطخىلا:

ۋەداعا مەتتىسى يتلا ۋەزوجىملا صىخارتىلا مىسىق يىف، دېكأتلى او ۋەجەرەم: 2: ۋەطخىلا ۋەجەرتىلا رىزلا قوف رقنا مىث، لىدبىلا جتنىملا يىلى اهلىقىن بىموقتىسى يتلا صىخارتىلا عجىار، اهتافاتىسىنى ضىوفتىلا زىمر ئاشنى.


ضىوفتىلا زىمر: 3: ۋەطخىلا ماظنلارا ضرعىي: ۋەطخىلا ۋەجەيتىن.

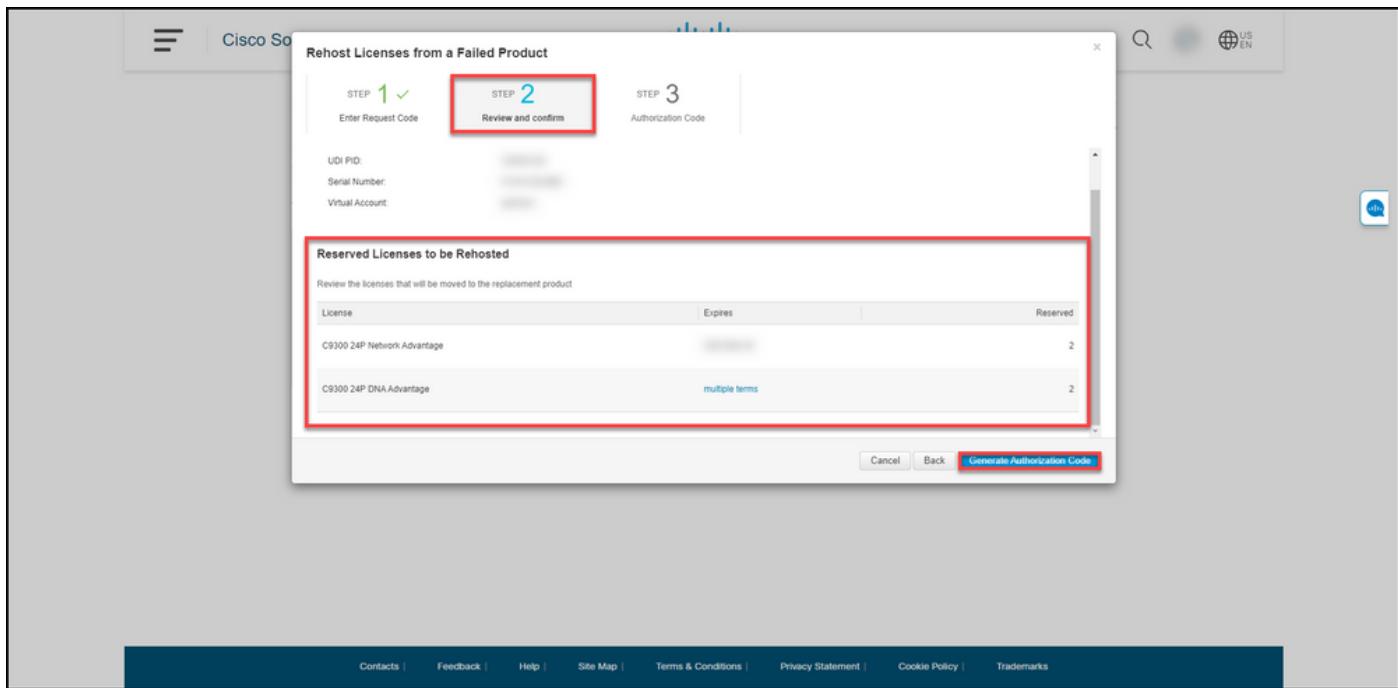

## ٧: ۋەطخىلا

لادبتسالا جتنمل زجحلا ليوخت زمر عاشنامت ٥ ماظنلا دكؤي، ليوختلار زمر: ٣ ۋەطخىلا يف ۋەچىپ كنأ ركذت. رتوبيمكلى ايل فلمك ليوختلار زمر ظفحىل Filebutton ك ليزنت رزىلۇ رقنا دروم وأ شالاف صارقا كرحم ايلاما ليوختلار زمر مادختساب ظوفحىملار فلملا لقنى ايل كىلذى دع بىز زاهىچلىع ليوختلار زمر تېبىتى ئىلۇرداق نوكتىل (TFTP مىداخ، لاثىملا ليسبىسىلىع) ئەكباش قالغۇ "قوف رقنا [ليدى](#)".

حاجنب فلملا ليزنتب تىمىق كنأ دكؤت يىتلا مالعىلا ئىلاسرا ماظنلا ضرعى: ٤ ۋەطخىلا ۋەچىپ ليوختلار زمر مادختساب.

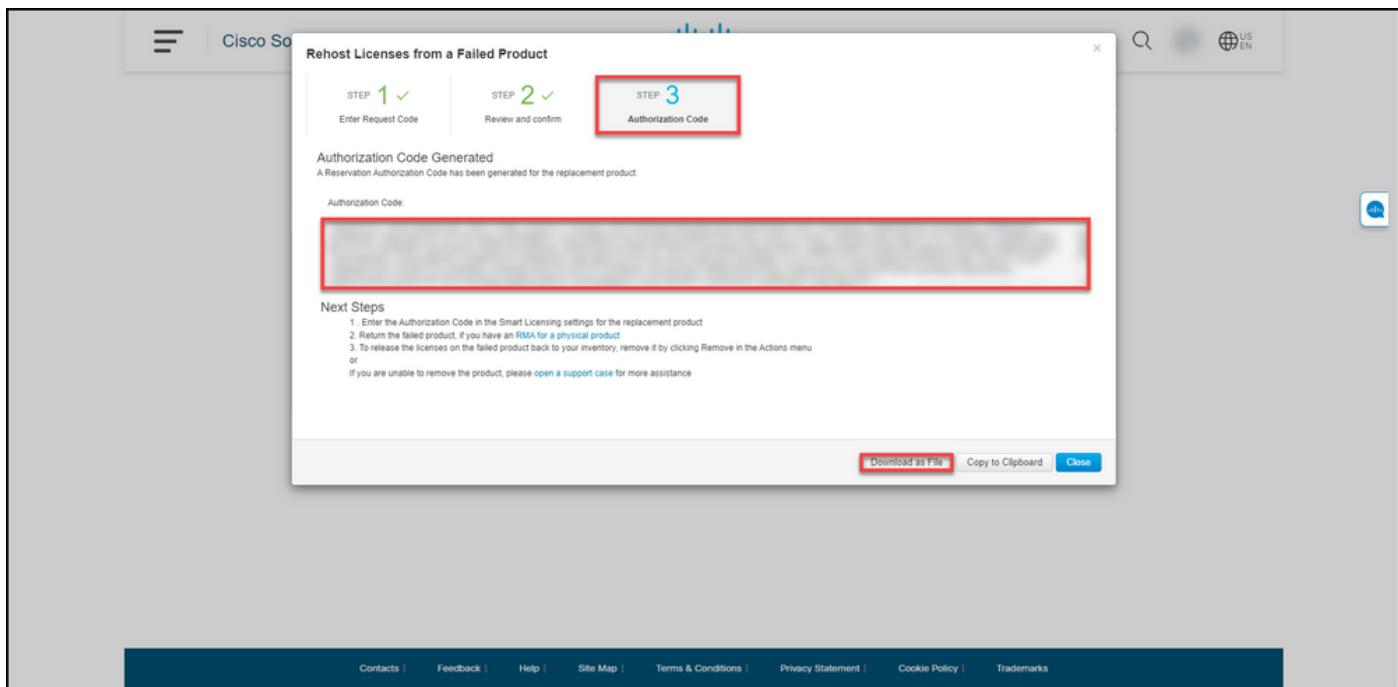

## ٥: چىخىتلا

ئىلاتلا تارايىخلا دحأ مادختساب حاجنب كې ٥ ۋەطخىلا چىخارتىلا ۋەفااضتسا ۋىدعا دىكأت كنكمى:

## 1 رايخل

لچس قوف رقناو، يرهاظلا كباسح ددج، InventOrytab، حاتفم ىلع طغضامث، ليدبلا زاهجلاب سح ثحباو، ثادحألا Enter.

ظفحب ماق ليدبلا زاهجلل جتنملالا ليثم نأ دكؤت ةلاسر ماظنلا ضرعي: ووطخلالا ٰجيتن لشاف زاهج نم صيخارتلل.

The screenshot shows the Cisco Software Central interface for Smart Software Licensing. The 'Inventory' tab is selected. A dropdown menu labeled 'Virtual Account:' is open, with a red box highlighting it. Below the dropdown, the 'Event Log' tab is also highlighted with a red box. The main content area displays a table with one record, which is also highlighted with a red box. The table columns include UDI\_PID, UDI\_SN, Time, and User. The message in the table states: 'The product instance "UDI\_PID C9300-24U; UDI\_SN" in the Virtual Account reserved the following.' A timestamp '2021-Oct-21' is shown next to the message. At the bottom right of the table, it says 'Showing 1 Record'.

## 2 رايخل

تاليثم قوف رقناو، يرهاظلا كباسح ددج، InventOrytab، حاتفملا ىلع طغضامث، جتنملاب سح ثحباو، جتنملالا Enter.

ليثم نأب راطخا. ليدبلا جتنملالا ليثم ولطعملالا جتنملالا ماظنلا ضرعي: ووطخلالا ٰجيتن. **ةقلعملالا ٰلإلا - لشف ٰلإلا** - لشافلا جتنملالا.

The screenshot shows the Cisco Software Central interface for Smart Software Licensing. The 'Inventory' tab is selected. A dropdown menu labeled 'Virtual Account:' is open, with a red box highlighting it. Below the dropdown, the 'Product Instances' tab is also highlighted with a red box. The main content area displays a table with two records, both of which are highlighted with red boxes. The table columns include Name, Product Type, Last Contact, Alerts, and Actions. The first row shows 'UDI\_PID' and 'UDI\_SN' with 'C9300' as the Product Type. The second row also shows 'UDI\_PID' and 'UDI\_SN' with 'C9300' as the Product Type. Under the 'Actions' column for the second row, there is a status indicator '(Reserved Licenses)' and a dropdown menu labeled 'Actions'. At the bottom right of the table, it says 'Showing All 2 Records'.

# اھحالص او ئاطخ ألا فاشكتسا

ةلچ حتى ب مقف ، لشاف جتنم نم صيخارتلا ةفاضتسا ةداعا ئيلمع ئانثأ ئلكشم تھجاو اذإ [\(معدلایف قلچ ریدم SCM\)](#).

## ةيیلاتلا تاوطلخا

1. [ليدب زاهج ىلع ليوختلار زمرتىبىثت بمق](#).

ي دام جتنم (RMA) عاجرالا ئعاضب ضيوفت كيدل ناك اذإ Cisco ىلإ لطعملار جتنملا عاجرا.

3. [ليثم قلازاب بمق](#) ، كب صالحلا نوزخملا ىلإ لطعملاب جتنملا صالحلا صيخارتلا رادصا ةداعا إل [لطعملار زاهجلاب صالحلا جتنملا](#).

## ةلص تاذ تامولعم

[يىكذباسح ىلع عنصملار يف اقبسم تبىتملا SLR نىكمت ئيفىك](#)

[لىكذلا باسحلانىكمت ىلع فرعتلار ئيفىك SLR](#)

[معدت يتلار تاجتنملا ديدحت ئيفىك SLR](#)

[زجحلاب لط زمر ىلع لوصحلار ئيفىك](#)

[ام زاهج ىلع ليوختلار زمرتىبىثت ئيفىك](#)

[صيخارتلا زجح ئيفىك \(SLR\)](#)

[صيخارتلا زجح ثيدحت ئيفىك \(SLR\)](#)

[جتنم ليثم لقنان ئيفىك \(SLR\)](#)

[ئيرهاظلارات باسحلانىب صيخارتلا لقنان ئيفىك \(SLR\)](#)

[زجحلار اجرا زمر ىلع لوصحلار ئيفىك](#)

[جتنم ليثم قلازا ئيفىك \(SLR\)](#)

## هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).