


دنتسملل صيخرتلا ةكراشم يننكمي فيك يب صاخلا (جتنملا طيشنت حاتفم) ىلا ؟رخأ زاهاج مادختساب

تايوتحمللا

/ ءالمعلا ةدعاسمل تاميلعتلا هذه ريفوت متي :طقف يجرخالل كيرشلا / ليمعلا مادختسال
تالكشم كيرشلا / ليمعلا هجاو اذا .ةلكشملا لحل مهسفنأب ءارجالا ذيفنت ىلع ءاكرشلا
صيخرتلا معد مادختساب ءلا حاتف نم هنكمت يجرىف ،تاداشرالا يف
هذه ذيفنت مدعىجرى .تالكشملا هذه لحي يف ةدعاسملا (<https://www.cisco.com/go/scm>)
صيخرتلا معد قيرف جراخ ةلخاللا Cisco دراوم دحأ تنك اذا كسفنبا ءارجالا

كيدل نأ نم دكأت ،ءدبلا لبق

- طشنلا Cisco.com باسح
- صيخرتلا ليجست ةباوب يف زاهاجلا ىلا لوصولا

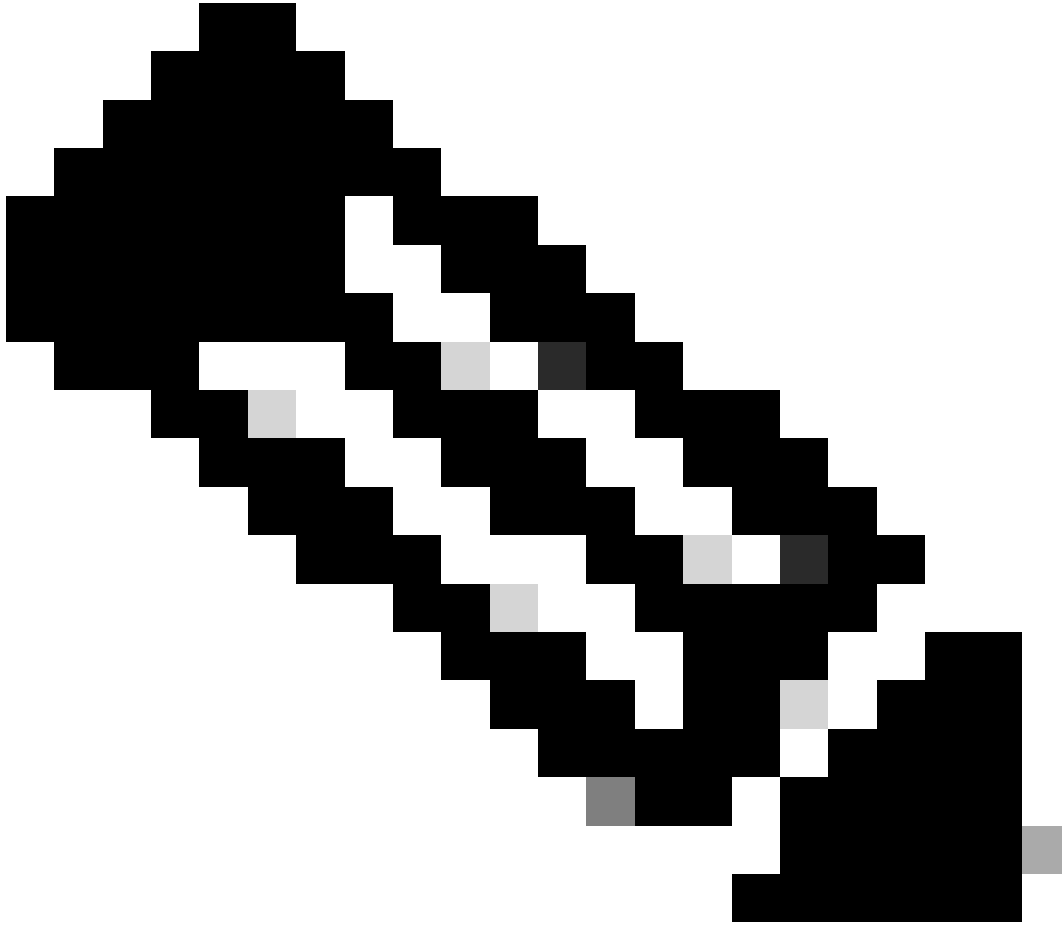

رخآ زاهج عم زاهج ىلع صيخارتلا ةكراشملا ةكراشملا ةيلمع مادختسا متي :ةظحالم

طاقف تاجت نمل هذهل صيخرت ةكراشم كنكمي:

- IronPort مساب اقباس فورع مالا) بيولاو ينورتكلال ديربلا نامأ
- AnyConnect
- نارينلا ةوق
- Cisco نم تاعامتجالا مداخ

طيشننتلا زمر ىلع لوصحلا

ىلع كدامتعا تانايب مادختساب لوخدلا لجسو [Cisco Software Central](https://www.cisco.com) ىلا لقتنا :1 ةوطخلال
cisco.com

Access LRP ىلع رقنا ،ةديلققتلا صيخارتلا تحت :2 ةوطخلا

"CCO فرعم" ل صيخارتلا عيمج دحت :3 ةوطخلا

لقن قوف رقنا م ث ،ةزهجالا بيوبتلا عمالعا و صيخارتلا بيوبتلا عمالعا قوف رقنا :4 ةوطخلا
صيخارتلا

طيشنتلا زمر قوف رقنا م ث ،ةلدسنملا عمئاقلا نم ةكراشملا صيخارت دح :5 ةوطخلا
"ىلع لوصحلا"

بولسألاو ةلدسنملا عمئاقلا نم جتنملا دح ،ةكراشملا صيخرت ةيلمع ةذفان يف :6 ةوطخلا
"ةديلققتلا صيخارتلا ةكراشم" ك

ردصملا زاهجالا ليصافت لخدا :7 ةوطخلا

يرهظا و يدام دح ،ةهجولا دحت زاهج عون يف :8 ةوطخلا

فدهلا زاهجالا ليصافت لخدا :9 ةوطخلا

ىلا لاسرا لقحلا يف طيشنتلا زمر يقىلتل ينورتكلال ديربلا ناووع لخدا :10 ةوطخلا

ديربلا ناووع ىلا هلاسراو طيشنتلا زمر عاشن (متي) .بلطلا زمر قوف رقنا :11 ةوطخلا
(.نعملا ينورتكلال)

جنتنم لىل ع ادامتعا ،ةذفانللا هذو ف ةبولطملا لوقحلا ريغتت نأ نكمي :ةظحال م
ددملا

طيشنتلا زمر مادختسا

لقن قوف رقنا م ،ةزهجال بيوبتلا ةمالع وأ صيخارتلا بيوبتلا ةمالع قوف رقنا :1 ةوطخل
صيخارتلا

طيشنت زمر قوف رقنا م ،ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةكراشملا صيخارت ددح :2 ةوطخل
مادختسالا

ةكراشم ةيلمع راطا ف ينورتكللالا ديربلا ربع هتيقلت يذلا طيشنتلا زمر لخدأ :3 ةوطخل
صيخارتلا

رقنا م ،ةهجولا زاهجال لىل ردصملا زاهجال نم اهتكراشم متيس يتلا صيخارتلا ددح :4 ةوطخل

يلا تاللا قوف

اهتقد نم دكأتلل تامولعمللا ديكأت: 5 ةوطخللا

يرتس. ديكأتلل ينورتكلل ديرب لاسرا متيس). صيخرت يلعل لوصحللا قوف رونا: 6 ةوطخللا (ةهوجللا زاهجلا يلعل رهظي ردصملا زاهجلا يلعل لصلألا يف ناك يذلا صيخرتللا

اهحالصا وءاطخألا فاشكتسا:

1. [قلاخ ريديم](#) يف صيخرت قلاخ حتفا؟ ينورتكلل ديرب لارب ع طيشنتلا زمر قلتأ مل. [معدلا \(SCM\)](#) مادختساب.
2. [معدلا قلاخ ريديم](#) يف صيخرت قلاخ حتفا؟ طيشنتلا زمر لاخدا ءانثأ أطخ يلعل تلصح له. [معدلا \(SCM\)](#) مادختساب.
3. [معدلا قلاخ ريديم](#) يف صيخرت قلاخ حتفا؟ ةزهجالا نيب صيخرتللا ةكراشم يلعل رذعتي له. [معدلا \(SCM\)](#) مادختساب.

يف صيخرت قلاخ حتف ءاجرلاف، اهتجلاعم نم نكمتت ملو، ةيلمعللا هذه يف ةلكشم كتهاجاو اذا [معدلا قلاخ ريديم \(SCM\)](#) مادختساب.

[لنه](#) لاسرالا يجرى، دننتملا اذه يوتحم لوح تاظحالم يلعل لوصحلل.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد وء مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظءالم ءرء. ةصاءل مءءب
Cisco ءلءت. فرءم مچرت مءمءق ءلءل ةل فاءءءل ةمچرتل عم لءل او
ءل ءمءءءء ءوچرلاب ءصوء وءءمچرتل هذه ةقءن ءءءل وءءل
Systems (رفوءم طبارل) ءلصل ءل ءلءلءلءل دن تسمل