

# SEG (IronPort) صيخارت ةكراشم ةيفيك ةددعتم ةزهجأ عم ةيديلقنلا

## تاوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[ةددعتم ةزهجأ عم SEG \(IronPort\) ل ةيديلقنلا صيخارتلا ةكراشم](#)

[اهجالص او ءاطخألا فاشكتسا](#)

[ةيلاتلا تاطخللا](#)

## ةمدقملا

نامألل ينورتكلال ديربلا ةرابعل يديلقنلا صيخارت ةكراشم ةيلمع لاقملا فصيف IronPort. مساب اقباس ةفورعملا (SEG).

## ةيساسألا تابلطتملا

كفرصت تحت ةيلاتلا تانايبلا دوجو نم دكأت، ءدبلا لبق:


- [مدختسم ةطساوب ةيلمعلا هذه ذيفنت بجي: ريذحت Cisco.com](#) [يلع طشنلا باسحلا](#) مل اذا. هيلع (PAK) يلسألا جتنملا طيشنت حاتفم ليحست مت يذلا Cisco.com باسحب ديزم يلع لوصحلل [\(SCM\) معدلا ةلاح ريديم](#) يف ةلاح حتف اف، كتكرش عم صخشلا اذه دعي ةدعاسملا نم.
- [يرهاظلا زاهجلل \(VLN\) يرهاظلا صيخارتلا مقر وأ يداملا زاهجلل \(SN\) يلسلسلا مقرلا](#)

## ةزهجأ عم SEG (IronPort) ل ةيديلقنلا صيخارتلا ةكراشم ةددعتم

1: ةوطخللا

Cisco.com يلع كباسحب لخد او [Cisco Software Central](#) يلا لاقنالا




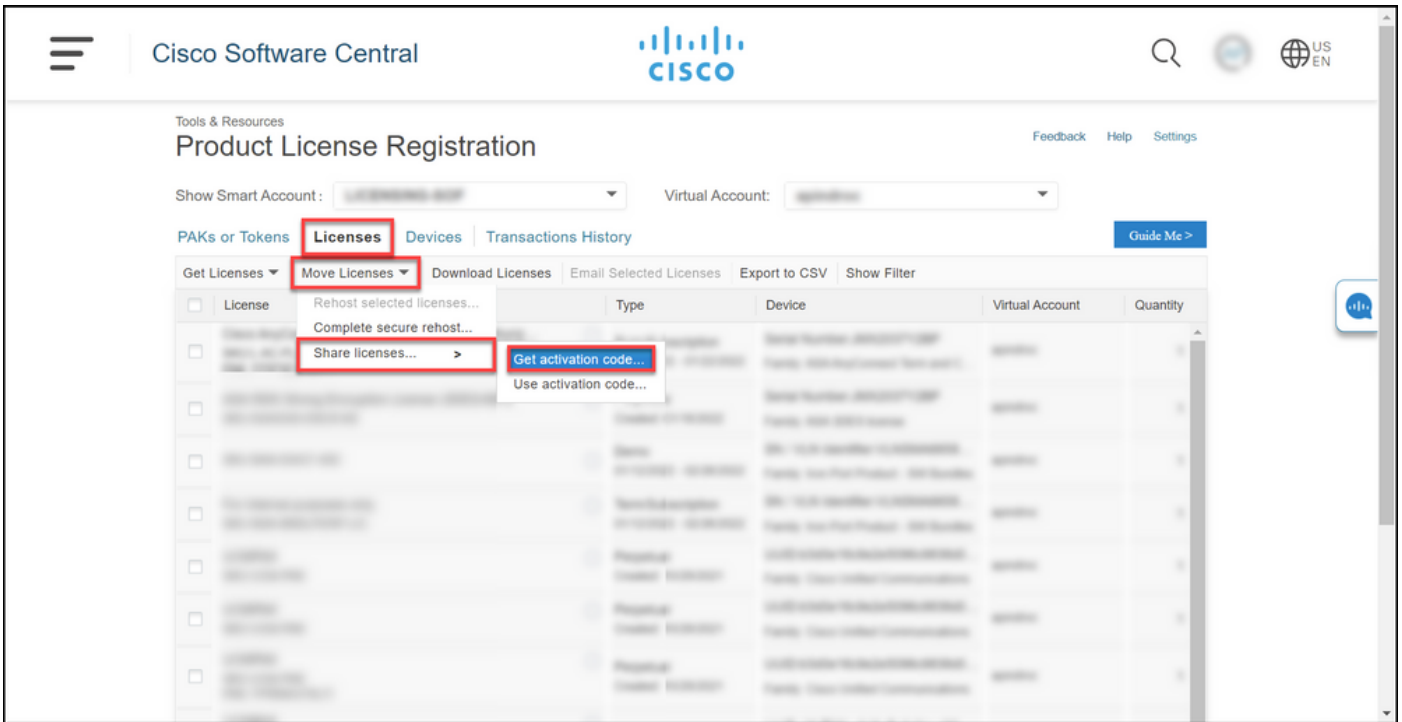

#### 4: ةوطخال

تاجت نم دح، جت نم المة لدس نم المة ئاق ال نم، صيخرت المة ةلم مع ةكراشم راولح عبرم ي فجم ارب المة - مزح IronPort جت نم دي دحت متي، ةلاق المة هذه صارغ ال SEG (IronPort).

هتدح يذلا SEG (IronPort) جت نم يلع قبطنت يتي ل لوقح المة ماظن ال ضرعي: ةوطخال ةجيتن

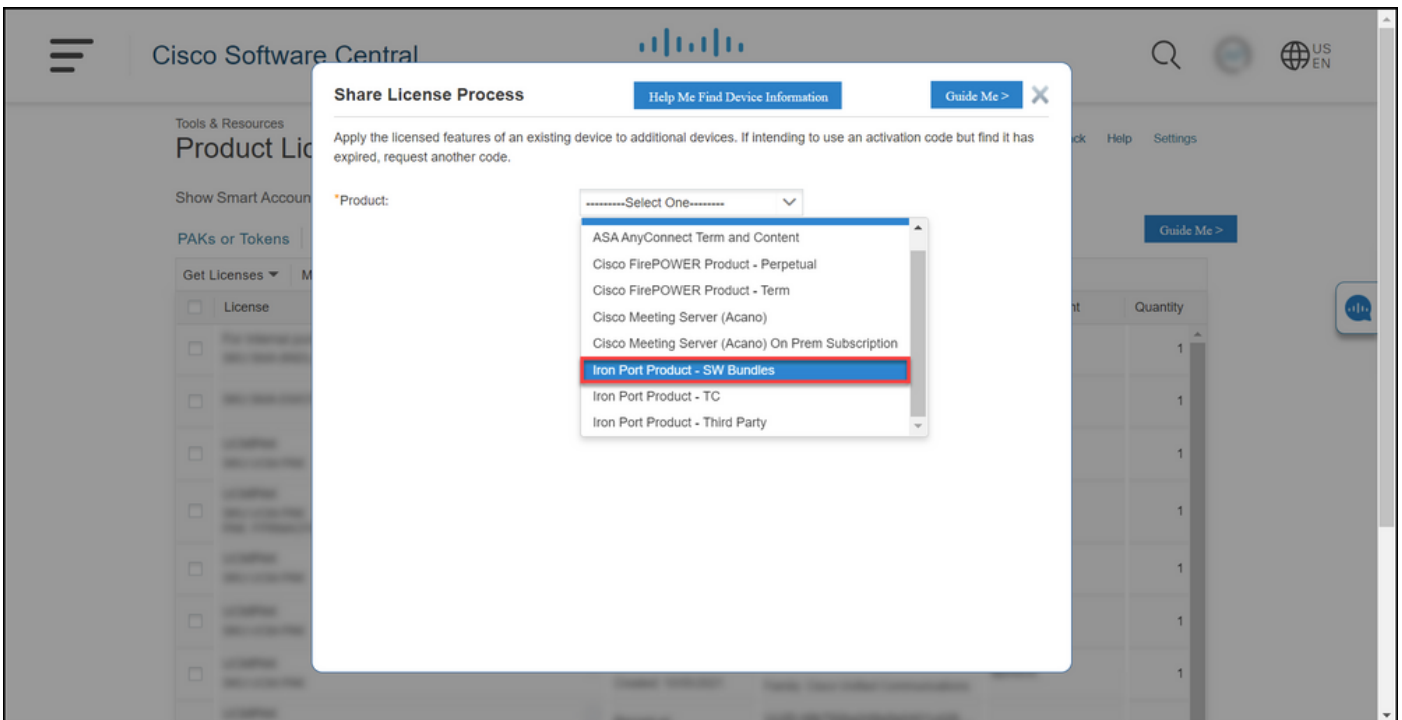

#### 5: ةوطخال


رز دحو، ةلباق المة لوقح ال ي ف يرهاظنلا زاهج ل فرعم وأ فدهل او رصم المة يلس لست المة مقررلا لخدأ ديرب المة ناوع "ي ل لاسر لوقح ال ي ف لخدأ. زاهج ال عون بسح يرهاظنلا وأ يلع ف ال راي تخال ال بل لظنلا زمر قوف رقنا. دي دج ال طيشننت ال زمر ملتس يسي يذلا مدختس م ل ل ي نورث ك ل ال

بج. كرتشم المة صيخرت المة طيشننت زمر دي كأت راولح عبرم ماظن ال ضرعي: ةوطخال ةجيتن



زمر لخدأ، طيشننتال زمر ديدحت بيوبتال ةمالع نم، صيخرتال ةيلمع ةكراشم راوخال ع برم في (يلتال) Next قوف رقنا. زاهجال ليحستل ينورتكلال ديبرال نم طيشننتال


SKU تاراخي ديدحت بيوبتال ةمالع ماظنال ضرعي: ةوطخال ةجيتن

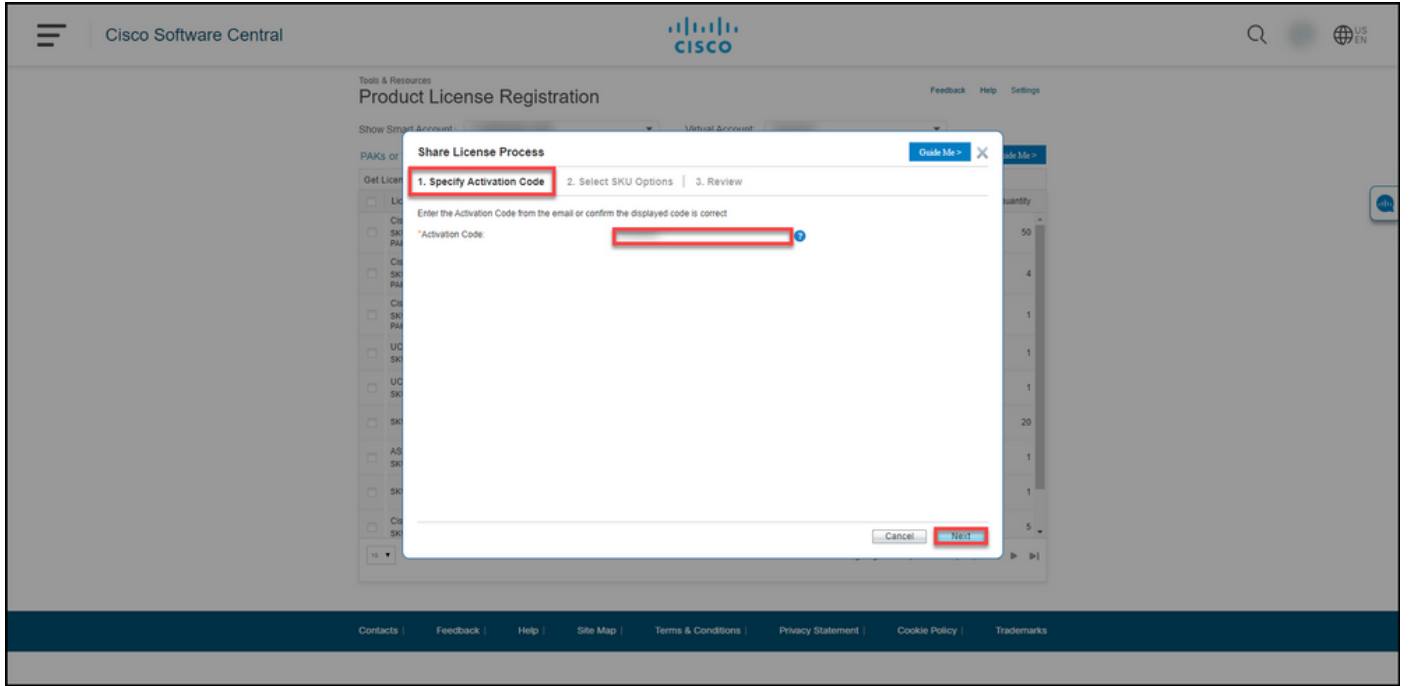

### 8: ةوطخال

بجي يتال جتنم ال SKU ل ةرواجم ال رايتخال ةناخ دح، SKU تاراخي ديدحت بيوبتال ةمالع يلع (يلتال) قوف رقنا م، ةهجال زاهجال في اهني مضت متي نا

ةعجارم بيوبتال ةمالع ماظنال ضرعي: ةوطخال ةجيتن

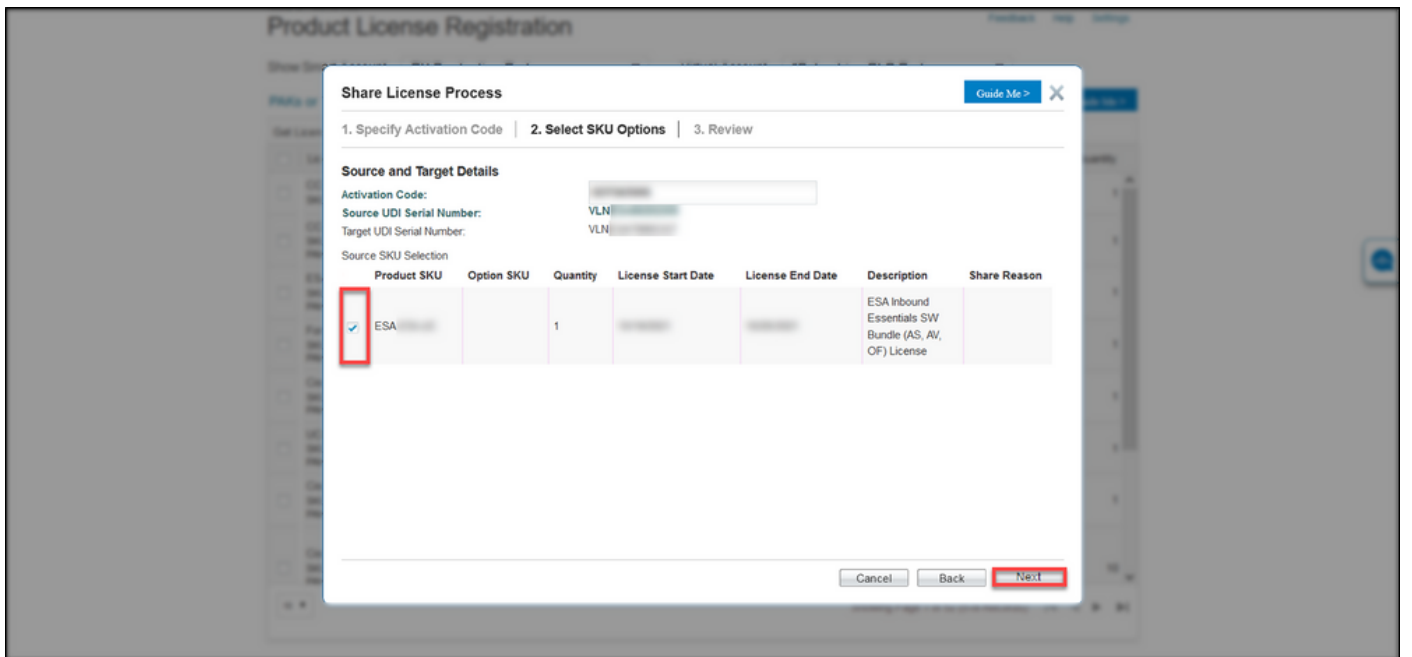



### 9: ةوطخال

ديبرال ناوع لخدأ، كلال او ملتسم ال تامولعم مسق في، ةعجارم بيوبتال ةمالع في يلع لوصحل قوف رقنا م، صيخرتال بلط مسق عجار. مدختسم ال مساو ينورتكلال

## صيخرت

صيخرت لة كرح دكؤي يذال صيخرت لال بلط ة لاج راوح عبرم ماظن لال ضرعي : ة وطلخال ة جيتن مادختساب ينورت كلال كديرب ل Cisco جت نم صيخرت حات فم يقلت نأ بجي . ة حجان لال ق فرم لال طوغض م لال فل م لال ل خاد كرتش م لال صيخرت لال

نم ققحت لال نم دكأت [do-not-reply@cisco.com](mailto:do-not-reply@cisco.com) نم ينورت كلال دي ربال لال س را ذنم : ريذحت م اهل ريغ ينورت كلال دي ربال لال دلجم

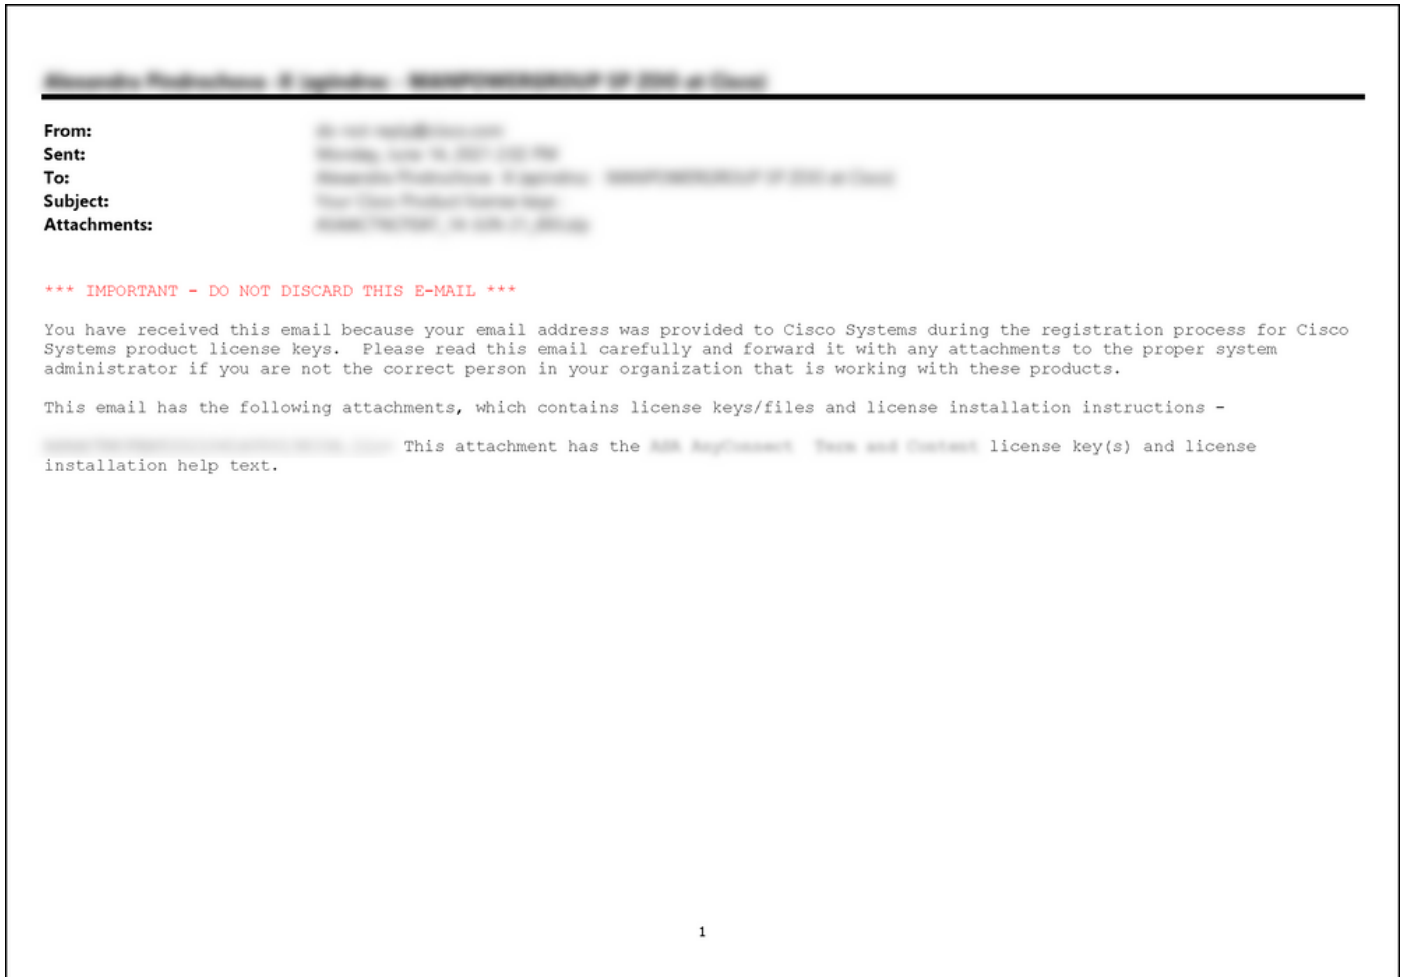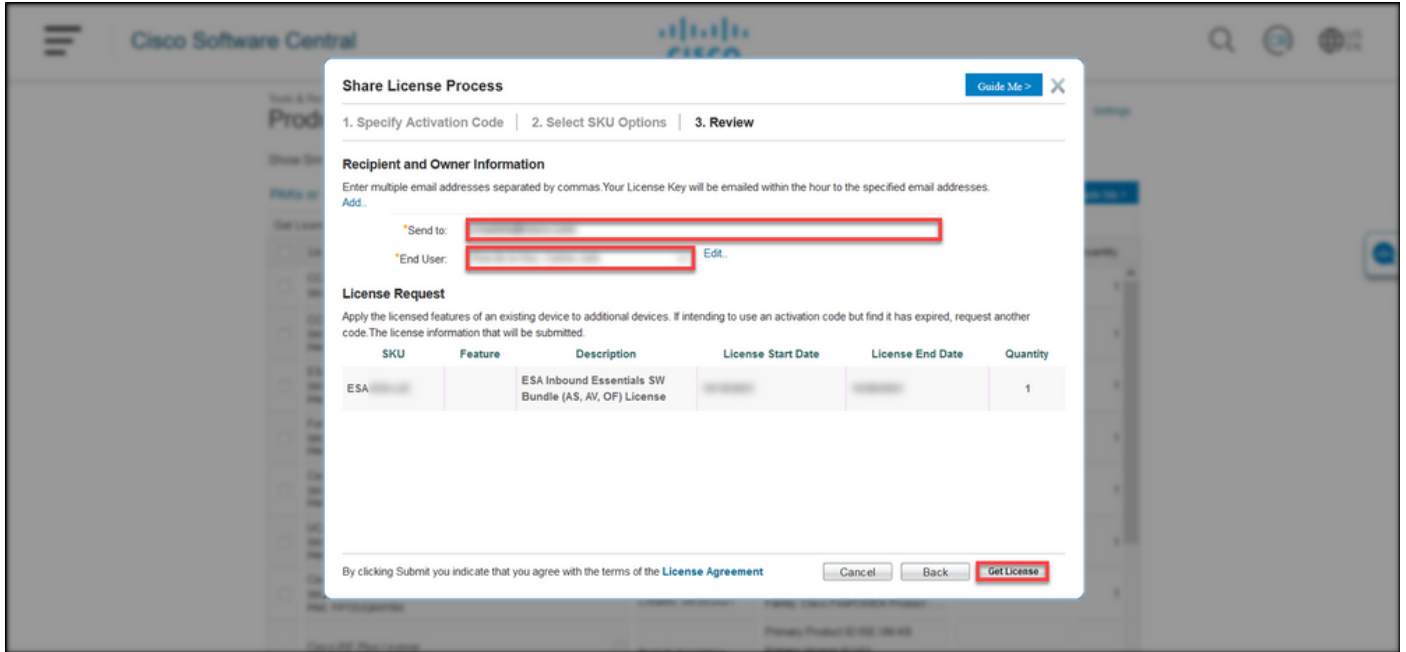

# اهحال صاوا عا طخال فاشكسا

مع دلا قلا ح ريدم في قلا ح ت فاف، SEG (IronPort) صيخارت قراشم اناثا قلا شم تهجاو اذإ (SCM).

## قيلاتلا تاو طخال

صيخرتلا تيبتتل جتنملا نيوكت ليلد لىل عجرا، صيخرت حاتفم فلم مالتسا دعب هداشراو.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل