

تانايب عمجل Cisco Secure Endpoint Connector ةيصيخشتلل MAC

تاوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسألل تابللطتل](#)

[تابللطتل](#)

[ةمدختسملل تانوكمل](#)

[ةيساسألل تامولعم](#)

[معدللا ةادأ مادختساب يصيخشتل فلم عاشنل](#)

[MacOS Finder مادختساب معدللا ةادأ لئغشت](#)

[MacOS Terminal مادختساب معدللا ةادأ لئغشت](#)

[اهالصلل ءاطخالل فاشكتسا](#)

[ءاطخالل ءيحصتل عضونئكمت](#)

[تااضبئلل ءدائل ءاطخالل ءيحصتل عضونئكمت](#)

[ءاطخالل ءيحصتل عضولئطعت](#)

ةمدقمل

ةادأ قئبطلت ربع يصيخشتل فلم عاشنل اءمادختسا متي يتلل ةئللمعلل دننئسملل اءه فصئ ءاطخالل فاشكتسا ةئففئكول Cisco نم ةنمآلل ةئاهنلل ةطقنل Mac لئصوم لئع رفوتملل معدلل اءالصلل ءادألل.

ةيساسألل تابللطتل

تابللطتل

ةئلللال ءئضاوللل ةفرعم كئدل نوكئ نابل Cisco ئصوت:

- ةنمآلل ةئاهنلل ةطقنل Mac لئصوم
- ساؤكامل

ةمدختسملل تانوكمل

ةنمآلل ةئاهنلل ةطقنل Mac لئصوم لئل دننئسملل اءه ئف ةءراولل تامولعملل دننئست

ءصاخ ةئللمعم ةئئب ئف ةءوؤوملل ةزهألل نم دننئسملل اءه ئف ةءراولل تامولعملل عاشنل مت تناك اءل. (ئضارءفا) ءوسمم نئوكئب دننئسملل اءه ئف ةمدختسملل ةزهألل ءئمء ءءبش رملل لئل ءئءللل كءهف نم ءكأءف، ءرشابم كئكئبش.

ةيساسألل تامولعم

ءمادختسا متي يتلل ءو، معدللا ةادأ ئمسئ قئبطلت ةنمآلل ةئاهنلل ةطقنل Mac لئصوم مزءئ

تانايب نمضتت .كب صاخلا Mac لىل ع تبتلملا لصوملا لوح صيخشنت تامولعم عاشنإل
لثم Mac لوح تامولعم صيخشنتلا

- ةركاذلاو ةيزكرملا ةجلالعمل ةدحوو صرقلا) دراوملا مادختسا
- لصوملاب ةصاخلا تالجسلا
- لصوملا نيوكت تامولعم


معدلا ةادأ مادختساب صيخشنت فلم عاشنإ

وأ (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو نم معدلا ةادأ قيبطت ليغشت ةيفيك مسقلا اذه حضوي
صيخشنت فلم عاشنإل (CLI) رماوأل رطس ةهجاو


MacOS Finder مادختساب معدلا ةادأ ليغشت

ثحابلا مادختساب ةنمآل ةياهنلا ةطقنل Mac لصوم معد ةادأ ليغشتل تاوطخل اذه لمكأ
MacOS:

1. ةفذاق ناكم دحو تاقيبطتلا دلجم في Cisco نم ةنمآل ةياهنلا ةطقن ليلا لقتنا
معدلا ةادأ:

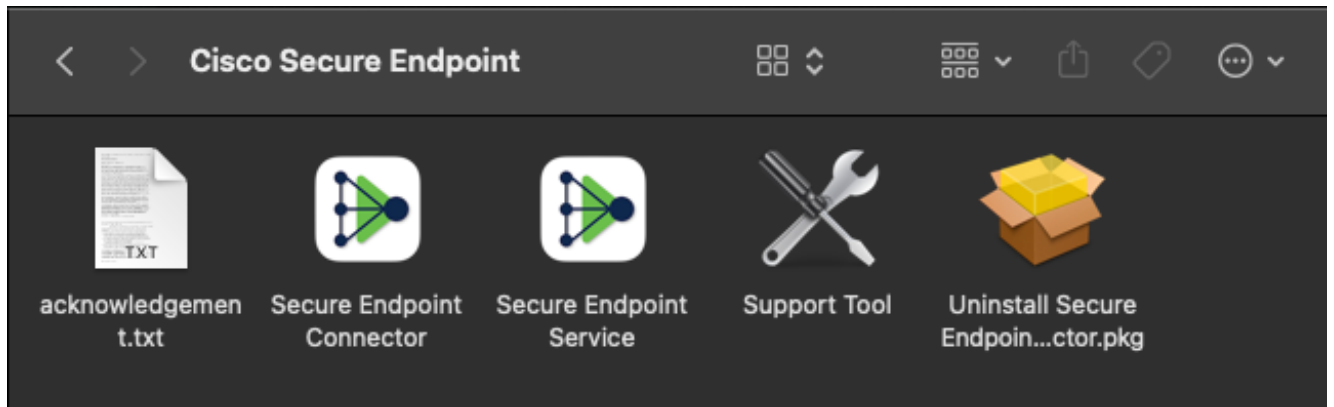

2. دامتعالا تانايب لاخدإب كتبلاطم متيسو ،معدلا ةادأ لغشم لىل ع اجدزم ارقن رقنا
ةيرادلإا

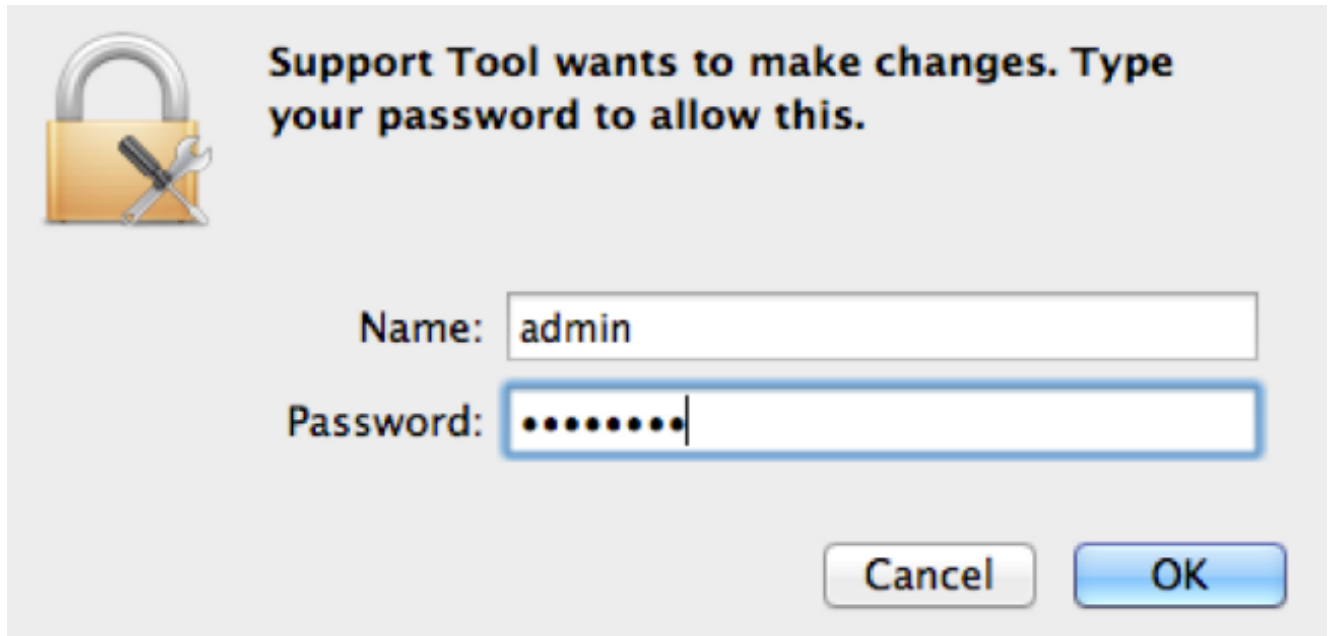


3. ءاسرالال ي ف معدلا ءادأ ءنوقيا رهظت نأ ب جي ،كب ءصاخالل ءامتعالال تانايب لالا ءا ءب 3. ءب صاخالل




ىلإ 20 ي لالوا) هلام ءال تقولا ضع ب ءأىو ءىفللخال ي ف معدلا ءادأ قىببطت لم عى :ءظحال م (ةقىق ء 30

4. ءب ءم ءطس ىل ع ءعضوو فلم ءاشنإ م ءى ،معدلا ءادأ قىببطت لالما ءكا ءن ع :

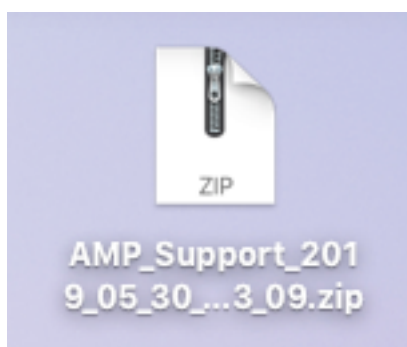

ةطوغمضم لال رىغ ءا ءرءم لال ىل ع لالما انه :

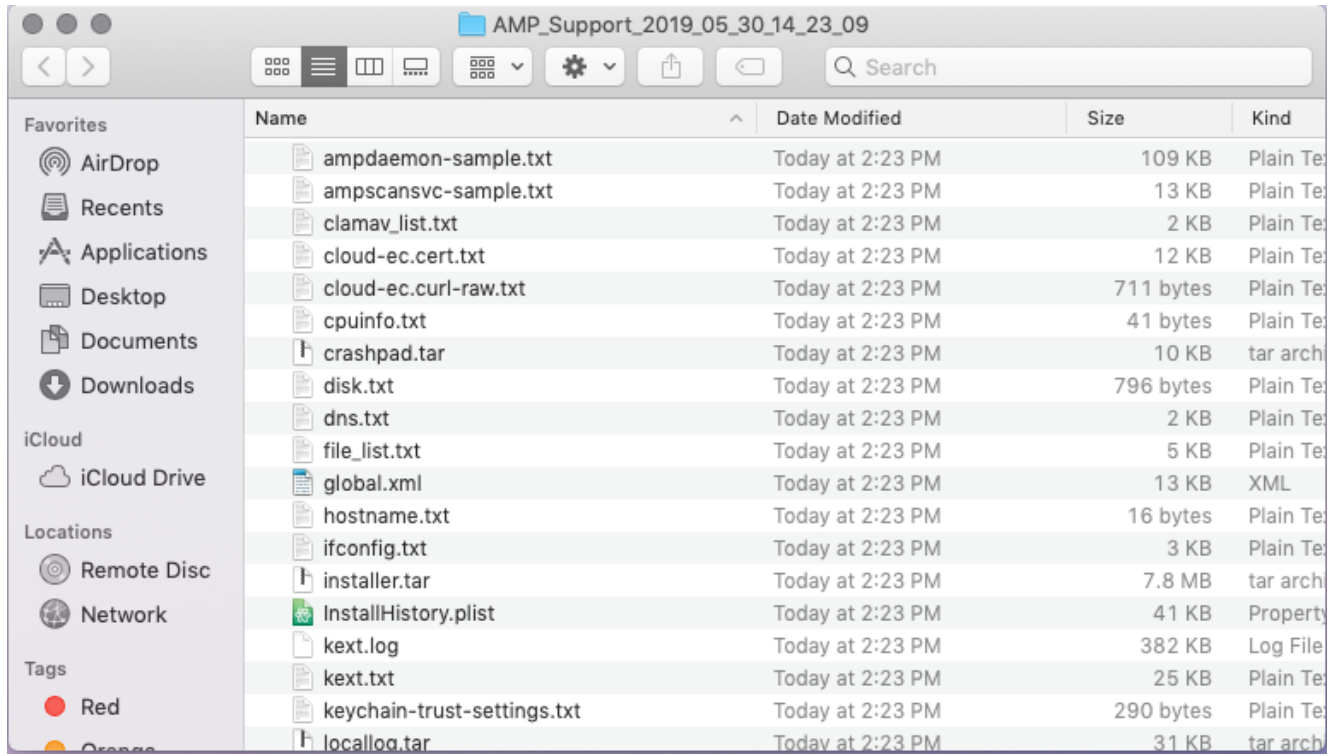

5. Cisco ل ينفال معدلا قيرف يلى فلملا اذ ري فوتب مق ،تانايبال لي لحت لجا نم .

MacOS Terminal م ادختساب معدلا ادا لي غشت

لي لدا اذ ي "معدلا ادا" لغشم دجوي:

```
/Library/Application Support/Cisco/AMP for Endpoints Connector/
يالاتل رمال لخدأ ،معدلا ادا قي بطت لي غشتل
```

وأ رذجال يلى لقتنت كنأ نم دكأت كلذل ،رذجك رمال اذ لي غشت كي لع بجي :عظالم
sudo م ادختساب رمال اذ معدم .

```
root@mac# cd /Library/Application\ Support/Cisco/AMP\ for\ Endpoints\ Connector root@mac#
./SupportTool
```

ي صي غشت فلم عاشن متي ،اهلامتكا درجمبو .يسكع لكشب رمال اذ لمعي :عظالم
بتمالم حطس يلع هعضوو .

اهال صاوا عا طخال فاشكتسا

ةطقنل Mac ل صوم يلع هلي طعتو عا طخال حي حصت عضو ني كمت ةي فيك مسقلا اذ فصي
اهال صاوا ادا ل فاشكتسال ةنمالا ةياهنلا .

عا طخال حي حصت عضو ني كمت

Cisco معد سدنهم مايق ةلاح ي ف طقف عا طخال حي حصت عضو ني كمت بجي :ري ذحت
ةي نمز ةرتفل عا طخال حي حصت عضو ني كمت رمتسا اذ .تانايبال هذ بلطب ي نقتلا

عيجت عنمي دقو ةري بك ةعرسب صرقلا ةحاسم علم عضولا اذهل نكمي ف، ةلويوط
دئاللا مچحل بسبب مءدللا صيخش ت فلم ي ف "جرد لچس" و "تال صوملا لچس" تانايب
فلملل.

ةياهن ةطقن ل صوم يلع اءال صا ءاداللا ءاطءا فاشك ت سا تالواجم عم دي فم جيحصتلا عضو
ةصيصخش ت تانايبلا عيجت و ءاطءالا جيحصت عضو نيكم تل تاطءالا هءه لمكأ . نم آ

1. ءنمآلا ءياهنلا ةطقن مكحت ءءو يللا لوءللا لچس .
2. تاسايسلا > ءراءلالا يللا لقتنا .

رابطا عيسوتب موقيس يءلا ءهنلا قوف رقنا و ، رتوي بمك زاھج يلع قبطم ءهن عقوم ءءج .
ءهنلا عم "ءنمآلا ءيفرطلا ةطقنلا مكحت ءءو" ثي ءءت متي . رركم قوف رقنا مء ، ءهنلا
رركملا :

Policies

[View All Changes](#)

TechZone

All Products Windows Android Mac Linux Network iOS

+ New Policy...

TechZone MAC Policy

Modes and Engines	Exclusions	Proxy	Groups
Files Network ClamAV	Quarantine Audit On	Apple macOS Default	Not Configured
Outbreak Control			
Custom Detections - Simple	Custom Detections - Advanced	Application Control	Network
Not Configured	Not Configured	Not Configured	Not Configured

[View Changes](#) Modified 2019-05-30 14:49:32 UTC Serial Number 10004 [Download XML](#) [Duplicate](#) [Edit](#) [Delete](#)

4. مسا ريغ ت و ري رحت قوف رقنا ، اءءي ءم تب مقو ءفءاضملا ءسايسلا ءءفان ءءج
Debug TechZone MAC ءهن ما ءءت سا كنكمي ، لاءملا ليبس يلع . ءسايسلا

5. جيحصت ءءج مء ، يءناءلا طيرشلا نم ءي راءلالا تازيملا ءءج ، ءم ءقتم تاءاءع رقنا .
ءءرء لچس يوتسم و تال صوملا لچس يوتسم ءلءسنملا مءاوقلا نم لكلا ءاطءالا

Name

Description

Modes and Engines

Exclusions
1 exclusion set

Proxy

Outbreak Control

Product Updates

Advanced Settings

Administrative Features

Client User Interface

File and Process Scan

Cache

ClamAV

Network

Scheduled Scans

Send User Name in Events ⓘ

Send Filename and Path Info ⓘ

Heartbeat Interval ⓘ

Connector Log Level ⓘ

Tray Log Level ⓘ

Automated Crash Dump Uploads ⓘ

Command Line Capture ⓘ

Command Line Logging ⓘ

6. تاريغيغتلا ظفحل رز ظفح قوف رقنا .

7. يولعل بانجال نم برقلاب ةومجم ءاشن قوف رقناو تاعومجم > ةرادال اىل لقتنا .
ةشاشلا نم نميال

8. Mac J Debug ةومجم مادختسا كنكمي ،لاثملا لابس لىع . ةومجملا امسا لخدأ .
TechZone.

< New Group

Name

Description

Parent Group

Windows Policy

Android Policy

Mac Policy

Linux Policy

Network Policy


iOS Policy

Computers

Assign computers from the Computers page after you have saved the new group

9. ءاشناب تمق ةديج ةسايس ، راركتلل يضارتفالا MAC جهن نم Mac جهن ريغت .
ظفح رقنا . لاثملا اذه يف Debug TechZone MAC جهن يه يتلاو .


10. يف ك ب صاخلا رتويبمكلا ىلع فرعتلاو رتويبمكلا ةزهجأ > ةرادإلا ىلا لقتنا .
....ةومجملا ىلا لقن قوف رقناو هديحتب مق .ةمئاقلا
11. ةلدسنملا ةمئاقلا ةومجم ديدحت نم اثيدح اهؤاشنإ مت يتلا كتعومجم دح .
نآلا Mac يوتحي نأ بجي .ةديجللا كتعومجم ىلا ددحمللا رتويبمكلا لقلل كيحت رقنا
يتلا ةنمآلا ةياهنلا ةطقن ةنوقيأ ديدحت كنكمي .يفيظو ءاطخأ حيحصت جهن ىلع
:ةديجللا ةسايسلا قيبطت نم دكأتو ةمئاقلا طيرش ىلع رهظت

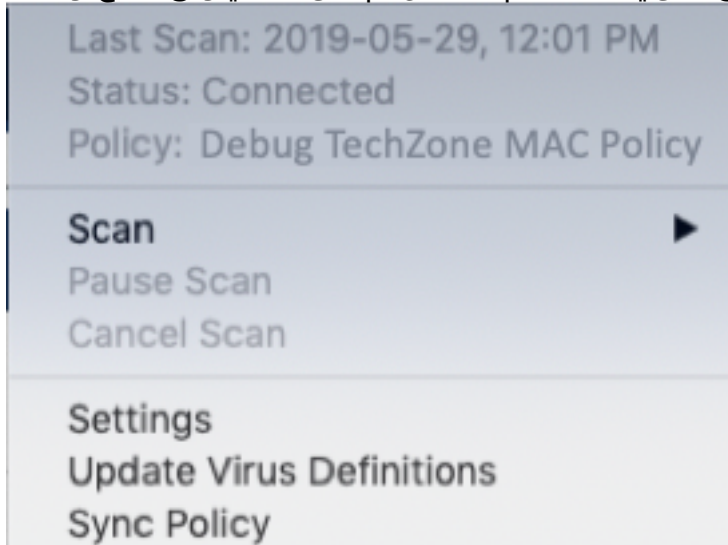

تاضب نللا يداحأ ءاطخألا حيحصت عضو ني كمت

عضو يف دحاو لصوم عضو ب حمسي اذهو .ىلعأ وأ 1.0.4 لصوملل ال اءارجالا اذه رفوتي ال تامولعم رفوي دق اذه نإف ،فقوملا ىلع ءانب و .ةيلاتلا تاضب نللا ىتح ءاطخألا حيحصت ةيرورضلا تايلمعلا لك قحلت ال دق ،بلقلا تاقد لوط ىلع ادامتعا نكل و ،نيروطم لل ةيفاك بلق تاضب نل ءاطخألا حيحصت ني كمتل تاوطخال يلي امي ف .لماك ي صيخشت ليحت اءارجال ةدحاو :

1. تادادعإلا ىلا لاقنتالاو لصوملا ةمئاق طيرش ىلا لوصولا .
2. لوح قوف رقنا .
3. ةنمآلا ةياهنلا ةطقن راعش نم نم يألأا فصنلا يف رقنا .

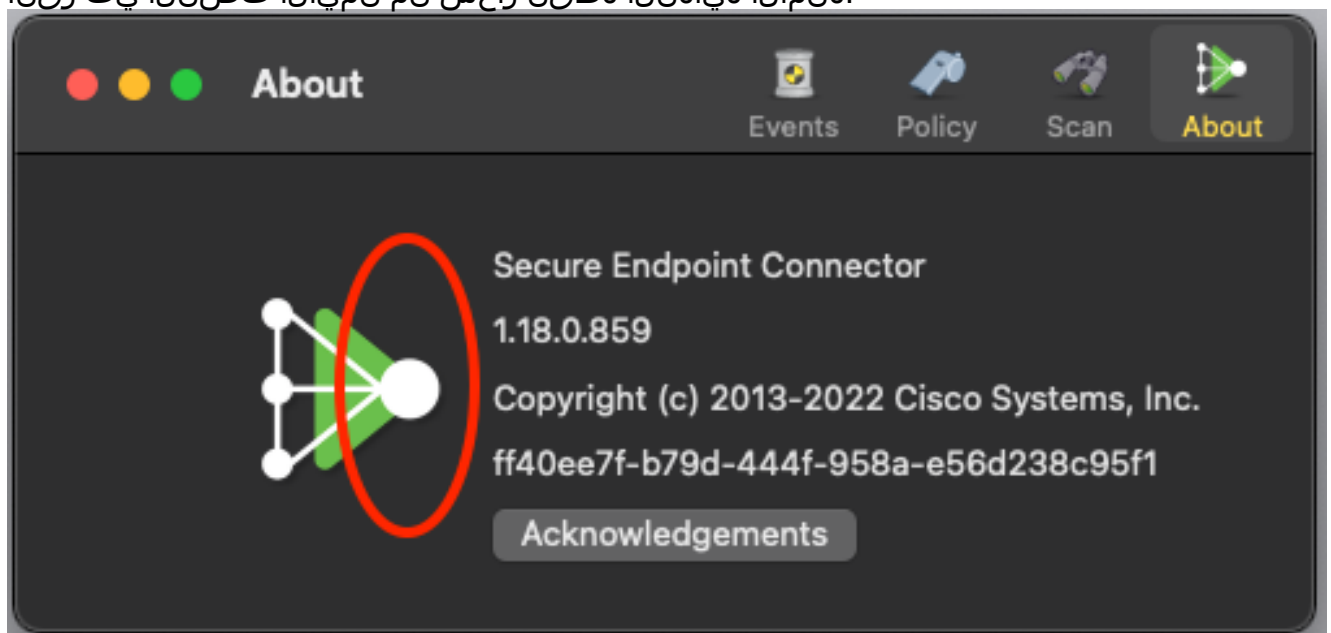

4. نم نم يألأا ب نجال ىلع يلاتلا راعشإلا رهظيس ،حيحص لكشب هب مايقلا مت اذا .

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا