

تانايب ةدعاقول ةيئاقولتلا تاثيرتلا نيوكت FMC ىلع تارغثلا

تايرتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسالاب لطلتلا](#)

[تابلطلتلا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[نيوكتلا](#)

[تانايب تارغثلا](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[ميوقتلا يف ةلودجمللا ماملا ضرع](#)

[عارجلا](#)

[اهجالص او عاخال فاشكتسا](#)

[ةلص تاذا تاملولعم](#)

ةمدقملا

(VDB) تارغثلا تانايب ةدعاقول ةيئاقولتلا تاثيرتلا نيوكت ةيفيك دننسملا اذو حضوي
FMC ىلع

ةيساسالاب لطلتلا

تابلطلتلا

ةيئاقولتلا عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت نأب Cisco ي صوت

- Firepower Threat Defense (FTD)
- Firepower (FMC) ةرادا زكرم
- (VDB) تارغثلا تانايب ةدعاق

ةمدختسملا تانوكملا

ةيئاقولتلا ةيداملا تانوكملا او جماربلا تارادصا ىلا دننسملا اذو يف ةدراولا تاملولعملا دننست

- FMC 7.0
- FTD 7.0

ةصاخ ةيلمعم ةيئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دننسملا اذو يف ةدراولا تاملولعملا عاشن اذو مت
تانايب اذو (يضايرتفا) حوسمم نيوكت دننسملا اذو يف ةمدختسملا ةزهجالا عيجم تاأب
رمأ يال لم تحملا ريثا لمل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتك بش

نڤوكتل


تانيوكتل

1. Firepower ةرادإ زكرم ىلإ لوخدلا لىجست.



The screenshot shows the login interface for the Cisco Firepower Management Center. At the top center is the Cisco logo. Below it, the text "Firepower Management Center" is displayed in a large, sans-serif font. Underneath the title, there are two input fields: "Username" and "Password". Below the "Password" field is a blue "Log In" button.

2. ماطنلا ةلودج ىلإ لوقتنا.

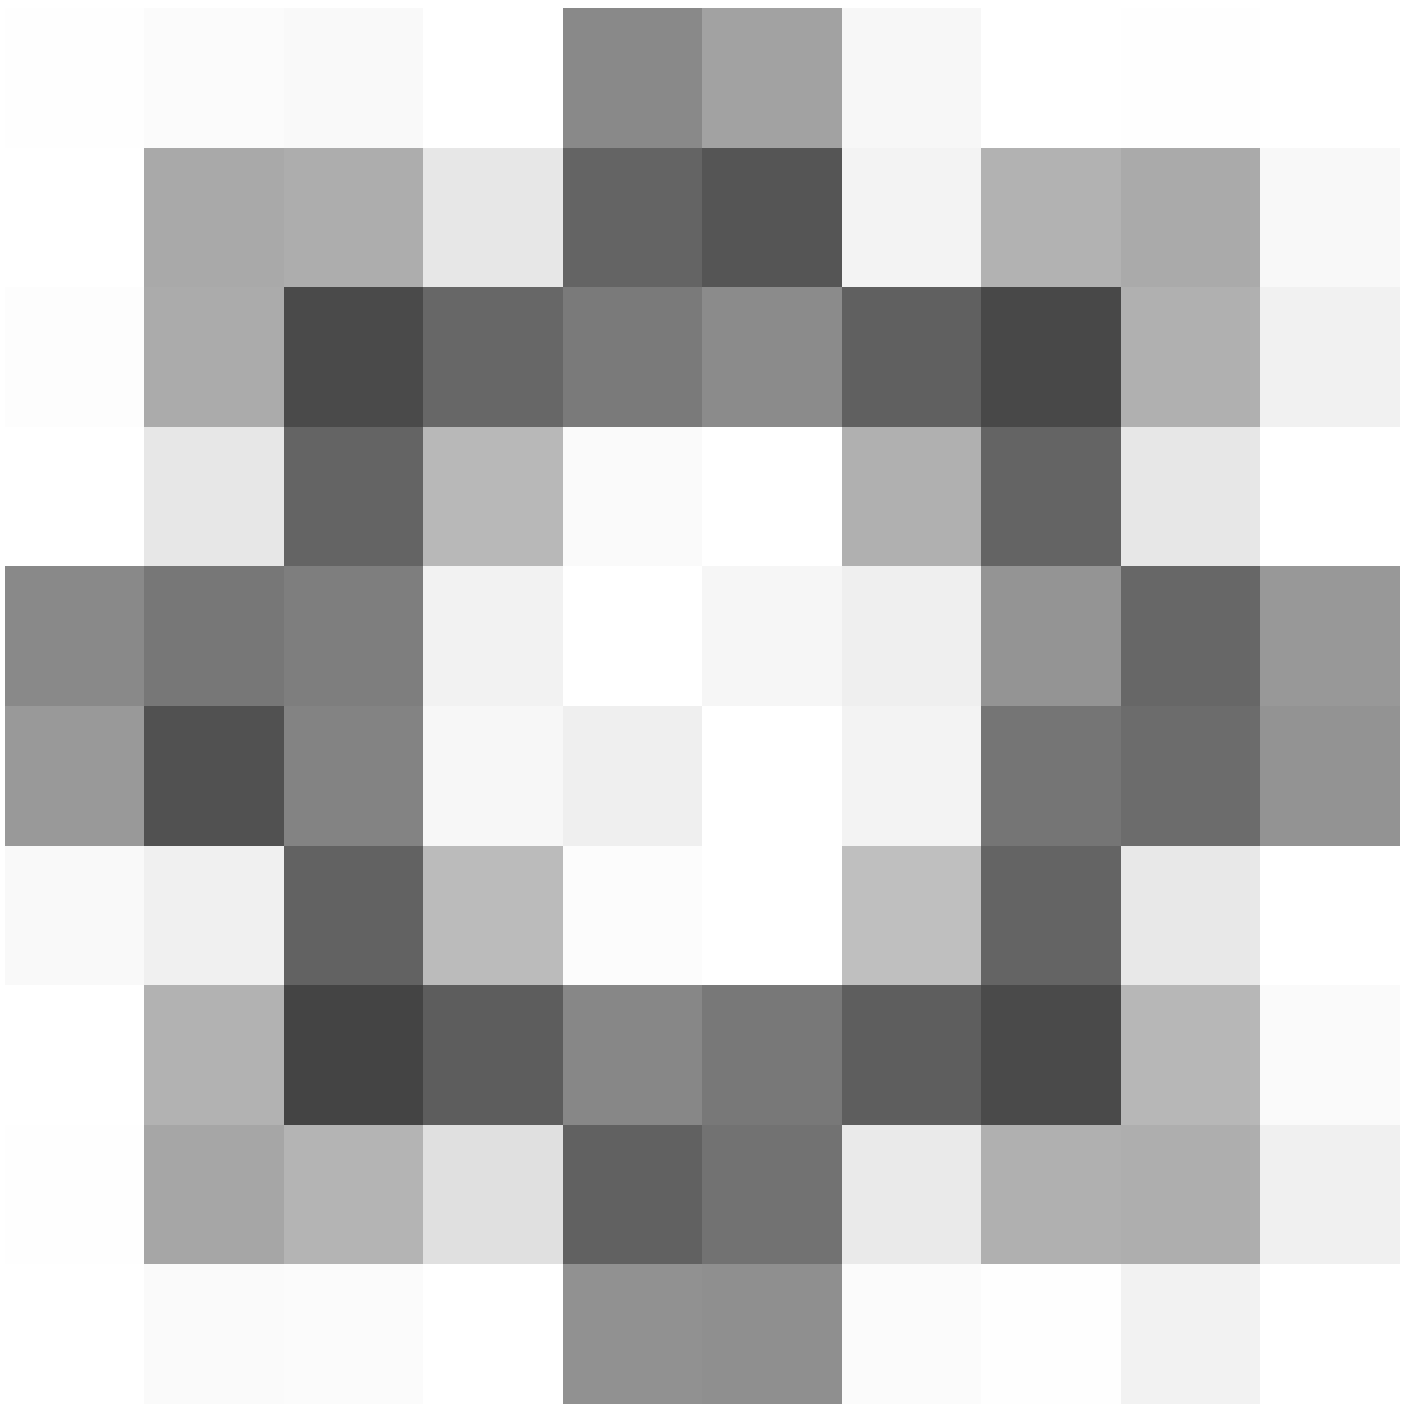

)>

New Task

Job Type:

Schedule task to run: Once Recurring

Start On:

Repeat Every: Hours Days Weeks Months

Run At:

Repeat On: Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Job Name:

Update Items: Software Vulnerability Database

Comment:

Email Status To: Not available. You must set up your mail relay host.

5. عمى اقل نم شى دحت رخآ تي بثت دحو ءدي دجل ماهملا ءشاش ىل ءدوعلل 3 ءوطخل ررك .
ظفح قوف رقناو كءاچاىء ءىبلتل ءاءءءل مدءءساو ءمهمل ءون ءلدسنملا

New Task

Job Type

Schedule task to run Once Recurring

Start On

Repeat Every Hours Days Weeks Months

Run At

Repeat On Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday


Job Name

Update Items Software Vulnerability Database

Device

Comment

Email Status To Not available. You must set up your mail relay host.

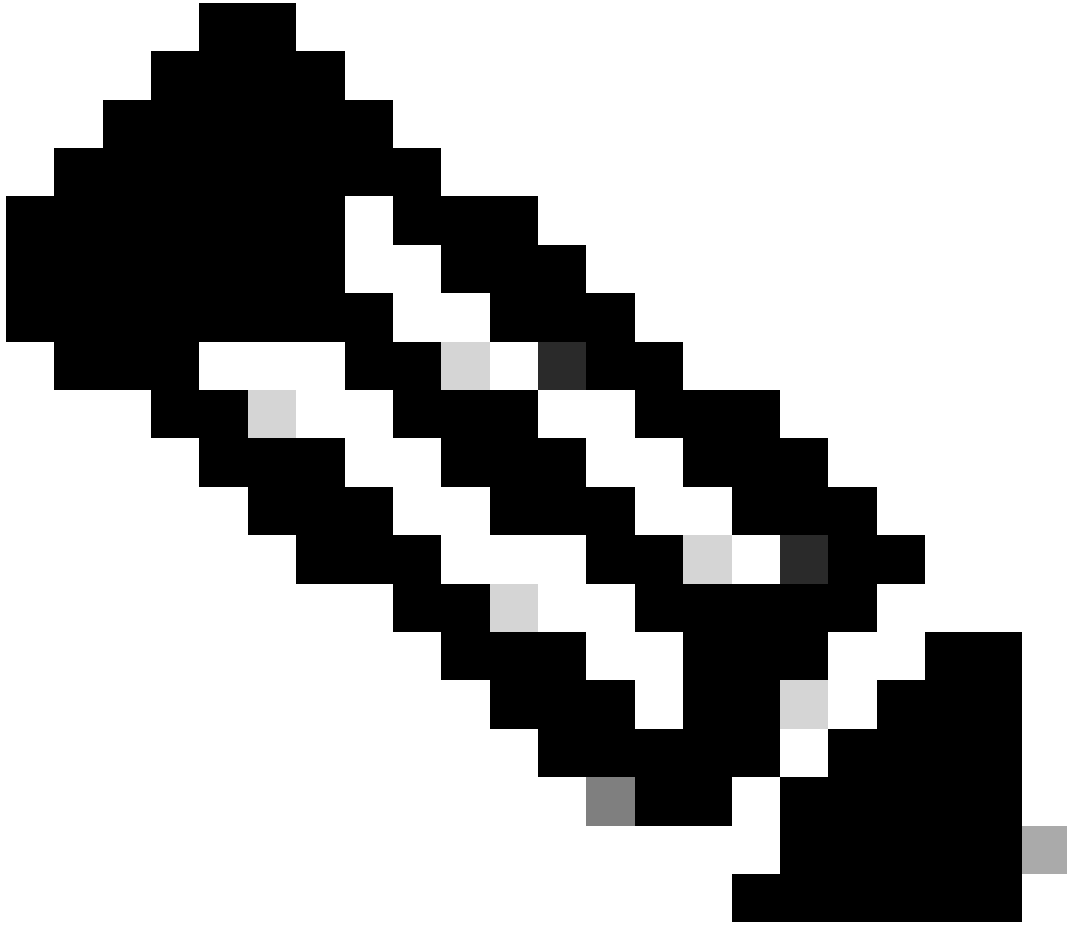


يتل نيوكتلل تاريخي غت رشن اضيأ كي لع بجي، VDB شي دحت دعب هنأ ملعأ: ةظحالم
اهق فدتو رورملا ةكرح صرحف عطاقت نأ نكمي.

Warning


After you update the VDB, you must also deploy configuration changes, which might interrupt traffic inspection and flow.

OK


(ريرحتللا ملق قوف رقنللا لالخنم ةلودجمللا ماهملا ىلع قيقد طبض ءارجأ كنكمي)

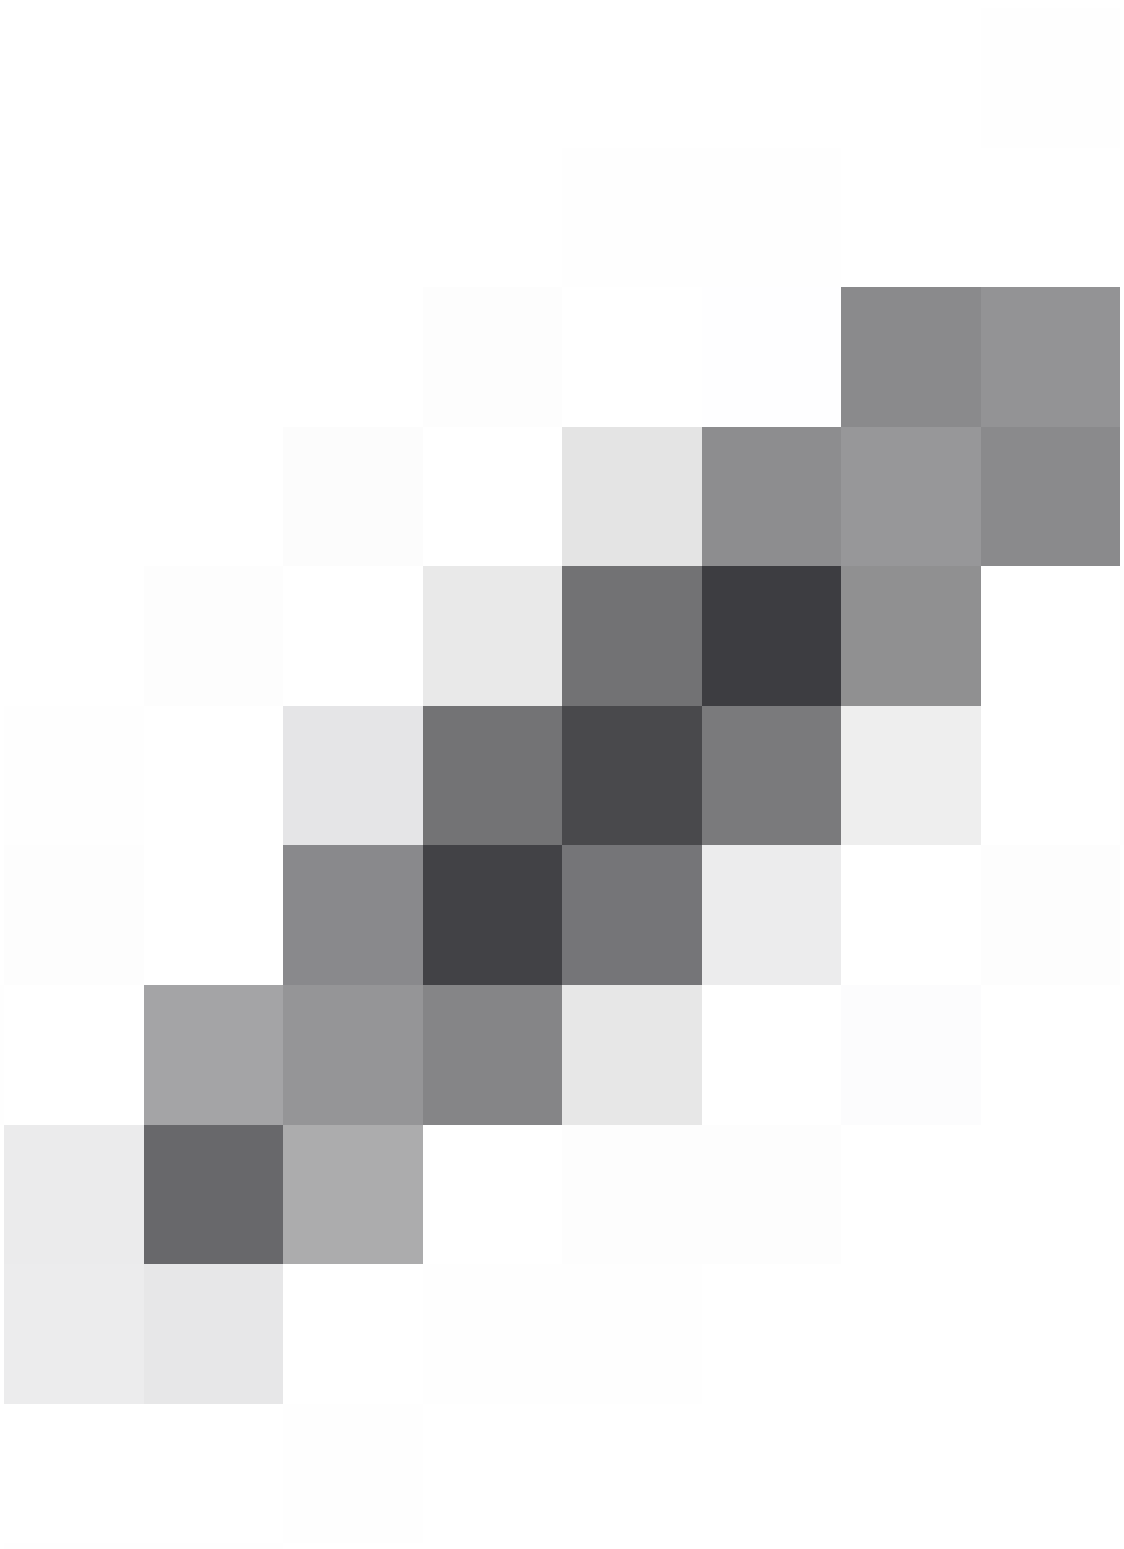


(تالمهملا ةلس قوف رقنلا لالخ نم اهفدح وأ)

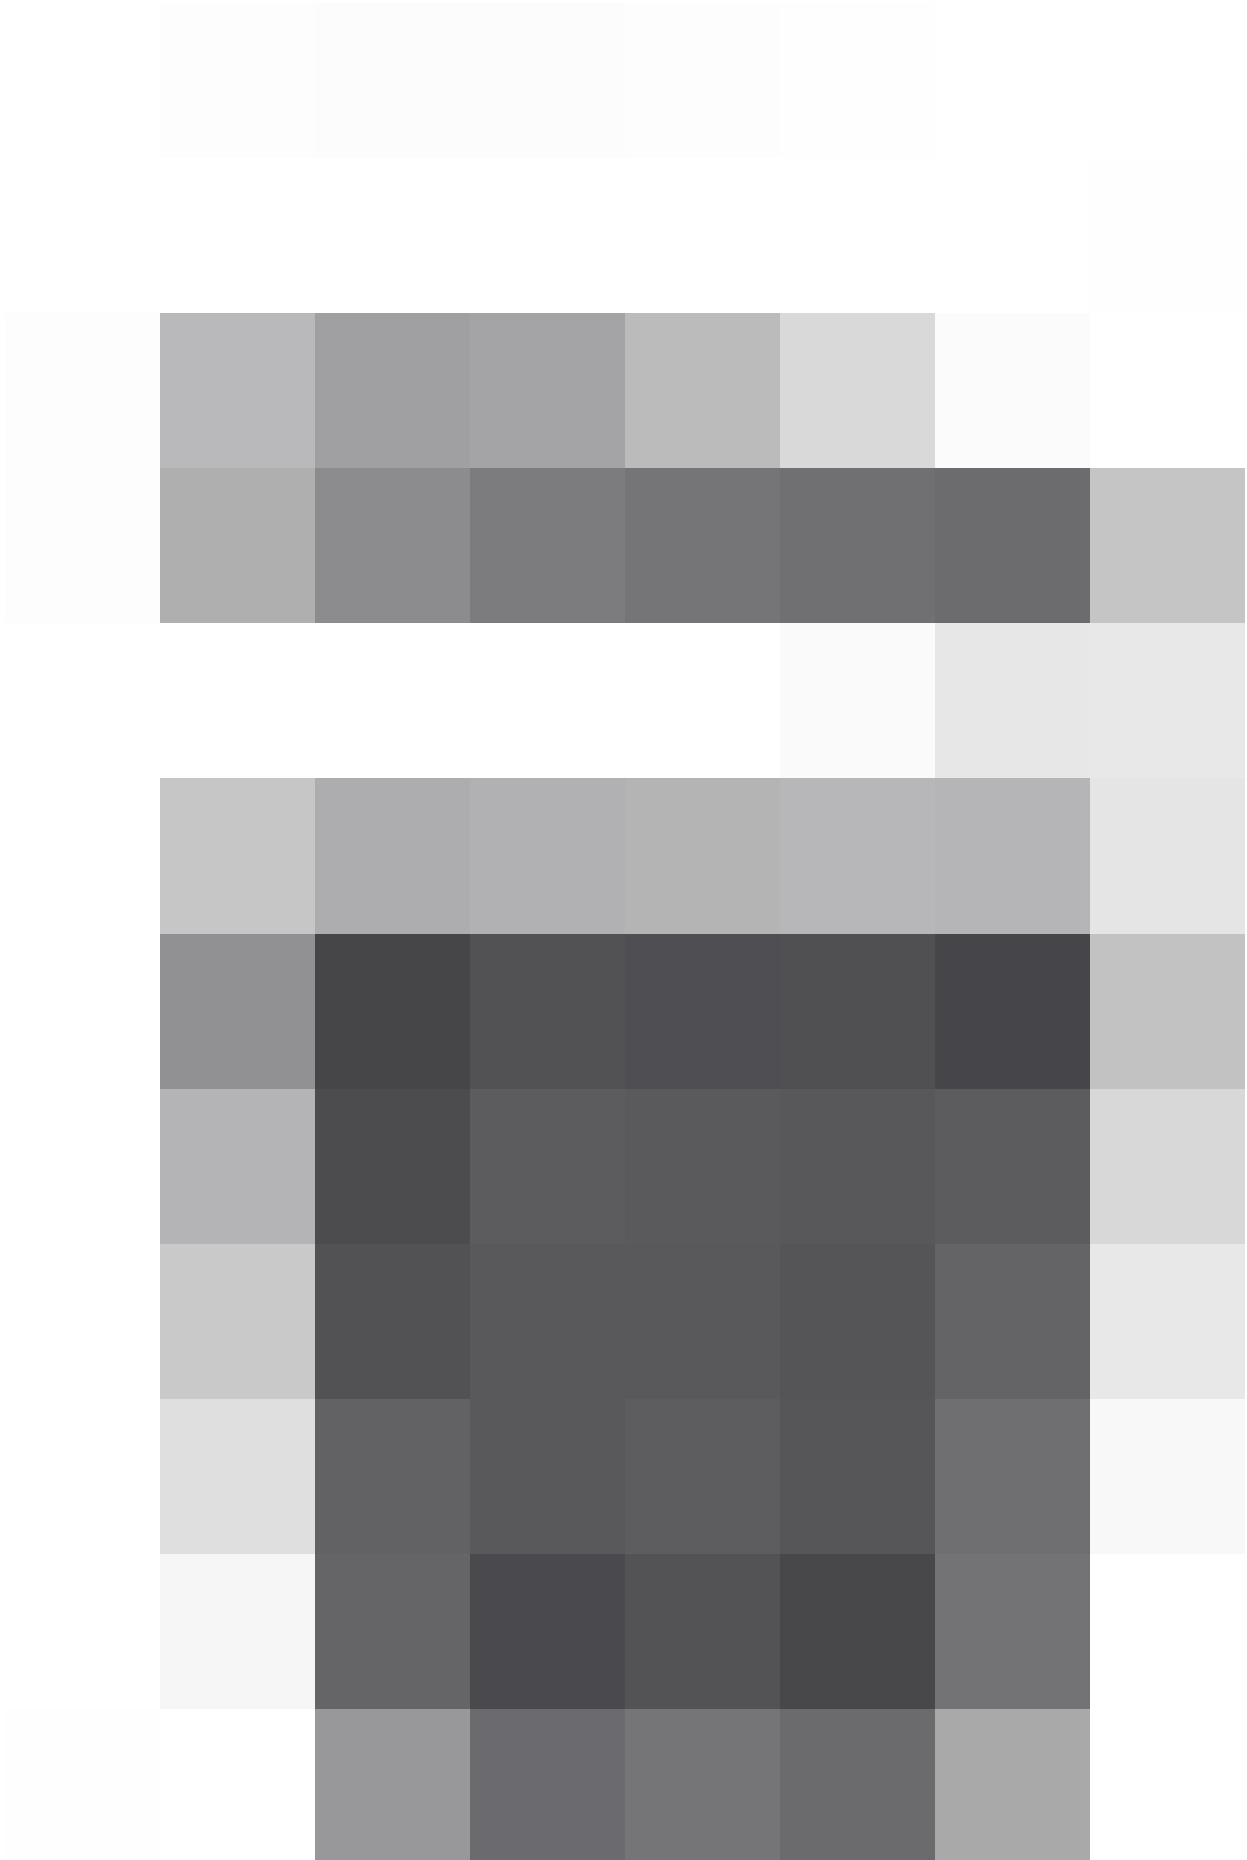


ميووقتلا ضرع ةقيرط مادختساب ماهملا هذه ذيفنت كنكمي 2 ةوطخلا

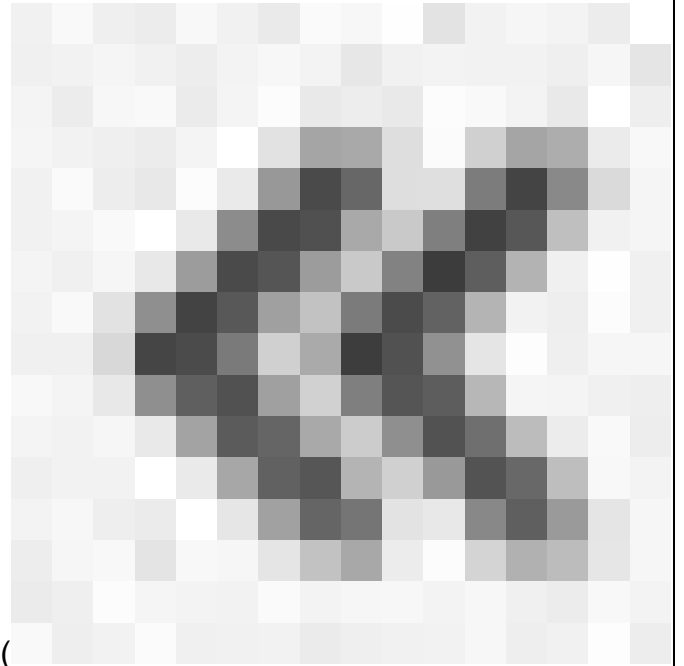

- (جودزمالا رسيألا مهسلا قوف رقنا)
ماع ةدمل ىرخأ ةرم ةدوعلل)

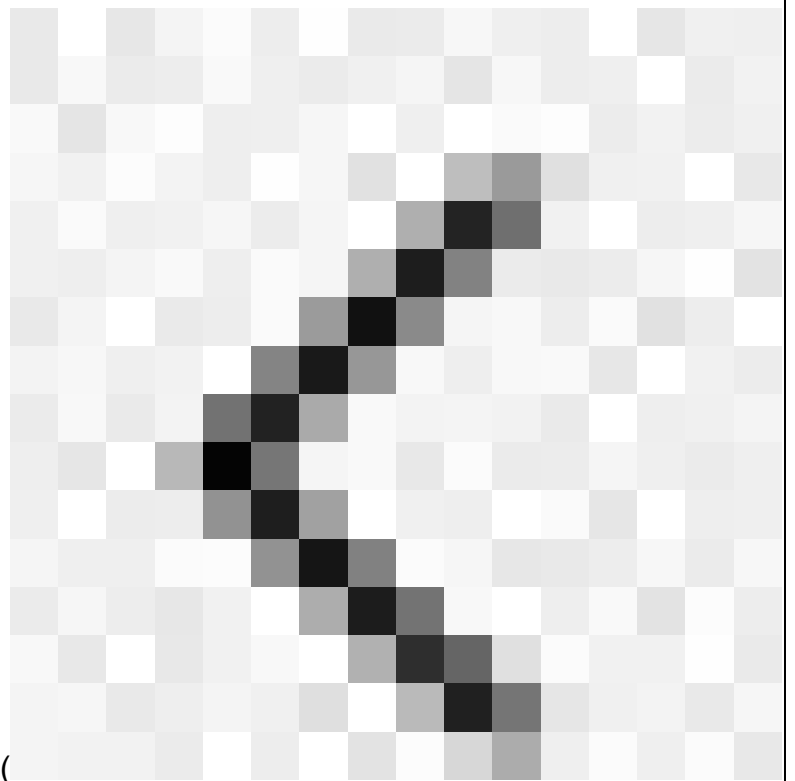


- (دحاو راسي مهس قوف رقنا)
دحاو رهش ةدمل فلخلا ىلإ ةدوعلل)
- (دحاو ني مي مهس قوف رقنا)

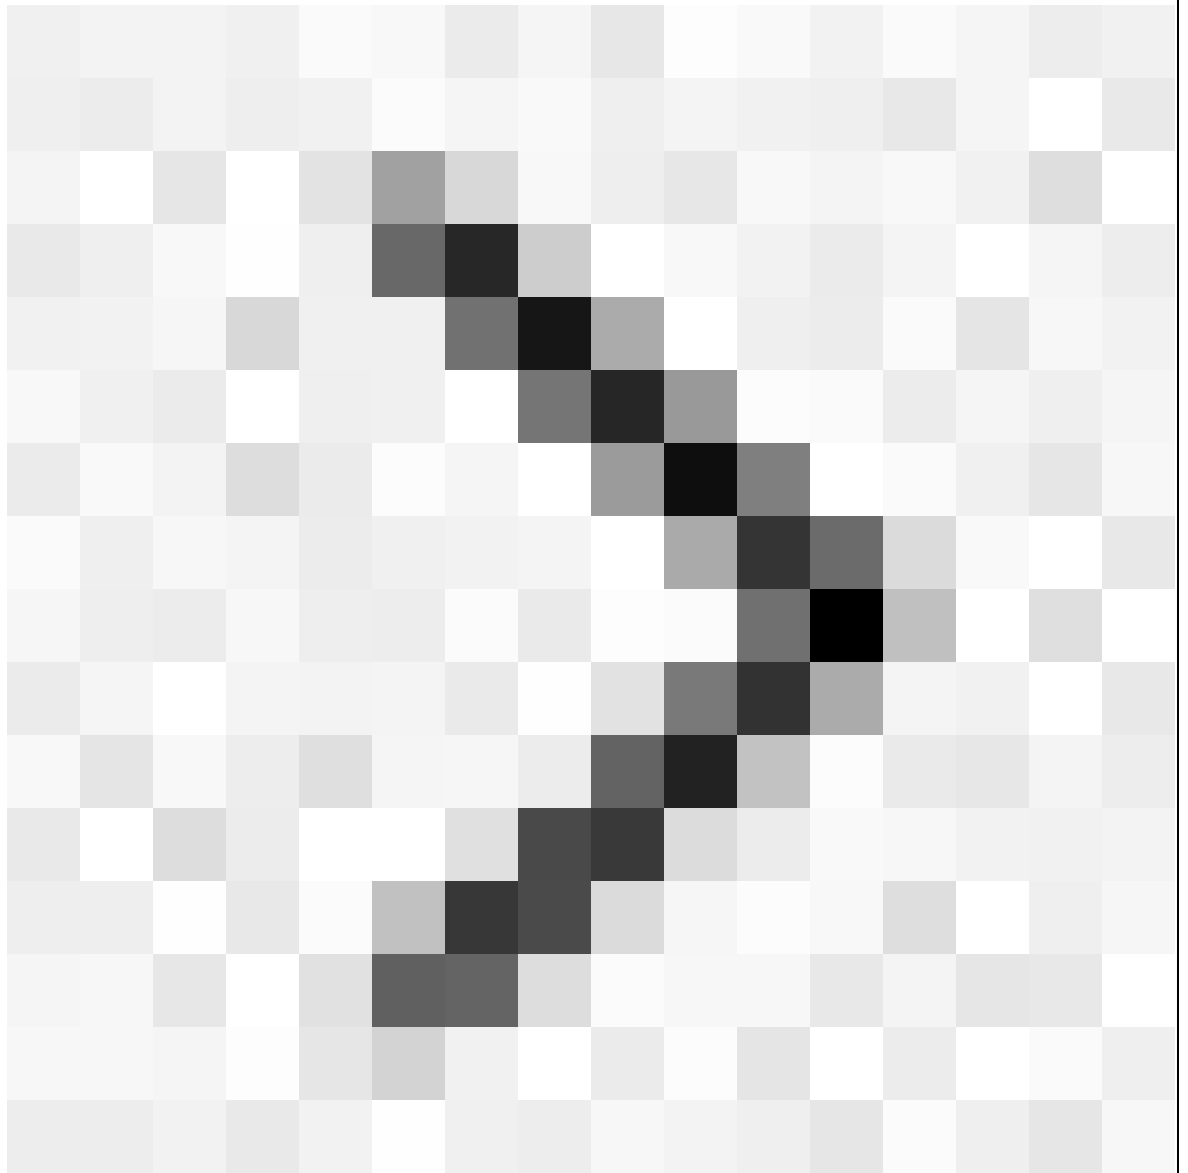

دجاو رهش ةدمل مامألا ىلا لاقتنالل)

- (جودزم نيمې مهس قوف رقنا

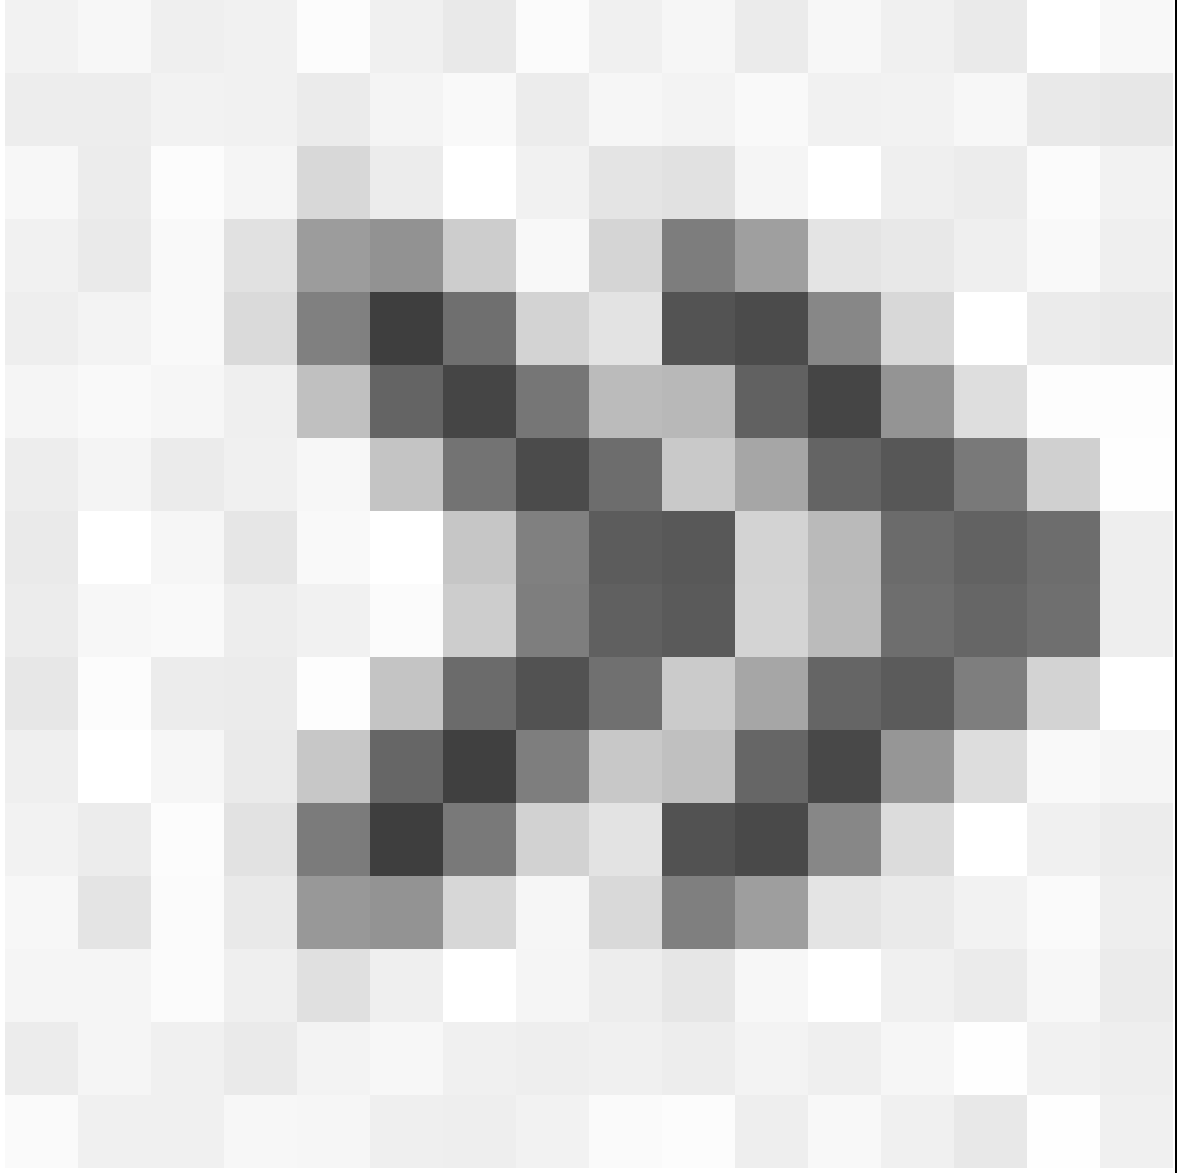

دحاو ماع ةدمل مامألا ىلإ لاقنتنالل)

- ةيلاحلا ةنسل او رهشلا ىلإ ةدوجلل مويلا قوف رقنا
- ةديج ةمهمل ةلودجل ةمهمل ةفاصل قوف رقنا
- ةمئاق لودج يف ددحملل خيراتلل ةلودجملل مامهمل ةفاك ضرعل خيرات قوف رقنا مامهمل
- مامهمل ةمئاق لودج يف اهضرعل خيرات يف ةدحمل ةمهمل قوف رقنا

اهحالص او ءاطخال فاشكسا

VDB عاجرتسا كنكمي، عقوتم وه امك VDB ل ةيئاقلل ةيقرتلا لمع مدع ةلاح يف

ت اوطلال:

SSH ىلإ زاهج (FMC وأ FDM وأ SFR onBox) CLI.

عجارتلا ريغتم نييعت ب مق م ث ، رذجال او ، ري بخل ا عضو ل ا لي دب ت ل ا ب مق

```
<#root>
```

```
expert
```

```
sudo su
export ROLLBACK_VDB=1
```

زاهجلا ل ع ة دوجوم ق باس رادصا ل ا ا ه ل ا ع وجرلا ي ف ب غرت ي ت ل ا VDB ة مزح ن ا م ق قحت
ا ه ت ي ب ت و /var/sf/update ي ف دوجوم ل ا

```
<#root>
```

```
install_update.pl --detach /var/sf/updates/<name of desired VDB Package file>
```

ل ع ق ي ب ط ت ل ل ل باق ل ا ع و م ل ا ي ف ة ي د ا ل ا VDB ت ي ب ت ت ا ل ج س ل ع ر و ث ع ل ا ن ك م ي
/var/log/sf/vdb-*

ة ز ه ج ا ل ا ل ع ج ه ن ل ا ر ش ن ب م ق ، VDB ت ي ب ت ت ل ا م ت ك ا د ر ج م ب

ة ي ل ا ل ا ل ل ل د ل ا ت ا ي و ت ح م ة ع ج ا ر م ن ك م ي ، VDB ت ي ب ت ت ة ل ا ح ن م ق ق ح ت ل ل ، FMC ي ف

```
root@firepower:/var/log/sf/vdb-4.5.0-338# ls -la
40 ع و م ج م ل ا
DRWXR-xr-x 5 رذجال رذجال 4096 راي 15 2023 .
DRWXR-xr-x 11 رذجال رذجال 4096 apr 23:06 ..
-rw-r-r— 1 رذجال 3308 راي 15 2023 ة م ا ل ع .conf.full
2023 و ي ا م 15 ع و ن م 2 DRWXR-xr-x ز ا ر ط رذجال ت ي ب ت ت ة ا د ا
2023 و ي ا م / ر ا ي ا 4096 رذجال 2 DRWXR-xr-x ر ا ي ع م ل ا
DRWXR-xr-x 2 رذجال 4096 راي ا م / ر ا ي ا
-rw-r-r— 1 رذجال 1603 راي 15 2023 ل و ج .log
-rw-r-r— 1 رذجال رذجال 5703 راي 15 2023 vdb.log
-rw-r-r— رذجال 1 5 راي 15 2023 vdb.pid
```

ة ي ل ا ل ا ل ل ل د ل ا ت ا ي و ت ح م ن م ق ق ح ت ، VDB ت ي ب ت ت ت ا ي ل م ع ت ا ط و ف ح م ن م ق ق ح ت ل ل ، FTD ي ف

```
root@firepower:/ngfw/var/cisco/deploy/pkg/var/cisco/packages# ls -al
72912 ع و م ج م ل ا
drwxr-xr-x 5 root 130 serp 108:49 .
DRWXR-XR-X 4 رذجال 34 س ط س غ ا 16 14:40 ..
DRWXR-XR-x 3 رذجال 18 ب ا 16:40 ر د ص م -7.2.4-169
-rw-r-r— 1 رذجال 2371661 و ي ل و ي 27 15:34 ر د ص م ل ا -7.2.4-169.tgz
DRWXR-XR-X 3 ز ا ر ط ل ل 16، 14:40 vdb-368 س ط س غ ا 21 رذجال
```

-rw-r-r— 1 رزچلا رزچلا 36374219 ويروي 27 15:34 vdb-368.tgz
drwxr-xr-x 3 root 21 serp 1:08:49 vdb-369
-rw-r-r— 1 رزچ 35908455 serp 108:48 vdb-369.tgz

ةلص تاذا تامولعم

[\(VDB\) تارغثلا تانايب ةدعاق شيدحت](#)

[ةمهمللا ةلودج](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل اءل دن تسمل