

ةمدخ ىلع ءاطخأل احيحصت تالجس نيوكت ةبقارملا ليكوللحم

تايوتحملا

ةمدقملا

ةيساسأ تامولعم

ليكوللحم ءاطخأ احيحصت نيوكمت

ليكوللحم ءاطخأ احيحصت ليطلع

ةمدقملا

Proxy Watch / Proxy ةمدخل ءاطخأل احيحصت تالجس ليديت ةيفي ك دننسملا اذه حضوي
Ingest ةنمآلة ءكبشلا تاليلحت قفدت عمجم في (SNA).

ةيساسأ تامولعم

لاخدإ ةزيملا ليكوللحم نم ءاطخأل احيحصت تالجس نيوكمت نايلحأل ضع ب في فيرورضلا نم
SNA قفدت عمجم ليكوللحم.

Cisco نم ليكوللحم مادختسا معدتو SNA قفدت عمجم ىلإ ةيلصأ ليكوللحم Ingest ةزيم دعت
Web Security Appliance (WSA) و McAfee و Bluecoat و Squid.

ةنمآلة ءكبشلا تاليلحت رادصال بسانملا "ليكوللحم داوخ" ليلا عجار، ةمدخل اذه نيوكتلا

جتنملا معد ءحفص في نيوكتلا تادننسم ىلع روثعلا نكمي

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/stealthwatch/series.html>

ليكوللحم ءاطخأ احيحصت نيوكمت

ةمئاق نم "رذقة قبط" حتفا وأ يرذج مدختسمك قفدتلا عمجم مكحت ءدحو ىلإ لوصولا نكممي
لوخدلا ليحصت درجمب ماظنلا ءطساوب اهيلي لوصولا نكممي يتلا "ماظنلا نيوكت"


رمألا touch /lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml مادختساب غرافلا نيوكتلا فلم عاشناب مق

<#root>

741fc:~#


```
touch /lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml
```

```
741fc:~#
```

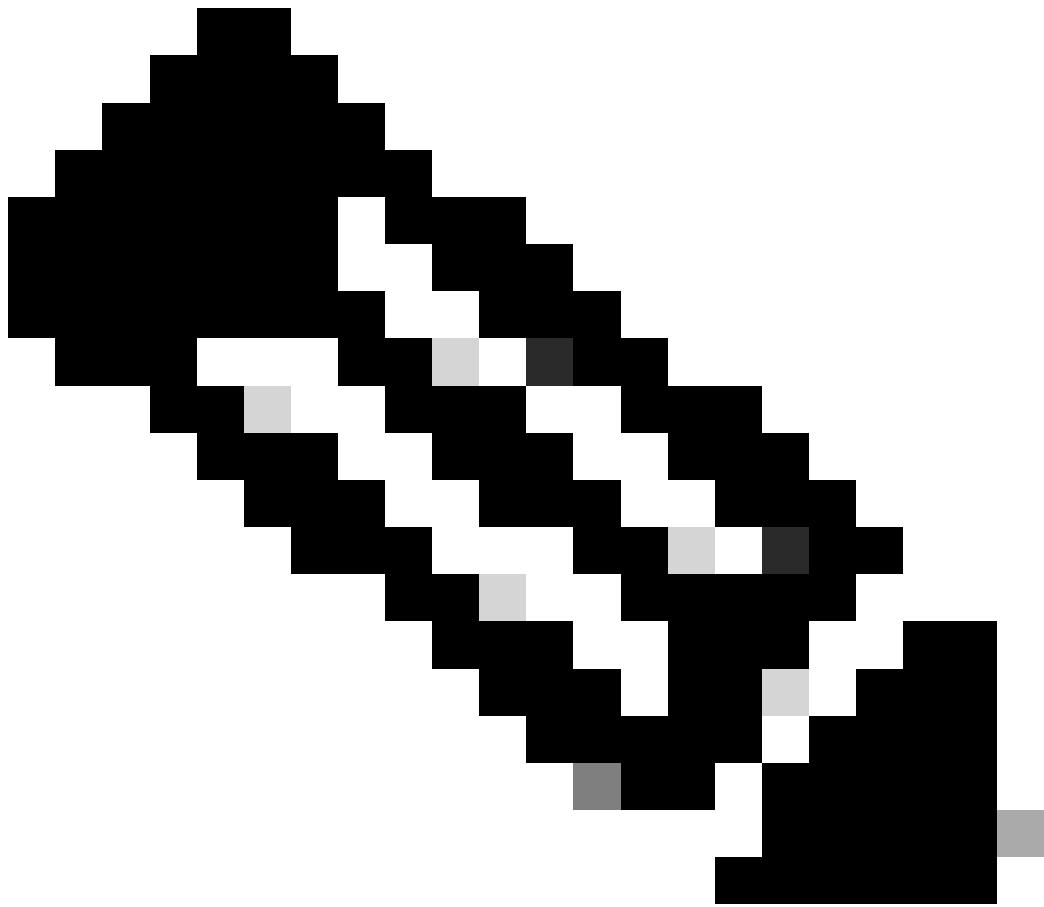

دادعإل ان إف ك لذل ،ي دج ب أ ل ب ي ت ر ت ل ل ا ب ن ي و ك ت ل ا ت ا ف ل م ل ي م ح ت م ت ي . م س ا ي أ ن ي و ك ت ل ا ف ل م ل ن و ك ي ن أ ن ك م ي : ن ظ ح ا ل م
ا د ا ع ا ل ا ن ا ف ك ل ذ ل ، ي د ج ب أ ل ا ب ي ت ر ت ل ل ا ب ن ي و ك ت ل ا ت ا ف ل م ل ي م ح ت م ت ي . م س ا ي أ ن ي و ك ت ل ا ف ل م ل ن و ك ي ن أ ن ك م ي : ن ظ ح ا ل م

نېوكتال لائتم لخدأو `vi /lancopelvar/sw-flow-proxyparser/config/a.xml` رمأل مادختساب `a.xml` فلم ريرحتب مق

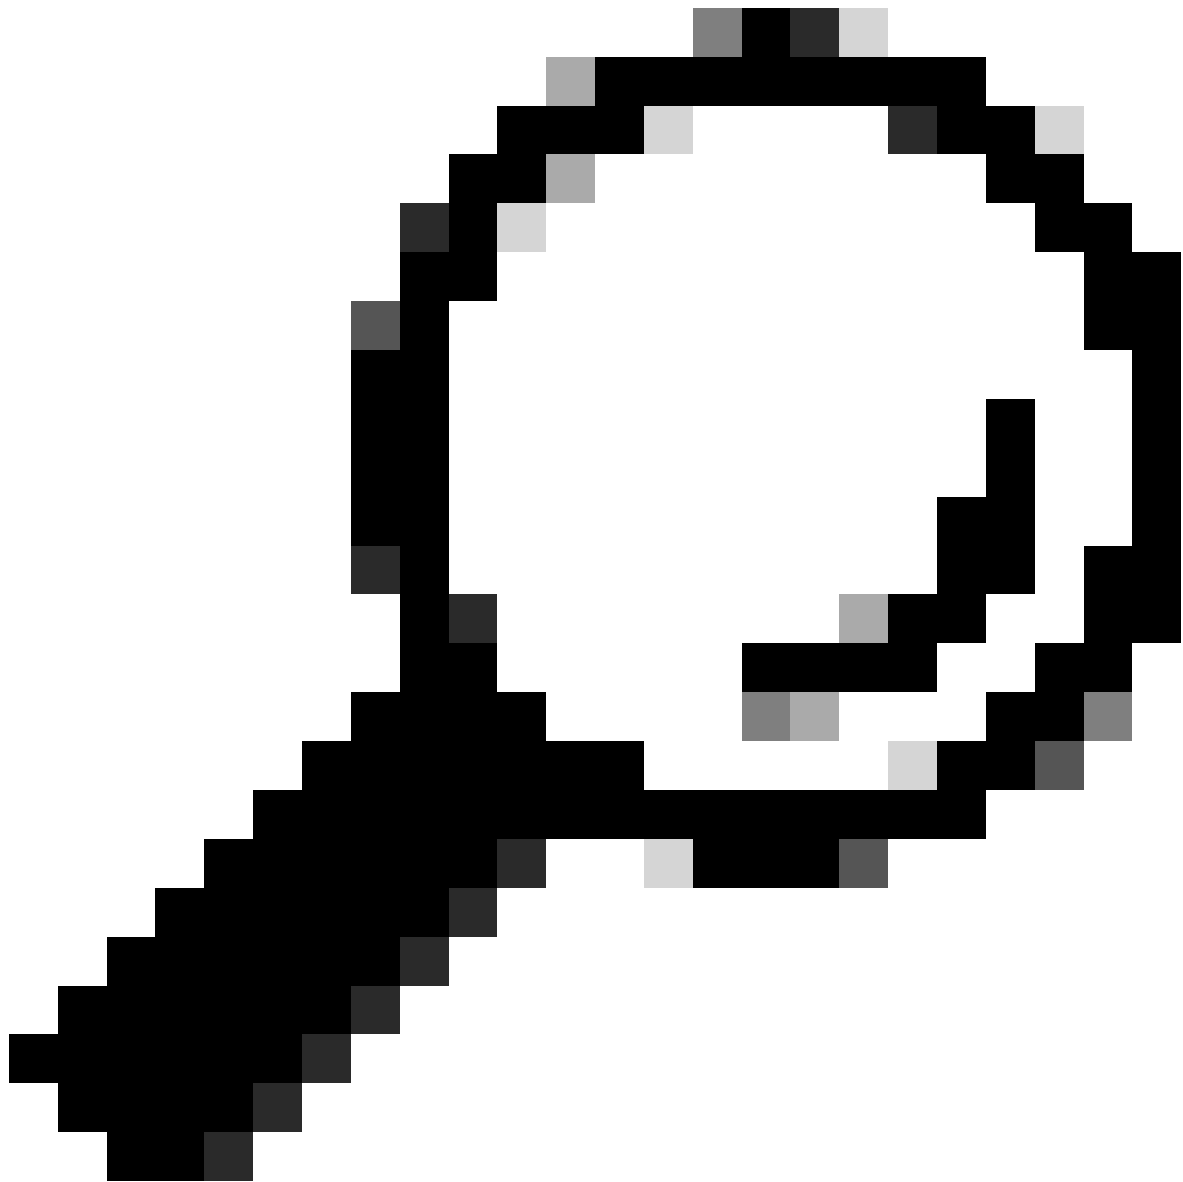

ف جارءالا عضو نم جورخلل 'Esc' حاتفملا ىلع طغضا VI. ف جارءالا عضو ىل لوخدلل 'i' حاتفملا ىلع طغضا: حيملت
VI. ف تاريخيغتلال لهاجتو ءاهنلل "q!": بتكا VI. ف ءاهن او ظفحل "wq": بتكا VI.

```
<command-line>
<param>--loglevel</param>
<param>com.lancope.sws.syslogprocess.handlers=DEBUG</param>
</command-line>
```

systemCTL restart sw-flow-proxyParser

```
<#root>
```

```
741fc:~#
```

```
systemctl restart sw-flow-proxyparser.service
```

```
741fc:~#
```

tail -f /lancope/var/sw-flow-proxyparser/logs/syslogprocessor.log.

تانايب في أطخالا ردصم الى ريشي نأ نكمي يذلا sysLogProcessor.log فلم يلى ةيفصولا تامولعمل نم ديزم ةفاضل متت ةم لتسملا ليكولا لئاسر.

مدقألا تارادصلال بولطملا ليدبلا نيوكتلا اذ مدختساف، ءاطخألا حيحصت لئاسر رهظت مل اذا.

```
<command-line>
<param>--loglevels</param>
<param>com.lancope.sws.syslogprocess.handlers=DEBUG</param>
</command-line>
```

ليكولا للحم ءاطخألا حيحصت لي طعت

نيوكتلا فلم فذلح حارتقالا دنع y لخدأو rm -i /lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml رمألا ليغشتب مق.

<#root>

741fc:~#

```
rm -i /lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml
```

rm: remove regular file '/lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml'?

y

741fc:~#

system restart sw-flow-proxyParser. رمأال مادختساب ليكولال للحممة مدخ ليغشت ةداعاب مق

<#root>

741fc:~#

```
systemctl restart sw-flow-proxyparser.service
```

741fc:~#

ءاطخأال حيحصت نيوكت ةلازا تمت

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل