

# لماك ت و اه حال ص او XDR ةزهجأ ءاطخأ فاشك تسأ ةنمآلآ ةياهنلا طاقن

## تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسالآ تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

## ةمدقملا

طاقن لملك ت و "ةزهجالآ يور" ءاطخأ فاشك تس او لملك تال نيوك ت تاوطخ دن تسمل اذه فص ي اه حال ص او ةنمآلآ ةياهنلا .

## ةيساسالآ تابلطتملا

### تابلطتملا

دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال .

### ةمدختسملا تانوكملا

ةنيعم ةيдам تانوكم و جمارب تارادصا يلع دن تسمل اذه رصتقي ال .

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي ي ةدوجوملا ةزهجالآ نم دن تسمل اذه ي ةدراول تامولعمل اشنإ مت تناك اذإ . (يضا رتفا) حوسمم نيوك ت دن تسمل اذه ي ةمدختسملا ةزهجالآ عيمج تادب رمأ يال لم ت حمل ريثأ تلل كم هف نم دكأتف ، ليغش تال دي ق ك تكبش .

## ةيساسأ تامولعم

نم درجال تاي لمع جم دتو ك تسسؤم ي ةزهجالآ ةدحوم ضرع ةقيرط XDR زاهجالآ ةيور رفوت ةنمآلآ ةياهنلا ةطقن لثم ، ةجمدملا تانايابل رداصم .

يور ي اه ضرعو رداصملا عيمج نم ةدراول تامولعمل اجم دمتي ، XDR ةزهجالآ ةيور مادختساب ي قيقحتلالو لماش لكشب زاهجالآ تامولعم عيمج ضرعل طسبأ ةقيرطب ، XDR ي ةزهجالآ ةءافك رثكأ لكشب كي دل تانايابل رداصم ةعومجم ربع ةزهجالآ .

تادحول نم ايئاق لت زاهجالآو درجال تانايب بحسل ةزهجالآ يور حبصت ، اه طيشنت درجمب نوكت نلف ، XDR عم ةجمدم تادحو لعللاب كي دل تناك اذإ كلذل . XDR عم اه جم دب تمق ي تال ةفيظوللا هذه يلع لوصحلل اهتفاضل ةداعإ و اه فذل ةجاج كانه .

Cisco XDR نيوكت تادحو ةعجارم ىجرىف ، نيوكتل لوج ديزملا ةفرعم يف بغيرت تنك اذا لىصافت ىلع لوصحلل

## اهحالصإو ءاطخأل فاشكسا

اهحالصإو نيوكتل ءاطخأ فاشكسا ال اهمادختسا كنكمي تامولعم مسقلا اذه رفوي

ةنمآل ةياهنلا ةطقنل ةيطمنلا ةدحول ءفاضإ

- جم دل لوؤسملا قوقح ةيطمنلا ةدحول كنكمي يذلا مدختسملا ىدل نوكي نأ بجي . تاجتنملا

ثودح راطتنا وأ ايودي ةنمزملا ىلا اما ةجاحب تنأف ، ديدج ردصم جم دب تمق اذا : ءظالم نوزملا يف غالبالاب موقت ءزهجأ يآ ىرت نأ لبق ةيئاقلل ةنمزملا

## لاصتال نم ققحتل

كتئيبي ىلع ىلاتل FQDN ب حامسل نم دكأت ، API تالاصتاب حامسل

- api.amp.cisco.com
- api.apjc.amp.cisco.com
- api.eu.amp.cisco.com

لاصتال رابخال مدختسملا ديرب ىعاس

https://<AMP API Regional FQDN>/v1/computers

https://< AMP API Regional FQDN>/v1/Computers/< Connector GUID>


GET	https://api.amp.cisco.com/v1/computers/{:connector_guid}
-----	--

ليوخت ةقيرطك ةيساسأل ةقداصملا ةنمآل ةياهنلا ةطقن مدختست : ءظالم

## ةزهجال مقر قباطت مدع


- ةياهنلا ةطقن موقت ، كلذ عمو ، اموي 90 رخآ نم تامولعمل نيذختب Device Insights موقت ، ءزهجال ددع ىلع قباطت مدع ىلع روثعل مت اذا . اموي 30 نم تامولعمل نيذختب ةنمآل ، رتوي بمكلا ءزهجأ ىلع هضرع مت زاھ رخآ ىلع اموي 90 نم رثكأ رفوت مدع نم ققحتف ةينعمل .
- يف ببستت ةرركم تالصوم ىلع ةنمآل ةياهنلا ةطقن مكحت ءدحو ءاوتحإ مدع نم ققحت نيتدحولا الك ىلع قباطتال مدع .

WebHook لىجست دجوي ال 1. ويرانيسلا

 **Secure Endpoint - TAC Demo** Sync ⋮

✖ Webhook Registration Last Sync: 1s, 2 records

م تي، ب لطلال ذيفنت درجم ب، WebHook ليجست رز قوف رونا م ث، ردصملا دادعلا ل لقتنا ةروصلال يف حضورم وه امك WebHook ةلا ح ضرع.

 **Secure Endpoint - TAC Demo**


Sync this source

Every  at  UTC

! No webhook registered Register Webhook

Cancel Save

HTTP ءاطخأ. 2. ويرانيسلا

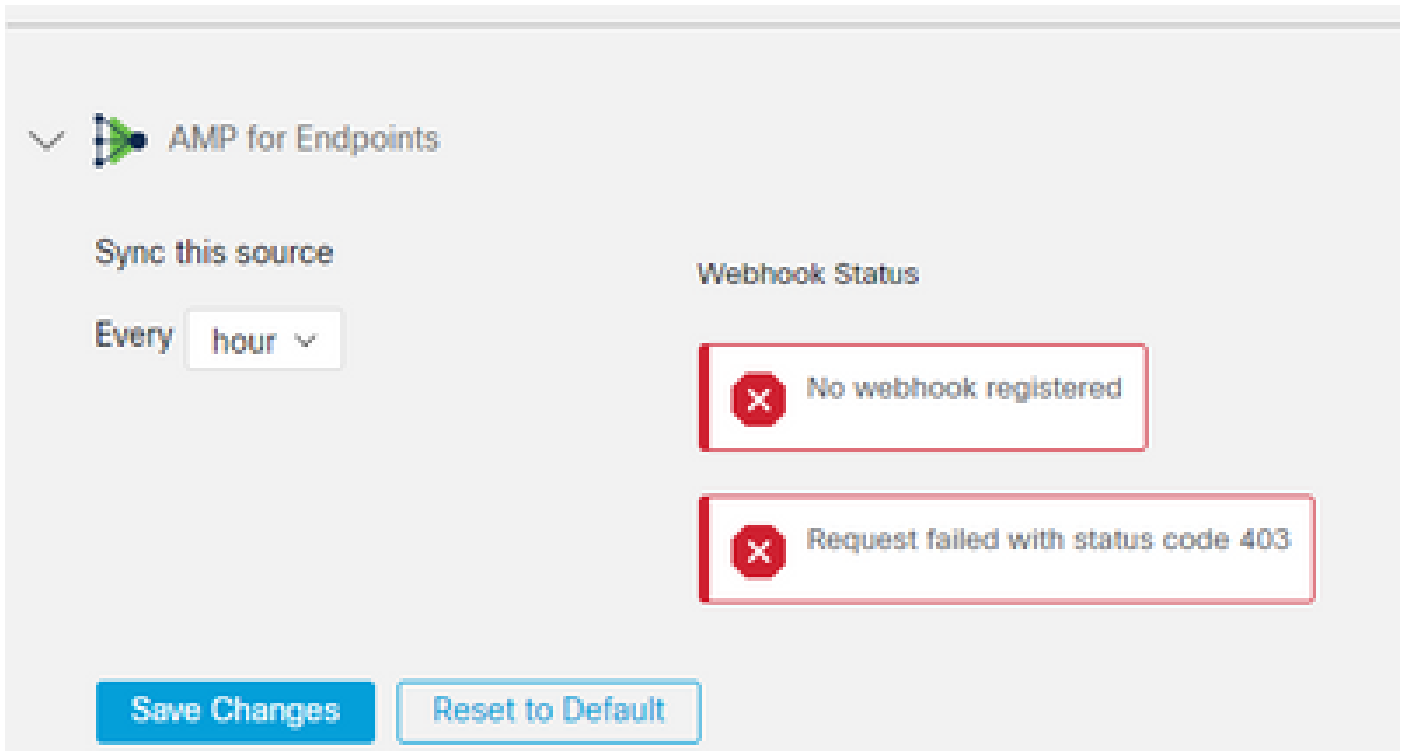

حلاص ريغ ب ل ط - 400

ه ب نوذام ريغ - 401

عونم م - 403

بولس ال اب حوم سم ريغ - 404

قباطات نم دكأتو، اهن يوكت مت يتي ال API دامتعا تانايب عجار، HTTP اءاطخأل ةبسنن ال اب XDR. ىلع ةيظمننل ةدحولل نيوكت ىلع ةقصلم ال تامولعمل عم اهعيميحت مت يتي ال تامولعمل

ح ف ص ت م ل ل ك ا ش م

وأ فلتخم ضرعتسم يف رابتخا|ءارجاب مق، "ةزهجالا ىؤر" يف ةحيحص ريغ تانايب ضرع دنع ضرعتسم ل ل ةميدقلا وأ ةحيحص ال ريغ تقؤم ال نيزختل ةركاذ لهاجتل ةصاخ ةذفان

ةددعتم ال تاسسؤم ل اب ةق لعتم ال لئاسم ال

طبر نكمي، ببسلا اذهلو. نيكمت رز ةنمأل ةياهنل ةطقن لماكل ةيظمننل ةدحولل مدختست كنكمي لازي ال نكلو، نأل طقف ةدحاو ةنمأل ةياهنل ةطقن مكحت ةدحوب ةنمأل ةياهنل ةطقن تاسسؤم ل ل كلتل لوؤسم ل تنك اذا دحاو XDR تحت ةددعتم ةنمأل ةياهنل ةطقن تادحو طبر عي مج طبر كنكمي، ةنمأل ةياهنل ةطقن تاسسؤم نم ديدعل يف لوؤسم تنك اذا، رخأ ىنعمب ةدحاو XDR تامولعمل ةحول نمض (API) تاقبيبطت ال ةجمرب ةهجاو ةدحوبع تاسسؤم ل ل كلتل، رخأ XDR ةسسؤم يف لعل ل اب ةجدم ريغ ةنمأل ةياهنل ةطقن مكحت ةدحونا نم ققحت

جمد نكمي نكلو، ةياهنل ةطقنل ةنمأل ةددعتم تال يثم ىلع XDR ةباوب يوتحت نأ نكمي دحاو XDR ليثم يف طقف ةنمأل ةياهنل ةطقن

HAR تال جس

ةعجارم ءارللا ،ةنمآلا ةياهنللا ةطقن لمكك و Device Insights عم ةلكشملا رارمتسا ةلاح يف  
ضرتسملا نم HAR تالجم عم ةيفيكة ةفرعمل [XDR مكحت ةدحو نم HAR تالجم عم](#)  
اقم ع رثكأ ليلحت ءارجإل TAC مءدب لاصتال او

## ةلص تاذا تامولعم

- [\(قئاثولا\) XDR لوخد ليلجست](#)
- [Cisco Systems - تادنتسملا وينقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا