

مادختساب ةداعتسال او يطايتحال خسنال Cisco Business Mobile قيبطت

فدهال

يف Cisco Business ةزهجأ نيوكت خسن ةيفيك حيصوت وه دننتمال اذه نم فدهال Cisco Business Mobile قيبطت مادختساب ةداعتسال او يطايتحال كتكبش.

ةمدقمال

طاقن و Cisco Business تالوحم رشن Cisco Business Mobile قيبطت كل حيتي لومحم زاغ نم كتكبش يف اهترادو ةموعدمال ةيكلسال لوصول.

Cisco ةزهجأ نيوكت خسن كنكمي، Cisco Business Mobile قيبطت مادختساب ةلوهسب ةداعتسال او يطايتحال Cisco Business.

رادصال | قيبطت لل ةلباقال جماربال

- [\(تاقيبطت لل نزمب طابتر\)](#) Cisco Business Mobile | 1.0.24 قيبطت

أدبنل

Cisco Business Mobile قيبطت ل ماظنل تابلطتم

ماظن ل ةدننتمال ةزهجال ل Cisco Business Mobile قيبطت معدمتي ل ةلعال تارادصال او 13.0 رادصال لغشت يتال Apple iOS ليغشتال.

Cisco Business Mobile قيبطت ةطساوب ةيلال Cisco Business ةزهجأ ةراد كنكمي:

- Cisco Business 220 ةلسلس ةيكذل تالدبمال
- Cisco Business 250 ةلسلس ةيكذل تالدبمال
- Cisco Business 350 ةلسلس ةرادمال تالدبمال
- Cisco Business 100 ةيكلسال لوصول طاقن ةلسلس
- Cisco Business 100 Series ةكبش تاعسوم
- Cisco Business 200 ةيكلسال لوصول طاقن ةلسلس

يطايتحال خسنال نيوكت

1 ةوطخال

Cisco Business Mobile قيبطت حتفا.




2 ةوطخال

ةكبشلا ةزهجأ ددح.

The screenshot displays a mobile application interface for network management. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "All Sites", the current site name "Lab", and a notification bell icon. Below this, the location "N Vincent Ave, Sioux Falls, SD, United States" is shown. A "CRITICAL ISSUES" section follows, with a red notification bubble containing the number "1" and the text "Check notifications. Something need your immediate attention." Below this, it states "Information updated right now. Pull down to refresh". There are two main action buttons: "Network Settings" (with a gear icon) and "+ Add Devices". The main content area is titled "Networks & Devices" and contains several cards: "WiFi Networks" (1), "Wired Networks" (1), and "Network Devices" (4). The "Network Devices" card is circled in green and shows "1 Offline" (red dot) and "3 Online" (green dot). Below this is a "Usage" section with "Clients Connected" (1) and "Most used app" (icloud). At the bottom, there is a "Performance" section and a navigation bar with "All Sites", "Help", and "More" icons.


3 ةوطخال

حاتفم CBS350 تيقتنا، لاثم اذه يف. زاهجال رتخأ

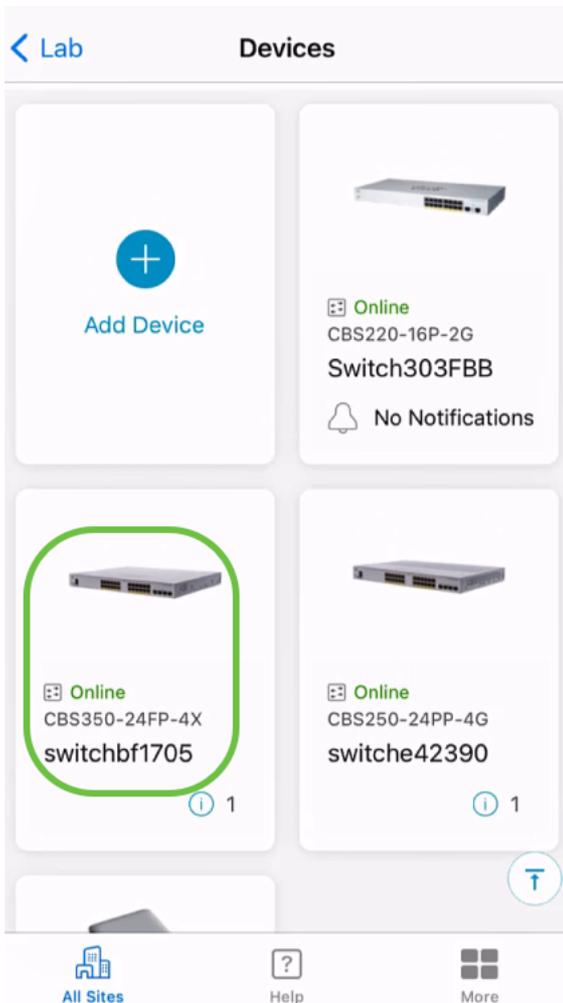

4 ةوطخلا

تاءاجال رز ددح.

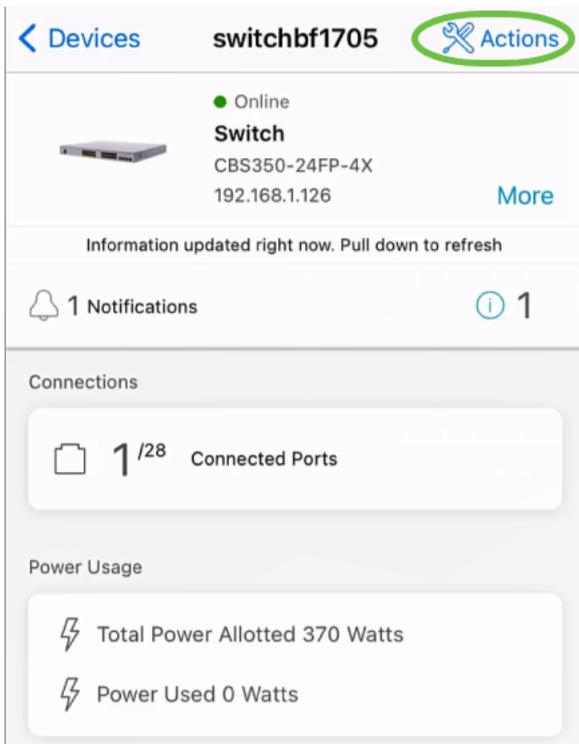

5 ةوطخلا

ةداعتسال او يطايتحال خسنلا قوف رونا.

SWITCHBF1705

Actions

These are different actions that you can take on the device

[Backup & Restore](#)

[Edit device details](#)


[Reboot](#)

[Upgrade firmware](#)

[Delete Device](#) ⓘ

6 ةوطخلال

ةديج ةيطايح| ةخسن ذخأ قوف رقنا

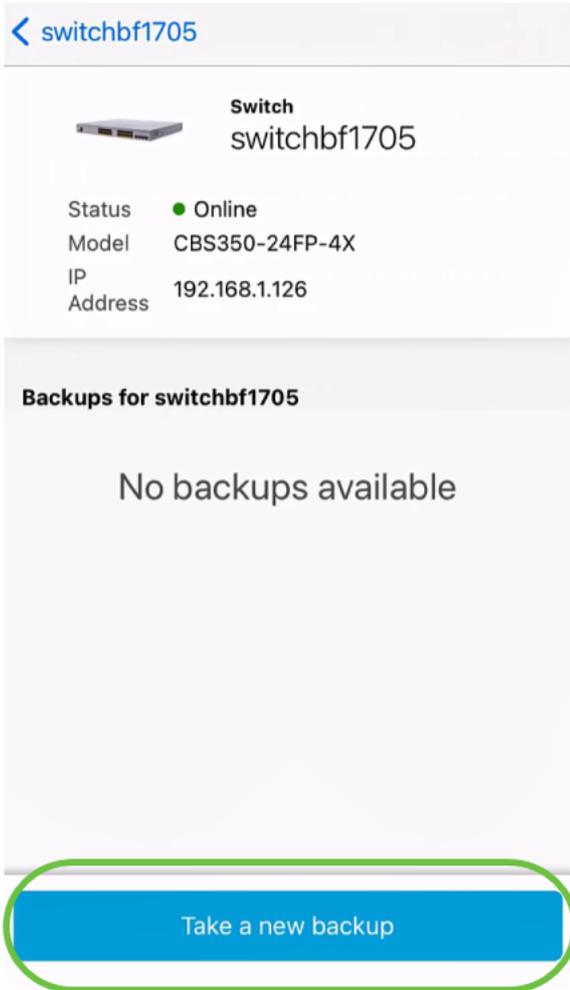

< switchbf1705

Switch
switchbf1705

Status ● Online
Model CBS350-24FP-4X
IP Address 192.168.1.126

Backups for switchbf1705

No backups available

Take a new backup

7 ةوطخلال

يطايح| ةخسن قوف رقنا ويطايح| ةخسن ةطحال م لخدأ

< Back



Done! Your backup has been created.

switchbf1705

Backup name Jun 3, 2021, 21:46 PM

Backup note test backup

Done

9 ةوطخلا

هئاشنإب تمق يذلا يطاي تحالاحسننلا فلم قوف رقنا

< switchbf1705

 **Switch**
switchbf1705

Status ● Online
Model CBS350-24FP-4X
IP Address 192.168.1.126

Backups for switchbf1705

 Jun 3, 2021, 21:46 PM
test backup

Take a new backup

10 ةوطخلا

تارايخلا نم ةداعتسا ددح.

switchbf1705

Jun 3, 2021, 21:46 PM

test backup

[Restore](#)


[Delete](#)

[Share](#)

[View](#)


11 ةوطخلا

ةعباتم قوف رقنا.

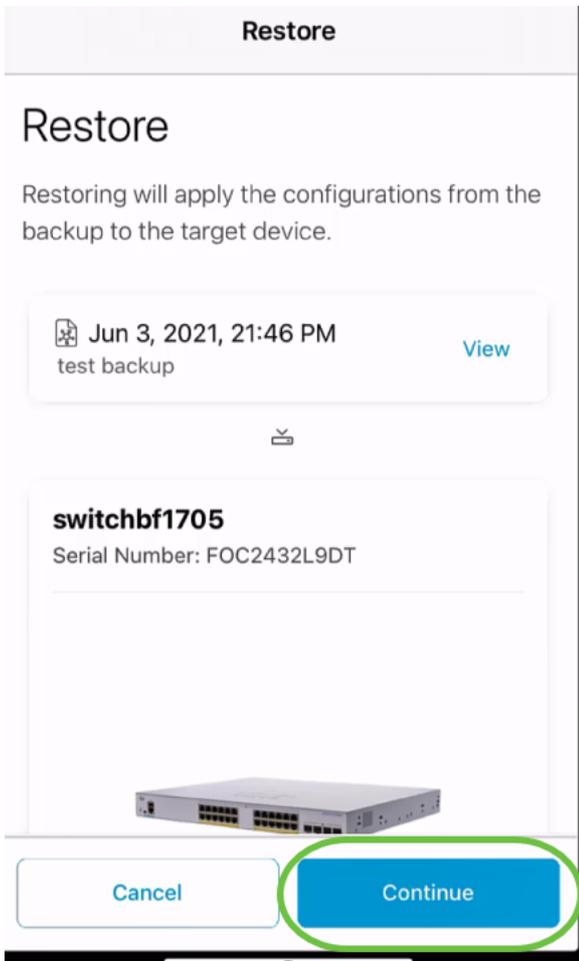

12 ةوطخلا

ةعبات ملل ديكأت قوف رقنا

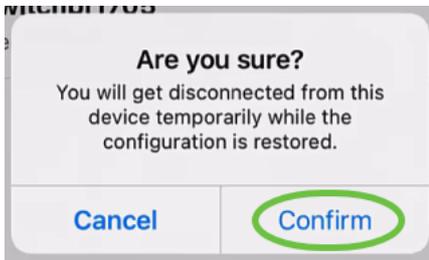

قئاق د 10 ىلإ لصي ام ةداعت سالال ةيل مع قرغت ست دق.



Backup Restore

Restoring...

May take up to 10 minutes

switchbf1705

Serial Number : FOC2432L9DT

Backup File : Jun 3, 2021, 21:46 PM



Restoring config file

0%



Restoring....Do not quit or minimize the app till it's done

13 ةوطخلا

متمة ققطط .امال ع يرتس ،ةيطايت حالالا ةخسننلا فلم ةداعتسإ درجمب



Done! Your devices have been restored

switchbf1705

switchbf1705 updated from backup of Jun 3, 2021, 21:46 PM

Done

رارقلا

مادختساب حاجنب ةداعتسال او يطايتحاللا خسنلا ةيلمع تلمكأ دقل! عيش لك اذه
Cisco Business Mobile قيبطت

ىلإ رظنت ال Cisco Business Mobile قيبطت لوح تالاقملا نم ديزم نع ثحبت له
اذه ىلع ةرشابم لصحتل هاندأ ةدوجوملا زييمتلا تامالع نم يارقنا! كلذ نم دعبا
!اوعتمتسا. عوضوملا

[نظرة عامة استكشاف الأخطاء وإصلاحها إدارة الأجهزة ترقية البرامج الثابتة إعادة تشغيل جهاز سجلات التصحيح](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل