

RV215W ىلع ةمدقتملا ةيكلساللا تادادعلا

فدهلا

ةيكلسال تادادعلا رييغت مدختسملا ةمدقتملا ةيكلساللا تادادعلا ءحفص حيتت هل لثملا ءادالا قفو ءوملا لمعي ىتح RV215W ىلع ءعونتم

RV215W ىلع ةمدقتملا ةيكلساللا تادادعلا نيوكت ءيفي ءلاقملا هذو حضوت

قيبطتل ءلباقلا ءزهجالا

RV215W زارطلا

جماربال رادصلا

•1.1.0.5

ةمدقتم ةيكلسال تادادعلا

> ةيكلسال رتخاو بيولا نيوكتل ءدعاسملا ءادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ءوطخلا ءمدقتملا تادادعلا ءحفص رهظت. ءمدقتم تادادعلا

Advanced Configuration	
Frame Burst:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
WMM No Acknowledgement:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Basic Rate:	All
Transmission Rate:	5.5 Mbps
N Transmission Rate:	Auto
CTS Protection Mode:	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto
Beacon Interval:	300 Milliseconds (Default : 100, Range : 40 - 3500)
DTIM Interval:	5 (Default : 1, Range : 1 - 255)
Fragmentation Threshold:	1497 (Default : 2346, Range : 256 - 2346)
RTS Threshold:	1290 (Default : 2347, Range : 0 - 2347)

تنرتنالا ءمدخ رقوم رفو. راطالا ءافدنا نيكمتل نيكمت رايخالا ءناخ ددح 2. ءوطخلا "هب مزتلما تامولعمل لدعم" مساب تانايبلا لقن اهلالخ نم نكمي ءعرس ىصقا (ISP) رايخالا اذو ىمسي CIR دح قوف اهلاسرا نكمي، ءحاتم دراوم مزح دوجو دنع، كلذ عمو (CIR) تانايبلا ليححت ىلع ليمعلا ءردق نيسحت ىلع راطالا كف لمعي. ءمزحلا قفدت لسلسل ريحفتل تاراطالا نيب راطاتنالا تارتف مادختساب ىلع ءيحاتنالا تالدمب ءزيملا هذو حيتت. ءبولطم ءرتفل راطاتنالا ىلا رطضي نا لبق مزح ثالث ىلا لصي ءيكلالا ءكبشلا ءعرس نم ديزي امم ءمزحلا قفدت ءيناكم.

نإف ،عالمع 3 نم رثكأ كانه ناك اذا .طقف 3 ىلإ 1 نم عالمع تاراطإلإ عافدنا معدى :عظحالم
ةكبشلال لقن لدعم نم لعفلاب لللقى تاراطإلإ عافدنا

طئاسولا رايخ حيتي .WMM نودب رارقإلإ نيكمتل نيكمت رايختالال ةناخ ددح .3 ةوطخلال
طئاسولا تاقيبطتل مدختست يتلا (QoS) ةمدخلال ةدوج ةفيظو Wi-Fi ةددعتمال
نأب ةددعتمال طئاسولا قيبطت ةكبش مزحل حمسي اذهو .ويديفلال VoIP لثم ةددعتمال
طئاسولا تاقيبطتل حمسي امم ،ةيداعلال تانايبلا ةكبش مزح ىلع ةيولوالأ اهل نوكت
نكلو ةيلاعف رثكأ ةيجاتنإ ةزيملا هذه ققحت .لقأ عاظخابو ةموعنبل لمعلأب ةددعتمال
ىلعلأ اظخ تالدعمب

ةلدسنملا ةمئاقلا نم تامولعملال لاسرا زاهجلل هب نكمي يذلا لدعملال رتخأ .4 ةوطخلال
يه ةحاتمال تارايلخال .يساسال لدعملال


ةينقتلال عم لضفأ لكشب رايخال اذه لمعي — ةيناثلال يف تباييم 2 ىلإ 1 نم
ةميدقلا ةيكلسلال

ةيسايقلا ةيكلسلال تالدعملال لكب رايخال اذه لسري — يضارتفا .

ةيكلسلال تالدعملال ةفاكب رايخال اذه لاسرا متي — لكلا .

لاسرال لدعم ةلدسنملا ةمئاقلا نم بولطملا تانايبلا لقن لدعم رتخأ .5 ةوطخلال
N رايختال مت اذا .طقف N سيل ةيكلسلال ةكبشلال عضو ناك اذا احاتم رايخال اذه نوكتي
ةيللال ةوطخلال ىلإ يطختلاب مقف ،طقف

[تاداعإ](#) ةلاقملا يف ةيكلسلال ةكبشلال عضو تاداعإ ىلع روثعل نكمي :عظحالم
[RV215W ىلع ةيساسال ةيكلسلال ةكبشلال](#)

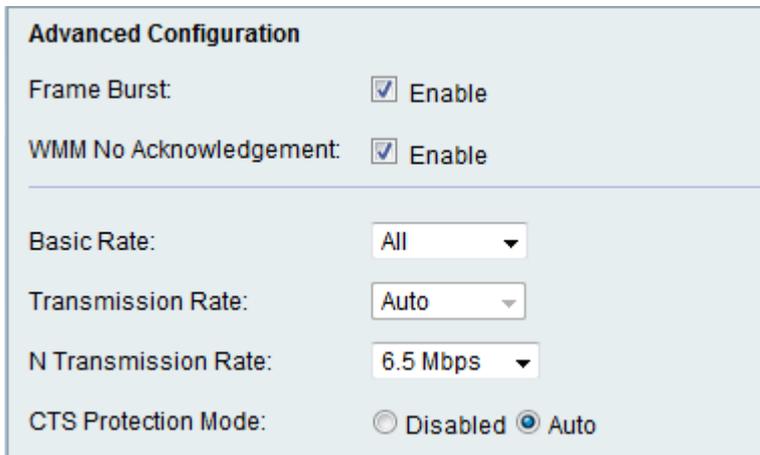

Advanced Configuration	
Frame Burst:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
WMM No Acknowledgement:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Basic Rate:	All
Transmission Rate:	Auto
N Transmission Rate:	6.5 Mbps
CTS Protection Mode:	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto

N لاسرا لدعملال ةلدسنملا ةمئاقلا نم بوغرملا N تانايبلا لقن لدعم رتخأ .6 ةوطخلال
مدختسملل رايخال اذه حيتي .Wireless-N ةكبش ةعرس ىلع تانايبلا لقن لدعم دمتعي
ةرفوتملا لاسرال تاعرس قاطن رايختال

ةكبش معدت يتلا رتويبمكلا ةزهجال يطعملال مسالا يه Wireless-N ةكبش :عظحالم
ةيكلسلال 802.11n

Clear-to-Send ةيامحل رايخ حيتي .بولطملا "CTS ةيامح عضو" رايخال رزرقنا .7 ةوطخلال
يف تاطحمال نيب تامداصللال ليلقتل اهمادختسا متي يتلاو ،ةيامحلا ةيلا (CTS)
يه ةحاتمال تارايلخال .ةطلتخم 802.11g و 802.11b ةئييب

لطم CTS ةيامح عضو — لطم

ةرورصلال دنع إلإ CTS ةيامح ققحتت ال — يئاقلا

Beacon Interval:	<input type="text" value="300"/>	Milliseconds (Default : 100, Range : 40 - 3500)
DTIM Interval:	<input type="text" value="5"/>	(Default : 1, Range : 1 - 255)
Fragmentation Threshold:	<input type="text" value="1497"/>	(Default : 2346, Range : 256 - 2346)
RTS Threshold:	<input type="text" value="1290"/>	(Default : 2347, Range : 0 - 2347)

م تي يذلا ةرانم لل ينمزل ل ل صاف ل ل قح ي ف (ةيناث ي ل ل م ل ا ب) ت ق و ل ا ل خ د ا . 8 ة و ط خ ل ل ا ة ك ب ش ل ل ة ن م ا ز م ل ز ا ه ج ل ا ة ط س ا و ب ث ب ت ة م ز ح ي ه ة ر ا ن م ل ا . ه ي ل ا ة ر ا ن م ة م ز ح ل ا س ر ا ة ي ك ل س ا ل ل ا .

ة ر ت ف ل ا ر ف و ي و ه و . ل ا ج م ل ل ص ا ف DTIM ل ا ي ف ل ل ص ا ف ت ق و ب و غ ر م ل ا ت ل خ د . 9 ة و ط خ ل ل ا ن و ك ي ا م د ن ع . ا ه ي ف (DTIM) م ي ل س ت ل ا ر و ر م ة ك ر ح ة ر ا ش ا ة ل ا س ر ل ا س ر ا ب ج ي ي ت ل ا ة ي ن م ز ل ا ، ن ي ط ب ت ر م ل ا ء ا ل م ع ل ل ا ت ق و م د د ع ت م ل ا ث ب ل ا و ا ث ب ل ل ا ل ا س ر ن ي ز خ ت ب م ا ق د ق RV215W ، ت ا ر ا ن م ل ا ء a ل م ع ل ا ع م س ي ا م د ن ع . DTIM ي ن م ز ل ا ل ل ص ا ف ل ا ة م ي ق ب ي ل ا ت ل ا DTIM ل س ر ي ه ن ا ف د د ع ت م ل ا ث ب ل ل ا ل ا س ر و ث ب ل ل ا ل ا ب ق ت س ا ل ن و ط ق ي ت س ي م ه ن ا ف .

م ج ح ل ل ا ص ق ا ل ا د ح ل ا ة ز ي م ل ا ه ذ ه ر ف و ت . ة ئ ز ج ت ل ا د ح ل ق ح ي ف د ح ل ا ة م ي ق ل خ د ا . 10 ة و ط خ ل ل ا ة د د ع ت م م ز ح ي ل ا ت ا ن ا ي ب ل ا ة ئ ز ج ت ل ب ق ة م ز ح ل ل .

ل د د ع م ل ي ل ق ت ل ع ز ج ل ا د ح ة د ا ي ز ن ك م ي ، ة م ز ح ل ا ا ط خ ل ر ب ك ا ل د د ع م ك ا ن ه ن و ك ي ا م د ن ع : **ة ط ح ا ل م** ا ط خ ل ل ا .

ي ت ل ا ة ي ن م ز ل ا ة ر ت ف ل ا ة ز ي م ل ا ه ذ ه ر ف و ت . RTS د ح ل ق ح ي ف د ح ل ا ة م ي ق ل خ د ا . 11 ة و ط خ ل ل ا ل ب ق ت س م ل ا ي ل ل (RTS) ل ا س ر ا - ب ل ط ت ا ر ا ط ا ل ا س ر ا ا ه ي ف م ت ي .

ط ا ف ح ة ق ط ق ط . 12 ة و ط خ ل ل ا .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم اءمچرئى. ةصاأل مءتبل ب
Cisco ةلخت. فرتحم مچرت مءم دقئى تلى ةى فارتحال ةمچرتل عم لءال وه
ىل اءمءاد ةوچرلاب ي صوءو تامچرتل هذه ةقदनء اهتلى وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ىل صأل اءمچرئى لءال دن تسمل