

# مدخستسملا ةهجاو ىلإ لوخدلا ليجست ةيفيك Cisco لامعأ هجومب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا

## فدهلا

مدخستسملا ةهجاو ىلإ لوصولو IP ناو نع ىلع روثعل تاراخي حرش وه دنستسملا اذه نم فدهلا فرعت تنكو، ام ةكبش ىلع أدوجوم هجوملا ناك اذا. Cisco Business هجوم ىلع (GUI) ةيموسرلا [مدخستسملا ةهجاو ىلإ لوصولو](#) مسق ىلإ يطختلا كنكميف، هجوملاب صاخلا IP ناو نع ةلاقملا هذبه (GUI) ةيموسرلا.

كنكميف، ةدوجوم ةكبش ىلع هجوملاب صاخلا IP ناو نع ىلع روثعل كىلج بچي ناك اذا عاقل متيس. [Cisco FindIT](#)، وأ (طيسب قيىبطت) [FindIT Discovery Tool](#)، رماوأل هجوم مادختسا. اهرفوت دنع اهل طبار عوضوو (ةقحال) ةلصفنم ةلاقم يف ليصافتلا ىلع عوضلا.

ةكبشلاب هليصوت لبق تانيوكتلا عارجاب Cisco Business يصوت، ديدج هجوم دادع دنع. ةلمتحملا تضارعتلاو لكاشملا بنجت يف كلذ دعاسي نأ كنكميف.

## ةمدقملا

ةهجاو ىلإ لوصولو يه ةجوملا ىلع تاريغت عارجاو تاداعلا نيوكتل قرطال لهسأ نم ةدحاو أضى (GUI) ةيموسرلا مدخستسملا ةهجاو ىلإ راشي. هب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدخستسملا ةدعاسملا ةادألا وأ بيولا ىلإ دنستسملا داشرالا وأ بيولا ىلإ دنستسملا ةهجاوالمساب بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا وأ بيولا نيوكت ةحفص وأ بيولا ىلإ دنستسملا.

ضري (GUI) ةيموسر مدخستسم ةهجاوب Cisco RV Series ةلسلسلا تاهجوم نم هجوم لك يتأي كىلج نيعتي ال. اهنبي نم رايتخالل تاراخي، كتشاش ىلع هارت يذلا، ةهجاوالم نم عونلا اذه لوؤسملل (GUI) ةيموسرلا مدخستسملا ةهجاو رفوت. تاشاشلا هذبه ربع لقننلل رماوأي ةفرعم هجوملا عادأ ليدعتل اهريغت كنكميفي تال ةلمتحملا تازيملا عيمج ىلع يوتحت ةادأ.

جماربال رادصا | قيىبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

([تدخال ليىزن](#)) تارادصالا عيمج | Cisco RV Series ةلسلسلا تاهجوم عيمج

هجوملاب ليصوتلا

رتوي بمك لالاب رخآل فرطل او هجوم لىل ع مّقرم ذفنم ب تنرثي لىل باك ي فرط دحاً لى صوت ب مق زارطل بسح ،رتوي بمك لىل ئىاهم رفوت مزلي دق .هجوم لالاب ة قاطل لى صوت نم دكأت

## IP ناونع فاشتك


صاخ لال IP ناونع ة فرعم كىل ع نىعتي ،(GUI) ةيموسر لال مدختس م لال ة هجاو لىل لوصول  
ة لال تاراى خ لال دحاً مادختساب عبات ،رم لال طيس ب تل .هجوم لالاب

- 192.168.1.1 وه يضا رتفال IP ناونع نو كىس ف ،أديج كىدل Cisco Business هجوم ناك اذ  
• ك ب ش م مدختس اف ،صاخ نىوكت كىدل نكى مل و IP ناونع ركذت عىطتست ال تنك اذ  
ل لال لىل ع 10 ة دمل كىدل هجوم لال لىل ع نىعتى لال ة داع ل رز لىل ع طغض لال آحوت فم قرو  
ناونع و ة يضا رتفال لال تاداع لال لىل هجوم لال نىعتى ة داع ل لىل ك ل ذى دؤيس .هلى غشت ءانثأ  
192.168.1.1 يضا رتفال IP
- نم آل دب اذ IP ناونع ل اذ ك نكى م ي ف ،هجوم لال تباث IP ناونع نىعتى ب تمق اذ  
ذى دؤى دق امم ة ضراع تم تانىوكت كانه نوكت دق شىح رايخ لال اذ ب لى صوتى ال .يضا رتفال  
ة م ئاق لال ك تك ب ش ي ف ل ك اش م ش و دح لىل

## (GUI) ةيموسر لال مدختس م لال ة هجاو لىل لوصول

ةيموسر لال مدختس م لال ة هجاو لىل لوصول ك نكى م ي ،هجوم لالاب صاخ لال IP ناونع ب تم ل ع نأ دب نآل  
(GUI).

(شحب لال) ناونع لال طيرش حت فل بى و ضرعتس م قوف اجودزم ارقن رقنا 1. ةوطخ لال

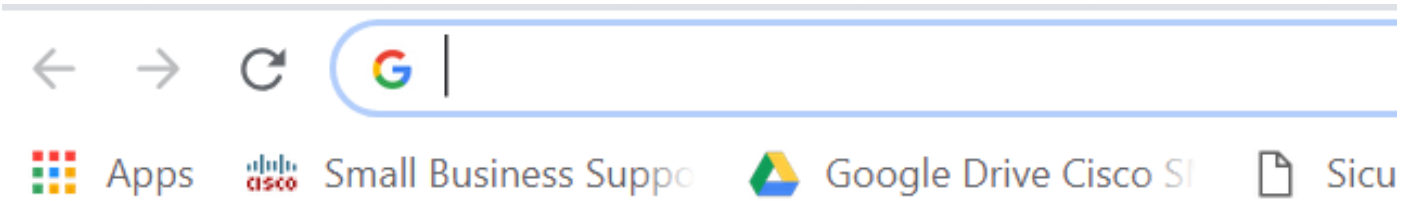

ذى دؤيس .كحيتافم ة حول لىل ع لخدى ة قطقطو ،ناونع نىعتى رخآل و ،192.168.1.1 تلخد 2. ةوطخ لال  
لوصول ك نكى م ي انه نم .هجوم لالاب (GUI) ةيموسر لال مدختس م لال ة هجاو ة شاش حتف لىل ءارج لال اذ  
نىوكت لال تاراى خ عىم ج لىل

نو كى ال لىل تالاح لال ي ف ال اذ يضا رتفال IP ناونع ق بطنى ال ،هجوم لىل لوصول دن ع  
ناك اذ .ةرشابم هجوم لالاب آلصت م رتوي بمك لال نو كى و ة دوجوم ة ك ب ش ب آلصت م هجوم لال اه ي ف  
(DHCP) ،فىض م لال لىل كى م ان لىل نىوكت لال لو ك و تور ب لم عىس ف ،ام ة ك ب ش ب آلصت م هجوم لال  
آفل تخم نو كى دق و IP ناونع نىعتى لىل ع ،يضا رتفال ل ك ش ب

دامتعال تاناي ب .رورم ة م ل ك و مدختس م مسا لخدأ .لوخد لال لىجست ة شاش ىرتس 3. ةوطخ لال  
ة دش ب لى صوتى .لوالأ ةرم لال ي ف رورم لال ة م ل ك و مدختس م لال مسا نم لك ل Cisco يه ة يضا رتفال لال

لوخدلا ليجست ىلع رقنا . نامأل اضارغال كلذو اديقعت رثكأ نوكتل رورملا ةملك رييغت ب



# Router

cisco

---

.....|

---

English



---

Login

# رارقلا

ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ةشاش كل رهظتس ،كب صاخلا هجوملا ىلإ لوخدلا ليجست دعب تازيمب ةمئاق ىل ع عرلا اذو يوتحيو .نميا ل بنجال لفسأ لقنت عر نمضتت يتلا (GUI) وأ لقنتلا طيرش وأ لقنتلا ةرچش مساب لقنتلا عر ىلإ أنايحأ راشي .ىلعألا يوتسملا لقنتلا ةطيرخ

رادصإو زاهجلا ىل عءانب ،ىلعألا يوتسملا تازيم كلذكو ةحفصللا هذه ناولأ فلتخت دق .تاهجوملا ني ب تارايلخلاو تائفلا نيابنت .تباثلال جم انربلا

لاثم يلي اميف:

The screenshot displays the Cisco RV260W router's web interface. The top navigation bar includes the Cisco logo, the model number 'RV260W-router3D2211', the user 'cisco(admin)', and the language 'English'. A sidebar on the left lists various configuration options: Getting Started, Status and Statistics, Administration, System Configuration, WAN, LAN, Wireless, Routing, Firewall, VPN, Security, and QoS. The main content area is titled 'System Summary' and is divided into two columns: 'System Information' and 'Firmware Information'. Below these is a 'Port Status' table.

Port ID	1	2	3	4	5	6	7	8/DMZ
Serial Number:	1234567891Z							
System Up Time:	0 days 0 hours 38 minutes 43 sec							
Current Time:	2018-Jul-15, 00:19:01 UTC							
PID VID:	RV260W-I-K9 V19							
LAN MAC:	3A:3B:3C:3D:22:11							
WAN MAC:	4A:4B:4C:4D:11:12							
Firmware Version:	1.0.00.14							
Firmware MD5 Checksum:	98f272e5fd26c9982cd3355603d72e26							
Locale:	English							
Language Version:	1.0.0.0							
Language MD5 Checksum:	de8b3226eeb53c508a06390d4ce33ceb							

نوكت نأ بچيو كب صاخلا هجوملاب (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىلإ لوصلو نألا كنكمي .كتكرشل اديحت ةبسانملا تاريغيغتلا ءارجإ وأ تاداعإلا نيوكت ىل ع أرداق

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا ل ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا م ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م چ ن ل ا دن ت س م ل ا