

# هجوم قلسلس ىلع لوصول ةدعاق دادعإ جلاعم RV32x VPN

## فدهلا

ةيولوالا تانويوكتلا دادعإل ةحيرمو ةلهس هيحوت ققيرط "لوصول ةدعاق دادعإ جلاعم" دعي متي. زاهجلا نيويوكتلا ةيحيردت ةيلمع لال خ مدختسملا دشري وهو. RV32x هجوملا ىلع وأ ةكبشلا ىلا لوصولاب حامسلا ةفلتخم ريياعم ىلا ادا نسا لوصول ةدعاق نيويوكت لوصول دعاق قيبطت مزلي يذلا تقولا ىلع ءانب لوصول ةدعاق ةلودج تمت. هضفر متي يذلا، لوصول ةدعاق دادعإ جلاعم فصيو لاقملا اذه حضوي. هجوملا ىلع هي فامم، ةياملال راج لال خ نم ةكبشلا لوخدل اهب حومسملا رورملا ةكرح دي دجتلا هم ادختسا ةكبشلا نيومات ىلع دعاسي.

## قيبطتلا لباقلا زاهجلا


· ةجودزم WAN ةكبش ب VPN RV320 هجوم.  
· RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوملا.

## جماربالا رادصا

v1.1.0.09

## لوصول ةدعاق دادعإ جلاعم

متي جلاعملا رتخاو هجوملا نيويوكتلا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال جلاعملا ةحفص حتف:

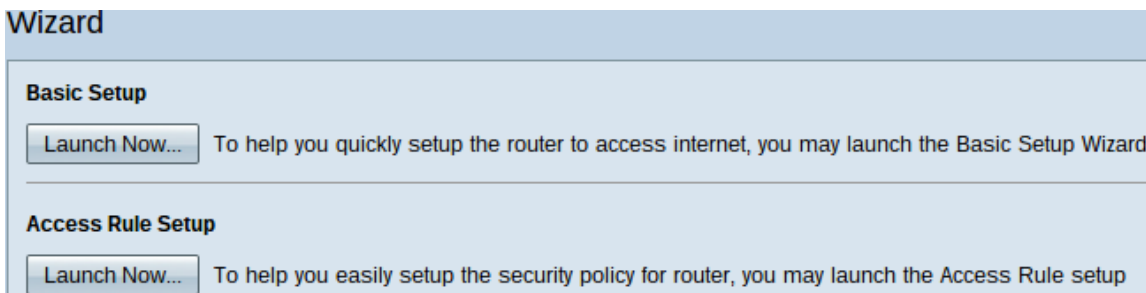

جلاعم ءدبل لوصول ةدعاق دادعإ ةقطنم لفسأ نألا ليغشت رزلا قوف رقنا 2. ةوطخلال "لوصول ةدعاق تيبثت جلاعم راوحلا عبرم رهظي. لوصول ةدعاق دادعإ

## Welcome to the Access Rules Installation Wizard

Network Access Rules evaluate network traffic's Source IP address, Destination IP address, and IP protocol type to decide if the IP traffic is allowed to pass through the firewall. Custom rules take precedence, and may override these rules. RV320's default stateful packet inspection.

The ability to define Network Access Rules is a very powerful tool. Using custom rules, it is possible to disable all firewall protection or block access to the Internet. Use extreme caution when creating or deleting Network Access Rules.

RV320 has the following default rules:

- All traffic from the LAN to the WAN is allowed.
- All traffic from the WAN to the LAN is denied.
- All traffic from the LAN to the DMZ is allowed.
- All traffic from the DMZ to the LAN is denied.
- All traffic from the WAN to the DMZ is allowed.
- All traffic from the DMZ to the WAN is allowed.

Custom rules can be created to override the RV320 default rules.



Back

Next

Cancel

جاء عمل الى إجراءات ملل ليات التا قوف رونا 3. ةوطخلال

## اءارال

### Action

Select the Action.

Service

Select **Allow** or **Deny** depending on the intent of the rule. For example, to configure the router to allow all FTP traffic access to the Internet from the LAN, select Allow. Or, to restrict all FTP traffic access Internet from the LAN, select Deny.

Log

Source Interface

Source IP

Action:

Destination IP

Schedule

Summary

Finish

Back

Next

Cancel

يتال ةدءاقلل اامسلل "اءارال" ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا رايخال رزرتخأ 1. ةوطخلال الى لوصول لوصول لوصول لوصول لوصول لوصول دءت. اءديقت وأ اءاءع كش ولى لت أن وأ ةنعم ةزهجأ وأ تامءخ نم رورملا ةكءرل الى لوصول اامسلل لالء نم ةيعرفللة كءبشلال

اهضفر.

رورملا ةكرح عيمجل حمسي — حامسلا.

رورملا ةكرح لك دقي — ضفر.

جلعلا ةعبات مل يلاتلا قوف رقنا 2. ةوطخلا

## ةمدخلا

✓ Action

Select the Service.

Service

Select the service that will be allowed or denied from the Service menu.

Log

Source Interface

Service: POP3 [TCP/110~110]

Source IP

Destination IP

Schedule

Summary

Finish

Back

Next

Cancel

وأهب حامسلا متيل اهتيفصت لىل جاتحت يتلا ةبسانملا ةمدخلا رتخأ 1. ةوطخلا  
"ةمدخلا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم اهديقت

نم [TCP&UDP/1~65535] رورملا تاكرح عيمجل رورملا ةكرح عيمجل حامسلا: **ةطحالم**  
ةفاك لىل ةمئاقلا يتحت. حامسلا عارجا نيينعت مت اذا ةمدخلا ةلدسنملا ةمئاقلا  
اهتيفصت يف بغيرت دق يتلا تامدخلا عاونأ.

دادعإلا ةعبات مل يلاتلا قوف رقنا 2. ةوطخلا

## لجس

✓ Action

Select the Log.

✓ Service

You can select **Log packets matching this rule** or **Not log**.

Log

Log:

Source Interface

Source IP

Destination IP

Schedule

Summary

Finish

Back

Next

Cancel

لجسلا راڤخ ددڤي "لجسلا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا لجسلا راڤخ رتخأ 1. ةوطخلا لوصول دعاق ةومجملة قباطملا رورملا ةكرحل لجسب ظفحتس زاهلا ناك اذا ام

لجسلا بقعتب ظافتحالا نم هجوملا نكمت — هذه لوصول ةدعاق لجسلا مزح قباطملا. اهديدت مت يتلا ةمدخلل

لجسلا بقعتب يف رارمتسالل هجوملا لطعي — لجسسي ل.

دادعإلة عباتملا يتلاتلا قوف رقنا 2. ةوطخلا

**ردصملا ةهجاو**

✓ Action Select the Source Interface.

✓ Service Select the source, either WAN, LAN, DMZ or Any from the Source Interface menu. For example, to allow all FTP traffic to access the Internet from the LAN, select the LAN as source.

✓ Log

**Source Interface** Interface:

Source IP

Destination IP

Schedule

Summary

Finish

دجوت .ةبس انملا ردصملا ةهجاو رتخاو "ةهجاولا" ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا 1. ةوطخلا لوصولا ةدعاق صرف متي شيح ةهجاولا هذه

·طاقف LAN ةكبش تانايب رورم ةكرح ىلع لوصولا ةدعاق رثؤت — LAN

·طاقف WAN 1 رورم ةكرح ىلع لوصولا ةدعاق رثؤت — WAN 1

·طاقف WAN 2 رورم ةكرح ىلع لوصولا ةدعاق رثؤت — WAN 2

·زاهجال تاهجاو نم يي في رورملا ةكرح عيمج ىلع لوصولا ةدعاق رثؤت — يي

دادعإلا ةعباتمل يلاتلا قوف رقنا 2. ةوطخلا

## ردصملا IP

- ✓ Action Select the Source IP type and enter the IP address.
- ✓ Service For example, to allow all users on LAN side to access the Internet, select Any. To allow certain users on LAN side to access the Internet, select Single or Range and enter the IP address.
- ✓ Log
- ✓ Source Interface

### Source IP

Destination IP

Schedule

Summary

Finish

Back

Next

Cancel

نم هي لوصول دة ا ق ي ب ط م تي ي ذ ل ا ب س ا ن م ل ا ر د ص م ل ا IP ع و ن ر ت خ ا 1. ة و ط خ ل ا ة ح ا ت م ل ا ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا

م هي ل ع ة ق ب ط م ل ا ة د ا ق ل ا ز ا ه ج ل ا ة ك ب ش ل IP ا و ن ع ي ا ل ن و ك ي — ي ا

Select the Source IP type and enter the IP address.

For example, to allow all users on LAN side to access the Internet, select Any. To allow certain users on LAN side to access the Internet, select Single or Range and enter the IP address.

IP ا و ن ع ل خ د ا . ز ا ه ج ل ا ة ك ب ش ل د د ح م د ح ا و IP ا و ن ع ا ل ا ة د ا ق ل ا ه ي ل ع ق ب ط ن ي ا ل — ي د ا ح ا ب و ل ط م ل ا

Select the Source IP type and enter the IP address.

For example, to allow all users on LAN side to access the Internet, select Single or Range and enter the IP address.

To

ا ذ ا . ة ك ب ش ل ا ي ل ع IP ن ي و ا ن ع ن م د د ح م ق ا ط ن ط ق ف م ه ي ل ع ة د ا ق ل ا ق ب ط ي — ق ا ط ن ل ا ق ا ط ن ل ل ة ي ا ه ن ل ل ا و ة ي ا د ب ل ل IP ن ي و ا ن ع ل ا خ د ا ي ل ا ج ا ت ح ت ، ق ا ط ن ل ا ت ر ت خ ا

د ا د ع ا ل ا ة ع ب ا ت م ل ي ل ا ت ل ا ق و ف ر ق ن ا 2. ة و ط خ ل ا

## ة ه ج و ل ا IP

- ✓ Action Select the Destination IP type and enter the IP address.
- ✓ Service Select the destination, either Any, Single or Range \* from the Destination IP pull-down menu.
- ✓ Log For example, to allow access to the DMZ port from the Internet, select Single or Range and enter the IP address of DMZ port.
- ✓ Source Interface
- ✓ Source IP

### Destination IP

Schedule

Summary

Finish

Back

Next

Cancel

نم هيلع لوصولو ةدعاق قي ببط متي يذلا بس انم الة هجول ال IP عون رتخأ 1. ةوطخل ةحاتم الة لدس نم الة ةمئاق الة

م هيلع ةق ببطم الة ةدعاق الة لة هجول ال IP ناونع ية يوتحي — ية

Select the Destination IP type and enter the IP address.

Select the destination, either Any, Single or Range \* from the Dest  
For example, to allow access to the DMZ port from the Internet, sel  
enter the IP address of DMZ port.

Single ▼

بولطم ال IP ناونع لخدأ. هيلع ةق ببطم الة ةدعاق الة دحم طقف دحاو IP ناونع

Select the Destination IP type and enter the IP address.

Select the destination, either Any, Single or Range \* from the Desti  
For example, to allow access to the DMZ port from the Internet, sel  
enter the IP address of DMZ port.

Range ▼

To

نم ةجراخ ال IP نيوانع نم دحم قاطن ية طقف م هيلع ةدعاق الة قي ببط متي — قاطن الة  
قاطن الة ية اهن الة اءب لل IP نيوانع لخدأ الة جاتحت، قاطن الة ترتخأ اذا. زاهج الة ةكبش

دادع الة ةعباتم الة لة قوف رقنا 2. ةوطخل الة

## لودج

- ✓ Action
- ✓ Service
- ✓ Log
- ✓ Source Interface
- ✓ Source IP
- ✓ Destination IP

## When it works

Select the scheduling for this rule to be enforced.

- Always :**  
Select **Always** from the Apply this rule menu if the rule is always in effect.
- Interval :**  
Select **Interval** to define the specific time and day of week range for this rule to be enforced.

### Schedule

Summary

Finish

Back

Next

Cancel

ةدعاق قي ببطت دي رت يذل تقولا رايتخال بس انملا رايتخال رز قوف رونا 1. ةوطخال  
هجوملا يلع هيف لوصول

مقف ،رايخال اذه ترتخأ اذ. هجوملا يلع امئاد ةطشن لوصول دعاق نوكت — امئاد  
يضارتفال دادعال وه اذه 5. ةوطخال يلى يطختلاب

اذه ترتخأ اذ. ةدحمل اتاقوالا ضعبل ةطشن لوصول دعاق نوكت — ينمزلا لصالا  
لوصول دعاق ضرفل ينمزلا لصالا لاخدإ يلى جاتحت ،رايخال



✓ Action

Enter the Scheduling

✓ Service

### Time Setting

✓ Log

Enter the time of day (in 24-hour format) to begin and end enforcement.

✓ Source Interface

From:  (hh:mm)

✓ Source IP

To:  (hh:mm)

✓ Destination IP

### Schedule

Summary

### Date Setting

Finish

Enter the day of week to begin and end enforcement.

Everyday  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat

Back

Next

Cancel

قيسنت نم لقحل ايف هي ف لوصول عمئاق قيبطت ديرت يذلا تقولا لخدأ 2. ةوطخال  
وه تقولا hh:mm.

لقحل ايف لوصول عمئاق قيبطت هي ف ديرت يذلا تقولا تحت تقولا لخدأ 3. ةوطخال  
لل hh:mm وه تقولا قيسنت.

عمئاق قيبطت ايف ديرت يتل ةدحمل مايأاب ةصخال رايتخال ةناخ دح 4. ةوطخال  
لوصول.

دادعال ةعبات مل يلاتل قوف رقنا 5. ةوطخال

صخلم

✓ Action	Summary
✓ Service	Please review the following settings and ensure the data is correct.
✓ Log	<b>Action:</b> Deny
✓ Source Interface	<b>Service:</b> All Traffic [TCP&UDP/1~65535]
✓ Source IP	<b>Log:</b> Not log
✓ Destination IP	<b>Source Interface:</b> WAN 2
✓ Schedule	<b>Source IP:</b> 192.0.2.4
<b>Summary</b>	<b>Destination IP:</b> Any
Finish	<b>Schedule :</b> From 04:30 To 17:14 , Sun , Tue

Back

Submit

Cancel

هذه هي صفحة ملخص إعدادات قاعدة الوصول التي تم تكوينها. يرجى التحقق من الإعدادات والتأكد من أنها صحيحة. Access. إعدادات قاعدة الوصول على جهاز RV320 هي كما يلي:

إعدادات قاعدة الوصول هي كما يلي: 1. عتدق قاعدة الوصول.

## إتمام

✓ Action	Device Setup Complete
✓ Service	<b>Access Rules have been successfully configured.</b>
✓ Log	
✓ Source Interface	
✓ Source IP	
✓ Destination IP	
✓ Schedule	
✓ Summary	
<b>Finish</b>	

Cancel

Finish

.لوصول اءءءق اءءءل ءلءم ءاهنل ءاهنل ءوف رءنا 1. ءوطءلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل