

# عنصملا تاداع| ةداعتسا| وأ ديهمت ةداع| نم RV34x ةلسلسلا نم هجومل ةيضارتفال ببوليلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالال الخ

## فدهلا

مت اذا ام ةفرعمل وأ كلذ زاهجال نيوكت بلطتي ام دنع ةديفم هجومل ديهمت ةداع| نوكت ديهمتلا ةداع| تاي لمع موقتس، كلذ عمو. جحص لكشب نيوكتلا ي ف ريغت ظفح متي اهب ظافتحال ديرت تانيوكت ي نا نم دكات. ةظوفحم ريغت تانيوكت ي فذح ب ايطايتح| اهخسنو اهظفح.

ةداعتسا| ي ف ببس يأل ب غرت تنك اذا اديفم ايطايتح| ةتباثلال جماربالا خسن نوكي سكال وأ رادصا| ثدحا| يلا| شي دحتلا دعب ةقباسلا وأ ةطشنلا ريغت ةتباثلال جماربالا.

يلع اهتداعتسا| وأ ةيضارتفال| عنصملا تاداع| ديهمت ةداع| ةيفي ك لاقملا اذه حرشي VPN RV34x هجوم ةلسلس.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال


- RV34x Series

## جماربالا رادصا|

- 1.0.01.16

## ةيضارتفال| عنصملا تاداع| تاداع| ةداعتسا| وأ ديهمت ةداع| RV34x ةلسلس هجومل

هجومل ي ف ببوليلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالال يلا| لوخدلا لي جستب مق 1. ةوطخل ديهمتلا ةداع| > ةرادا| رتخاو.

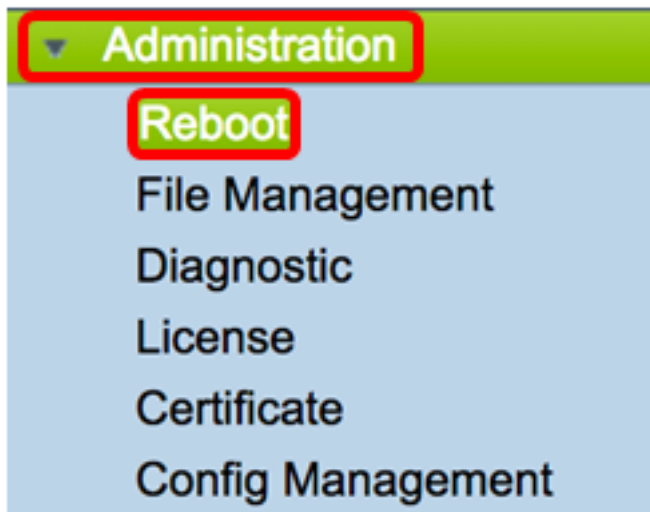

رادصا| رتخا|، ةلدسنملا لي غشتلا ةداع| دعب ةطشنلا ةروصلال ي ف (ي رايتخا|). 2. ةوطخل لوؤسملل تباثلال جماربالا لي دبت حمسي. ديهمتلا ةداع| دعب لي محتلل تباثلال جماربالا.

ثدحألا تباثلا جم انربلا بكيكرت مدع ةلاح يف مدقأ رادصا مادختساب هجوملا ليغشتب  
يه تارايلخا. جحص لكش ب:

- Active Image — هليغشتب هجوملا موق يي ذلا يلاحلا تباثلا جم انربلا رادصا
- اق بسما هتيبثت مت ةتباث جم ارب تارادصا — ةطشن ريغ ةروص.


1.0.01.16 - ةطشنلا ةروصلا رايخا متي، لاثملا اذه يف: **ةطرحالم**



رز يلع رقنا. ديهمتلا ةداعا دعب هجوملل تاءارجا يه ةلدسنملا ةمئاقلا هاندا. 3 ةوطخل  
يه تارايلخا. هجوملل ةيلمع رايخا لعاقتنا:

- ةطيسبلا ديهمتلا ةداعا ةظوفحملا ريغ تانيوكتلا حسم متتس — زاوجل ديهمت دعأ
- ةداعا ةداعا متتس — ديهمتلا ةداعا دعب ةيضا رتفالا عنصملا تاداعا يلا عجرا  
ديهمتلا ةداعا دعب ةيضا رتفالا عنصملا تاداعا
- متتس — ديهمتلا ةداعا دعب تاداهشلا كلذ يي ف امب ةيضا رتفالا عنصملا تاداعا يلا عجرا  
حسم اضيا متيس. ديهمتلا ةداعا دعب ةيضا رتفالا عنصملا تاداعا يلا هجوملا ةداعا  
(SSLCert) ةنمآلا ليصوتلا ذخأم ةقبط ةداهش لثم ةدوجوم تاداهش يا

رايخا دعب ةيضا رتفالا عنصملا تاداعا تاداعا تاداعا يلا عجرا، لاثملا اذه يف: **ةطرحالم**  
هليغشتلا ةداعا

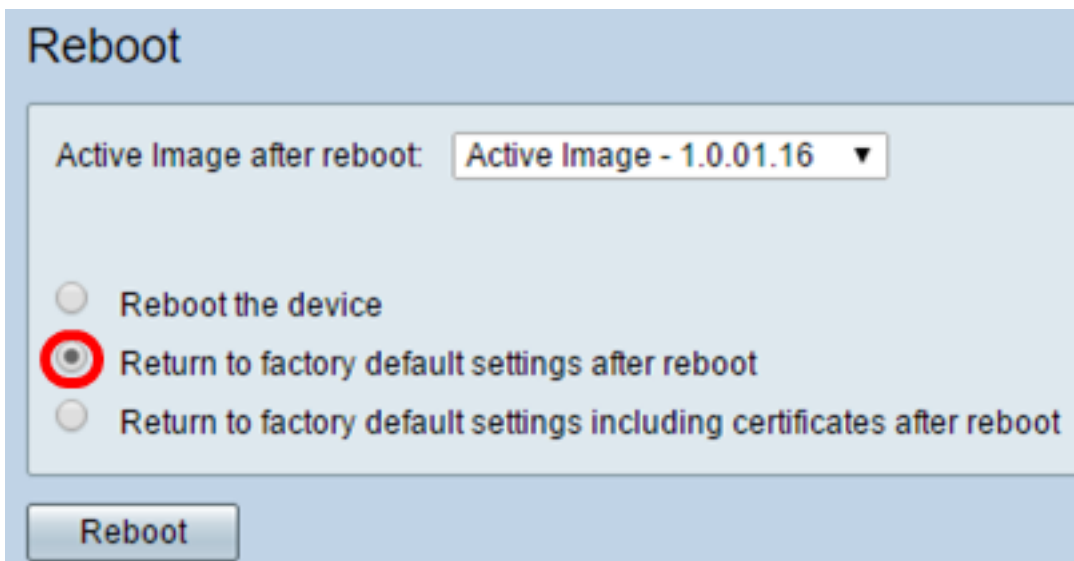

هجوملا ليغشت ةداعا ليغشتلا ةداعا يلع رقنا. 4 ةوطخل

## Reboot

Active Image after reboot: Active Image - 1.0.01.16 ▼

- Reboot the device
- Return to factory default settings after reboot
- Return to factory default settings including certificates after reboot

Reboot

مقت ال قئاقد ةدع ديهم لتل ةداعإ أو تباثلل جم انربلل ليدبت قرغت سي دق :ةطحال م دق ف الإو، ةتباثلل جم اربلل ليمحت ءانثأ ىرخأ ةحفص ىلإ لاق تنالال وأ ةحفصلال شي دحتب موقى، ةيلمعلال لامتكأ دنع .اهل لامتكأ لبق ةتباثلل جم اربلل ليدبت ةيلمع فاقىإ مت ىلإ جاتحتس، ةني عم تالاح ي ف .ةيداعلال ةيلمعلال فانئتساو لىغش لتل ةداعإب هجومال دعبل لوخدلال ليجست ةحفص رهظت مل اذا .ةيقرتللال لامتكأ دعبل اىودى ةحفصلال شي دحت بىولال ضرعتسم شي دحتب مق، قئاقد تس

## Rebooting

Rebooting now...

Browser is trying to redirect to login page URL

<https://192.168.1.1/>

If above URL is incorrect, input new URL on browser Location bar

م ث بىولال ىلإ ةدنتسمال ةدعاسمال ةادالال ىلإ ىرخأ ةرم لوخدلال ليجستب مق 5. ةوطخلال جم انربلل رادصلال نم ققحتلل ماظنلال تامولعم نمض، **Admin > File Management** رتخأ هجوملل ىلإ حالل تباثلل

## System Information

Device Model:	RV345
PID VID:	RV345-K9 V01
Current Firmware Version:	1.0.01.16
Latest Updated:	2017-03-13,07:10:49
Latest Version Available on Cisco.com:	1.0.01.16
Latest Checked:	2017-03-13,07:25:04

ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا نم RV34x ةلسلسلا نم هجوم ديهمت ةداعإ نألا كئيلع بجي  
حاجنب بيولا لىا.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل  
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل