

ربع (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو ىلإ لوصول PuTTY و CBS 250 و 350 Switches تالوحملا ىلع

فدهل

ىلإ لوصول حىتي (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو لال خ نم اهنىوكتو تالوحملا ىلإ لوصول نكمي ةبسنلاب. يف رطال زاهاجلا ىلع ةمئاق ةذفان يف رم أوأال لال خ (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو لهسا أليدب هذه نوكت دق، ةيف رطال رم أوأال يف ربكأ ةربخب عتمتت يذلا مدختسم لل دادرتسا لثم ماهملا ضعب ذيفنت نكمي ال. بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةأدال ربع لقننتلل (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو ىلإ لوصول (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو لال خ نم ال لوؤسملا رورم ةملك ضررتت في [ان](#) هيلع روثل نكمي و يسايق SSH ليمع وه PuTTY. SSH ليمع مدختست نأ بجي PuTTY مادختساب لدملاب لصتت كنا دنتسملا اذه.

ةصاخلا (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو ىلإ لوصول ةيفيكي حىضوت وه دنتسملا اذه نم فدهل Secure Shell (SSH) ليمعو لدملاب.

جماربال رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

- CBS250 (تانايبلا ةقرو) | 3.0.0
- CBS350 (تانايب ةقرو) | 3.0.0
- CBS350-2X (تانايب ةقرو) | 3.0.0
- CBS350-4X (تانايب ةقرو) | 3.0.0



مكحتلا ةدحو لاصتا مادختساب PuTTY ربع CLI ىلإ لوصول


9 نم نوكم يسايقي لسلست لباك مادختساب رتويبمكلاب لولملا لىصوتب مق 1. ةوطخلال نونس.

ىوتحا اذا طقف نكلو، مكحتلا ةدحو تالاصتا Cisco DB9 to RJ45 مكحتلا ةدحو لباك معددي امك بيمسيو تترثي ذفنم RJ45 مكحت ةدحو ذفنم هبشي. RJ45 مكحت ةدحو ذفنم ىلع لدملا لدملا نم يف لخال اعزجال ىلع CONSOLE.


نيعتي ةلحال هذه يف اذل، ةيلسلست ذفانم ىلع ةلومحملا رتويبمكلاب ةزهجا شحأ يوتحت ال موقى هناف، رتويبمكلاب كلذل لىصوت دنع. يلسلست ىلإ USB ئيهاهم مادختسا كيلىل ىلإ ةجاحب تناف، كل ةبسنلاب لال وه اذه ناك اذا. COM1 سيل هل COM ذفنم مقرر نييعت ب رقنا. PuTTY ب لاصلتال دادع دنع حىحصلا COM ذفنم مقرر ىلع روثلل شحبال ناكم ةفرعم اهحتفل ةزهجال ةرادا قوف رقاو ادب/Windows راعش قوف نميال ساوملا رزب.

ةلحال هذه يف USB ئيهاهم ىلإ حونمملا COM ذفنم وه ام ىلع ةرظن يقلتس، ةزهجال ةرادا يف لاصلتال اعزجال يلسلستال طخلل COM4 مادختسا ىلإ جاتحتس.

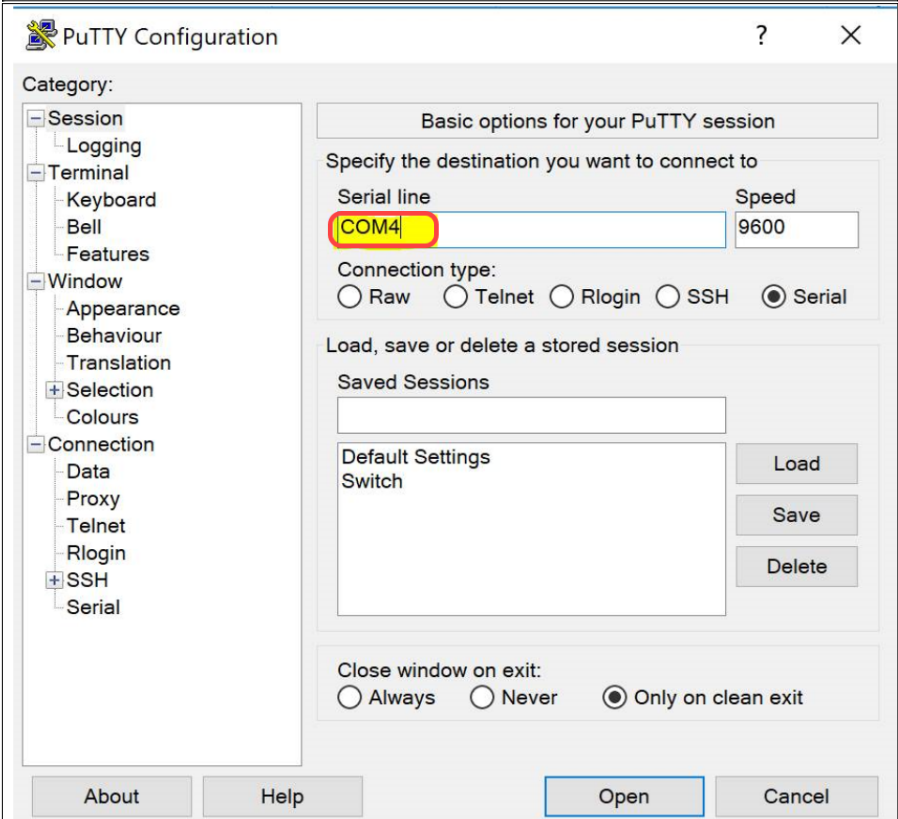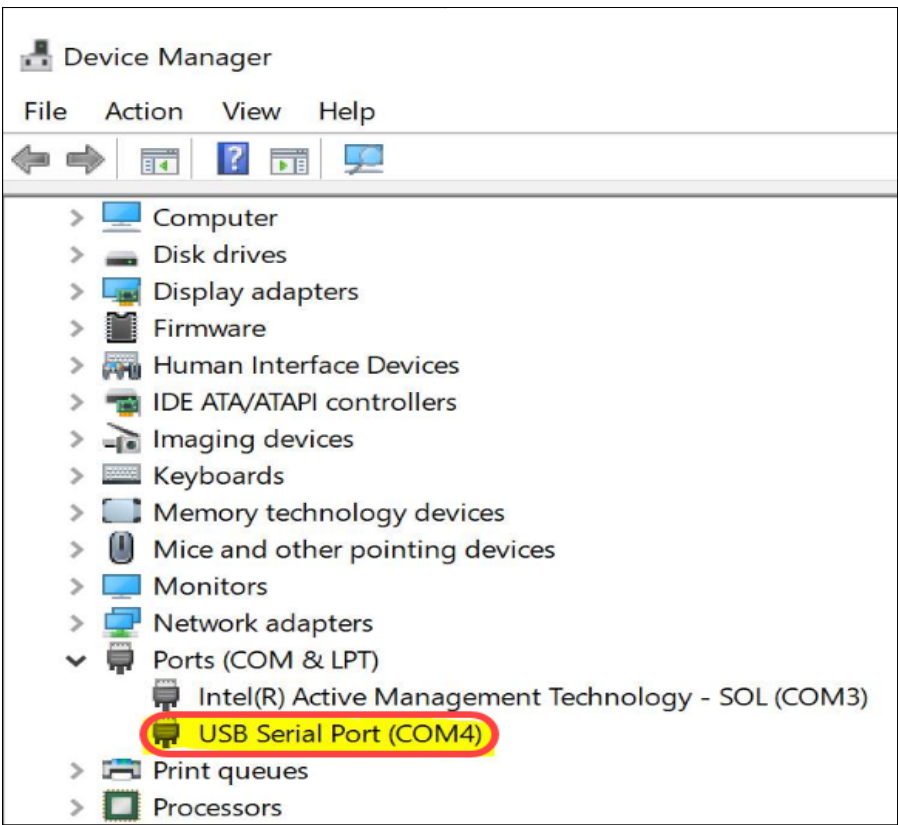


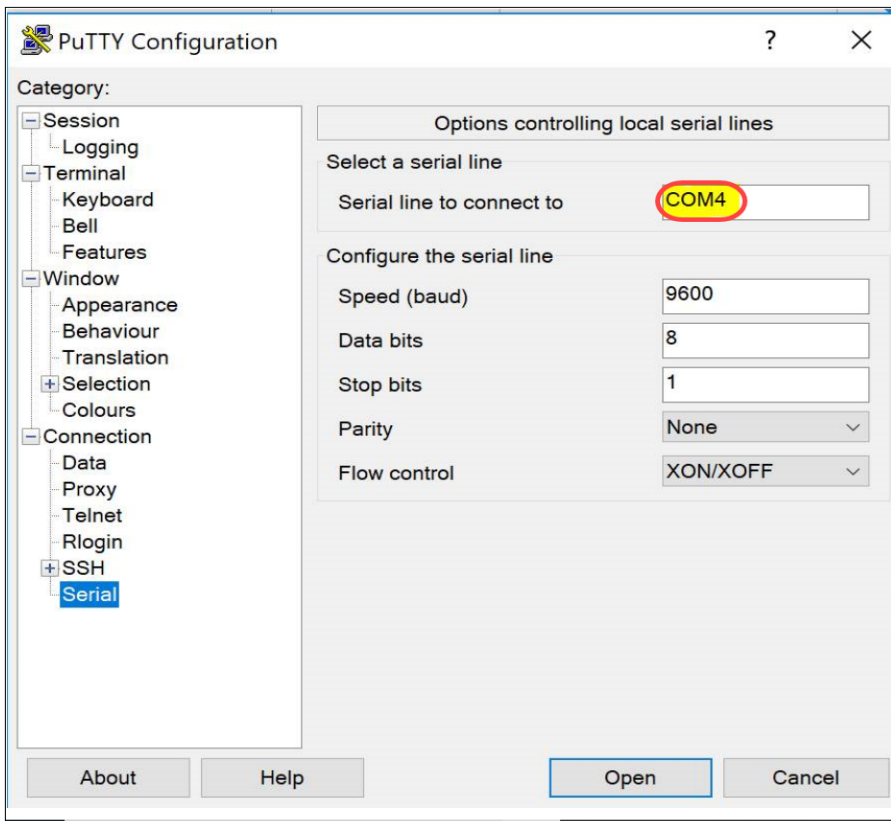


2. PuTTY نيوكت ةذفان حتف متي. PuTTY قي ببطت حتفا. ةوطخل

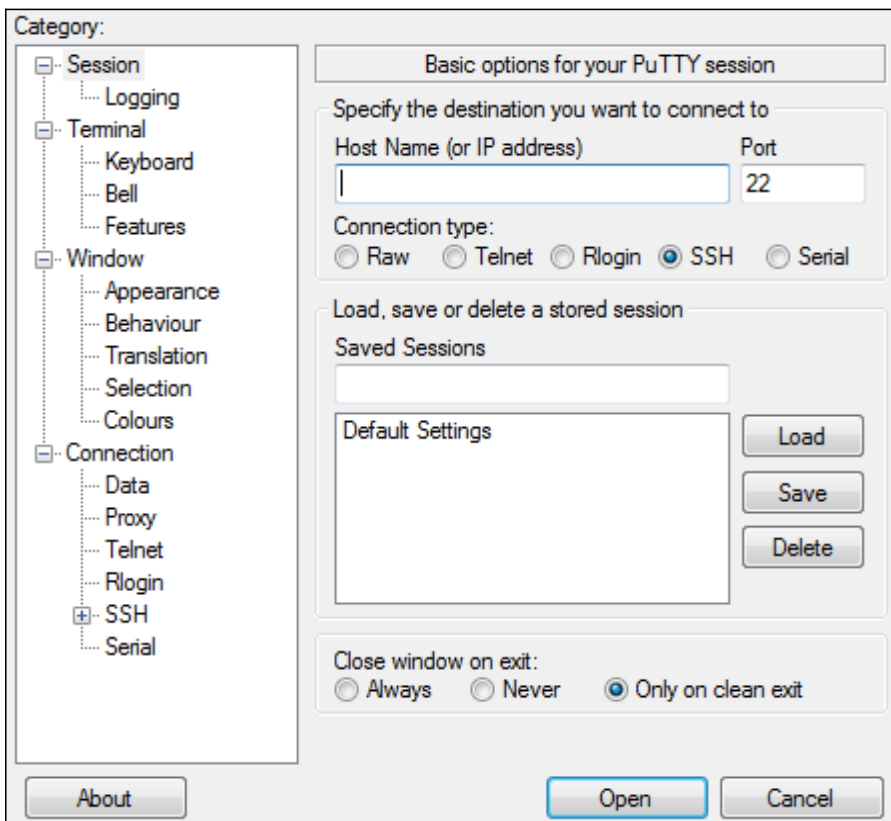


3. ةوطخل رايل رزى لع رقنا، لي صوتلا عون ل قح تحت.

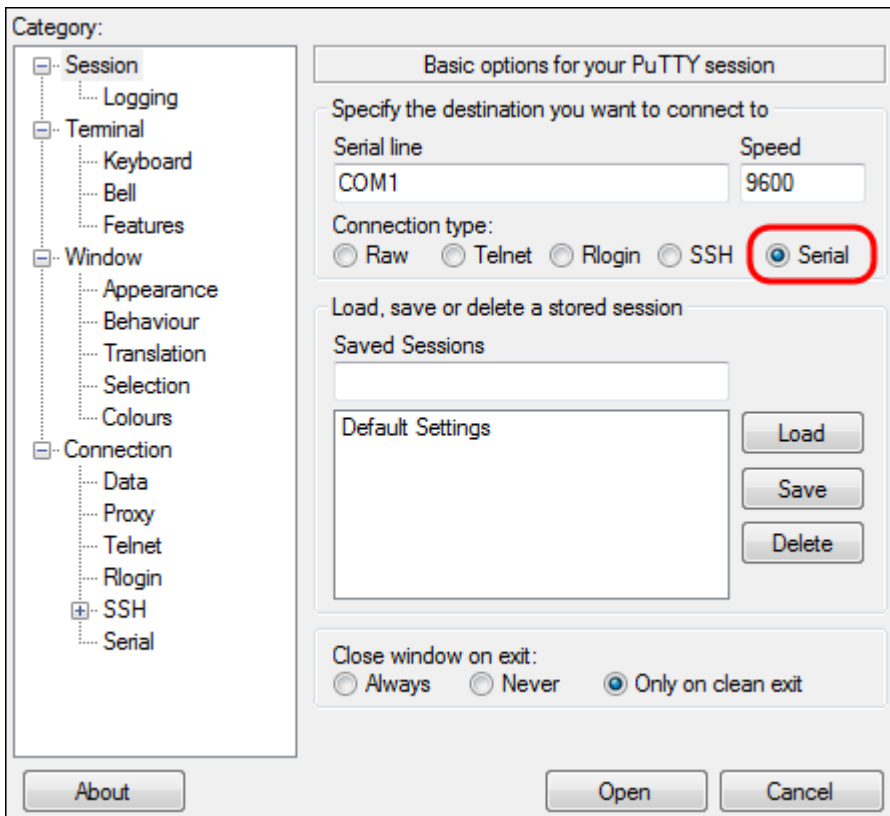


ي.س.س.س.ت رتخأ، ةئفلا لقنت ل قح في 4. ةوطخلا

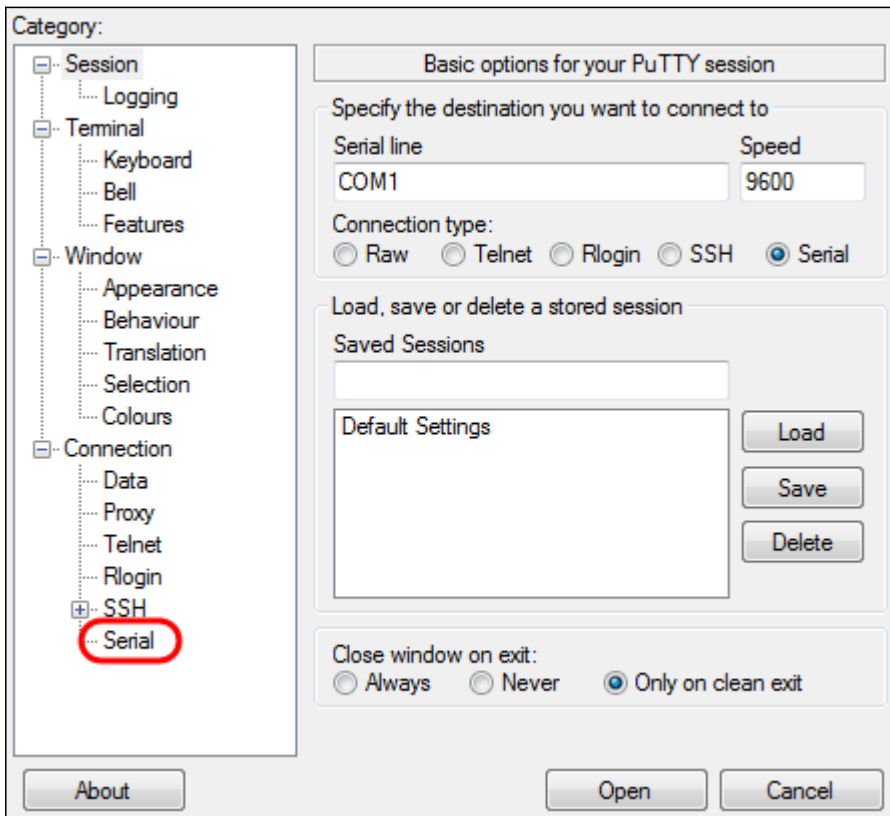


ة:لحملا ةي.س.س.س.تلا طوطخلا في مكحتت يتلا تارايلخلة ةحفص حتف متي

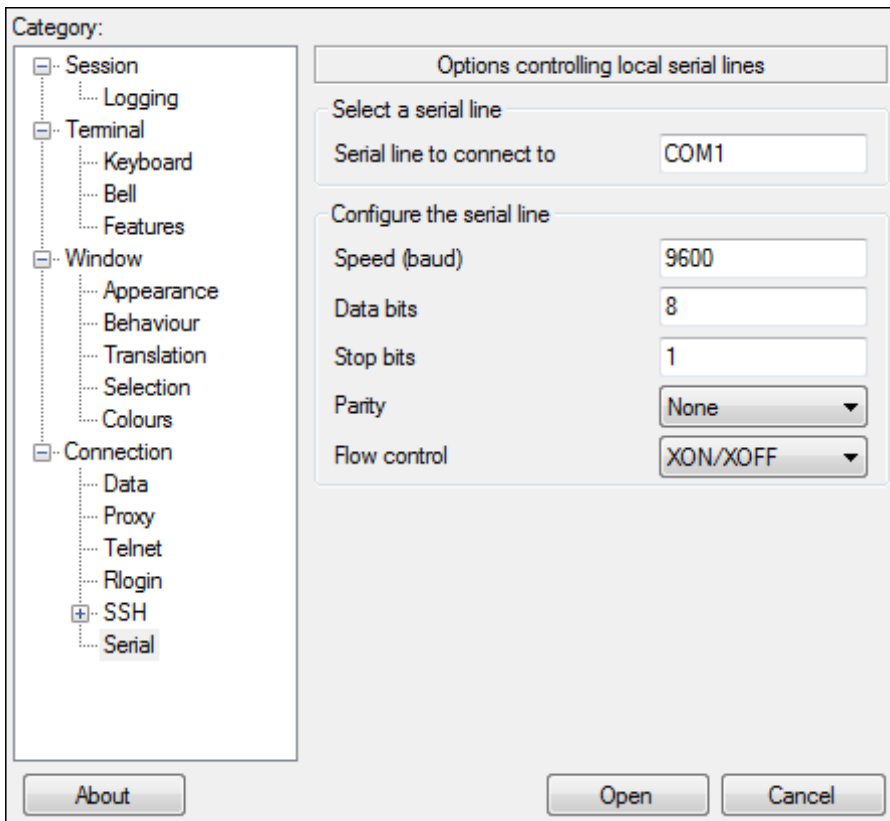


ه ب لصتي يذال COM ذفنم لخدأ، ب لاصتال ليلس لس لتلا طخلا لقح يف 5 ةوطخلا
COM1 وه يضارتفال COM ذفنم .كزاهج

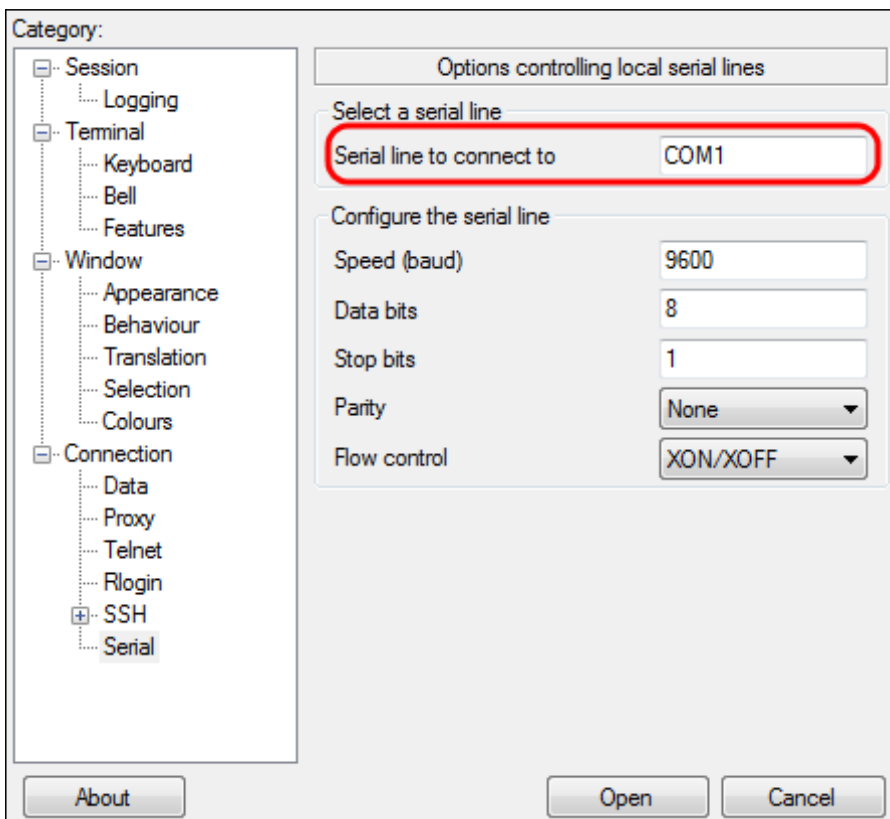


لوحمل عم ةقفاوتملا ةيمقرلا لاسرلال ةعرس لخدأ، (Baud) ةعرسل لقح يف 6 ةوطخلا
115200 لعل ةعرسل نييعت بجي، ةرادمل 250 و 350 Series تال ديم لىل ةبسنلاب

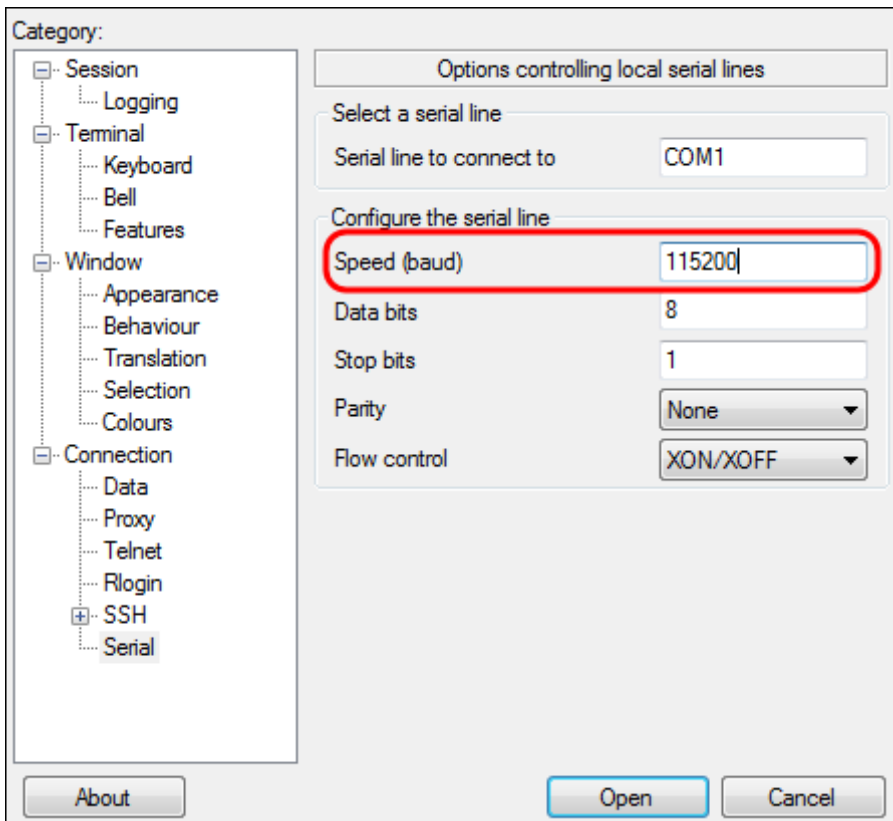


فرح لك ةمدختسملا تانايبلا تب تادحو ددع لخدأ، تانايبلا تب تادحو ل قح يف 7. ةوطخل
 8. يه اهب ىصوملا ةميقل.

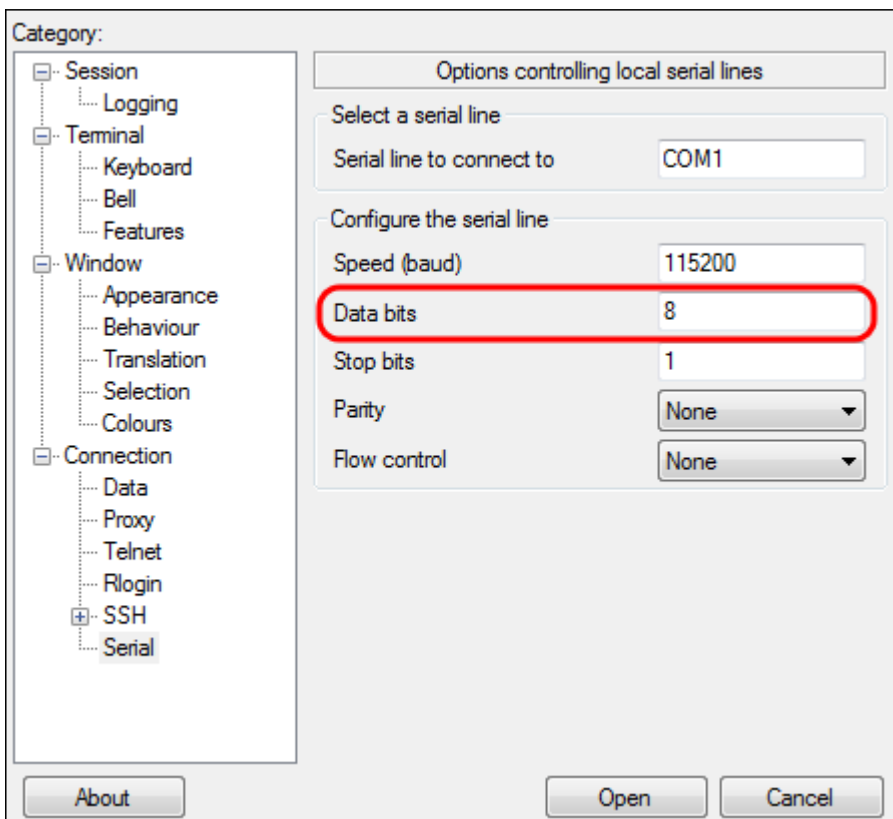


لك ةيانهن يف اهلاسرا متيس يتلا تب تادحو ددع لخدأ، تانايبلا تب تادحو فاق ي ل قح يف 8. ةوطخل
 1. يه اهب ىصوملا ةميقل. تانايبلا ةيانهن لىل لصو دق هنأب زاوجل فقوتلا تب ملعي. فرح

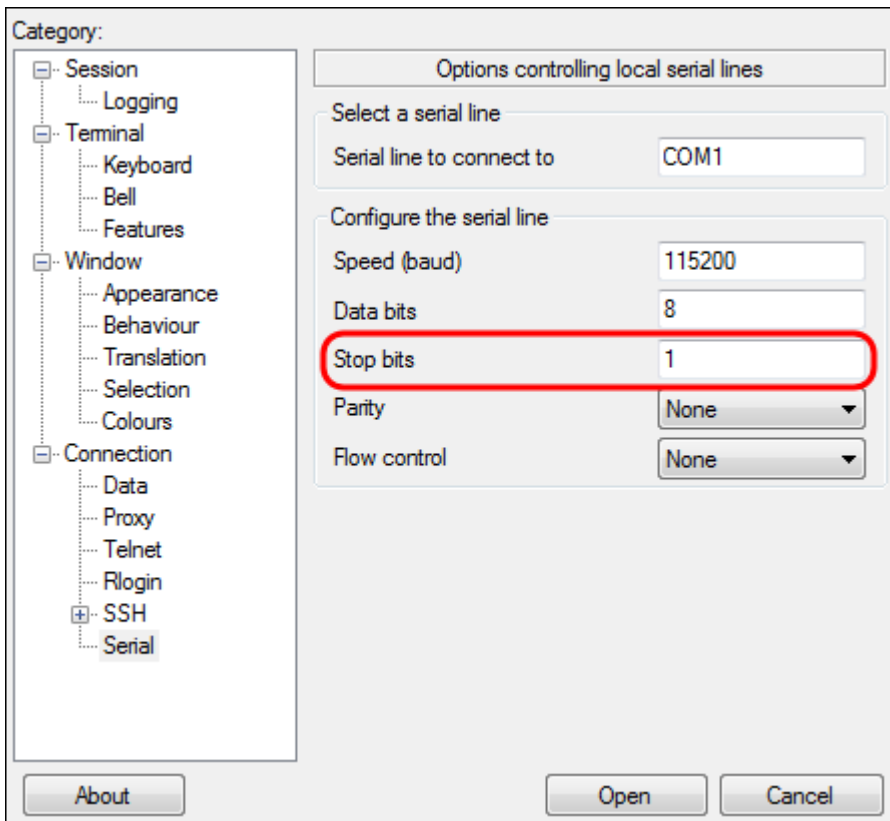


لإرسال في عاخال فاشتك ة قيرط دح، لك امل ة لدسنم ة مئاقلا في 9 ة واخل.
ال به لإرسال في عاخال فاشتك ال اب صومل ة قيرطال.

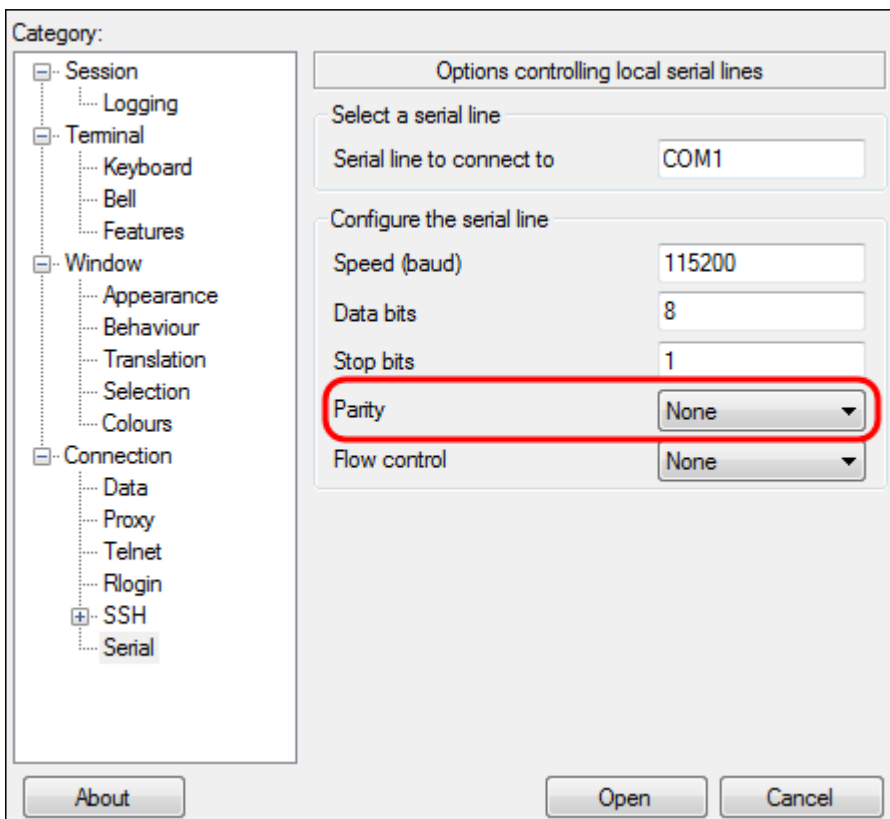


تانايل زواجت عنم ة قيرط دح، قفدتل في مكحتل ة لدسنم ة مئاقلا في 10 ة واخل.
ال به تانايل قفدت عنم ال اب صومل ة قيرطال.

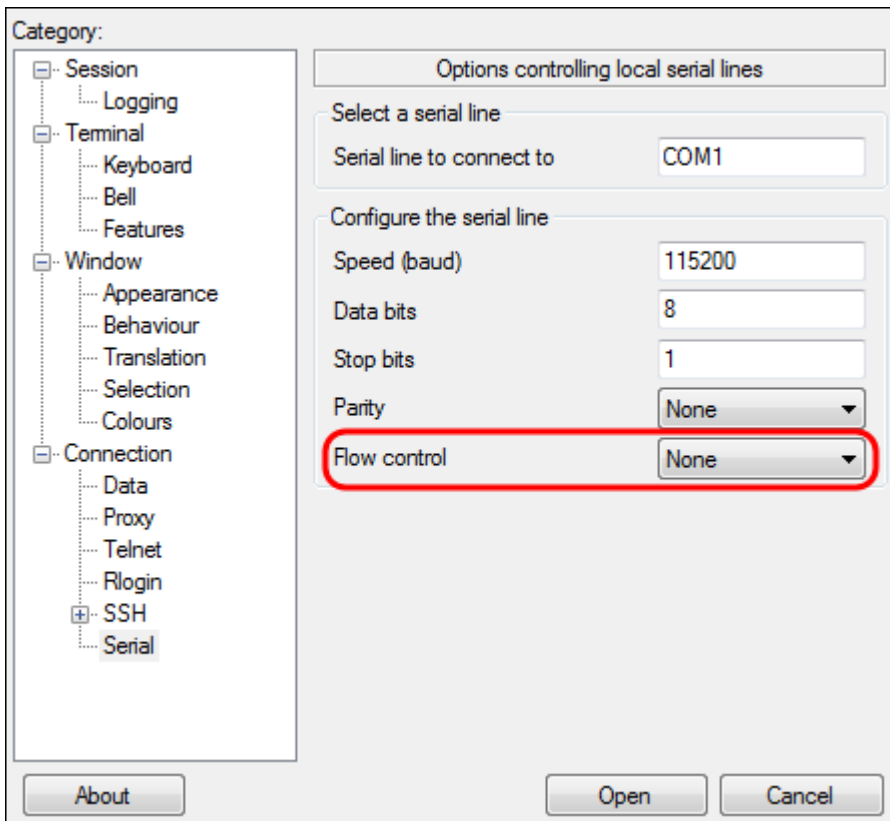


ةحول ىل ل لقتنا ،يل بقتسملا مادختس ال ل لاصتال ا تاداعل ظفحل (يراي تخا). 11 ةوطخل ال ىل ل لقتنا ف ،لاصتال ا تاداعل ظفح يف بغرت مل اذا .لمعل ةسلج رتخاو ةئف ل ل لقتن ال 14 ةوطخل ال

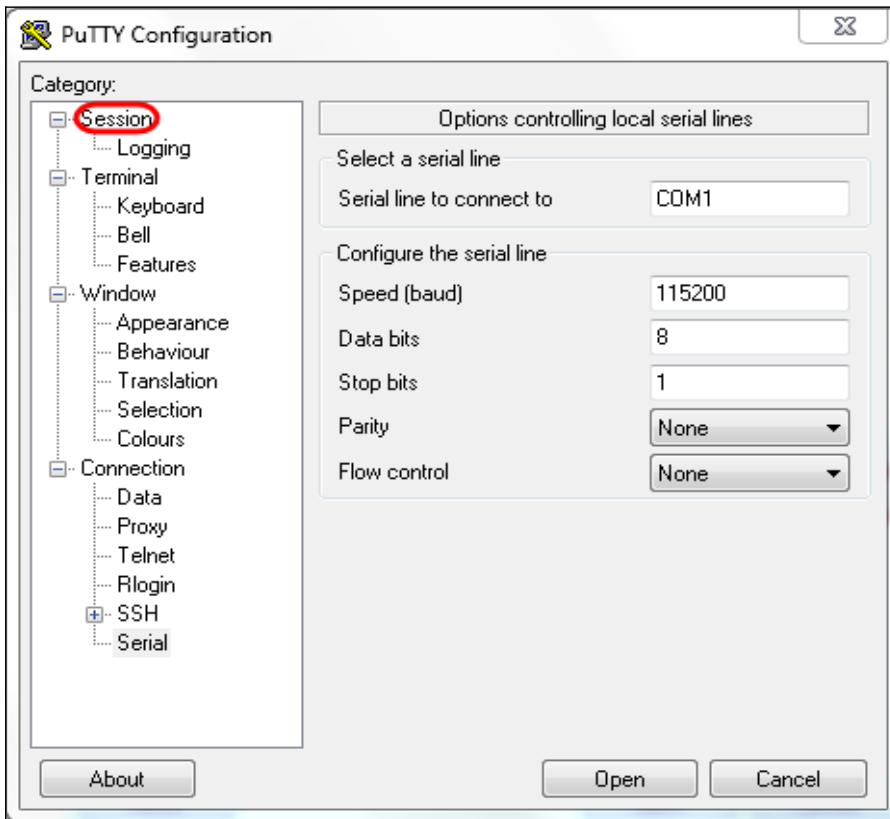


مساب اهظفح متيس يتل ا تاداعل ال ل مسا ل اخداب مق ،لاجم تاسلج ل ظفح تحت . 12 ةوطخل ال

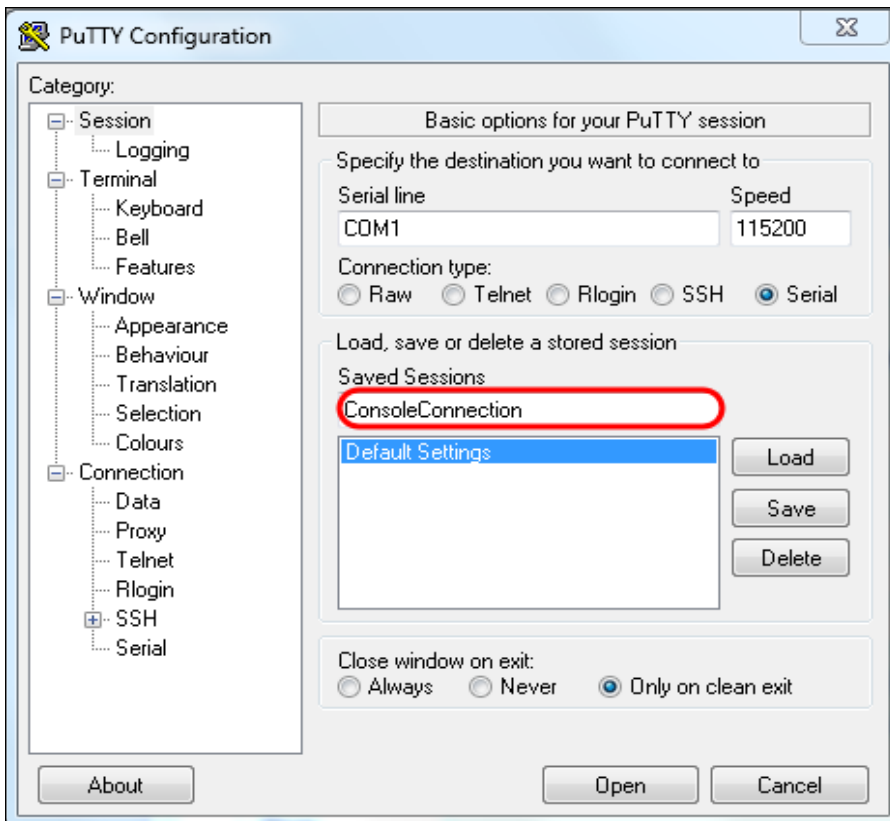

طافح ة قوطق . 13 ة واطخا

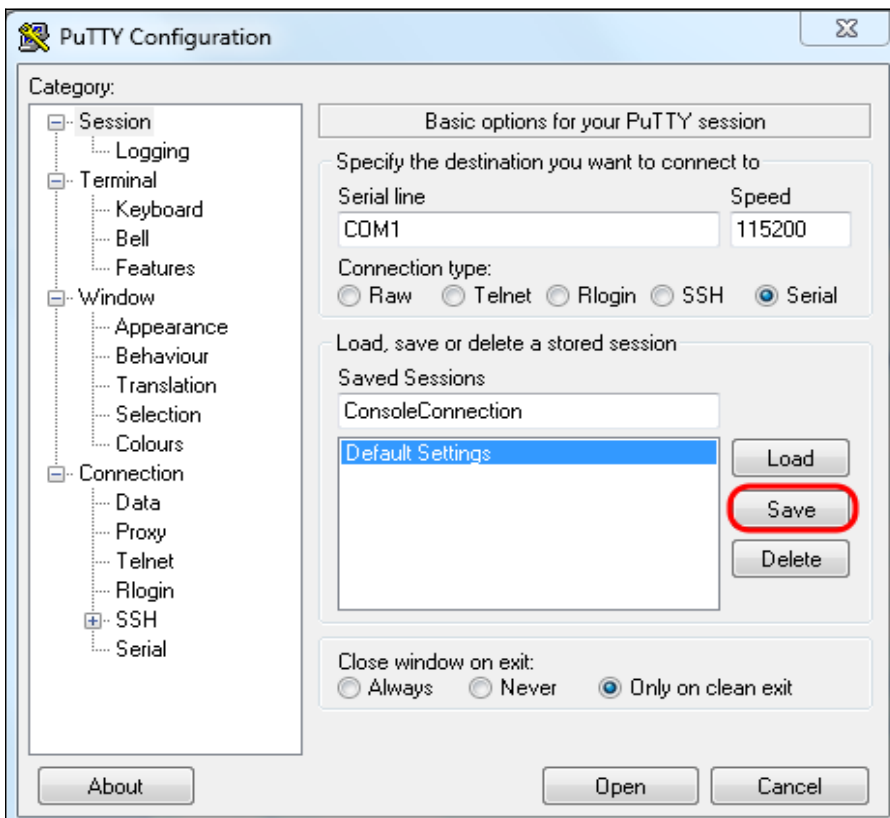


ح قوف رقنا . 14 ة واطخا

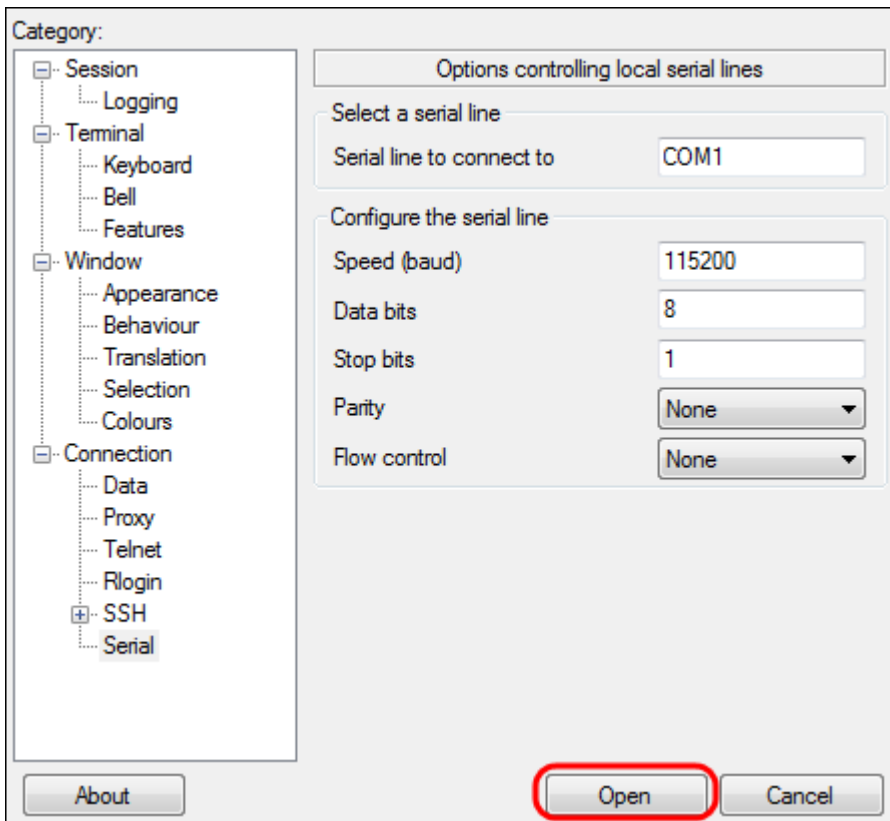

COM1 - PuTTY مڪھت ٻڌو ٻڌڻان ھت مھت

ضرع مھت (CLI) رم اوآل رطس ٻھ ڄاو طي ش ن ت ل ھت ا ف م ل ا ٻھ و ل ن م Enter ڀل ع ط غ ض ا 15 ٻھ و ط خ ل ا ھ ڄ و م ل ا ڀ ف ل ڄ س ل ل ا

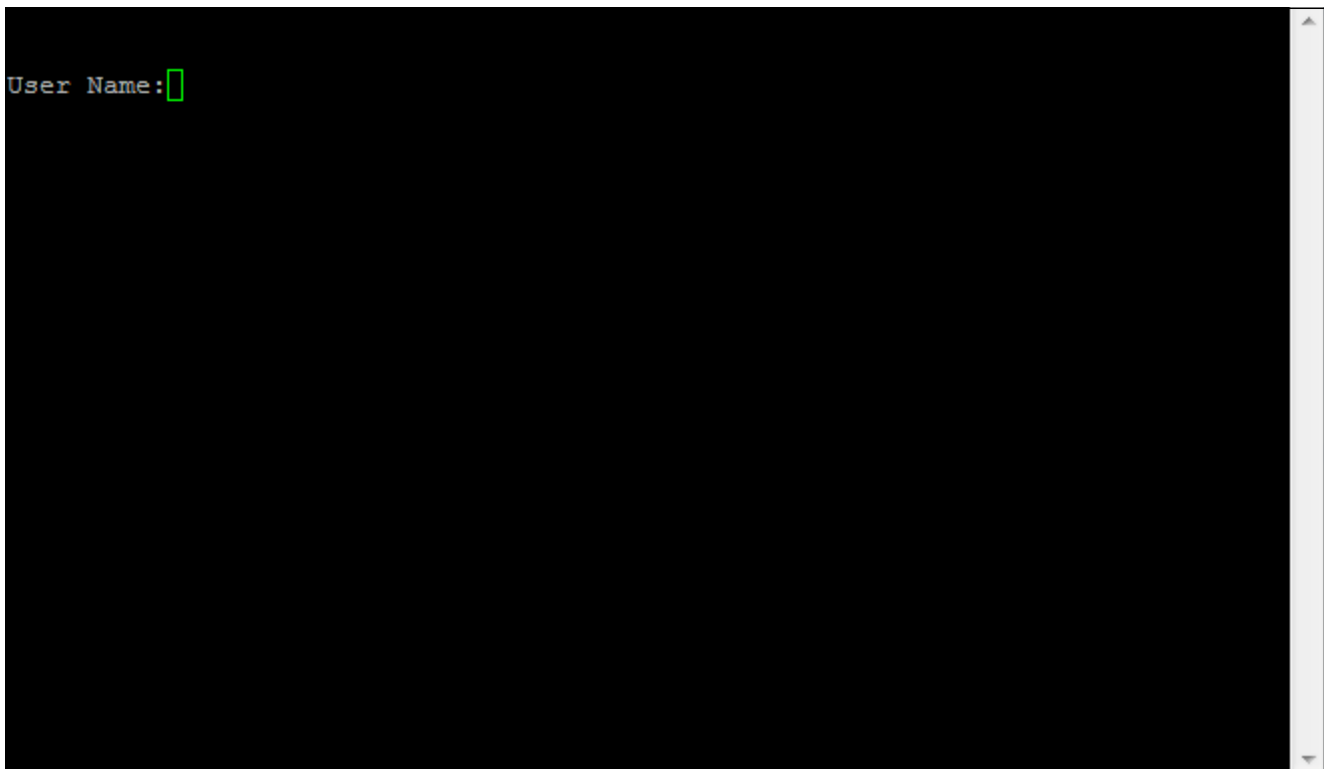

cisco ھو ڀض ا ر ت ف ا ل ا م ڊ خ ت س م ل ا م س ا . م ڊ خ ت س م ل ا م س ا ل خ ڊ ا 16 ٻھ و ط خ ل ا

```
User Name:cisco
```

cisco يه ةيضا رت ف ال رورم ل ةم لك . رورم ل ةم لك ل خ د ا . 14 ة و ط خ ل ا

```
User Name:cisco  
Password:*****
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء قء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لءال وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إل دن تسمل