

حالتفم 350 sery و 250 لمع cisco لىلع ءانيم multicast forwarding all J VLAN نم ليكشت

فدهلا

يتلا ءلاس رلا فرعت . ءياغ ريثك لىل ءلاس ر لسري ردصم دحاو ام دنع ءي لم ءلا مسا multicast ءي لحملا ءقطنملا ءكبش س فن يف تاهجول . ددءتملا ثبل قفدت مساب ردصملا اهل سري حمست . ددءتملا ثبل قفد قفدت دبرت تناك اذا ام راي تخا يف ءرح ردصملاك (VLAN) ءيره اظلال ددءتملا ثبل قفدت ملتست يتلا تاهجاول راي تخا ددءتملا ثبل هي جوت ءداع ءحفص كل ددءتملا ثبل تادادع نيوكت ءي فيك لاقملا اذء حرشي . VLAN تاكل بش لىلع يوتحت يتلا Cisco Business 250 و 350 Series Switch لوجم لىلع تاهجاولل .


جماربل رادصا | قي بطتل ءلباقلا ءزهجال

- CBS250 (تانايبلا ءقرو) | 3.0.0
- CBS350 (تانايب ءقرو) | 3.0.0
- CBS350-2X (تانايب ءقرو) | 3.0.0
- CBS350-4X (تانايب ءقرو) | 3.0.0

ددءتملا ثبل Bridge ءي فصت نيكمت

نأ لقب ددءتملا ثبل صئاصخ ءحفص لىلع رسجلل ددءتملا ثبل ءي فصت نيكمت بجي ددءتملا ثبل تادادع نيوكت نم نكمت .

> ددءتملا ثبل رتخاو بيولا نيوكتل ءدءاسملا ءادال لىل لوخدلا لي جستب مق 1. ءوطخال صئاصخال ءحفص حتف متي . صئاصخال

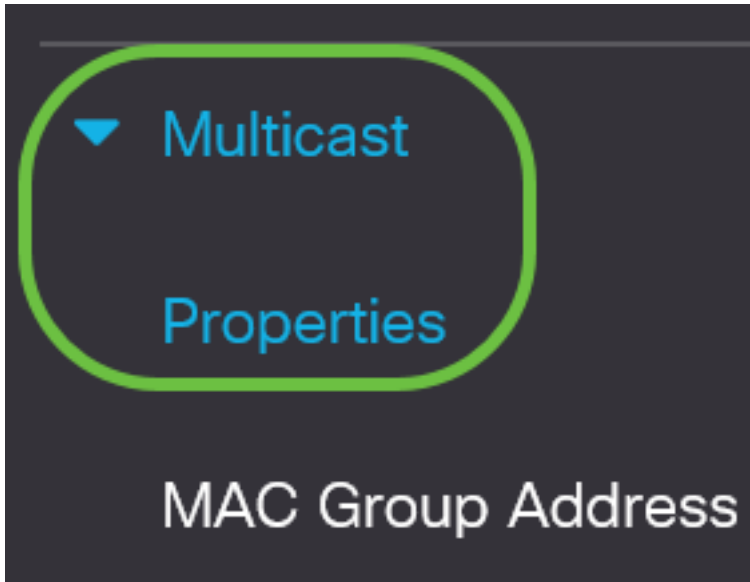

Bridge. ددءتملا ثبل ءي فصت ءلاح لقح يف enable راي تخالا ءناخ دح . 2. ءوطخال

Properties

Bridge Multicast Filtering Status: Enable

اهب تمق يثلا تاريغيغثلا ظفحل قيبطت قوف رقنا 3. ةوطخل

Properties Apply Cancel

Bridge Multicast Filtering Status: Enable

VLAN ID:

Forwarding Method for IPv6:

- MAC Group Address
- IP Group Address
- Source Specific IP Group Address

Forwarding Method for IPv4:

- MAC Group Address
- IP Group Address
- Source Specific IP Group Address

عمجت ةعومجم وأ ذفانم لل ددعتم لل ثبلل هيحوت ةداعل نيوكت تاطابترال

> ددعتم لل ثبلل رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسم لل ةادلل ل لوخدل ليجستب مق 1. ةوطخل
لكل هيحوت ةداعل

▼ Multicast

1

Properties

MAC Group Address

IP Multicast Group
Address

▶ IPv4 Multicast
Configuration

▶ IPv6 Multicast
Configuration

IGMP/MLD Snooping IP
Multicast Group

Multicast Router Port

Forward All

2

للكل هيجوت ةداع| ةحفص حتفت

Forward All

Filter: VLAN ID equals to AND Interface Type equals to

Port	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10
Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbidden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

لوقق نكمي VLAN ةكبش رتخأ، ةلدسنملا ةمئاقلا يواسي VLAN ةكبش فرعم نم 2. ةوطخل اهنا ددعتملا ثبلا تاقفدت

Forward All

Filter: AND Interface Type equals to

ريحت متيس ةهجاو عون رتخأ، ةلدسنملا ةمئاقلا يواسي ةهجاو عون نم 3. ةوطخل هتادادع|

Forward All

Filter: VLAN ID equals to AND

نيسانملا ةهجاو عون و VLAN ةكبش ضرع متي. للاقنا يلع رقنا 4. ةوطخل

Forward All

Filter: VLAN ID equals to AND Interface Type equals to

نراقلا فيك لثامي نأ بولسأل عم لثامي نأ نراقلا تحت رزيك لسال لا تقطقط 5. ةوطخل رايت multicast تجلاع تفوس

- نيعي VLAN لا نم رايت multicast لك نراق ملتسي - يكي تاتسإ نكاس

- ددعتملا ثبلل تاقفدت يأي قلت ةهجاو لا ىلع رذعتي - عونمم
- none (هيجوت ةداع) All ذفنم تسيل ةهجاو لا - none.

Forward All

Filter: *VLAN ID* equals to AND *Interface Type* equals to

Port	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10
Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbidden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

رمأل اعغل قوف رقنا وأ اهب تمق يتلا تاريغتلا ظفحل قيبطت قوف رقنا 6 ةوطخلا
اهب تمق يتلا تاريغتلا نع عجاتلل

Forward All

Filter: *VLAN ID* equals to AND *Interface Type* equals to

Port	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10
Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbidden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ني م دختسمل ل معد ي و تحم مي دقتل ل ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و كت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا